

## Le programme complet



#### Des outils de peinture pour le professionnel.

Tous les produits et services de votre spécialiste des outils de peintre, des solutions conçues en fonction de vos besoins spécifiques, assorties d'une sécurité d'approvisionnement élevée. Les solutions professionnelles de STORCH réduisent votre charge de travail et vos frais salariaux.



## Vos avantages d'un coup d'oeil



## Outillage de peintre. Complet.


- Assortiment complet comptant 3 500 articles
- Technique d'entretien conviviale
- Trois niveaux de qualité
- Outil de propre production
- Contrôle qualité strict
- À la pointe de l'innovation



## Toujours là pour vous. Personnellement.

- Conseiller commercial technique STORCH
- Conseiller commercial itinérant de STORCH
- Conseiller de vente STORCH du service interne
- Couverture de l'ensemble du territoire
- Service de conseil sur le chantier
- Gestion individuelle du stock
- Service d'assistance téléphonique
- Possibilité de commande 24/24 en ligne
- Formations pratiques sur site

### Cliquer plutôt que feuilleter - STORCH en ligne!

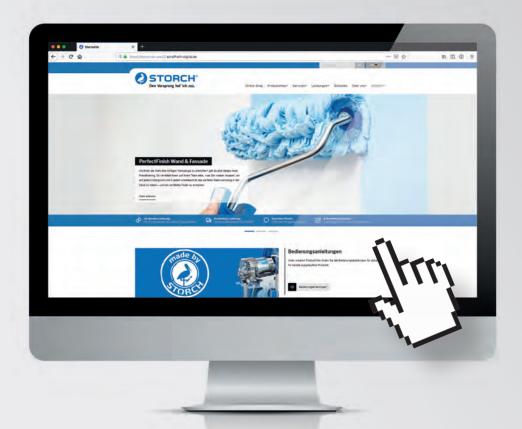



www.storch.de



# Logistique du professionnel à l'échelle européenne.

- Livraison sur le chantier
- Réseau commercial étendu
- Stock d'outils individuel (Cage)
- Service de livraison rapide (24 h.)
- Disponibilité maximale des articles (> 99%)

## Système de service



Conseil personnalisé



Numéro d'assistance technique




Formations pratiques



Tutoriels en ligne

#### Un service tous azimuts pour le professionnel.

STORCH vous propose un ensemble complet de produits et de prestations, qui vous aident à optimiser la durée de votre travail productif tout en réduisant la durée du travail non productif. C'est ce que nous appelons votre facteur STORCH.

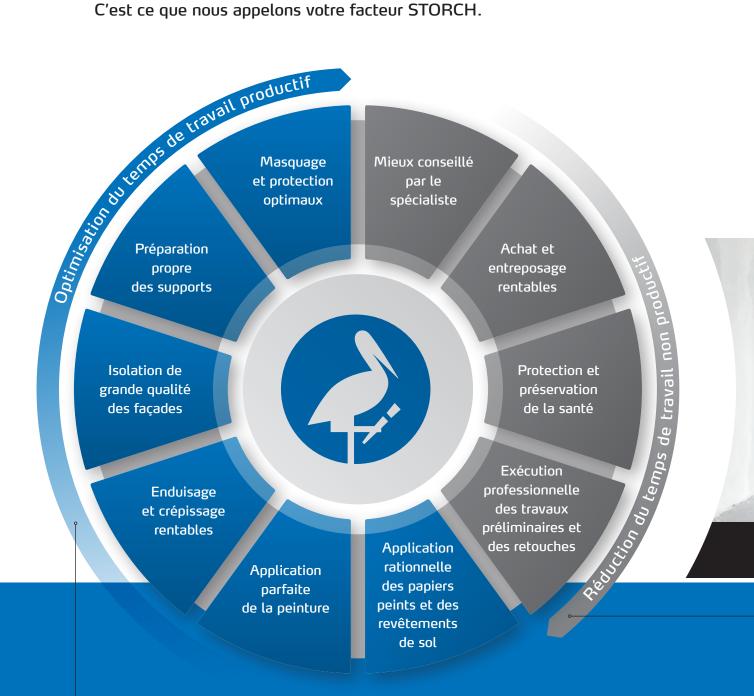

## Optimisation du temps de travail productif

Tirez le maximum de votre temps de travail! Les solutions professionnelles de STORCH vous font gagner un temps précieux dans la quasi-totalité des étapes de travail.

Cela est dû pour une part à l'excellente qualité de nos produits et d'autre part au fait qu'ils sont parfaitement adaptés aux applications respectives.

Du contrôle et de la préparation du support à l'application de la peinture : STORCH vous propose un outil de peinture pour le professionnel – pour chaque étape de travail et chaque application.












## Le facteur STORCH

## Réduction du temps de travail non productif


STORCH vous propose des solutions et des prestations de service avec lesquelles vous réduisez votre durée de travail non productif. Il s'y ajoute une large palette d'offres de formation qui vous procurent une réelle avance de savoir avec des astuces utiles. Vous pouvez ainsi exploiter pleinement le potentiel de vos produits STORCH et travailler avec un rentabilité supérieure dès le début.

#### Notre propre développement, notre propre production

L'assortiment professionnel de STORCH vous offre en permanence des nouveautés que nous avons développées et produites en interne. De la sorte, vos activités recevront une impulsion supplémentaire: grâce aux innovations STORCH, votre succès ira croissant.

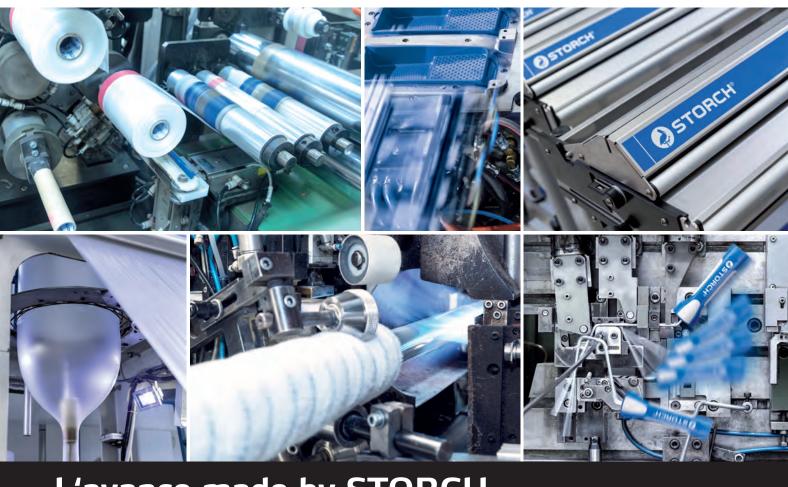

## L'avance made by STORCH.

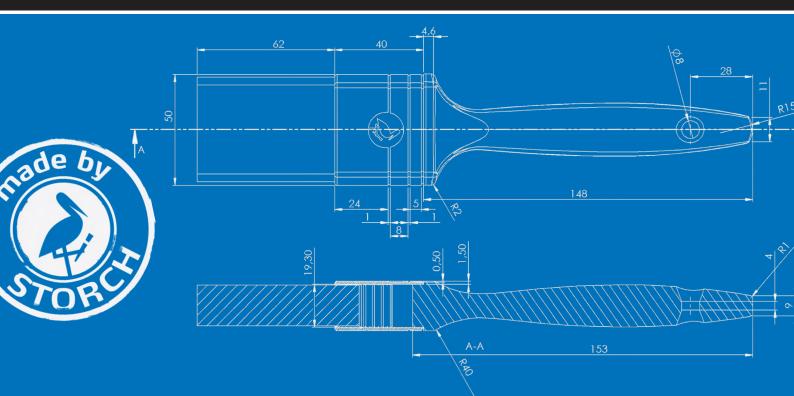

#### Masquage et Protection

Le système 4 x 4 pour tapes adhésifs	10
EASYpaper	12
SUNNYpaper	15
POWERtape	19
SOFTtape	22
Les autres tapes adhésifs	25

26
34
35
37
39

Bâches plastiques de masquage	43
Recyclage, bâches et	
feuilles écologiques LDPE	46

#### Traiter le support

Ponceuses	50
Ponceuse Spider® 2800 L	
pour murs et plafonds	55
Abrasifs pour machines	58
Autres papiers abrasifs	61
Ponceuse à main	66
Nettoyeur haute pression Krake Power®	68
Nettoyeur haute pression	73

Éliminer la peinture et dérrouiller	75
Dépoussiérer et nettoyer	78
Couteaux à enduire	81
Spatules japonaises	83
Truelles en métal, plâtresses et règles à étendre	95
Plâtresses en plastique, taloches de	
maçon et outils pour crépi	92

Couteaux à enduire pour façades	98
Mélangeurs et agitateurs	104
Pistolets à cartouche	108
Outils pour les travaux d'intérieur	111
Appareils de découpe des plaques d'isolation	on 114
ISO MARK	119
Autres outils manuels pour isolation	
thermique et acoustique à l'intérieur	120

#### Pose de papiers

#### peints et de revêtements de sol

Enlever le vieux papier peint	126
Encolleuses et tables à tapisser	130
Outils de tapissier	134
Cutters et lames de rechange	139
Ciseaux	146
Enlever les revêtements de sol et	
la colle	148

Préparation des surfaces	150
Encoller	153
Pose de tapis	155
Pose de PVC et de linoléums	159
Pose de parquets	
et de parquets stratifiés	161
Outils pour le recouvrement du sol	163

Outils pour carreleurs	166

#### Application de peinture

Brosses	170
Brosses à encoller	195
Pochoirs	198
Pinceaux et outils pour les travaux artistiques	203
Rouleaux de peinture pour grandes et petites surfaces	206

Rouleaux de laquage pour	
petites et grandes surfaces	230
Outils spéciaux pour les techniques	
de décoration et de paintes	241
Accessoires pour l'application	
de la peinture	243
Montures et perches télescopiques	
LOCK-IT	243

Autres montures et perches télescopiques	246
Godets, seaux, bacs et grilles	247
Outils pour tamiser et mélanger	250
Technique Airless	252
Système de peinture à basse pression	
HVLP	273
Compresseurs et accessoires	275
Pulvérisation	276

#### Autres accessoires


HPM – testeurs d'humidité et de clima	280
Télémètres laser	283
Niveau laser	284
Autres outils de mesure	286
Autres outils à main	287
Pour empêcher les salissures et nettoyer	291
Sacs poubelles	296

Nettoyer et entretenir les outils	297
Optimum climat intérieur, lumière et	
d'énergie	305
Equipement de protection	311
Programme pour la protection des mains	315
NOVOcare Protection de la peau	320
Chiffrons pour nettoyer et essuyer	323

Planchers, tréteaux et échelles	324
Echafaudage sur roues Vario Top 2	329
Protection des façades	330
Transport et aides au stockage	332
Coffres à outils et à machines	333
Cage à outil	338

#### Matériel de masquage et d'encollage de qualité supérieure.

Un encollage et un masquage soigneux permettent un travail précis tout en économisant temps et argent. Dans la mesure où vous utilisez le bon tape adhésif et le matériau de masquage adapté pour chaque application. Le système 4x4 professionnel de STORCH vous aide à effectuer ces travaux.

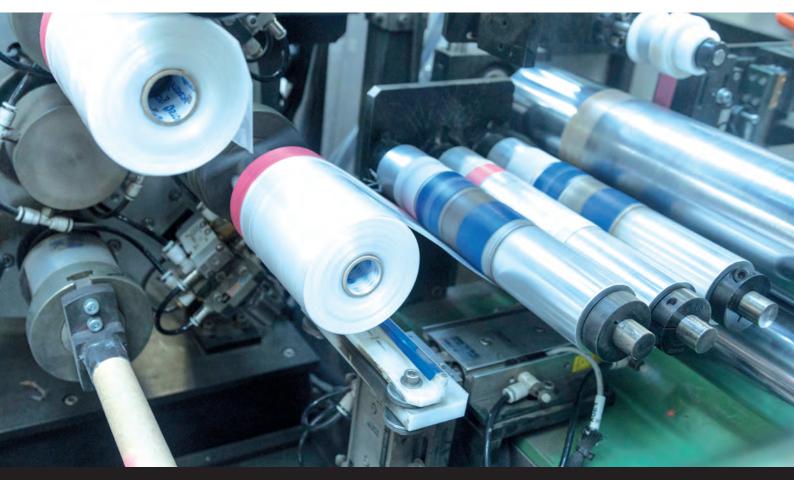

## Masquage et Protection



## Amélioration de compétences

Vous obtenez la sécurité d'application nécessaire pour la manipulation des tapes adhésifs de STORCH avec la formation pratique 4 x 4. Posez vos questions à notre conseiller commercial itinérant et prenez rendez-vous sur le site de votre entreprise.

## Vos avantages d'un coup d'oeil

- Tapes adhésifs spéciaux pour les applications, les supports et les conditions ambiantes les plus variés.
- Des solutions de masquage et de protection rapides qui vous font gagner du temps
- Masquages individuels permettant de gagner du temps avec STORCH EasyMasker
- Gamme de systèmes de masquage pour la protection des sols, des escaliers, etc.

#### Masquage et Protection

Le système 4 x 4 pour tapes adhésifs	10
EASYpaper	12
SUNNYpaper	15
POWERtape	19
SOFTtape	22
Les autres tapes adhésifs	25

Cover Quick	26
Autres produits de protection	
et de masquage	34
Système de masquage manuel	35
Masquages	37
Matériel de protection des sols	39


Bâches plastiques de masquage	43
Recyclage, bâches et	
feuilles écologiques LDPE	46





## Le système 4 x 4

- Sélection sûre des tapes adhésifs appropriés pour chaque domaine d'application
- Éviter les problèmes lors de l'utilisation du tape adhésif
- Éviter les retouches coûteuses et ennuyeuses, par exemple en cas de résidus de colle.

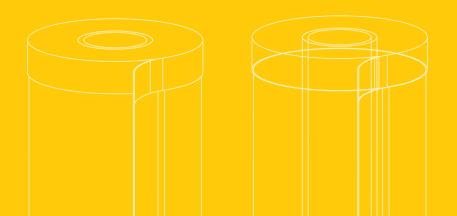

## Le système STORCH 4x4

#### Le tape adéquat pour chaque application

En pratique, les problèmes liés aux tapes sont malheureusement omniprésents: adhérence insuffisante, bavures, salissures, restes de colle ou endommagement du support. Les conséquences: des travaux ultérieurs coûtant beaucoup de temps et d'argent. La cause la plus courante est l'emploi de tapes inadaptés à l'application.

Avec le système 4x4 de STORCH, vous trouverez facilement le tape adapté à vos 4 applications principales parmi 4 qualités différentes. Vous éviterez ainsi les problèmes à d'utilisation des tapes et le travail non rentable.



#### Les autres points à respecter pour éviter les problèmes avec les tapes:

- Effectuer un essai
- Veiller à avoir un support propre
- Bien appuyer sur le tape du côté où l'on peint
- Ne pas utiliser plusieurs couches de tape l'une sur l'autre
- Entreposer dans un carton et ne pas exposer à une grande chaleur, ni au gel, ni à l'humidité
- Application et retrait du tape uniquement à des températures comprises entre 5 et 40°C
- Ne pas coller de tape sur les pierres artificielles ou naturelles




## Masquer et protéger avec précision

Résidus de colle, bords sales ou éclaboussures de peinture - les problèmes potentiels ne manquent pas au masquage. Pour ne pas perdre votre temps en enlevant de la peinture de boîtiers de prise et en rectifiant des bords, nous avons développé pour chaque support un produit de masquage et de protection qui convient exactement.

Pour faciliter votre recherche du tape répondant à vos exigences, nous avons développé des symboles reflétant les caractéristiques les plus importantes des produits. Quelles sont les propriétes support sur lequel vous voulez appliquer le tape?

Quelle peut ou doit être la puissance d'adhésion du tape?

Est-ce que le tape doit être appliqué à l'extérieur? Ou doit-il résister aux basses températures? Faut-il réaliser des bords super fins? Les symboles à droite vous indiqueront toutes les propriétés des produits pour faciliter votre recherche. Quelle que soit l'application, nous avons le tape qui convient!

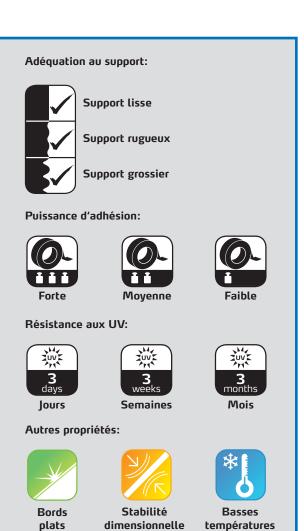

élevée



## **EASY**paper

Tapes en papier finement crêpé ou lisse, adaptés à une utilisation à l'interieur. Résistant à toutes les peintures et les laques diluables à l'eau et au solvant.

Les tapes en papier EASYpaper sont faciles à dérouler; avec leur puissance d'adhésion initiale, ils permettent un masquage rapide et simple et se retirent du support sans problèmes.



#### **EASY**paper

Tape papier pour peintures et laques (intérieur)







#### **EASY**paper











#### Le Robuste

Tape crêpé fin épais, très robuste et ultra-résistant à la déchirure, puissance moyenne d'adhésion et haute résistance à l'humidité. Pour surfaces lisses et rugueux. Résiste jusqu'à 2 semaines aux rayons UV.

N° d'art.	Largeur / Longueur	EAN	UV
			48
49 02 19	19 mm / 50 m	oui	96
			576
			36
49 02 25	25 mm / 50 m	oui	72
			432
			32
49 02 30	30 mm / 50 m	oui	64
			384
			24
49 02 38	38 mm / 50 m	oui	48
			288
			24
49 02 50	50 mm / 50 m	oui	48
			288





#### Le polyvalent

Tape crêpé fin, robuste, d'épaisseur moyenne, avec une puissance d'adhésion moyenne et une haute résistance à l'humidité. Convient aux supports lisses. Utilisable pendant plusieurs jours. S'utilise également à l'extérieur, mais pour une courte durée.

40.22.10	19 mm / 50 m	oui	48 96
49 23 19	19 11111/ 50 111	Oui	576
			36
49 23 25	25 mm / 50 m	oui	72
			432
			32
49 23 30	30 mm / 50 m	oui	64
			384
			24
49 23 38	38 mm / 50 m	oui	48
			288
			24
49 23 50	50 mm / 50 m	oui	48
			288

UV

Largeur / Longueur

N° d'art.









#### L'universel

Tape finement crêpé, épais, très solide, avec une puissance moyenne d'adhésion et une résistance élevée à l'humidité. Pour les supports lisses, utilisable pendant plusieurs jours. Art. n° 49 03 72 - 49 03 87: sans étiquette EAN sur les rouleaux individuels. **Destinée à la vente dans les commerces:** Art. n° 43 09 42 - 49 03 96: **avec** étiquette EAN sur les rouleaux individuels.

N° d'art.	Largeur / Longueur	EAN	UV
49 03 72	19 mm / 50 m	non	48 96 576
49 03 73	25 mm / 50 m	non	36 72 432
49 03 74	30 mm / 50 m	non	32 64 384
49 03 75	38 mm / 50 m	non	24 48 288
49 03 76	50 mm / 50 m	non	24 48 288
49 03 77	75 mm / 50 m	non	12 24 144
49 03 92	19 mm / 50 m	oui	48 96 576
49 03 93	25 mm / 50 m	oui	36 72 432
49 03 94	30 mm / 50 m	oui	32 64 384
49 03 95	38 mm / 50 m	oui	24 48 288
49 03 96	50 mm / 50 m	oui	24 48 288
			200





#### L'économique

Tape finement crêpé avec une puissance moyenne d'adhésion et une résistance moyenne à l'humidité. Pour les supports lisses.

	. 6 / . 6		
			48
49 28 19	18 mm / 50 m	non	96
			576
			36
49 28 25	24 mm / 50 m	non	72
			432
			32
49 28 30	30 mm / 50 m	non	64
			384
			24
49 28 38	36 mm / 50 m	non	48
			288
			24
49 28 50	48 mm / 50 m	non	48
			288

EAN

Largeur / Longueur

N° d'art.



UV





Le brun

Tape crêpé pin avec une puissance d'adhésion moyenne et une résistance moyenne à l'humidité. Convient aux supports lisses.

N° d'art.	Largeur / Longueur	EAN	UV
			48
49 29 19	18 mm / 50 m	non	96
			576
			36
49 29 25	24 mm / 50 m	non	72
			432
			32
49 29 30	30 mm / 50 m	non	64
			384
			24
49 29 38	36 mm / 50 m	non	48
			288
			24
49 29 50	48 mm / 50 m	non	48
			288
-			









Le bleu

Tape finement crêpé, épais, avec une puissance d'adhésion moyenne et une résistance élevée à l'humidité. Résiste jusqu'à 2 semaines aux UV. Pour les supports lisses.

N° d'art.	Largeur / Longueur	EAN	UV
			36
49 06 25	25 mm / 50 m	oui	72
			432
			24
49 06 38	38 mm / 50 m	oui	48
			288
			24
49 06 50	50 mm / 50 m	oui	48
			288

Nos recommandations techniques sont un soutien pour le vendeur ou l'utilisateur de nos produits. Elles ne dispensent pas l'utilisateur de tester, sous sa propre responsabilité, leur aptitude à être employés pour l'application prévue. Les demandes de dommages et intérêts et le droit à la garantie ne seront pas reconnus pour les produits autocollants.



## **SUNNY**paper

Tape finement crêpé ou lisse en papier spécial, idéal lors des travaux de peinture ou de vernissage, à l'intérieur et à l'extérieur, sur les supports lisses et légèrement rugueux. Résistant à toutes les peintures et les laques diluables à l'eau et au solvant.

Les tapes SUNNYpaper sont extrêmement résistants à l'humidité et aux UV. Cela empêche la détrempe du papier lors de l'application des peintures et des vernis et garantit, en partie, un masquage durable de même qu'un retrait sans problème du tape dans les délais indiqués.







#### **SUNNY**paper














N° d'art.	Largeur / Longueur	EAN	UV
			12
49 32 19	19 mm / 50 m	oui	48
			48
			10
49 32 25	25 mm / 50 m	oui	40
			40
			8
49 32 30	30 mm / 50 m	oui	32
			32
			6
49 32 38	38 mm / 50 m	oui	24
			24
			5
49 32 50	50 mm / 50 m	oui	20
			20



- Très bonne adhérence et désolidarisation pour le collage bande sur bande.
- La solution idéale pour l'application de matériaux à plusieurs couches et filmogènes, notamment le crépi brossé avec revêtement consécutif.
- S'enlève sans problème aux basses températures de jusqu'à -10°C.
- Résiste jusqu'à 6 mois aux UV







Papier spécial, très fin, pour obtenir des bords super fins, séparation très facile. Puissance d'adhésion moyenne et résistance très élevée à l'humidité. Résiste jusqu'à 3 mois aux UV. Pour les supports lisses et difficiles comme le plastique, l'aluminium et le zinc. Idéal pour les matériaux diluables à l'eau et utilisable aux températures plus élevées.

N° d'art.	. Largeur / Longueur	EAN	UV
			48
49 31 20	0 19 mm / 50 m	oui	96
			576
			40
49 31 2	7 25 mm / 50 m	oui	80
			480
			32
49 31 3	1 30 mm / 50 m	oui	64
			384
			24
49 31 3	9 38 mm / 50 m	oui	48
			288
			20
49 31 5	1 50 mm / 50 m	oui	40
			240





#### Le jaune UV Medium

Papier spécial, très fin, pour obtenir des bords super fins. Puissance d'adhésion moyenne et résistance très élevée à l'humidité. Résiste jusqu'à 8 semaines aux UV. Pour les supports lisses. Idéal pour les matériaux diluables à l'eau.

N° d'art.	Largeur / Longueur	EAN	UV
49 36 12	12 mm / 50 m	non	12
			48
49 36 19	19 mm / 50 m	non	96
			576
			40
49 36 25	25 mm / 50 m	non	80
			480
			32
49 36 30	30 mm / 50 m	non	64
			384
			24
49 36 38	38 mm / 50 m	non	48
			288
			20
49 36 50	50 mm / 50 m	non	40
			240
N° d'art.	Largeur / Longueur	EAN	UV

non

EAN

49 36 32 30 mm / 50 m

N° d'art.

32

64

384

UV

48




**PROFI** 





#### Petit rouleau Le Jaune UV Medium









#### Le Jaune UV Standard

Papier spécial lisse, superfin pour réaliser des bords super fins. Puissance d'adhésion moyenne et très haute résistance à l'humidité. Résiste jusqu'à 6 semaines aux UV. Pour supports lisses. Idéal pour les matériaux diluables à l'eau.

49 35 19	18 mm / 50 m	non	96
			576
			40
49 35 25	24 mm / 50 m	non	80
			480
			32
49 35 30	29 mm / 50 m	non	64
			384
			24
49 35 38	36 mm / 50 m	non	48
			288
			20
49 35 50	48 mm / 50 m	non	40
			240

Largeur / Longueur















#### Le vert foncé

Papier spécial ultramince et lisse pour réaliser des bords super fins. Adhérence plus élevée et grande résistance à l'humidité. Résiste aux UV jusqu'à 2 semaines. Pour support lisse. Idéal pour les matériaux solubles dans l'eau.

N° d'art.	Largeur / Longueur	EAN	UV
49 34 19	19 mm / 50 m	oui	48 96 576
49 34 25	25 mm / 50 m	oui	40 80 480
49 34 30	30 mm / 50 m	oui	32 64 384
49 34 38	38 mm / 50 m	oui	24 48 288
49 34 50	50 mm / 50 m	oui	20 40 240





#### Le vert

Tape spécial, extra fin et lisse pour obtenir des bords super fins. Puissance d'adhésion moyenne et résistance très élevée à l'humidité. Résiste jusqu'à 4 semaines aux rayons UV. Pour les supports lisses. Idéal pour les matériaux diluables à l'eau.

N° d'art.	Largeur / Longueur	EAN	UV
			48
49 39 19	18 mm / 50 m	non	96
			576
			40
49 39 25	24 mm / 50 m	non	80
			480
			32
49 39 30	29 mm / 50 m	non	64
			384
			24
49 39 38	36 mm / 50 m	non	48
			288
			20
49 39 50	48 mm / 50 m	non	40
			240



## **SPEZIAL**





#### Le mauve

Tape spécial, très fin, pour obtenir des bords super fins. Faible puissance d'adhésion et résistance élevée à l'humidité.

Spécial: pour les supports fragiles comme les papiers peints, les laques et les lasures, idéal pour les techniques à la spatule et les différentes techniques de laquage ainsi que pour les matériaux diluables à l'eau. S'utilise aussi à l'extérieur.

Résiste 3 mois aux UV.

Largeur / Longueur	EAN	UV
		12
19 mm / 50 m	oui	48
		96
		10
25 mm / 50 m	oui	40
		80
		8
30 mm / 50 m	oui	32
		64
		6
38 mm / 50 m	oui	24
		48
		5
50 mm / 50 m	oui	20
		40
	19 mm / 50 m  25 mm / 50 m  30 mm / 50 m	19 mm / 50 m oui  25 mm / 50 m oui  30 mm / 50 m oui  38 mm / 50 m oui









#### Fine Line Tape - le mauve

Papier spécial très fin et glissant pour les bords de peinture très égales. **Spécialement** convenable pour des techniques de peinture créatives, laquage esthétique et amener de l'écriture.

N° d'art.	Largeur / Longueur	EAN
49 33 09	9 mm / 50 m	oui















#### Le mauve trés délicat

Tape spécial, très fin, pour obtenir des bords super fins. Stable et résistant à la déchirure, résistance élevée à l'humidité.

**Spécial:** Faible puissance d'adhésion, pour les supports fragiles tels que le papier peint, les panneaux acoustiques, le carton-plâtre et les surfaces fraichement peintes. Aussi utilisable à l'extérieur, résiste jusqu'à 4 semaines aux rayons UV.

N° d'art.	Largeur / Longueur	EAN	UV
			12
49 38 19	19 mm / 50 m	non	48
			96
			10
49 38 25	25 mm / 50 m	non	40
			80
			8
49 38 30	30 mm / 50 m	non	32
			64
			6
49 38 38	38 mm / 50 m	non	24
			48
			5
49 38 51	50 mm / 50 m	non	20
			40

UV

Nos recommandations techniques sont un soutien pour le vendeur ou l'utilisateur de nos produits. Elles ne dispensent pas l'utilisateur de tester, sous sa propre responsabilité, leur aptitude à être employés pour l'application prévue. Les demandes de dommages et intérêts et le droit à la garantie ne seront pas reconnus pour les produits autocollants.



## **POWERtape**

Tapes synthétiques toilés, très résistants, pour les contraintes mécaniques particulièrement importantes. Puissance d'adhésion élevée et bonne souplesse pour réaliser un masquage sûr, même sur les surfaces rugueuses.

Bonne résistance à la déchirure et facile à enlever. Résiste aux UV, se retire sans laisser résidus et s'utilise à l'extérieur, dans les délais indiqués.





#### **POWER**tape







Le bleu épais



Tape toilé, très épais, très solide avec une puissance élevée d'adhésion, retrait facile. Très stable pour un masquage très correct. Résiste jusqu'à 2 semaines aux UV. Pour les supports lisses et rugueux.

N° d'art.	Largeur / Longueur	EAN	UV
			4
49 11 25	25 mm / 25 m	non	72
			144
			4
49 11 38	38 mm / 25 m	non	48
			96
			4
49 11 50	50 mm / 25 m	non	24
			48







۱.	tage	blace	toilá	longuo	ducáa
Le	tape	blanc	toile	longue	duree

Tape adhésif toilé, épais, solide, avec une puissance élevée d'adhésion, découpe facile. Résiste jusqu'à 8 semaines aux UV. Pour les supports lisses et rugueux.

N° d'art.	Largeur / Longueur	EAN	UV
			32
49 12 38	38 mm / 25 m	oui	64
			384
			24
49 12 50	50 mm / 25 m	oui	48
			288







#### Le bleu fin

Tape, fin et solide, à moyenne puissance d'adhésion, résistant et découpe facile. Résiste jusqu'à 3 jours aux UV. Pour les supports lisses, permet d'obtenir des bords fins, pour crépi et peinture.

N° d'art.	Largeur / Longueur	EAN	UV
			4
49 10 19	19 mm / 50 m	non	96
			192
			4
49 10 25	25 mm / 50 m	non	72
			144
			4
49 10 30	30 mm / 50 m	non	48
			96
			4
49 10 38	38 mm / 50 m	non	48
			96
			4
49 10 50	50 mm / 25 m	non	32
			64





#### Le bleu clair

Tape toilé, épais et solide, avec une puissance élevée d'adhésion. Résiste jusqu'à 3 semaines aux UV. Pour les supports rugueux.

N° d'art.	Largeur / Longueur	EAN	UV
			48
49 22 25	25 mm / 25 m	oui	96
			576
			40
49 22 30	30 mm / 25 m	oui	80
			480
			32
49 22 38	38 mm / 25 m	oui	64
			384
			24
49 22 50	50 mm / 25 m	oui	48
			288







#### Sunblocker Gold

Un tape toilé ultrafin et robuste avec une adhérence moyenne. Résiste aux contraintes élevées, facile à dérouler et à couper.

Spécial: pour les surfaces lisses, pour les bords fins en peinture et en crépi. Grâce à la haute résistance aux UV, idéal pour un masquage de longue durée, p.ex. pour des travaux d'isolation.

N° d'art.	Largeur / Longueur	EAN	UV
			10
49 13 25	25 mm / 50 m	oui	160
			960
			8
49 13 30	30 mm / 50 m	oui	64
			384
-			6
49 13 38	38 mm / 50 m	oui	48
			288
			5
49 13 50	50 mm / 50 m	oui	40
			240











I۵	iauno	DOLLE	béton	٥ŀ	mur
Lе	iaune	DOUL	Deton	ec	mur

Tape toilé d'épaisseur moyenne, très solide et très souple d' une puissance d'adhésion élevée et qui s'arrache très facilement. Résiste jusqu'à 2 semaines aux UV.

**Spécial:** pour les supports rugueux et grossiers à mauvaise adhérence, comme le béton, le crépi et la maçonnerie. Convient également au masquage lors des travaux de sablage ou au nettoyeur haute pression.

Largeur / Longueur	EAN	UV
		24
30 mm / 50 m	oui	48
		288
		16
44 mm / 50 m	oui	32
		192
	30 mm / 50 m	30 mm / 50 m oui

Nos recommandations techniques sont un soutien pour le vendeur ou l'utilisateur de nos produits. Elles ne dispensent pas l'utilisateur de tester, sous sa propre responsabilité, leur aptitude à être employés pour l'application prévue. Les demandes de dommages et intérêts et le droit à la garantie ne seront pas reconnus pour les produits autocollants.



### **SOFT**tape

Tapes en PVC ou en PE, résistants, lisses ou rainurés, pour les contraintes mécaniques importantes. Puissance d'adhésion moyenne pour les masquages sur les supports lisses.

Facile à dérouler, indéformable tout en étant facile à enlever. Résiste aux UV, pour un retrait sans résidus en utilisation à l'extérieur, dans les délais indiqués.





#### SOFTtape





## Tape plâtrier UV-plus



Tape en PVC extrêmement fin, lisse, très souple et indéformable, avec une à moyenne puissance d'adhésion. Très facile à dérouler et à découper. Résiste jusqu'à 6 semaines aux UV.

N° d'art.	Largeur / Longueur	EAN	UV
			32
49 20 30	30 mm / 33 m	oui	64
			384
			24
49 20 50	50 mm / 33 m	oui	48
			288







#### Tape plâtrier "profi"

Tape en PVC extrêmement fin, lisse, très souple, à moyenne puissance d'adhésion. Facile à dérouler et à découper. Résiste jusqu'à 2 semaines aux UV.

N° d'art.	Largeur / Longueur	EAN	UV
			32
49 18 30	30 mm / 33 m	oui	64
			384
			24
49 18 38	38 mm / 33 m	oui	48
			288
			24
49 18 50	50 mm / 33 m	oui	48
			288









Tape en PVC extrêmement fin, lisse, très souple, à moyenne puissance d'adhésion. Facile à dérouler et à découper. Résiste jusqu'à 2 semaines aux UV.

			32
49 19 30	30 mm / 30 m	oui	64
			384
			24
49 19 38	38 mm / 33 m	oui	48
			288
			24
49 19 50	50 mm / 33 m	oui	48
			288

EAN

UV

Largeur / Longueur





N° d'art.





#### Tape plåtrier "standard"

Tape en PVC d'une épaisseur moyenne, lisse, souple à moyenne puissance d'adhésion. Simple à enrouler et facile à découper. Résiste jusqu'au 2 semaines aux rayons UV.

N° d'art.	Largeur / Longueur	EAN	UV
			24
49 41 50	50 mm / 33 m	oui	48
			288





24
48
288

#### Le blanc d'un prix digne

Tape en PVC d'une épaisseur moyenne, lisse, souple et avec une puissance d'adhésion moyenne. Simple à enrouler et facile à découper. Résiste jusqu'au 2 semaines aux rayons UV.





#### Le jaune rainuré

Tape en PVC d'épaisseur moyenne, avec une puissance moyenne d'adhésion et une découpe droite grâce aux rainures transversales. Résiste jusqu'à 2 semaines aux UV.

	N° d'art.	Largeur / Longueur	EAN	UV
				32
	49 09 30	30 mm / 30 m	oui	64
				384
		38 mm / 33 m		24
49 09 38	49 09 38		oui	48
				288
				24
49 09 50	50 mm / 33 m	oui	48	
			288	

La surface à rainures transversales permet une découpe manuelle précise.





#### Le blanc à rainures transversales

Tape en PVC d'épaisseur moyenne, avec une puissance moyenne d'adhésion et une découpe droite et facile grâce à la surface rainurée. Résiste jusqu'à 2 semaines aux UV.

N10 -16	1	EANI	1.07
N° d'art.	Largeur / Longueur	EAN	UV
			32
49 14 30	30 mm / 33 m	oui	64
			384
			24
49 14 38	38 mm / 33 m	oui	48
			288
			24
49 14 50	50 mm / 33 m	oui	48
			288

La surface à rainures transversales permet une découpe manuelle précise.







N° d'art.	Largeur / Longueur	EAN	UV
			24
49 40 50	50 mm / 33 m	oui	48
			288



Tape en PE extrêmement fin, ménageant l'environnement, lisse et très souple, à moyenne puissance d'adhésion. Très facile à dérouler et facile à découper. Résiste jusqu'à 6 semaines aux UV.

**Spécial:** pour les supports difficiles comme le plastique et l'aluminium, ainsi que pour les travaux de teinture.

Particulièrement adapté à une utilisation à basses températures.

*	





**SPEZIAL** 



N° d'art.	Largeur / Longueur	EAN	UV
			24
49 40 55	50 mm / 33 m	oui	48
			288

## Le tape transparent en PE à rainures transversales

Tape en PE d'épaisseur moyenne, respectueux de l'environnement à adhérence moyenne. Léger et s'arrache parfaitement grâce aux rainures transversales. Résiste jusqu'à 6 semaines aux UV.

**Spécial:** convient aux supports difficiles tels que le plastique et l'aluminium et aux travaux avec des décapants. Se prête particulièrement aux travaux à basses températures.





La surface à rainures transversales permet une découpe manuelle précise.

Nos recommandations techniques sont un soutien pour le vendeur ou l'utilisateur de nos produits. Elles ne dispensent pas l'utilisateur de tester, sous sa propre responsabilité, leur aptitude à être employés pour l'application prévue. Les demandes de dommages et intérêts et le droit à la garantie ne seront pas reconnus pour les produits autocollants.



## Les autres tapes



#### ★★★ PREMIUM

### Le tape argenté pour les réparations et les fixations

Tape épais en tissu, très robuste, avec une très grande adhérence. Se déroule aisément. Sert à fixer du matériel de masquage sur les surfaces rugeuses et les supports à mauvaise adhérence, dont le plâtre ou la pierre. S'utilise aussi pour assembler les feuilles plastiques, pour réparer les bâches, pour fermer les cartons et les sacs poubelles.

N° d'art.	Largeur / Longueur	EAN	UV
49 04 50	48 mm / 50 m	oui	16



#### ★★ PROFI

## Le tape argenté pour les réparations et les fixations

Tape toilé, solide, avec une puissance élevée d'adhésion, très souple, facile à dérouler et à découper. Pour fixer du matériel de masquage sur les supports rugueux comme le crépi ou les pierres, assembler des feuilles plastiques, réparer les bâches et fermer les sacs poubelle.

N° d'art.	Largeur / Longueur	EAN	UV
49 07 38	36 mm / 50 m	oui	20
49 07 50	48 mm / 50 m	oui	16



## Le tape argenté pour les réparations et les fixations

Tape toilé, solide avec une puissance très élevée d'adhésion. Pour fixer du matériel de masquage sur crépi ou pierres pour une courte durée, assembler des feuilles de plastique et fermer les sacs poubelle ou cartons.

N° d'art.	Largeur / Longueur	EAN	UV
49 26 50	48 mm / 50 m	oui	18



STANDARD

#### Tape d'emballage

Brun, polypropylène.

N° d'art.	Largeur / Longueur	EAN	UV
49 05 60	48 mm / 66 m	oui	36



#### Tape d'emballage

Transparent, polypropylène.

N° d'art.	Largeur / Longueur	EAN	UV
49 05 50	48 mm / 66 m	oui	36



## Cover Quick avec du tape EASYpaper

Masquage et protection parfaite en un tournemain.

Le CoverQuick est disponible dans divers emballages. Sauf indication contraire, le CoverQuick est livré dans un carton distributeur pratique ou emballé individuellement dans un grand carton.



#### **EASY**paper

Tape papier pour peintures et laques (intérieur)













#### Papier CQ

Avec du tape finement crêpé. Pour masquer et protéger les plinthes, les bords de fenêtre à l'intérieur.

**Livraison dans un grand carton:** voir art. n° 48 76 23.

N° d'art.	Largeur / Longueur	rl. de	UV
48 75 10	10 cm / 15 m	6 cm	18
48 76 20	18 cm / 25 m	10 cm	10 60
48 77 30	30 cm / 25 m	20 cm	5
48 76 23	18 cm / 25 m	10 cm	60







#### Feuille plastique CQ Le robuste

Avec tape crêpe fin, très robuste et résistante à la déchirure et puissance d'adhésion moyenne et haute résistance à l'humidité. Pour les surfaces lisses et rugueux à l'intérieur et à l'extérieur.

N° d'art.	Largeur / Longueur	rl. de	UV
48 69 55	55 cm / 25 m	10 cm	10
48 69 27	270 cm / 16 m	20 cm	5









#### Feuille plastique CQ

Avec du tape finement crêpé.Pour masquer et protéger à l'intérieur.

**Livraison dans un grand carton:** voir art. n°s 48 66 53, 48 67 53, 48 68 23.

N° d'art.	Largeur / Longueur	rl. de	UV
48 60 30	30 cm / 33 m	10 cm	10 60
48 66 50	55 cm / 33 m	10 cm	10 60
48 66 53	55 cm / 33 m	10 cm	60
48 67 40	110 cm / 33 m	20 cm	5 30
48 67 50	140 cm / 33 m	20 cm	5 30
48 67 53	140 cm / 33 m	20 cm	20
48 68 18	180 cm / 33 m	20 cm	5 30
48 68 21	210 cm / 20 m	20 cm	5 30
48 68 23	210 cm / 20 m	20 cm	30
48 68 24	240 cm / 16 m	20 cm	5 30
48 68 27	270 cm / 16 m	20 cm	5 30

Nos recommandations techniques sont un soutien pour le vendeur ou l'utilisateur de nos produits. Elles ne dispensent pas l'utilisateur de tester, sous sa propre responsabilité, leur aptitude à être employés pour l'application prévue. Les demandes de dommages et intérêts et le droit à la garantie ne seront pas reconnus pour les produits autocollants.



## Cover Quick avec du tape SUNNYpaper

Masquage et protection parfaite en un tournemain.

Le CoverQuick est disponible dans divers emballages. Sauf indication contraire, le CoverQuick est livré dans un carton distributeur pratique ou emballé individuellement dans un grand carton.

















#### Papier CQ UV-plus

Avec tape papier spécial extra fin pour réaliser des bords super fins. Puissance d'adhésion moyenne et très haute résistance à l'humidité. Résiste jusqu'à 6 mois aux UV. Pour supports lisses, rugueux et légèrement humides à l'intérieur et à l'extérieur.

N° d'art.	Largeur / Longueur	rl. de	UV
48 78 10	10 cm / 25 m	6 cm	18
48 78 20	18 cm / 25 m	10 cm	10
48 78 30	30 cm / 25 m	20 cm	5

















#### Feuille plastique CQ UV-plus

Avec un tape en papier spécial extra fin pour réaliser des bords super fins. Puissance d'adhésion moyenne et très haute résistance àl'humidité. Résiste jusqu'à 6 mois aux UV. Pour supports lisses, rugueux et légèrement humides à l'intérieur et à l'extérieur.

**Livraison dans un grand carton en carton:** voir les art. n° 48 64 53, 48 64 13.

N° d'art.	Largeur / Longueur	rl. de	UV
48 64 55	55 cm / 33 m	10 cm	10 60
48 64 53	55 cm / 33 m	10 cm	60
48 64 14	140 cm / 33 m	20 cm	5 20
48 64 13	140 cm / 33 m	20 cm	20
48 64 21	210 cm / 20 m	20 cm	5 20
48 64 27	270 cm / 16 m	20 cm	5 20









#### Feuille CQ - Sun tape

Avec du papier spécial extra fin pour obtenir des bords très fins. Puissance d'adhésion moyenne et résistance très élevée à l'humidité. Pour les supports lisses à l'intérieur et à l'extérieur.

## **Livraison dans un grand carton:** voir art. n°s 48 63 53 et 48 63 13

N° d'art.	Largeur / Longueur	rl. de	UV
48 63 55	55 cm / 33 m	10 cm	10 60
48 63 53	55 cm / 33 m	10 cm	60
48 63 14	140 cm / 33 m	20 cm	5 20
48 63 13	140 cm / 33 m	20 cm	20
48 63 21	210 cm / 20 m	20 cm	5 20
48 63 27	270 cm / 16 m	20 cm	5 20







Feuille CQ La mauve

Avec papier spécial extrafin pour réaliser des bords ultrafins. Faible adhérence et très haute résistance à l'humidité. Pour supports délicats, dont les papiers peints, les vernis et les lasures. Résiste jusqu'à 3 mois aux UV.

N° d'art.	Largeur / Longueur	rl. de	UV
48 65 55	55 cm / 33 m	10 cm	10
48 65 14	140 cm / 33 m	20 cm	5
48 65 21	210 cm / 20 m	20 cm	5
48 65 27	270 cm / 16 m	20 cm	5



Nos recommandations techniques sont un soutien pour le vendeur ou l'utilisateur de nos produits. Elles ne dispensent pas l'utilisateur de tester, sous sa propre responsabilité, leur aptitude à être employés pour l'application prévue. Les demandes de dommages et intérêts et le droit à la garantie ne seront pas reconnus pour les produits autocollants.



## Cover Quick avec **POWER**tape

Masquage et protection parfaite en un tournemain.

Le CoverQuick est disponible dans des emballages différents. Sauf indication contraire, le CoverQuick est livré dans un carton distributeur pratique ou emballé individuellement dans un grand carton.













Avec un tape toilé solide et très épais ayant une puissance élevée d'adhésion. Résiste jusqu'à 2 semaines aux UV. Pour les supports lisses et rugueux à l'intérieur et à l'extérieur. N° d'art. 48 55 32: UV soudée en feuille.

N° d'art.	Largeur / Longueur	rl. de	UV
48 55 20	55 cm / 16 m	10 cm	10
48 55 22	110 cm / 16 m	20 cm	10
48 55 24	210 cm / 16 m	20 cm	5
48 55 70	270 cm / 12 m	20 cm	5
48 55 32	320 cm / 16 m	23 cm	3



Largeur dépliée à 320 cm.













#### Feuille plastique UV CQ

Avec un tape toilé solide et fin avant une puissance moyenne d'adhésion. Résiste jusqu'à 3 jours aux UV. Pour les supports lisses à l'intérieur et à l'extérieur. Permet d'obtenir des bords bien fins lors de l'application de peinture ou de crépi.

Livraison dans un grand carton: voir les art. n°s 48 96 23 et 48 97 23.

iv u ait.	Longueur	n. de	ÜV
48 96 10	30 cm / 25 m	10 cm	10 60
48 96 20	55 cm / 25 m	10 cm	10 60
48 96 23	55 cm / 25 m	10 cm	60
48 97 30	110 cm / 25 m	20 cm	5 30
48 97 20	140 cm / 25 m	20 cm	5 30
48 97 23	140 cm / 25 m	20 cm	20
48 94 18	180 cm / 25 m	20 cm	5 30
48 94 21	210 cm / 20 m	20 cm	5 30
48 94 24	240 cm / 16 m	20 cm	5 30
48 94 27	270 cm / 16 m	20 cm	5 30

rl de

ПV

Largeur /

N° d'art









## Feuille plastique UVE CQ en polyéthylène à faible densité (LDPE) 0,03 mm

Comme précédemment, mais avec un tape large toilé et une feuille plastique en LPDE particulièrement résistante.

UV soudée en feuille.

N° d'art.	Largeur / Longueur	rl. de	UV
48 98 10	55 cm / 16 m	10 cm	4
48 98 20	160 cm / 16 m	20 cm	3



**STANDARD** 



#### Feuille plastique UVX CQ

Avec un tape toilé, solide et épais, ayant une puissance élevée d'adhésion. Résiste jusqu'à 3 semaines aux UV. Pour les supports rugueux à l'intérieur et à l'extérieur.

Livraison dans un grand carton: voir les art.  $n^{\circ}s$  48 95 13, 48 95 23 et 48 95 33.

N° d'art. 48 95 32: UV soudée en feuille.

N° d'art.	Largeur / Longueur	rl. de	UV
48 95 00	30 cm / 16 m	10 cm	10
48 95 10	55 cm / 16 m	10 cm	10 60
48 95 13	55 cm / 16 m	10 cm	60
48 95 20	110 cm / 16 m	10 cm	10 60
48 95 23	110 cm / 16 m	10 cm	60
48 95 30	140 cm / 16 m	10 cm	10 60
48 95 33	140 cm / 16 m	10 cm	60
48 95 60	180 cm / 16 m	20 cm	5
48 95 40	210 cm / 16 m	20 cm	5
48 95 50	240 cm / 16 m	20 cm	5
48 95 27	270 cm / 16 m	20 cm	5 30
48 95 32	320 cm / 16 m	23 cm	3

Largeur dépliée à 320 cm.

Nos recommandations techniques sont un soutien pour le vendeur ou l'utilisateur de nos produits. Elles ne dispensent pas l'utilisateur de tester, sous sa propre responsabilité, leur aptitude à être employés pour l'application prévue. Les demandes de dommages et intérêts et le droit à la garantie ne seront pas reconnus pour les produits autocollants.









#### Feuille plastique UVX CQ HDPE 0,02 mm

Comme précédemment, mais avec un tape toilé large et une feuille plastique épaisse en HDPE. Pour les supports peu adhérents et les fortes sollicitations. UV soudée en feuille.

N° d'art.	Largeur / Longueur	rl. de	UV
48 98 40	55 cm / 20 m	10 cm	5
48 98 41	140 cm / 20 m	20 cm	5
48 98 42	210 cm / 20 m	20 cm	3
48 98 43	270 cm / 20 m	20 cm	3









N° d'art.	Largeur / Longueur	rl. de	UV
48 93 55	55 cm / 16 m	10 cm	5
48 93 14	140 cm / 16 m	20 cm	5

#### Feuille plastique UVXL CQ avec du **POWERtape**

Du tape solide à l'extérieur - du tape spécial rouge extra fin à l'intérieur. Contre les contraintes importantes, résiste 6 mois aux rayons UV. Pour les supports lisses à l'intérieur et à l'extérieur. UV soudée en feuille.



Protection avec feuille. Le tape toilé est enlevable séparément. Le tape rouge reste sur le support pour les travaux ultérieurs.

#### **SPEZIAL**









#### CQ avec du tape pour béton et mur feuille **HDPE 0,02 mm**

Avec un tape en tissu très large, robuste et souple, à très grande puissanace d'adhésion et avec une feuille épaisse et robuste en HDPE. Résiste jusqu'à 2 semaines aux UV. Optimal pour masquer les supports grossiers d'une mauvaise adhérence, comme les socles de mur, le béton, le crépi et la maçonnerie, aussi pour les travaux avec un nettoyeur haute pression et des travaux de projection de sable.

UV emballée dans une feuille.

N° d'art.	Largeur / Longueur	rl. de	UV
48 92 55	55 cm / 16 m	20 cm	5
48 92 14	140 cm / 16 m	23 cm	3



	5
V	

#### Dévidoir CQ

Pour dérouler et découper facilement le Cover Quick. Comprend une lame de coupe métallique maniable et pratique.

N° d'art.	Taille	UV
48 02 10	10 cm	4
48 02 20	20 cm	4



## Joint de dilatation et protection en un tournemain

La combinaison avantageuse entre une bande pour joint de dilatation et une feuille plastique vous permet d'économiser énormément de temps et d'argent. La solide feuille plastique en HDPE protège même contre les contraintes importantes. La bande pour joint de dilatation reste en place et sera recouverte d'enduit. Il n'y aura pas d'endommagement, même si le support est fragile.



Masquage du raccord d'enduit à l'aide de la bande pour joint de dilatation et feuille de protection en une étape de travail.



Protection de l'objet en dépliant et en fixant la feuille de protection.



Crépir la surface; la bande pour joint sera recouverte d'enduit et offre un raccord sûr



Découpe affleurée de la bande pour joint de dilatation et suppression de la feuille plastique transparente.



## Cover Quick avec bande pour joint de dilatation

Bande de grande qualité pour joint de dilatation, combinée à une feuille de protection. Pour créer des raccords d'enduit et pour protéger l'objet en une étape de travail. Pour emploi à l' intérieur et à l'extérieur.

N° d'art.	Largeur / Longueur	UV
48 98 05	55 cm / 10 m	5



## Porte en plastique



## Porte Cover Quick, type U, avec fermeture zippée

Protection idéale contre la poussière, en cloisonnant le chantier. Rapide et facile à installer sur une huisserie de porte ou sur une cloison en feuille plastique, à l'aide du tape. Pour les largeurs de porte égales ou supérieures à 60 cm, réutilisable.

N° d'art.	Taille	UV
49 91 30	2,20 x 1,20 m	1



## Porte en plastique, type L, avec fermeture zipée

Protection idéale contre la poussière en cloisonnant le chantier. Ouverture en forme L, passage simple avec brouette, etc. Rapide et facile à installer sur une huisserie de porte ou sur une cloison en feuille plastique. Pour les largeurs de porte à partir de 60 cm, réutilisable.

N° d'art.	Taille	UV
49 91 50	2,20 x 1,20 m	1

#### Cache PowerCover pour boîtier de prise



## Cache PowerCover pour boîtier de prise et interrupteur

Cache magnétique pour protéger les boîtiers de prise et les interrupteurs contre les saletés lors des travaux de peinture. Plus besoin de masquer. Gabarit universel qui convient à tous les boîtiers de prise / interrupteurs.

1 paquet = 10 pièces




N° d'art.	UV
56 28 60	1



## Masquages individuels, permettant de gagner du temps

Le dévidoir de masquage "Easy" STORCH, maniable, vous permet d'assembler rapidement et facilement, le matériau de masquage souhaité et le tape adapté au support. Selon la largeur du rouleau, vous installez la lame de coupe adaptée au papier ou à la feuille plastique. 4 largeurs de papiers et 3 largeurs de feuilles plastiques sont disponibles.





#### Dévidoir de masquage "Easy" STORCH

Appareil de masquage en plastique

N° d'art.	UV
59 00 00	1



#### Lames de coupe pour papier de masquage

Pour le dévidoir de masquage "Easy", en fonction de la largeur du papier.

N° d'art.	Largeur	UV
59 00 06	15 cm	1
59 00 09	22,5 cm	1
59 00 12	30 cm	1
59 00 18	45 cm	1



## Lames de coupe pour feuille plastique de masquage

Lame de 11,5 cm pour une largeur dépliéede 55 cm et lame de 25 cm pour des largeurs dépliées de 140 + 270 cm.

N° c	l'art.	Largeur	UV
590	00 10	11,5 cm	1
59 0	0 20	25 cm	1



### Dévidoir de masquage "Easy" STORCH en métal

N° d'art.	UV
59 04 00	1



## Lames de coupe pour feuilles plastiques et papier de masquage

Pour dévidoir de masquage en métal "Easy".

N° α art.	Largeur	UV
59 04 01	15 cm	1
59 04 02	25 cm	1
59 04 03	45 cm	1



#### Papier de masquage fort

15 - 45 cm, lisse d'un côté avec une bonne densité de surface ainsi qu'une bonne résistance à l'humidité et à la déchirure.

N° d'art.	Largeur / Longueur	UV
59 00 76	15 cm / 50 m	18
59 00 79	22,5 cm / 50 m	12
59 00 82	30 cm / 50 m	9
59 00 88	45 cm / 50 m	6



#### Papier de masquage "standard"

15-30 cm, lisse d'un côté avec une bonne densité de surface ainsi qu'une bonne résistance à l'humidité et à la déchirure.

N° d'art.	Largeur / Longueur	UV
59 02 15	15 cm / 50 m	18
59 02 22	22,5 cm / 50 m	12
59 02 30	30 cm / 50 m	9





## Feuille plastique pour dévidoir de masquage "Easy"

Largeurs dépliées 55, 140 + 270 cm. Feuille plastique en HDPE électrostatique, pour une bonne adhérence sur la surface à couvrir.

N° d'art.	Largeur / Longueur	UV
59 03 10	55 cm / 60 m	20
59 03 20	140 cm / 40 m	20
59 03 30	270 cm / 27 m	15



# Masquages pour les fenêtres et les portes

S'il est nécessaire de protéger toute la surface des portes et des fenêtres, la méthode la plus simple et la plus rapide est d'utiliser le tape de masquage double face à coller exactement tout autour de l'objet à protéger, et sur lequel vous pouvez appliquer, rapidement et simplement, le papier ou la feuille plastique de masquage.

Dans cette rubrique, vous trouverez aussi des feuilles plastiques autocollantes pour la protection des vitres.



Les tapes double-face n'ont pas de colle sur le bord extérieur pour éviter que les soies des pinceaux y restent collées. Economie de temps et d'argent grâce au retrait facilité du papier protégeant la bande adhésive.

#### SUNNYpaper



#### Tape de masquage SUNNYmask UV-plus

Papier spécial, extra fin, lisse et souple. Pour des bords super lisses. Très stable et indéchirable (fibres forts). Indéformable, élasticité minime et retrait aisé. Permet de faire les masquages de petites et de grandes surfaces sur les supports lisses ou rugueux à l'aide de papier ou de feuille plastique. Permet la fixation latérale de feuilles plastiques Cover Quick.



 N° d'art.
 Largeur / Longueur
 EAN
 UV

 49 55 25
 25 mm / 25 m
 oui
 9

 49 55 35
 35 mm / 25 m
 oui
 6

- Produit breveté STORCH.
- Bords sans colle, masquage confortable, la; position du masquage est sans importance.
- Résiste 8 semaines aux UV.



#### Tape de masquage vert

Fin support PVC, puissance moyenne d'adhésion, très souple, déroulement et découpe faciles. Bordures non adhésives du côté supérieur pour obtenir des bords nets et précis. Résiste jusqu'à 1 mois aux UV. Permet de faire les masquages de petites et de grandes surfaces sur les supports lisses à l'aide de papier ou de feuille plastique et permet la fixation latérale de feuilles plastiques Cover Quick.

N° d'art.	Largeur / Longueur	EAN	UV
40 50 25	OF 2000 / OF 20	ai	36
49 59 25	25 mm / 25 m	oui	72
40 50 30	20 mm / 25 m	- Oui	30
49 59 50	30 mm / 25 m	oui	60
10 50 25	25 mm / 25 m	oui.	24
49 59 35	35 mm / 25 m	oui	48



#### Tape de masquage bleu

Comme précédemment mais avec une puissance d'adhésion plus élevée.

N° d'art.	Largeur / Longueur	EAN	UV
10 57 25	5 25 mm / 25 m	oui	36
49 37 23	25 11111/ 25 111	oui	72
40 E7 2E	7 35 35 mm / 25 m	oui.	24
49 57 35	33 11111 / 23 111	oui	48





### Feuille plastique de protection des vitres bleue

Feuille plastique en PE, autocollante sur toute sa surface, pour protéger contre les contraintes mécaniques et les salissures. Résistante aux UV jusqu'à 4 semaines. Pour un usage à l'intérieur et à l'extérieur.

N° d'art.	Largeur / Longueur	UV
10 00 25	25 cm / 100 m	4
49 60 25	25 (111 / 100 111	16
10 90 50	50 cm / 100 m	1
49 60 50	50 CIII / 100 III	8
10 80 00	100 cm / 100 m	1
49 00 99	100 cm/ 100 m	4



### Feuille plastique de protection "transparente"

Les mêmes caractéristiques que la feuille plastique de protection bleue.

N° d'art.	Largeur / Longueur	UV
49 80 51	50 cm / 100 m	1
		8
40.00.7E	75 om / 100 m	1
49 60 75	75 cm / 100 m	4
40.00.06	100 cm / 100 m	1
49 00 90	100 cm / 100 m	4

Nos recommandations techniques sont un soutien pour le vendeur ou l'utilisateur de nos produits. Elles ne dispensent pas l'utilisateur de tester, sous sa propre responsabilité, leur aptitude à être employés pour l'application prévue. Les demandes de dommages et intérêts et le droit à la garantie ne seront pas reconnus pour les produits autocollants.



### Matériel de protection des sols

Pour protéger les grandes surfaces au sol, STORCH propose en plus des feuilles plastiques et papier de marouflage, du non-tissé antidérapant et du non-tissé absorbant. Optez pour le matériel le mieux adapté a vos exigences.

	FloorCover Blue	FloorCover White	Feutre de protec- tion très adhésif	FloorDry White Non-tissé absorbant	CoverStar DuraPlusW	CoverStar- DuraPlus Non-tissé absorbant	CoverStar Dura	Non-tissé absorbant Gris	Film protecteur pour tapis	Feuille plastique
	Premium	Premium	Premium	Premium	Premium	Premium	Profi	Standard		
Laissant respirer le support										
Résistant à l'abrasion										
Absorbant										
Protège contre les salissures et la poussière										•
Protection contre les contraintes mécaniques	•		•							0
Antidérapant										
Eviter la confu- sion de couleurs		✓	✓	✓	✓					
Lavable	✓	✓							✓	✓
Réutilisable	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Pour emploi à 'intérieur et à 'extérieur										✓

### Floor Cover





### Matériel de protection "Floor Cover blue"

Protège parfaitement et durablement les sols grâce à ses propriétés antidérapantes et antidéchirure importantes, même en cas d'utilisation prolongée, adapté à tous les sols et aux escaliers. Utilisable plusieurs fois puisque facile à nettoyer. Structure à deux couches: face supérieure en feuille de PE: pas de pénétration de peintures et autres produits liquides, nettoyage facile. Face inférieure en fibres polyester: revêtement antidérapant, protection contre les effets mécaniques. wLaisse respirer le support, peut donc être posé sur les revêtements de sol venant d'être posés.

**12 rouleaux, 1m x 12,5m, dans un carton pratique,** 4 cartons sur une palette EURO.

N° d'art.	Largeur / Longueur	UV
49 60 11	1 m / 50 m	1
		10
		60
		12
49 60 17	1 m / 12.5 m	48
		288







N° d'art.	Largeur / Longueur	UV
		1
49 60 21	1 m / 50 m	10
		60

#### Matériel de protection "Floor Cover White"

Caractéristiques comme le Floor Cover blue. Ne laisse pas respirer le support, ne peut donc pas être posé sur des revêtements de sol fraîchement posés. Non-tissé clair, évite les discordances de ton fâcheuses aux choix des

### Spécial feutre de protection





### Feutre de protection très adhésif

Endos de feuille autocollant à la propriété antidérapante élevée. Face supérieure en non-tissé très absorbant. Se déplie aisément, sans plis, se découpe facilement, résiste au frottement et à la déchirure. Idéal pour protéger les sols lisses et les carrelages. Ne convient pas aux revêtements de sol fraîchement posés, car ne laisse pas passer l'air. Le non-tissé clair évite les discordances de ton fâcheuses aux choix des tons.

N° d'art.	Largeur / Longueur	UV
		3
49 60 73	1 m / 25 m	42
		252
		6
49 60 75	0.5 m / 25 m	84
		504

0,5 m idéal pour la couverture des marches d'escalier.

### Feutre de protection





#### Feutre de protection FloorDry blanc

Feutre extra absorbant, sans peluches, à haute densité et extra résistant à la déchirure. Avec une feuille plastique étanche et à l'épreuve des solvants sur la face inférieure. Propriété antidérapante élevée, se déroule facilement et s'utilise plusieurs fois. Non-tissé clair, évite les discordances de ton fâcheuses aux choix des tons.

N° d'art.	Largeur / Longueur	UV
		4
49 61 11	1 m / 50 m	26
		156
		8
49 61 13	1 m / 25 m	48
		288







### Feutre de protection CoverStar DuraPlus blanc

Non-tissé en coton très absorbant avec une feuille plastique étanche et résistante aux solvants sur la face inférieure. Résistance amélioriée à l'usure, bonne résistance à la déchirure. Très bien déroulable, simple à appliquer, secure et sans plis.

ii aaic.	Laigoui / Loiigacai	0.
		2
49 61 21	1 m / 50 m	20
		84
		3
49 61 23	1 m / 25 m	30
		180

Largeur / Longueur

ПV



N° d'art





#### Feutre de protection CoverStar DuraPlus

Non-tissé en coton très absorbant avec une feuille plastique étanche et résistante aux solvants sur la face inférieure. Résistance amélioriée à l'usure, bonne résistance à la déchirure. Très bien déroulable, simple à appliquer, secure et sans plis.

N° d'art.	Largeur / Longueur	UV
		2
49 60 81	1 m / 50 m	20
		84
40.60.80	2 72 / 50 72	1
49 60 82	2 m / 50 m	20
		3
49 60 83	1 m / 25 m	30
		180





#### Feutre de protection CoverStar Dura

Non-tissé en coton très absorbant avec une feuille plastique étanche et à l'épreuve des solvants sur la face inférieure. Propriété antidérapante élevée, s'utilise plusieurs fois. Densité extra élevée, très résistant à la déchirure. Facile et sans plis.

N° d'art.	Largeur / Longueur	UV
		3
49 60 91	1 m / 50 m	24
		144
		4
49 60 93	1 m / 25 m	56
		336





### Feutre de protection gris 270g

Feutre de protection non-tissé en coton très absorbant, dont le revers est muni d'une feuille en plastique imperméable et résistant aux solvants. Très antidérapant, utilisable plusieurs fois.

N° d'art.	Largeur / Longueur	UV
49 60 05	1 m / 12.5 m	9
		2
49 60 51	1 m / 50 m	14
		84
		3
49 60 53	1 m / 25 m	30
		180





#### Feutre de protection gris 220g

Feutre de protection non-tissé en coton très absorbant, dont le revers est muni d'une feuille en plastique imperméable et résistant aux solvants. Très antidérapant, utilisable plusieurs fois.

N° d'art.	Largeur / Longueur	UV
		2
49 60 61	1 m / 50 m	18
		108
		3
49 60 63	1 m / 25 m	36
		216



### Autre matériel de protection





N° d'art.	Largeur / Longueur	UV
49 61 90	1 m / 50 m	3

#### Papier de masquage

Papier de masquage lisse, sans revêtement, absorbant. Poids en surface :  $90~g/m^2$ 





### Papier de masquage autocollant

Papier de masquage, autocollant sur toute sa surface, lisse. Grammage: 50 g/m²

N° d'art.	Largeur / Longueur	UV
49 62 10	7.5 cm / 50 m	24
49 62 20	15 cm / 50 m	12
49 62 30	22.5 cm / 50 m	12
49 62 40	30 cm / 50 m	9



N° d'art.	Largeur / Longueur	UV
49 91 15	1.5 m / 2 m	1

### Couverture de protection

Solide couverture fabriquée par procédé malimo en coton et en fibres synthétiques pour le transport ou pour couvrir à court terme. La bordure en mailles empêche un effilochage de la couverture, la surface est non grattée et donc non peluchante.



### **Bâche HDPE**

Avantages de la qualité HDPE (HDPE = High Densitiy Polyethylène)

Qualité fine, plus résistante à la déchirure que les feuilles LDPE pour une même épaisseur,

il y a donc une consommation moindre de matière première et un plus grand respect de l'environnement.

Avantages de la qualité LDPE (LDPE = Low Densitiy Polyethylène)

Plus souple que le HDPE.



### **HPDE Fine 7** Bâche de masquage, 7 μm, pliée, de 20 et de 50 m²

N° d'art.	Largeur / Longueur	UV
49 90 20	4 m / 5 m	20
	4 111 / 5 111	1.440
40.00 F0	4 mg / 40 F mg	10
49 90 50	4 m / 12,5 m	640



#### **HDPE Fine 10**

Bâche de masquage, 10 µm, pliée, de 20 et de 50 m².

N° d'art.	Largeur / Longueur	UV
49 92 20	4 m / 5 m	20 900
49 92 50	4 m / 12,5 m	10 400

### **Bâche LDPE**



#### LDPE Fine 10

Bâche de masquage,  $10 \mu m$ , pliée, de 20 et de  $50 m^2$ .

in a art.	Largeur / Longueur	UV
49 96 20	4 m / E m	20
	4111/5111	1.080
10.06.50	4 m / 12,5 m	10
49 90 00	4 111 / 12,3 111	720



### LDPE Medium 20

Bâche pour peintre, 20 µm, pliée, 20 et 50 m²

N° d'art.	Largeur / Longueur	UV
49 98 20	4 m / F m	20
49 96 20	4111/5111	900
10.09.50	4 m / 12,5 m	10
49 90 00	4 111 / 12,5 111	320



#### LDPE Strong 50

Bâche pour chantier, 50  $\mu$ m, pliée, de 20 et 50  $m^2$ .

N° d'art.	Largeur / Longueur	UV
49 95 20	4 m / 5 m	10
	4111/5111	320
49 95 50	4 m / 12 F m	5
	4 111 / 12,5 111	120



### Bâche plastique HDPE en rouleau

	HPDE Fine 7	N° d'art.	Largeur / Longueur	UV
1	Feuille de masquage de 7 $\mu$ m, large de 2 m, pliée à 50 cm, 100 m².	49 86 50	2 m / 50 m	10 360
	<b>HPDE Fine 10</b> Feuille de masquage 10 μm	N° d'art.	Largeur / Longueur	UV 1
	i eoille de masquage io pin	49 93 20	2 m / 100 m	170
1		49 93 50	2 m / 50 m	24 240
		49 97 25	4 m / 25 m	24 384
	HPDE Medium 16	N° d'art.	Largeur / Longueur	UV
1	Feuille de protection pour peintres, 16 µm, large de 2 m, pliée à 50 cm, 100 m².	49 88 50	2 m / 50 m	15 180
	HPDE Medium 30	N° d'ort	Largour / Languaur	LIV
1	Feuille de protection pour peintres, 30 µm, large de 2 m, pliée à 50 cm, 100 m².	N° d'art. 49 87 50	Largeur / Longueur 2 m / 50 m	8 112



### Bâche plastique LDPE en rouleau

	<b>LDPE Medium 18</b> Feuille de protection pour peintres, 18 μm, large de 2 m, pliée à 100 cm, 200 m²	N° d'art. 49 94 03	Largeur / Longueur 2 m / 100 m	UV 1 100
	LDPE Medium 30	N° d'art.	Largeur / Longueur	UV
	Feuille de protection pour peintres, 30 µm, pliée à 100 cm.	49 94 05	2 m / 100 m	1 72
		49 94 40	4 m / 100 m	1 45
	LDPE Strong 50	N° d'art.	Largeur / Longueur	UV
	Feuille de protection pour chantier, 50 µm, pliée à 100 cm.	49 94 50	2 m / 50 m	1 85
		49 94 55	4 m x 50 m	1 50
1	LDPE Strong 60	N° d'art.	Largeur / Longueur	UV
	Feuille de protection pour chantier, 60 $\mu$ m, large de 2 m, pliée à 100 cm, 100 $m^2$ .	49 94 10	2 m / 50 m	1 72
	LDPE Heavy Duty 100	N° d'art.	Largeur / Longueur	UV
	Feuille de protection pour chantier, 100 µm, large de 4 m, pliée à 100 cm, 100 m².	49 94 20	4 m / 25 m	1 50
	LDPE Heavy Duty 200	N° d'art.	Largeur / Longueur	UV
	Feuille de protection pour chantier, 200 $\mu$ m, large de 4 m, pliée à 100 cm, 100 m².	49 99 25	4 m / 25 m	1 25

Les prix indiqués sont dépendants des prix des matières premières. Nous nous réservons le droit de modifier les prix.



### Bâches et bâches en plastique LDPE biodégradable

N° d'art.

Des bâches qui respectent l'environnement. Elles ont été fabriquées en matière plastique-granulat recyclable. Elles peuvent montrer des différences de couleur, mais elles sont toujours transparentes.



### **Eco-LDPE Strong 40**

Bâche de chantier,  $40 \mu m$ , translucide, pliée,  $20 m^2$ .

N° d'art.	Largeur / Longueur	UV
40.0E.0E	4 m / 5 m	10
49 90 20	4 111 / 5 111	520



### Eco-LDPE Medium 30

Bâche de peintre, 30  $\mu m$ , 2 m de largeur et pliée à 100 cm, 100 m².

N° d'art.	Largeur / Longueur	UV
49 94 17	2 m / 50 m	1 102



#### Eco-LDPE Strong 50

Feuille de protection pour chantier 50  $\mu$ m, large de 2 m, pliée à 100 cm, 100 m<sup>2</sup>.

N10 -16	1	11) (
	,	85
49 94 52	2 m / 50 m	0.5
40 04 50	0 / 50	

Largeur / Longueur



### **Eco-LDPE Heavy Duty 100**

Feuille de protection pour chantier, 100 µm, translucide, large de 2 m et pliée à 100 cm, 100 m²

N° d'art.	Largeur / Longueur	UV
49 94 22	2 m / F0 m	1
	2111/50111	50

### Bâche plastique LDPE pour peintre et plafonneur




### LDPE Heavy Duty 100

Feuille de protection pour peintre et plâtrier, 100 µm, sablée, antidérapante, large de 2 m et pliée à 100 cm, 100 m².

N° d'art.	Largeur / Longueur	UV
49 94 25	2 m / 50 m	1 50

Les prix indiqués sont dépendants des prix des matières premières. Nous nous réservons le droit de modifier les prix.



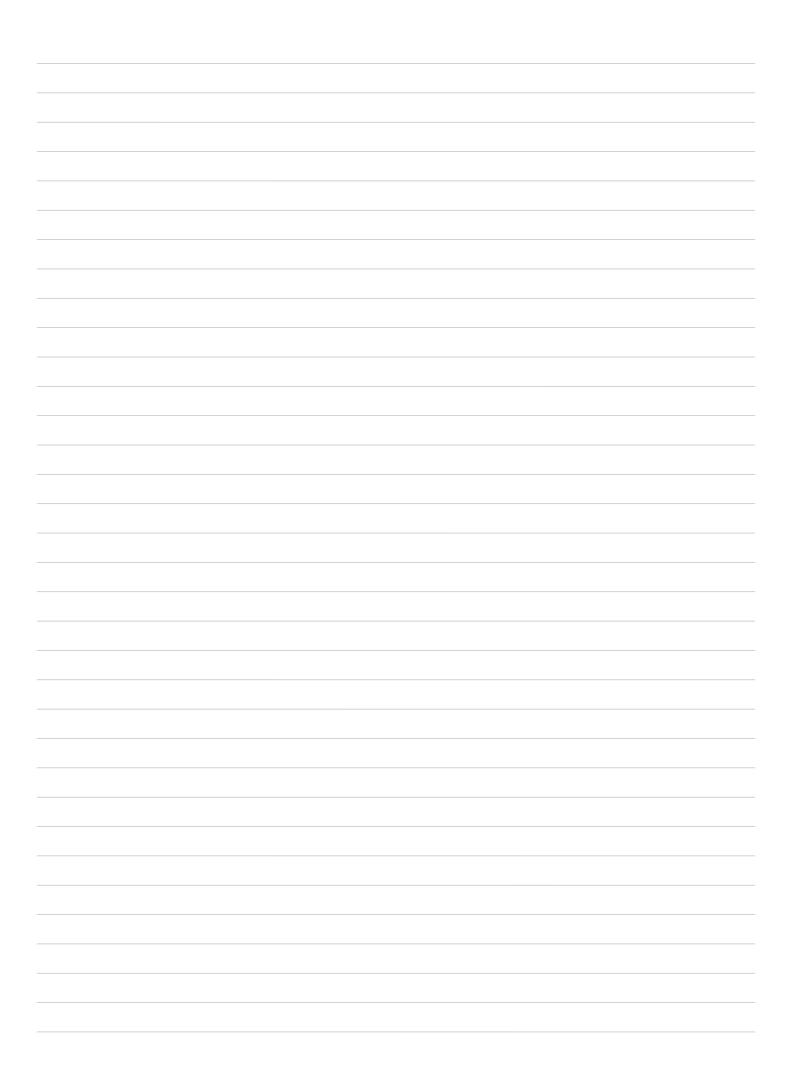



### Un support parfait, une finition parfaite.

Qu'il s'agisse de ponçage, d'application de peinture ou d'isolation thermique, avec les solutions de STORCH pour le traitement du support, vous obtenez un résultat de travail qui n'est pas seulement propre de bas en haut, mais également totalement rentable.



### Traiter le support



### Amélioration de compétences

Le système ISOTECH vous offre tous les outils pour l'application de l'isolation thermique. Le savoir-faire correspondant vous est transmis au cours de la formation pratique ISOTECH sur site dans votre entreprise. Renseignez-vous auprès de notre conseiler commercial itinérant et prenez rendez-vous.

### Vos avantages d'un coup d'oeil

- Vaste assortiment de produits de ponçage et de ponceuses pour toutes les applications
- Assortiment complet pour l'enduisage et le crépissage
- Nettoyeur Krake® haute pression STORCH pour un nettoyage efficace
- Outils pour tous les travaux d'intérieur
- Outil STORCH de découpe des plaques d'isolation pour réaliser des découpes très précises
- Gabarits SCIT pour un usinage SCIT encore plus précis
- Des gabarits pour une application encore plus précise de l'isolation thermique

### Traiter le support

Ponceuses	50
Ponceuse Spider® 2800 L	
pour murs et plafonds	55
Abrasifs pour machines	58
Autres papiers abrasifs	61
Ponceuse à main	66
Nettoyeur haute pression Krake Power®	68
Nettoyeur haute pression	73

Éliminer la peinture et dérrouiller	75
Dépoussiérer et nettoyer	78
Couteaux à enduire	81
Spatules japonaises	83
Truelles en métal, plâtresses et règles à étendre	85
Plâtresses en plastique, taloches de maçon et outils pour crépi	92

Couteaux à enduire pour façades	98
Mélangeurs et agitateurs	104
Pistolets à cartouche	108
Outils pour les travaux d'intérieur	111
Appareils de découpe des plaques d'isolation	n 114
ISO MARK	119
Autres outils manuels pour isolation thermique et acoustique à l'intérieur	120











- Avec tous les appareils et outils importants en matière d'isolation thermique
- Outils rangés de manière claire et respectueuse du matériel





### **Ponceuses**

### Ponceuses pour petites surfaces

Pratiques et performantes pour réaliser tout ponçage préparant un vernissage parfait.

#### Ponceuses filaires:

- Optimisées au niveau du poids et des vibrations, elles réduisent la fatigue au travail
- Aspiration intégrée d'une haute efficacité avec une cassette filtrante ou raccordement à un aspirateur proposé en option
- Plus grand rayon d'action grâce au câble long de 4 m

### Appareils à batterie:

- Corps compact permettant un ponçage ergonomique
- Tubulures d'aspiration pour raccorder la ponceuse à un aspirateur
- 2 batteries Li-Ion et chargeur rapide compris dans la livraison pour pouvoir travailler sans interruption



N° d'art.	Puissance / Ø course de ponçage	UV
62 13 10	200 watt / 2 mm	1
62 13 11	200 watt / 2 mm	1

#### Ponceuse vibrante Delta 100

Appareil compact pour les petites et moyennes surfaces jusque dans les endroits les moins accessibles. Idéale pour les portes, les fenêtres, les marches d'escalier, etc. Comprend une cassette filtrante haute performance à élément filtrant intégré. Vitesse de rotation réglable de 8000 à 13000 t/min. Ø plateau de ponçage velcro: 100 x 147 mm Poids: 1,15 kg N° d'art. 62 13 11: Ponceuse vibrante Delta 100 dans un systainer

Semelle velcro pour ponceuse vibrante Delta 100

N° d'art.	Taille	UV
62 13 19	100 x 147 mm	1





N° d'art.	Puissance /	UV
iv u ait.	Ø course de ponçage	
62 13 20	200 watt / 2 mm	1
62 13 21	200 watt / 2 mm	1

#### Ponceuse vibrante Quadra 80

Ponceuse compacte pour les petites et moyennes surfaces jusque dans les endroits les moins accessibles. Idéale pour les portes, les fenêtres, les marches d'escalier, etc. Comprend une cassette filtrante haute performance à élément filtrant intégré. Vitesse de rotation réglable de 8000 à 13000 t/min. Ø plateau de ponçage velcro: 80 x 130 mm Poids: 1,15 kg N° d'art. 62 13 21: Ponceuse vibrante Quadra 80 dans un systainer.

### Semelle velcro pour ponceuse vibrante Quadra 80

N° d'art.	Taille	UV
62 13 29	80 x 130 mm	1



N° d'art.	Puissance / Ø course de ponçage	UV
62 13 30	200 watt / 2 mm	1
62 13 31	200 watt / 2 mm	1

#### Ponceuse excentrique Omega 125

Ponceuse excentrique compacte pour le ponçage moyen et fin de surfaces petites à moyennes. Ce modèle universel s'utilise sur du bois, des matières synthétiques, du plâtre et des surfaces vernies. Elle sert également au ponçage fin des couches de fond, la préparation du vernissage de tôles. Comprend une cassette filtrante haute performance à élément filtrant intégré. Vitesse de rotation réglable de 8000 à 13 000 t/ min. Ø plateau de ponçage velcro: 125 mm Poids: 1,15 kg N° d'art. 62 13 31: ponceuse excentrique Omega 125 dans un systainer.

### Semelle velcro pour ponceuse vibrante Omega 125

N° d'art.	Diamètre Ø	UV
62 13 39	125 mm	1





N° d'art.	Puissance / Ø course de	HV
iv u ait.	ponçage	ΟV
62 13 40	450 watt / 5 mm	1
62 13 41	450 watt / 5 mm	1

### Ponceuse excentrique Omega 150

Ponceuse excentrique compacte pour des surfaces moyennes à grandes. Ce modèle universel s'utilise sur du bois, des matières synthétiques, du plâtre et des surfaces vernies. Elle sert également au ponçage fin des couches de fond, la préparation du vernissage de tôles. Comprend une cassette filtrante haute performance à élément filtrant intégré. Tubulures d'aspiration au diamètre extérieur de 29 mm. Vitesse de rotation réglable de 5.000 à 10.000 t/ min. Ø plateau de ponçage velcro: 150 mm Poids: 2,1 kg N° d'art. 62 13 41: Ponceuse excentrique Omega 150 dans un systainer.

Semelle velcro pour ponceuse vibrante Omega 150

N° d'art.	Diamètre Ø	UV
62 13 49	150 mm	1





N° d'art.	Taille	UV
62 00 10	100 x 147 mm	1

#### Ponceuse Delta à batterie de 10,8 V

Ponceuse performante et compacte, avec indicateur de charge et lampe LED pour éclairer la zone de travail. Idéal pour le ponçage sporadique, p. ex. du bois, du métal et du plastique. Travail agréable grâce à la forme ergonomique et au boîtier en 2C. Données techniques: 10,8 V, 1,3 A/h, 10.000 t/ min., course de ponçage: 0,75 mm. Plateau pour papier abrasif Delta de 100 x 147 mm avec fixation velcro. La livraison comprend: sac de transport, 2 accus Li-ion, chargeur rapide (30 min.), adaptateur d'aspiration de poussière. Raccordement optimal à tous les aspirateurs courants avec la buse en caoutchouc DN 35, n° d'art. 65 15 42. Non compris: produit abrasif adapté (n° d'art. 47 54 ..).

Batterie de rechange, identique à celle de la ponceuse àbatterie Delta, outil Vario et visseuse 10.8 V: voir l'art.-  $n^{\circ}$  62 00 30.



N° d'art.	Taille	UV
62 00 20	93 x 93 x 93 mm	1

### VarioTool à batteries de 10,8 V

Appareil multifonction à batterie pour travaux de ponçage, de fraisage, de découpage, de sciage et de rabotage, p. ex. du bois, du métal, du placoplâtre et du plastique. Travail convivial grâce à la poignée ergonomique et au corps en 2C. Lampe LED éclairant la zone de travail. Données techniques: 10,8 V, 1,3 A/h, 15.000 t/min.

La livraison comprend: sac de transport, 2 accus Li-ion, chargeur rapide (30 min.), adaptateur de succion et 6 outils décrits dans le programme des accessoires (ci-dessous). Raccordement optimal à tous les aspirateurs courants avec le raccord en caoutchouc DN 35 pour tuyau d'aspiration (n° d'art. 65 15 42, non compris). Vous trouvez le papier abrasif velcro compatible (93 x 93 x 93 mm) sous le n° d'art. 47 55 ..



Batterie de rechange pour le VarioTool à batterie, la ponceuse / visseuse Delta de 10.8 V

N° d'art.	Tension	UV
62 00 30	10,8 V	1





N° d'art.	Taille	UV
62 00 17	93 x 93 x 93 mm	1

### Plateau velcro, perforé pour le VarioTool à batterie

Triangulaire, perforé, en plastique.



N° d'art.	Diamètre Ø	UV
62 00 22	79 mm	1

### Lame de scie en demi-lune pour le VarioTool à batterie

Pour scier bois, plastique, métal, placoplâtre.



N° d'art.	Largeur de coupe	UV
62 00 26	32 mm	1

### Lame de scie droite pour le VarioTool à batterie

Dents croisées. Pour découper du bois, du métal, du placoplâtre et du plastique.



N° d'art.	Largeur	UV
62 00 21	51 mm	1

### Accessoire pour le VarioTool à batterie

En métal rigide. Enlève et rabote les résidus de tapis plain, de carrelage et d'anciennes peintures, etc., sur de petites surfaces.



N° d'art.	Diamètre Ø	UV
62 00 18	65 mm	1

### Râpe demi-lune pour le VarioTool à batterie

Revêtu de métal dur des 2 côtés. Pour ouvrir les joints dans le marbre, le carrelage, etc. Lame courbe pour découper à angle droit.



N° d'art.	Taille	UV
62 00 23	78 x 78 x 78 mm	1

### Râpe triangulaire pour le VarioTool à batterie

Triangulaire et perforé. Pour le ponçage grossier de la pierre, du béton, des enduits, des colles de carrelage et du bois.



# Ponceuse Spider® 2800 L pour murs et plafonds

- Très léger et efficace pour des grandes surfaces
- Polyvalent, e.g. pour travaux de crépi, d'enduit, d'intérieur et d'isolation thermique
- Ponçage des bords très précis grâce au réglage
- Sans entretien, moteur sans balais, écran numérique pour le réglage du régime et compteur du temps d'exploitation





Manipulation plus facile grâce à l'écran numérique 2800 L



Ponçage aisé des bords grâce à la découpe réglable du modèle Spider® 2800 L



Transmission directe avec moteur sans balais



Rallonge en option pour faciliter les travaux aux plafonds et murs hauts



Ponceuse	<b>Spider</b> ®	2800 L	pour	murs	et
nlafonds					

Pour poncer murs et plafonds, placoplâtres enduits (construction d'intérieur). Tête de ponçage flexible sans arbre pour poncer murs et plafonds. Avec un moteur sans balais et un dispositif électronique assurant un régime constant. Écran numérique pour le réglage du régime et compteur du temps d'exploitation. Ponçage très précis des bords grâce à la découpe des bords réglable.

Données techniques: longueur de 1,43 m, 450 W, 230 V/50 Hz, régime à vide: 1.000-1.600 t/min., disques abrasifs: Ø 225 mm, poids: 2,86 kg.

Livraison: ponceuse pour murs et plafonds avec semelle velcro pour disques, fermeture baïonnette pour raccorder un aspirateur, câble d'alimentation de 4 m et sac de transport.

N° d'art.	UV
62 56 00	1





### Rallonge pour ponceuse Spider® 2800 L pour murs et plafonds

Pour poncer les murs et plafonds hauts. Portée rallongée jusqu'à 50 cm.

N° d'art.	Diamètre Ø	UV
62 56 20	3,2 cm	1



N° d'art.	Diamètre Ø	UV
62 56 05	225 mm	1

#### Plateau de ponçage velcro pour ponceuse Spider® 2800 L pour murs et plafonds



N° d'art.	Diamètre Ø	UV
62 15 00	225 mm	1

#### Ponceuse murale, Spider® XS

Pour le ponçage, à ras bord et sans travaux supplémentaires, de panneaux en placoplâtre enduits dans les endroits particulièrement exigus, voire de panneaux d'isolation thermique sur échafaudage.

La livraison comprend: flexible d'aspiration de 4m avec raccord baïonnette, câble d'alimentation de 3m, pince à outils et coffret de transport et de rangement.

Données techniques: 1,2 kW, 230 V/ 50 Hz, régime à vide: 650-1300 t/min., disque de ponçage: Ø 225 mm, poids: 3,16 kg.

N° d'art.	Diamètre Ø	UV
62 45 05	225 mm	1



Semelle velcro de rechange pour la ponceuse Spider® pour murs et plafonds, la Spider® S et Spider® XS





### N° d'art. UV 65 25 50 1

### Aspirateur VacTec 30M, classe de poussière M

Aspirateur eau et poussière, classe de poussière M, avec vibreur automatique commandé par capteur pour les travaux dégageant beaucoup de poussière, sans perte de puissance. Puissance d'aspiration réglable en continu, indicateurs optiques et acoustiques de contrôle du filtre.

Contenu de la livraison: aspirateur avec sac filtrant en feutre (1 x),

1x sac filtrant en PE, 4 m de flexible d'aspiration antistatique avec régulation de la puissance d'aspiration, 2 tubes d'aspiration avec suceur de plancher eau et poussière, manchon d'outil Ø 35 mm pour raccorder des machines.

Données techniques: puissance 1,38 kW, 230 V/50 Hz, 6 A, prise de courant: max. 2 kW, volume du récipient: 30 l.



### Abrasifs pour machines


### Papiers abrasifs FineXX®STAR multi

Les papiers abrasifs FineXX®STAR multi de STORCH ont une perforation universelle qui s'adapte à chaque appareil, indépendamment de la position et du nombre des perforations dans les disques et plaques de ponçage. Il n'est pas nécessaire de stocker des papiers abrasifs spéciaux de même dimension pour chaque appareil; cela permet de réaliser des économies importantes sur les frais d'entreposage et d'éviter des recherches inutiles. Le grain de ponçage de STORCH FineXX®STAR multi se compose d'un corindon spécialement durci et partiellement revêtu de stéarate sur du papier extrêmement épais.

### Papier abrasifs velcro FineXX®STAR multi

Poussière deponçage

Poussière deponçage



Système de ponçage conventionnel disque

Aspiration de la poussière permanente et sur toute la surface

- Pas d'aspiration de la poussière sur toute la surface
- Haute puissance de ponçage, particulièrement dans le domaine des grains fins, par une aspiration, permanente et sur toute la surface, de la poussière
- Fermeture des pores bien moindre lors du ponçage de toutes les peintures (acrylique, huile, résine synthétique)
- Durées de vie bien supérieures aux produits comparables, économies de temps et de matériau
- La faible température de ponçage par le courant d'air sur l'intégralité de la surface de ponçage protège le disque abrasif à velcro

No diar





### FineXX®STAR multi papiers abrasifs pour petite ponceuse vibrante

80 x 133 mm. P. ex. pour STORCH Quadra 80 n° d'art. 62 13 20. P40 + P 60 de couleur brune, à partir du P80 la couleur est beige.

N° d'art.	Grain	l	UV
47 51 04	P 40	2	25
47 51 06	P 60	2	25
47 51 08	P 80	2	25
47 51 10	P 100	2	25
47 51 12	P 120	2	25
47 51 15	P 150	2	25
47 51 18	P 180	2	25
47 51 24	P 240	2	25





### FineXX®STAR multi papiers abrasifs pour ponceuse vibrante delta

100 x 147 mm. P. ex. pour la STORCH Delta 100 n° d'art. 62 13 100, la STORCH Delta à batterie de 10,8 V n° d'art. 62 00 10.

iv a art.	Grain	U	٧
47 54 04	P 40	2	5
47 54 06	P 60	2	5
47 54 08	P 80	2	5
47 54 10	P 100	2	5
47 54 12	P 120	2	5
47 54 15	P 150	2	5
47 54 18	P 180	2	5
47 54 24	P 240	2	5





### FineXX®STAR multi papiers abrasifs pour ponceuse triangulaire

93 x 93 x 93 mm. P. ex. le VarioTool à batterie 10,8 V. n° d'art. 62 00 20.

N° d'art.	Grain	U	JV
47 55 04	P 40	2	25
47 55 06	P 60	2	25
47 55 08	P 80	2	25
47 55 10	P 100	2	25
47 55 12	P 120	2	25
47 55 18	P 180	2	25







### FineXX®STAR multi papiers abrasifs pour ponceuse excentrique

Ø 128 mm P. ex. pour la STORCH Omega n° d'art. 62 13 30.

N° d'art.	Grain		UV
47 57 04	P 40	:	25
47 57 06	P 60		25
47 57 08	P 80		25
47 57 10	P 100	:	25
47 57 12	P 120	:	25
47 57 18	P 180		25
47 57 24	P 240		25





### FineXX®STAR multi papiers abrasifs pour ponceuse excentrique

 $\emptyset$  150 mm P. ex. pour la STORCH Omega 150 n° d'art. 62 13 40.

N° d'art.	Grain	UV
47 56 04	P 40	25
47 56 06	P 60	25
47 56 08	P 80	25
47 56 10	P 100	25
47 56 12	P 120	25
47 56 15	P 150	25
47 56 18	P 180	25
47 56 24	P 240	25





### FineXX®STAR multi papiers abrasifs pour ponceuse cylindrique

Ø 225 mm pour toutes STORCH Spider®, ponceuse type girafe et STORCH "Allrounder", n° d'art. 43 12 50.

N° d'art.	Grain		UV
47 58 04	P 40	:	25
47 58 06	P 60	:	25
47 58 08	P 80	:	25
47 58 10	P 100	:	25
47 58 12	P 120	:	25
47 58 15	P 150	:	25
47 58 18	P 180	:	25
47 58 22	P 220	:	25

### Autres papiers abrasifs





### Produit abrasif pour polystyrène

Ø 225 mm, pour Spider®, "Allrounder" n° d'art. 43 12 50 et la ponceuse girafe.





Feuille à poncer velcro	

Ø 225 mm, Grain: carbure de silicium pour toutes Spider®, "Allrounder", n° d'art. 43 12 25 + 43 12 50 et la ponceuse girafe. Pour poncer des placoplâtres enduits.

N° d'art.	Grain	UV
47 58 16	P 16	10



Grain

P 80

P 100

N° d'art.

47 59 08

47 59 10



UV

25

25

### Grille velcro de ponçage fin FineXX®Net

Grain de ponçage: de l'oxyde d'aluminium sur un treillis spécial en nylon à liaison spéciale. Très performante et durable. Pour le ponçage grossier à fin des surfaces peintes, remplies et en plastique. Également idéal pour les laques à base d'eau.





Feuille de ponçage fin velcro FineXX®Net pour ponceuse excentrique

Ø 150 mm

N° d'art.	Grain	UV
47 95 08	P 80	25
47 95 10	P 100	25
47 95 12	P 120	25
47 95 15	P 150	25
47 95 18	P 180	25
47 95 24	P 240	25



N° d'art.	UV
47 73 00	1

#### Protection pour la ponceuse excentrique

Ø 150 mm, Empêche les endommagements du plateau de ponçage aux régimes élevés.





Feuille de ponçage fin velcro FineXX®Net pour ponceuse cylindrique

Ø 225 mm, pour tous les modèles Spider® et les ponceuses à main "Allrounder", art. n° 43 12 50, idéal pour poncer des plaques en placoplâtre enduit.

N° d'art.	Grain	UV
47 96 08	P 80	25
47 96 10	P 100	25
47 96 12	P 120	25
47 96 18	P 180	25
47 96 24	P 240	25

### Pour meuleuses d'angle



N° d'art.	Grain	UV
47 66 04	P 40	50
47 66 06	P 60	50
47 66 08	P 80	50

#### Disques abrasifs velcro

Ø 115 mm, disques épais en papier parsemés de corindon raffiné lié à la résine synthétique.



### Autres papiers abrasifs

### Poncer









### FineXX®STAR papier abrasif

230 x 280 mm, produit en feuilles, support papier flexible. Grain: oxyde d'alu, dispersion semi-ouverte. Convient particulièrement aux surfaces thermoplastiques et aux peintures acryliques. À partir de P 80 en outre enduit de stéarate. Avantage: très flexible, peu d'encrassement. 1 paquet = 10 feuilles.

N° d'art.	Grain	UV
47 20 06	P 60	1
<del></del>	1 00	5
47 20 08	P 80	1
		5
47 20 10	P 100	1
	1 100	5
47 20 12	P 120	1
	. 120	5
47 20 15	P 150	1
	1 100	5
47 20 18	P 180	1
	1 100	5
47 20 24	P 240	1
71 20 27	1 270	5





### FineXX®STAR papier abrasif

115 x 280 mm, produit en feuilles. Mêmes caractéristiques que n° d'art. 47 20... 1 paquet = 10 feuilles.

N° d'art.	Grain	UV	_
47 21 06	P 60	1	
-1 21 00	1 00	5	_
47 21 08	P 80	1	
		5	_
47 21 10	P 100	1	
	. 100	5	_
47 21 12	P 120	1	
77 21 12	1 120	5	_
47 21 15	D 150	1	
47 21 15	F 130	5	_
47 21 18	P 180	1	
47 21 10	F 100	5	_
47 21 24	P 240	1	
41 21 24	r 240	5	,





### FineXX®STAR papier abrasif

115 mm x 5 m, rouleau. Mêmes caractéristiques que n° d'art. 47 20 ....

N° d'art.	Grain	UV
47 22 06	P 60	1
47 22 08	P 80	1
47 22 10	P 100	1
47 22 12	P 120	1
47 22 15	P 150	1
47 22 18	P 180	1
47 22 24	P 240	1







### FineXX®STAR papier abrasif

115 mm x 5 m, rouleau. Mêmes caractéristiques que n° d'art. 47 20 ...

N° d'art.	Grain	Į	JV
47 23 06	P 60		1
47 23 08	P 80		1
47 23 10	P 100		1
47 23 12	P 120		1
47 23 15	P 150		1
47 23 18	P 180		1
47 23 24	P 240		1





### FineXX®STAR papier abrasif

95 mm x 25 m, rouleau. Mêmes caractéristiques que n° d'art. 47 20 ...

N° d'art.	Grain	UV
47 24 06	P 60	1
47 24 08	P 80	1
47 24 10	P 100	1
47 24 12	P 120	1
47 24 15	P 150	1
47 24 18	P 180	1
47 24 24	P 240	1





#### FineXX®TOP papier abrasif

Produit en feuille de 230 x 280 mm, support papier robuste, oxyde d'alu, dispersion ouverte. Pour enlever toutes les peintures, poncer les surfaces en bois et les enduits. 1 paquet = 10 feuilles.

N° d'art.	Grain	UV
47 44 04	P 40	1
		5
47 44 06	P 60	1
		5
47 44 08	D 80	1
47 44 08	F 60	5
47 44 10	D 100	1
47 44 10	P 100	5
47.44.40	D 400	1
47 44 12	P 120	5
47 44 45	D 1 E O	1
47 44 15	P 150	5
47 44 18	D 100	1
47 44 10	P 100	5
47 44 24	D 240	1
41 44 24	P 240	5
		·





### FineXX®TOP papier abrasif

Rouleau de 115 mm x 50 m, produit en feuille de 230 x 280 mm, support papier robuste, oxyde d'alu, dispersion ouverte. Pour enlever toutes les peintures, poncer les surfaces en bois et les enduits.

in a art.	Grain	UV
47 45 04	P 40	1
47 45 06	P 60	1
47 45 08	P 80	1
47 45 10	P 100	1
47 45 12	P 120	1
47 45 15	P 150	1
47 45 18	P 180	1
47 45 24	P 240	1



U٧

1





### FineXX®Aqua papier abrasif

Produit en feuille de 230 x 280 mm pour ponçage à l'eau, oxyde d'alu, dispersion fermée. 1 paquet = 10 feuilles

N° d'art.	Grain	UV
47 18 12	P 120	1 5
47 18 18	P 180	1 5
47 18 22	P 220	1 5
47 18 24	P 240	1 5
47 18 32	P 320	1 5
47 18 40	P 400	1 5
47 18 60	P 600	1 5

N° d'art.

47 40 00

Dimensions

465 x 420 x 195 mm



### Dérouleur pour papier abrasif

Pour trois rouleaux jusqu'a 115 mm de largeur et 50 m de longueur. Avec accrochage individuel pour un remplacement facile. Dispositifs de serrage pour éviter tout déroulement intempestif des rouleaux. Tôle en acier robuste laqué au four, avec matériel de fixation. Poids: env. 4 kg.

### Feutres de ponçage



### Rouleau FineXX®Fleece

115 mm x 10 m, oxyde d'aluminium, pour la peinture, la laque, la rouille et les joints de placoplâtre, K 3 = grossier, K 2 = moyen, K 1 = fin, K 0 = extra fin. Pour un ponçage grossier à fin.

N° d'art.	Grain	UV
47 62 10	K 3 = grossier	1
47 62 28	K 2 = moyen	1
47 62 40	K 1 = fin	1
47 64 40	K 0 = extra fin	1



### FineXX®Fleece Pads

100 mm x 150 mm, K 3 = grossier, K 2 = moyen, K 1 = fin, K 0 = extra fin. Mêmes caractéristiques que n° d'art. 47 62 ...

N° d'art.	Grain	UV
47 62 01	K 3 = grossier	10
47 62 02	K 2 = moyen	10
47 62 03	K 1 = fin	10
47 62 04	K 0 = extra fin	10



### Feuille à poncer



### FineXX®Grid large

115 x 285 mm. Appropriée pour les ponceuses à main jusqu'à 105 mm de largeur. Divers grains, donc utilisable pour le ponçage grossier et fin (1 paquet = 5 pcs.).

N° d'art.	Grain	UV
47 06 08	D 00	1
47 00 08	F 60	10
47 06 12	D 100	1
47 00 12	P 120	10
47 06 18	D 190	1
47 00 10	P 100	10



#### FineXX®Grid étroite

93 x 285 mm. Convient pour les ponceuses à main jusqu'à 86 mm de largeur (1 paquet = 5 pièces).

N° d'art.	Grain	UV
47 05 08	P 80	1
		10
47 05 12	D 120	1
47 05 12	F 120	10
47 05 18	D 100	1
47 05 16	P 100	10

### **Eponges abrasives**






### FineXX®Block Contour

98 x 69 x 26 mm. Avec 3 contours différents pour angles, bords et bords arrondis. Utilisable sec et mouillé. K1 = fin.

N° d'art.	Grain	UV
47 02 03	K 1 = fin	10





#### FineXX®Block

98 x 69 x 26 mm. Un grain par éponge. Usage universel. Utilisable mouillée et sèche. K 3 = grossier, K 2 = moyen, K 1 = fin.

N° d'art.	Grain	UV
47 03 01	K 3 = grossier	10
47 03 02	K 2 = moyen	10
47 03 03	K 1 = fin	10






N° d'art.	Grain	UV
47 03 11	K1/K2	36
47 03 12	K2/K3	36

### Éponge abrasive

100 x 70 x 25 mm. Lavable, avec 2 grains différents par eponge: K 3 = grossier, K 2 = moyen, K 1 = fin.







N° d'art.	Grain	UV
47 04 01	K 3 = grossier	1
47 04 02	K 2 = moyen	1
47 04 03	K 1 = fin	1

### FineXX®Pad

120 x 98 x 13 mm. Pads très flexibles avec un grain par pad. Convient beaucoup aux surfaces arrondies et aux profils. S'utilise sec et mouillé. (1 paquet = 10 pcs).
K 3 = grossier, K 2 = moyen, K 1 = fin.



### Ponceuse à main

### Qualité robuste pour le travail quotidien





N° d'art.	Taille	UV
43 11 50	178 x 86 mm	1
43 11 60	212 x 105 mm	1

### Ponceuse à main Softgrip

Particulièrement maniable grâce à la poignée Softgrip au milieu. Avec clapets de serrage pour remplacer le papier abrasif aisément.



N° d'art.	Taille	UV
43 11 20	210 x 105 mm	1

### Ponceuse à main expert

Design STORCH exclusif. Particulièrement maniable, avec des clapets de serrage rapides pour un remplacement sans perte de temps du papier abrasif.



### Ponceuse télescopique

Avec baguettes de serrage et logement rotatif pour les perches télescopiques.

N° d'art.	Taille	UV
43 10 00	212 x 105 mm	1





N° d'art.	Taille	UV
43 11 80	230 x 80 mm	1

### Ponceuse à main avec évacuation de la poussière

Avec baguette de serrage en métal, dentée, empêche le déplacement de l'abrasif. Poignée en caoutchouc, travail agréable. Ø d'aspiration 32 mm.



N° d'art.	Taille	UV
43 12 00	230 x 85 mm	1

### Ponceuse à main

Avec baguettes de serrage et poignée étrier, revêtement en caoutchouc cellulaire.



N° d'art.	Taille	UV
43 13 00	138 x 84 mm	1

#### Ponceuse à main velcro

Spécialement conçue pour les produits abrasifs et les toiles émeri avec revers en velcro.



N° d'art.	Taille	UV
43 17 00	120 x 60 x 40 mm	10

### Bloc de ponçage en liège



N° d'art.	Taille	UV
43 14 00	Ø 150 / 15 x 8,5 cm	1

### Ponceuse à main velcro pour les disques

Spécialement conçue pour le ponçage de surfaces planes, d'arêtes et d'arrondis, complément pratique à la ponceuse excentrique.



N° d'art.	Diamètre Ø	UV
43 12 50	225 mm	1

### Ponceuse à main Allrounder

Ponceuse cylindrique manuelle avec plateau stable en aluminium, revers en velcro et poignée en bois. Idéal pour les petites surfaces et les travaux de suivi, convient à tous les abrasifs d'un Ø de 225 mm.



### Nettoyeur haute pression Krake®

## Nettoyeur haute pression Krake Power®

Pour nettoyer et décaper sans éclaboussures, plus vite et encore plus à fond.

Voici le principe de fonctionnement du système haute pression Krake®.

- L'eau projetée par le nettoyeur, par le biais du plateau de nettoyage, détache, de façon fiable, saletés, peintures et décapants du support.
- Simultanément, le système aspire les eaux usées, du plateau jusque dans le nettoyeur.
- Dans celui-ci, les particules de peinture et de saleté sont filtrées et l'eau sale est évacuée par la pompe.

Aucune eau n'est projetée, ni aucun solide n'aboutit dans l'environnement ou dans les canalisations.





Un nettoyeur haute pression est nécessaire pour le fonctionnement



Plateua de nettoyage avec roulettes



Plateau de nettoyage FLEX



#### Set complet Power® Krake y inclus le nettoyeur haute pression Power 160 PRO

Voir Power® Krake, art n° 65 81 00 mais avec le nettoyeur haute pression Power 160 PRO, art. n° 65 61 00. Combinaison optimale avec système de raccord rapide.

Longueur max. du flexible: 30 m.

N° d'art.	UV
65 81 05	1

- S'utilise également à l'intérieur
- Le filtrage des substances solides assure une évacuation à faible coût. Comme tel, l'appareil est écologique et pratique
- Permet d'utiliser de l'eau chaude jusqu'à 80° C, ce qui lui confère une performance supérieure à raison de 40 % par rapport à l'usage d'eau froide





### Nettoyeur haute pression Krake Power®

Modèle en acier inoxydable avec châssis robuste, 2 moteurs performants avec aspiration réglable séparément, protection de surcharge et mise à l'arrêt en cas de sur-remplissage. Travaux de nettoyage et de décapage à l'eau chauffée jusqu'à 80° C. Capacité du collecteur 60 litres, capacité du filtre 30 litres. Pompe submersible intégrée. Données techniques: 2,4 kW, 230V/50Hz, 12 A, longueur flexible max. 30 m.

La livraison comprend: tuyau flexible d'aspiration et pour eaux usées de 10 m, plateau de nettoyage standard FLEX, sac filtrant textile

N° d'art.	Puissance	UV
65 81 00	2.400 watt	1

### Accessoires pour nettoyeurs haute pression Krake Power®



400 µm.

N° d'art.	Taille	U\
65 75 60	44 x 40 cm	1

#### Plateau de nettoyage grande surface

Avec fraise de nettoyage à remplacement rapide / jet rond. Pour un emploi en combinaison avec l'adaptateur Power® HD-Krake, il faut commander également l'art. n° 65 61 50.



N° d'art.	UV
65 75 62	1

### Fraise de nettoyage jet plat pour plateau de nettoyage grande surface

Pour supports fragiles.



N° d'art.	Taille	UV
65 75 63	44 x 40 cm	1

#### Jeu de brosses de rechange pour plateau de nettoyage pour grande surface



N° d'art.	Modèle	UV
65 75 80	XL	1

### Dispositif de plateau de nettoyage grande surface

Livraison sans plateau.





N° d'art.	Diamètre Ø	UV
65 81 50	23 cm	1

### Plateau de nettoyage FLEX

Avec fraise de nettoyage à remplacement rapide et roulettes pour un emploi et une mobilité flexibles du plateau dans toute direction. Les modèles nettoyeur haute Pression et Krake® plus anciens, exigent l'utilisation d'un adaptateur.



## N° d'art. Modèle UV 65 81 54 Matière plastique 1 65 81 55 Métal 1

### Roulements à billes de réserve pour le plateau de nettoyage FLEX

Roulements à billes de réserve en métal (standard), ou en PVC pour des supports délicats. (1 paquet = 4 pcs.).



# N° d'art. Modèle UV 65 81 51 jet en pointe 1 65 81 52 jet plat 1

### Pièces détachées pour plateau de nettoyage standard FLEX

Pièces détachées, standard: jet en pointe, ou pour des surfaces délicates: jet plat.



N° d'art.	UV
65 81 53	1

### Jeu de brosses pour plateau de nettoyage FLEX



N° d'art.	Modèle	UV
65 81 60	FLEX	1

### Dispositif de nettoyage de sols 4 Floor pour plateau de nettoyage FLEX

Livraison sans plateau et pistolet.





N° d'art.	Taille	UV
65 81 20	6 x 6 cm	1

### Plateau de nettoyage petites surfaces

Avec fraise de nettoyage à remplacement rapide et système de raccord rapide pour le fonctionnement avec Power® Krake et Power NHP. Pour travailler sur des surfaces difficilement accessibles et embrasures, adapté sous réserve à l'utilisation sur moulures et stucs.



N° d'art.	Taille	UV
65 76 52	6 x 6 cm	1

### Set de brosses de rechange pour plateau de nettoyage pour petites surfaces FLEX



N° d'art.	UV
65 61 49	1
65 61 50	1

### Adaptateur pour plateau de nettoyage

n° d'art. 65 61 49 HDK au filet M22, n° d'art. 65 61 50 Power® HDK au filet extérieur M22



N° d'art.	Longueur	UV
65 70 10	10 m	1

### Rallonge pour tuyau flexible d'aspiration avec raccord pour Krake $\ensuremath{\mathsf{HP}}\xspace^{\ensuremath{\mathsf{R}}}$



N° d'art.	Longueur	UV
65 70 16	10 m	1

### Rallonge pour tuyau flexible d'eaux usées avec raccord pour Krake HP®





N° d'art.	UV
64 24 30	1

### Tendeur Velcro-Stripe

Lier des gaines d'aérage, de matériel, câbles pour télécommande ou gaines haute pression et aspirante du nettoyeur haute pression Krake®. Connecter et déconnecter facilement grâce au système velcro. Longueur 30 cm. 1 UV = 10 pcs.



N° d'art.	UV
64 24 25	1

### Support flexible pour échafaudages



N° d'art.	Taille	UV
65 77 32	400 μm	1

### Filtre en textile réutilisable pour Krake HP®

Pour les modèles aux n° d'art. 65 77 00, 65 80 00, 65 81 00 et 65 90 00.



N° d'art.	UV
65 77 25	1

### Filtre plié C noir/gris pour Krake HP®

Nettoyeur haute pression Krake Power® n° d'art. 65 81 00, Krake® 80 n° d'art. 65 77 00 et Krake® ARS n° d'art. 65 90 00. Remplacer après 3 à 5 jours, selon le salissement.



### **Nettoyeur haute pression**

### Nettoyeur haute pression

Mieux nettoyer, avec davantage de rentabilité, grâce au nettoyeur haute pression.

Possibilité de travailler avec une pression d'eau de jusqu'à 160 bar. Ces appareils professionnels, conçus en fonction des chantiers, vous garantissent une longue durée d'utilisation sans pannes. A utiliser seul ou associé au système Krake HP®.





### Nettoyeur haute pression Power 160 PRO

Appareil professionnel avec tête de cylindre en laiton et 3 pistons revêtus de céramique pour de multiples applications et un usage continu. Grandes roues pour un transport facile. Commande simple. Possibilités pour le rangement des accessoires. Livraison: Lance de nettoyage réglable

4 - een 1, bidon de 2,5 l avec détergent et enrouleur de flexibles intégré et manomètre incorporé.

Données techniques: longueur flexible max. 30 m, pression 160 bar,

puissance 620l/h,3,0 kW, 230V/50Hz, 13,4 A, poids 39 kg.

N° d'art.	Pression de travail	UV
65 61 00	160 bar	1



### Nettoyeur haute pression 120 compact

Appareil de base compact pour petits travaux de nettoyage. Tête de pompe en laiton et piston revêtu de céramique pour un usage continu.

Données techniques: pression de travail: 120 bar à réglage continu, débit d'eau 600 l/h, longueur flexible max.: 10 mètres, hauteur d'aspiration max.: 1 mètre. Puissance 2,5 kW, 230 V / 50 Hz, 11 A.

Poids: 23 kg.

La livraison comprend: flexible haute pression de 10 m, lance de lavage. Vu le débit limité, ne convient pas à l'utilisation avec le Krake HP®.

N° d'art.	Pression de travail	UV
65 60 05	120 bar	1

- A usage universel grâce à la pression réglable en continu, également pour supports fragiles
- Technique robuste pour une grande longévité
- Construction adaptée aux chantiers, facile à transporter



# Accessoires pour nettoyeur HP



# N° d'art. Longueur UV 65 61 10 15 m 1

# Tuyau rallonge haute pression HDR 160 PRO

Avec un serrage rapide. DN8, pression max. 250 bar, température max. 150°C.



Ν°	d'art.	UV
65	65 31	1

### Double raccord M 22 x1,5

Pour connecter 2 tuyaux haute pression.



# Décapeurs thermiques



N° d'art.	Puissance	-	UV
65 57 20	2.000 watt		1

### Décapeur thermique

Pour enlever les peintures et des laques sur des fondements fixes. Est approprié pour sécher et à enlever des moisissures. Exécution robuste. Poignée à 2 composants, travail confortable. Réglage variable de la température et du flux d'air. Témoin LED. Coffre de transport, buse de protection fenêtre, buse pointue et plate incl. Données techniques: 50 - 650° C, puissance de circulation d'air 250-500 l/min., longueur du cable 4 m, puissance 2.000 W, 230 V/50 Hz, poids 905 g.



N° d'art.	Largeur	UV
32 16 07	7 cm	1

#### Spatule à décaper

Lame rigide, longue poignée en bois.

### Grattoirs à peinture et lames correspondantes



N° d'art.	Largeur de lame	UV
35 12 25	25 mm	1

### Grattoir à peinture 2-C

Avec poignée en plastique 2 composants ergonomique, lame triangulaire 25 mm.



N° d'art.	Largeur de lame	UV
35 12 50	50 mm	1

#### Grattoir à peinture 2-C

Avec poignée en plastique 2 composants ergonomique, lame droite 50 mm.



N° d'art.	Largeur de lame	UV
35 12 65	65 mm	1

### Grattoir à peinture 2-C avec pommeau

Poignée en plastique 2 composants ergonomique, lame droite 65 mm.





### Lame de rechange pour grattoir à peinture en 2-C

Métal dur suédois de haute qualité, durée de vie extrêmement longue. Lame à 3 tranchants/côtés, droite. Lames à double tranchant.

Largeur de lame	UV
25 mm	4
50 mm	4
65 mm	4
	Largeur de lame 25 mm 50 mm 65 mm





### Lame de rechange pour grattoir à peinture en 2-C

En métal dur. Lame à 3 tranchants/côtés, droite. Lames à double tranchant.

N° d'art.	Largeur de lame	UV
35 10 25	25 mm	4
35 10 50	50 mm	4
35 10 65	65 mm	4



N° d'art.	Largeur de lame	UV
35 05 07	65 mm	1
35 03 57	65 mm	3

# Grattoir à peinture rapide et lame de rechange

Grattoir à peinture robuste avec bouton et tête de lame rotative, lame à 4 tranchants, lame de rechange art. n° 35 03 57



N° d'art.	Largeur de lame	UV
35 02 70	70 mm	5
35 01 50	70 mm	5

# Grattoir avec lames de traction et lames de rechange

Grattoir avec lames de traction (n° d'art. 35 02 70) avec 1 lame lisse en métal dur. Lames de rechange en métal dur 70 mm (n° d'art. 35 01 50). 1 paquet = 10 pcs.

### Spatules de dérouillage





N° d'art.	Largeur	UV
32 02 00	5 cm	3

### Spatule à dérouiller Expert

Lame en acier inoxydable, rigide et tranchante, rivetée, poignée Expert.





N° d'art.	Largeur	UV
32 12 05	5 cm	12
32 12 07	7 cm	12

### Spatule à dérouiller

Lame en acier, rigide et trachante, sertie, poignée en bois.

### Brosses métalliques





ArtNr.	Modèle
43 25 03	3 x
43 25 05	5 x

 $\mathsf{U}\mathsf{V}$ 

1

### Brosse en acier inoxydable Expert

Acier inoxydable, boîtier synthétique, ne se gonfle pas, poignée ergonomique 2-C. De 3 (3x) et 5 (5x) rangées.







N° d'art.	Modèle	UV
43 23 03	3 x	5
43 23 05	5 x	5

### Brosse à fils en laiton

Spéciale pour le prétraitement du laiton.





N° d'art.	Modèle	UV
43 22 03	3 x	10
43 22 04	4 x	10
43 22 05	5 x	10

### Brosse métallique

De 3 (3x) à 5 (5x) rangées

iv d'art.	Modele	UV
43 22 03	3 x	10
43 22 04	4 x	10
43 22 05	5 x	10





N° d'art.	UV
43 26 01	10

### Brosse métallique à fil polyvalent en acier

Fils en acier laitonné.



# Dépoussièreur et tissus antipoussière





N° d'art.	Taille	UV
10 30 11	170 / 20 x 57 mm	6

#### **Epoussette**

Avec des soies de Chine grises sélectionnées, cuites deux fois, stabilisées avec des soies synthétiques, extra pleine. Munie d'un manche en hêtre non vernis.





N° d'art.	Taille	UV
10 30 10	170 / 20 x 57 mm	6

#### **Epoussette**

Avec des soies de Chine claires sélectionnées, cuites deux fois, stabilisées avec des soies synthétiques, extra pleine. Munie d'un manche en hêtre non vernis.





N° d'art.	Taille	UV
10 30 15	170 / 20 x 57 mm	6

### **Epoussette**

Avec soies de Chine claires cuites deux fois, stabilisées avec des soies synthétiques. Munie d'un manche en bois non vernis.





N° d'art.	Taille	UV
10 32 10	410 / 17 x 57 mm	6

### Balayette

Avec soies de Chine spéciales, cuites 2 fois, stabilisées avec des soies synthétiques. Extra-plein, avec poignée en bois de hêtre non vernis.





N° d'art.	Taille	UV
10 28 00	195 / 24 x 64 mm	3

### Epoussette demi-lune

Avec soies de Chine spéciales, cuites 2 fois, stabilisées avec des soies synthétiques. Ordonné en 3 rangs, vulcanisé, avec poignée en bois de hêtre, non vernis.





N° d'art.	Taille	UV
19 95 36	36 x 32 cm	10

### Tissu en microfibres sans silicones

Pour enlever la poussière et les ordures avant d'entamer le laquage. Nettoyage parfaite de bois, métaux et PVC.



N° d'art.	Taille	UV
10.05.00	80 x 50 cm	10
19 95 00	00 X 50 CIII	100

### Tissu anti-poussière

Tissu en mousseline de cellulose à mailles étroites résistant à l'abrasion, imprégné de résine. Absolument libre de silicone et compatible avec toutes les peintures. Particulièrement appropriés pour tous les travaux de peinture dans le domaine du plastique, du métal et du bois. 8 x 4 côtés utiles.



# Éponges de nettoyage



N° d'art.	Taille	UV
19 90 05	150 x 110 x 35 mm	5

### Eponge tout travaux

Viscose, à pores très fins, de ce fait aussi adaptée pour lustrer la peinture.



N° d'art.	Taille	UV
19 92 00	150 x 90 x 60 mm	10

### Eponge Combi-fin/brut

Avec la face brute, on peut enlever les restes de peinture et de colle. Avec la face fine on peut nettoyer après. Biseautée pour les endroits difficilement accessibles.



N° d'art.	Taille	UV
19 91 10	160 x 115 x 60 mm	10

### **Eponge**

Synthétique.



N° d'art.	Taille	UV
19 97 00	165 x 110 x 60 mm	10

### Eponge hydro pour carrelage

Pour le nettoyage du carrelage et des joints.



N° d'art.	Taille	UV
19 93 10	150 x 85 x 40 mm	10

### Eponge à gratter

Préformée et toile abrasive. Pour tous les types de travaux de nettoyage.



N° d'art.	Taille	UV
19 94 10	125 x 75 x 35 mm	10

### Eponge magique Maxi Clean

Enlève sans effort la crasse et les taches des surfaces lisses. Simplement humidifier avec de l'eau et frotter avec une pression légère; fonctionne comme une gomme.



# Couteaux à enduire





N° d'art.	Largeur	UV
32 02 08	7,5 cm	3

### Couteau multifonction Expert

Lame en acier inoxydable, rigide et tranchante, rivetée, poignée Expert.

- Poignée Expert pour une meilleure prise
- Entaille latérale pour le nettoyage des rouleaux
- Au centre, entaille en forme de goutte pour tirer des clous
- Lame stable avec tranchant pour enduire les surfaces
- À angle aigu avec tranchant tout autour pour nettoyer rainures et fentes
- Denture latérale pour enlever la peinture excédentaire





N° d'art.	Largeur	UV
32 02 03	3 cm	3
32 02 05	5 cm	3
32 02 07	7.5 cm	3

#### Couteau à enduire pour peintres Expert

Lame en acier inoxydable, flexible, rivetée, poignée Expert.





N° d'art.	Largeur	UV
32 07 04	4 cm	3
32 07 06	6 cm	3
32 07 08	8 cm	3
32 07 10	10 cm	3

#### Couteau à enduire pour peintres SilverStar

Lame en acier inoxydable, semi-flexible, modèle robuste entièrement en métal, facile à nettoyer





### Couteau à enduire type Sheffield

Lame acier forgée, flexible, collée, manche en bois.

N° d'art.	Largeur	UV
32 01 02	2 cm	5
32 01 04	4 cm	5
32 01 06	6 cm	5
32 01 08	8 cm	5
32 01 10	10 cm	5
32 01 12	12 cm	5





### Couteau à enduire pour peintres

Lame en acier inoxydable, semi-flexible, doublement rivetée, manche en bois.

N° d'art.	Largeur	UV
32 04 02	2 cm	5
32 04 04	4 cm	5
32 04 06	6 cm	5
32 04 08	8 cm	5
32 04 10	10 cm	5







### Couteau à enduire pour peintres

Lame en acier, rigide, rivetée, manche en bois.

N° d'art.	Largeur	UV
32 09 02	2 cm	5
32 09 03	3 cm	5
32 09 04	4 cm	5
32 09 05	5 cm	5
32 09 06	6 cm	5
32 09 07	7 cm	5
32 09 08	8 cm	5
32 09 10	10 cm	5
32 09 12	12 cm	5
N° d'art.	Largeur	UV
32 10 02	2 cm	5
32 10 04	4 cm	5
32 10 05	5 cm	5
32 10 06	6 cm	5
32 10 08	8 cm	5
32 10 10	10 cm	5





### Couteau à enduire pour peintres

Lame en acier, semi-flexible, lame sertie, manche en bois.

N° d'art.	Largeur	UV
32 10 02	2 cm	5
32 10 04	4 cm	5
32 10 05	5 cm	5
32 10 06	6 cm	5
32 10 08	8 cm	5
32 10 10	10 cm	5

UV

12

12

12

12

N° d'art.

32 08 04

32 08 06

32 08 08

32 08 10

Largeur

4 cm

6 cm

8 cm

10 cm



### Couteau à enduire pour peintres

Acier normal poli, flexible, lame sertie, manche en bois.



# Spatules japonaises





N° d'art.	Largeur	UV
32 36 00	5, 8, 10, 12 cm	5

# Jeu de couteaux japonais en acier inoxydable

4 tailles, avec lame longue, très flexible, avec dos plastique maniable.





N° d'art	. Largeur	UV
32 38 0	0 5, 8, 10, 12 cm	5

### Couteaux japonais en acier inoxydable

4 tailles, flexible, avec dos plastique maniable.





N° d'art.	Largeur	UV
32 33 00	5, 8, 10, 12 cm	5

### Jeu de couteaux japonais en acier

4 tailles, avec dos plastique maniable.





N° d'art.	Largeur	UV
32 37 00	5, 8, 10, 12 cm	5

### Jeu de couteaux japonais en plastique

4 tailles.





N° d'art.	Largeur / Longueur	UV
32 65 12	8 cm / 12 cm	10

### Spatules en caoutchouc



# Bols à plâtre



 N° d'art.
 Diamètre Ø
 UV

 28 03 00
 180 mm
 1

Bol de plâtrier en métal

Qualité robuste, avec poignée large en bois et crochet de suspension.



N° d'art.	Diamètre Ø	UV
28 04 00	155 mm	5

### Bol à plâtre conique, professionnel

Avec base stable. Contenu: 1,1 l.



N° d'art.	Diamètre Ø	UV
28 04 02	127 mm	5

### Bol à plâtre conique



N° d'art.	Diamètre Ø	UV
28 02 06	158 mm	5

### Bol de plâtrier cylindrique



N° d'art.	Diamètre Ø	UV
28 01 00	185 mm	5

### Bol de plâtrier en plastique avec poignée



# Truelles en métal, plâtresses et règles à étendre

Les fixations des truelles de lissage STORCH possèdent une grande longévité par leur construction et le collage supplémentaire. L'utilisation de matériaux de haute qualité et leur traitement professionel garantissent une grande durabilité.

### Plâtresses SupraGold

- Emploi de matériaux de haute qualité et leur traitement professionel
- Lames en acier molybdène et inoxydable
- Supports en aluminium, fixation brevetée avec boulons spéciaux, haute stabilité et longue durée de vie
- Poignée en liège, respirante, pour un travail particulièrement ergonomique







N° d'art.	Dimension / épaisseur de lame	UV
31 13 28	280x120 mm/0,7 mm	1
31 13 35	355x120 mm/0,7 mm	1

#### Plâtresse SupraGold

Lame en acier molybdène, inoxydable, prépliée, arêtes prêts à l'emploi. Appui extra long, fixé avec 9 boulons (280 x 120 mm), resp. 12 boulons (355 x 120 mm). Poignée verrouillée avec écrou M8.





### Plâtresse de lissage vénitienne SupraGold

Lame en acier inoxydable, inusable et adoucie. Coins arrondis et bords coupés radialement pour une finition parfaite. Aussi pour plâtre minéral. Poignée verrouillée avec écrou M8. Toutes les dimensions ont une forme conique.

N° d'art.	Dimension / épaisseur de lame	UV
31 63 20	200x80/70 mm/0,6 mm	1
31 63 24	240x110/90 mm/0,6 mm	1
31 63 28	280x120/100 mm/0.6 mm	1





### Spatule de plâtrier SupraGold

Lame en acier molybdène, inoxydable. Epaisseur de la lame: 1 mm. Exécution sans soudure. Fabriquée selon DIN 6441.

N° d'art.	Taille	UV
31 52 08	80 mm	1
31 52 10	100 mm	1



### Truelles de lissage





N° d'art.	Dimension / épaisseur de lame	UV
31 14 28	280x130 mm/0,7 mm	1

### Plâtresse en acier inoxydable Expert

Support longue en aluminium, soudé 6 fois. Lame plus stable.

Poignée ergonomique SoftGrip.





	N° d'art.	Dimension / épaisseur de	UV
	iv d'ait.	lame	UV
	31 16 28	280x130 mm/0,7 mm	1

### Plâtresse en acier inoxydable Expert

Support plus court en aluminium, soudé 4 fois. Lame plus flexible.

Poignée ergonomique SoftGrip.





N° d'art.	Dimension / épaisseur de lame	UV
31 17 28	280x110 mm/0,3 mm	1
31 17 35	350x110 mm/0,3 mm	1

# Plâtresse de lissage Doubleflex en acier inoxydable

Meilleure finition de surface grâce à la plaque double flexible. Côtés biseautés et coins arrondis pour des surfaces parfaites et lisses. Poignée ergonomique SoftGrip.







N° d'art.	Dimension / épaisseur de lame	UV
31 06 28	305x120 mm/0,7 mm	1

### Plâtresse spéciale Expert

Lame courbe en acier inoxydable, support en alu soudé 6 fois. Pour le revêtement des plaques en carton-plâtre.

Poignée ergonomique SoftGrip.





# Plâtresse de lissage vénitienne en acier inoxydable

Coins arrondis, idéal pour les travaux d'égalisation de qualité supérieure.
Art. n° 31 61 20 a une forme droite, les autres articles n°s ont une forme conique.
Poignée ergonomique SoftGrip.

N° d'art.	Dimension / épaisseur de lame	UV
31 61 20	200 x 80 mm / 0,65 mm	1
31 61 21	200 x 80 mm / 0,65 mm	1
31 61 24	240 x 110 mm / 0,65 mm	1
31 61 28	280 x 120 mm / 0,65 mm	1







N° d'art.	Dimension / épaisseur de lame	UV
31 00 28	280x130 mm/0,7 mm	5

# Truelle de lissage professionnelle en acier inoxydable

Avec supports en alu soudés 4 fois, particulièrement robuste. Poignée en bois.





N° d'art.	Dimension / épaisseur de lame	UV
31 11 28	280x130 mm/0,7 mm	5

#### Plâtresse en acier

Avec support en aluminium soudé à quatre points.





	N° d'art.	Dimension / épaisseur de	HV
	iv dan.	lame	UV
	31 15 35	350x130 mm/0,7 mm	1
	31 15 46	460x130 mm/0.7 mm	1

# Grande plâtresse de lissage spéciale en acier inoxydable

Coins en haut à gauche et en bas à droite arrondis. Crépir ou lisser sans coups et tirer des coins précis avec un seul outil. Petit modèle, idéal pour travailler sur les plaques d'isolation. Avec poignée ergonomique qui transfère bien l'effort.





N° d'art.	Dimension / épaisseur de	UV
iv d'ait.	lame	ÜV
31 07 00	480x130 mm/0,7 mm	1

# Plâtresse de lissage en acier inoxydable "forme suisse"

Ave poignée à 2-C, soudée à 7 endroits.





N° d'art.	Dimension / épaisseur de lame	UV
31 07 70	480x130 mm/1 mm	1

# Plâtresse de lissage en acier inoxydable "forme suisse"

Lame très forte. Poignée 2-C à 7 soudures. Toutes les côtés sont prêts à l'emploi.







N° d'art.	Dimension / épaisseur de lame	UV
31 07 50	480x130 mm/0,7 mm	1

# Plâtresse de lissage en acier inoxydable "forme suisse"

Poignée à 7 soudures. Poignée en bois.



N° d'art.	Largeur / Longueur	UV
31 09 00	330 mm / 330 mm	1

### Palette à enduire Hawk

Aide lors des travaux à enduire, en particulier pour des travaux en hauteur. Plateau en aluminium avec surface ridée pour un meilleur fixage de l'enduit. Poignée ergonomique et respirante en liège.



UV

### Plâtresses dentées





### Plâtresse dentée en acier inoxydable

280 x 130 mm, épaisseur 0,7 mm. Avec poignée en bois.

N° d'art.	Denture	UV
32 71 08	8 x 8 mm	5
32 71 18	6 x 6 mm	5
32 71 27	4 x 4 mm	5
32 71 46	4 x 6 mm	5
32 75 00	10 x 10 mm	5
32 75 15	15 x 15 mm	5

**SPEZIAL** 



### Plâtresse dentée en acier inoxydable Holo-TOP

280 x 130 mm, épaisseur de 0,7 mm. Avec denture spéciale pour l'application de colle par ex. pour les travaux de carrelage ou d'isolation thermique. Evite les espaces vides sous les revêtements. Avec poignée en bois.

N° d'art.	Denture	UV
32 76 00	Holo-TOP	5

**SPEZIAL** 



inoxydable

# Plâtresse dentée spéciale en acier

350 x 130 mm, épaisseur de 0,7 mm. Appui extra long soudé dix fois - Pour appliquer de la colle d'armement de façon égale, sur une grande surface. Permet de travailler fort rationnellement, en combinaison avec la truelle spéciale, dans le cadre des travaux d'isolation thermique. Modèle muni d'une poignée ergonomique qui communique bien la force que vous appliquez.



N° d'art.

Denture





# Plâtresse dentée en acier inoxydable, "forme suisse"

Avec poignée à 2-C, 480 x 130 mm, épaisseur 0,7 mm, poignée soudée à 7 endroits.

N° d'art.	Denture	UV
31 07 06	6 x 6 mm	1
31 07 08	8 x 8 mm	1
31 07 10	10 x 10 mm	1



# Truelles et spatules de plâtrier





N° d'art.	Dimension / épaisseur de lame	UV
31 41 66	160 mm / 1 mm	1
31 41 68	180 mm / 1 mm	1

### Spatule de plâtrier en acier inoxydable Expert

Avec poignée SoftGrip. Fabriquée selon DIN 6440.





N° d'art.	Dimension / épaisseur de lame	UV
31 45 14	140 mm / 0,7 mm	1

### Truelle Berner en acier inoxydable Expert

Avec poignée SoftGrip. Fabriquée selon DIN 6441.





### Spatule de plâtrier Expert

Avec poignée SoftGrip. Fabriquée selon DIN 6441.

N° d'art.	Dimension /	UV
	épaisseur de lame	ÜV
31 46 06	60 mm / 0,7 mm	1
31 46 08	80 mm / 0,7 mm	1
31 46 10	100 mm / 0,7 mm	1
31 46 12	120 mm / 0,7 mm	1





N° d'art.	Dimension /	IJV
iv u ait.	épaisseur de lame	UV
31 39 16	160 mm / 1 mm	5
31 39 18	180 mm / 1 mm	5

### Truelle de plâtrier en acier inoxydable

Avec poignée en bois. Fabriquée selon DIN 6440.





N° d'art.	Dimension / épaisseur de lame	UV
31 43 16	160 mm / 1 mm	5
31 43 18	180 mm / 1 mm	5

### Truelle de plâtrier en acier

Epaisseur de lame 1 mm. Exécution sans soudure. Avec poignée en bois.





N° d'art.	Dimension / épaisseur de lame	UV
31 74 14	140 mm / 0,7 mm	5

### Truelle forme Bernoise en acier inoxydable

Avec poignée en bois. Fabriquée selon DIN 6441.







### Spatule de plâtrier en acier inoxydable

Avec poignée en bois. Fabriquée selon DIN 6441.

	N° d'art.	Dimension /	UV
		épaisseur de lame	•
	31 76 04	40 mm / 0,7 mm	5
	31 76 06	60 mm / 0,7 mm	5
	31 76 08	80 mm / 0,7 mm	5
	31 76 10	100 mm / 0,7 mm	5
	31 76 12	120 mm / 0,7 mm	5





N° d'art.	Dimension / épaisseur de lame	UV
31 47 08	80 mm / 1 mm	5
31 47 10	100 mm / 1 mm	5

#### Truelle de plâtrier en acier

Exécution sans soudure. Avec poignée en bois.





N° d'art.	Dimension / épaisseur de lame	UV
31 67 08	80 x 60 x 60 mm / 0,7 mm	1

### Truelle d'angle extérieur en acier inoxydable

Fabriquée selon DIN 6441.





N° d'art.	Dimension / épaisseur de lame	UV
31 65 08	80 x 60 x 60 mm / 0,7 mm	1

### Truelle d'angle intérieur en acier inoxydable

Fabriquée selon DIN 6441.





N° d'art.	Dimension /	, IIV	
iv d'ait.	épaisseur de lame	UV	
31 51 14	140 mm / 0,7 mm	1	

# Truelle pointue de Hambourg en acier inoxydable

Avec poignée en bois. Fabriquée selon DIN 6441.





N° d'art.	Dimension / épaisseur de lame	UV
31 55 14	140 mm / 0,7 mm	5

### Langue de chat en acier inoxydable

Avec poignée en bois. Fabriquée selon DIN 6441.





N° d'art.	Taille	UV
31 59 05	6 mm	5
31 59 10	10 mm	5
31 59 20	20 mm	5

### Fer de plâtrier en acier



# Plâtresses en plastique, taloches de maçon et outils pour crépi

### Plâtresse en plastique avec poignée douce SoftGrip

### Pour travailler confortablement en économisant 40% d'efforts.

- Poignée Soft ergonomique pour toutes les formes et tailles
- A chaque surface sa truelle
- Diverses duretés de feuille disponible pour des granularités de fine à grossière.



N° d'art.	Dimension / épaisseur de lame	UV
31 27 28	280x140 mm/2 mm	5

### Plâtresse de lissage en plastique

Lame tendre, poignée SoftGrip.



N° d'art.	Dimension / épaisseur de lame	UV
31 28 28	280x140 mm/3 mm	5

### Plâtresse de lissage en plastique

Lame moyennement dure, poignée SoftGrip.



N° d'art.	Dimension / épaisseur de lame	UV
31 29 28	280x140 mm/3 mm	5

### Plâtresse de lissage en plastique

Lame dure, poignée SoftGrip.



N° d'art.	Dimension / épaisseur de lame	UV
31 28 14	280x140 mm/3 mm	5

# Plâtresse de lissage en plastique forme trapézoïdale

Lame moyennement dure, poignée SoftGrip.



N° d'art.	Dimension / épaisseur de lame	UV
31 28 70	280x70 mm/3 mm	5

### Plâtresse de lissage en plastique

Lame moyennement dure, support ramené en arrière, poignée SoftGrip.





N° d'art.	Dimension / épaisseur de lame	UV
31 30 02	160x80 mm/3 mm	1

# Mini plâtresse en plastique, de forme trapézoïdale

Lame moyennement dure.



N° d'art.	Dimension /	IJV
iv dait.	épaisseur de lame	OV
31 30 03	160x40 mm/3 mm	1

### Mini plâtresse en plastique

Lame moyennement dure.

### Plâtresses en plastique



N° d'art.	Dimension / épaisseur de lame	UV
31 22 28	280x140 mm/2 mm	5
31 22 29	280x140 mm/3 mm	5

### Plâtresse en plastique

Poignée en plastique.



N° d'art.	Dimension / épaisseur de lame	UV
31 19 28	280x130 mm/2 mm	5

### Plâtresse de lissage, flexible

Avec nervure en alu et lame extrêmement flexible, poignée en bois.



N° d'art.	Dimension / épaisseur de lame	UV
31 20 28	280x130 mm/3 mm	5

### Plâtresse de lissage, polie

Avec tranchant pour lissage sans reprise, nervure en alu. Poignée en bois.



N° d'art.	Dimension / épaisseur de lame	UV
31 24 25	275x130 mm/3 mm	5

# Plâtresse de lissage en plastique, forme trapézoïdale

Avec tranchant pour lissage sans reprise, nervure en alu. Poignée en bois.



### Taloches et accessoires



N° d'art.	Quantité de remplissage	UV
31 32 00	241	1

### Seau Easy-Wash

Seau de 24 l, avec 2 rouleaux de nettoyage et 4 roulettes. Pour le nettoyage de toutes les taloches éponges.



# N° d'art. Longueur / Largeur UV 31 33 28 280 x 140 mm 1

# Support pour accessoires de nettoyage-Velcro

Poignée ergonomique à 2 composants. Avec fixation velcro pour des revêtements éponges et abrasifs.



N° d'art.	Taille	UV
31 33 04	280 x 140 x 18 mm	5

### Velcro caoutchouc éponge 18 mm

Pour la répartition de grandes quantités. Des pores grossiers retirent beaucoup de lait calcique du plâtre, une surface rugueuse est produite qui est idéale pour la jonction avec la plâtre suivante.



N° d'art.	Taille	UV
31 33 02	280 x 140 x 20 mm	5

### Velcro latex 20 mm

Idéal pour le traitement du plâtre minéral et de plâtres synthétiques. Pour une structure extrafine.



N° d'art.	Taille	UV
31 33 01	290 x 150 x 35 mm	5

### Velcro hydro éponge 35 mm

Grillé. Pour un lavage efficace du carrelage après le jointoyage.





N° d'art.	Longueur / Largeur	UV
31 31 30	280 x 140 mm	5

# Taloche en PVC revêtement brut caoutchouc éponge 18 mm

Pour la répartition de grandes quantités. Des pores grossiers retirent beaucoup de lait calcique du plâtre, une surface rugueuse est produite qui est idéale pour la jonction avec la couche de plâtre suivante.



N° d'art.	Longueur / Largeur	UV
31 31 31	280 x 140 mm	5

# Taloche en PVC revêtement fin caoutchouc éponge 18 mm

Pour le lissage de plâtres, des pores fins pour les travaux de finition, produit une structure fine de sable.



N° d'art.	Longueur / Largeur	UV
31 31 32	280 x 140 mm	5

#### Taloche en PVC revêtement latex 20 mm

Idéal pour le traitement du plâtre minéral et de plâtres synthétiques. Pour une structure extrafine de la surface.



N° d'art.	Longueur / Largeur	UV
31 31 33	280 x 140 mm	5

### Taloche en PVC revêtement mousse 30 mm

Idéal pour le traitement d'enduits à la chaux et au ciment. Structure fine de la surface.



N° d'art.	Longueur / Largeur	UV
31 31 34	280 x 140 mm	5

### Taloche en PVC revêtement mousse 20 mm

Idéal pour le traitement de plâtres fins (enduit à la chaux et au ciment et stuc). Structure fine de la surface.



N° d'art.	Longueur / Largeur	UV
31 31 35	280 x 140 mm	5

# Taloche en PVC revêtement éponge polyester 30 mm

Idéal pour le traitement di plâtre calcaire. Structure rugueuse de la surface.





N° d'art.	Longueur / Largeur	UV
31 31 27	280 x 140 mm	5

# Taloche en PVC avec revêtement en éponge hydro 30 mm

Pour le lavage des carrelages après le jointoiement.



N° d'art.	Longueur / Largeur	UV
31 31 28	280 x 140 mm	5

### Taloche en PVC revêtement en feutre 10 mm

Pour l'égalisation et le lissage des plâtres fins. Surfaces fines à lisses.



N° d'art.	Longueur / Largeur	UV
31 31 29	280 x 140 mm	5

# Taloche en PVC avec revêtement en caoutchouc cellulaire 10 mm

Pour les travaux de jointoiement des carrelages.



N° d'art.	Longueur / Largeur	UV
31 35 28	280 x 140 mm	5

### Taloche en plastique

Pour mousses PU, particulièrement légères, avec poignée maniable. Pour les travaux de nettoyage, pour le lissage des plâtres.



N° d'art.	Longueur / Largeur	UV
31 34 32	320 x 180 mm	4

### Taloche pour polystyrène

Forme pointue, 45°, avec côté inférieur fin, pour un lissage optimal de divers plâtres jusque dans les coins.



N° d'art.	Largeur	UV
31 04 50	300 mm	1

### Brosse à plâtre en acier inoxydable

Dos renforcé en aluminium et poignée en bois. Structure et préparation des travaux de plâtrage.



### Rabot d'angle et rabot à grille



N° d'art.	Longueur / Largeur	UV
31 05 45	450 x 90 mm	1

### Rabot d'angle Expert

Construction robuste en acier inoxydable laqué. Poignée maniable et pratique en PVC. Pour retirer les ébarbures et l'excédent de plâtre.



N° d'art.	Longueur / Largeur	UV
31 05 33	335 x 145 mm	1

#### Rabot Expert Multi

Construction robuste profilée en forme U, denture très pointue pour poncer agressivement. Poignée maniable et confortable en PVC. Pour supprimer des grosses irrigularités.



N° d'art.	Longueur / Largeur	UV
31 04 28	285 x 140 mm	1

### Rabot à grille Expert

Rabot à grille pour rendre l'enduit rugueux. Haute stabilité et durée de vie grâce aux soudures doubles et à L'acier de haute qualité.



N° d'art.	Longueur / Largeur	UV
31 04 70	400 x 90 mm	1

### Palette à râper

Exécution robuste en bois, 9 lames en acier, dentée. Pour traiter des enduits de plâtre et égaliser grossièrement du béton cellulaire, etc.



N° d'art.	Longueur / Largeur	UV
31 04 60	180 x 90 mm	1

### Grattoir pour le plâtre fin

Clous en acier, trempés, en 9 rangées. Boucle flexible, réglable pour une maniabilité facile. Traitement rugueux des couches inférieures et supérieures du plâtre, aussi utilisable pour l'enduit minéral.



# Couteaux à enduire pour façades

### Couteau à enduire



N° d'art.	Largeur	UV
32 48 12	12 cm	3
32 48 16	16 cm	3
32 48 20	20 cm	3
32 48 27	27 cm	3

# Couteau à enduire double lame en acier inoxydable

Lames bombées et réglables.



N° d'art.	Largeur	UV
32 45 16	16 cm	5
32 45 20	20 cm	5

### Couteau à enduire de type français en acier

Flexible, avec poignée en bois stable.



N° d'art.	Largeur	UV
32 43 20	20 cm	5
32 43 30	30 cm	5

#### Couteau à enduire en acier

Flexible.



N° d'art.	Largeur	UV
32 51 20	20 cm	1
32 51 25	25 cm	1
32 51 30	30 cm	1

# Spatule large Expert en acier inoxydable souple

Avec poignée à 2 composants.



N° d'art.	Largeur	UV
32 57 25	25 cm	3
32 57 51	50 cm	3

### Couteau à enduire Expertgrip

Avec lame en plastique souple, idéale pour le lissage des tissus et pour la pose de fibre de verre. Poignée ergonomique à 3C, qui convient tant aux droitiers qu'aux gauchers. Avec possibilité de placer un pommeau (art. n° 32 53 10) pour améliorer le maniement.



N° d'art.	Largeur	UV
32 63 30	30 cm	5

### Spatule grande surface en caoutchouc

Pour jointoyer du carrelage (sols et murs).



### Couteau à enduire Flexogrip

Outil précis qui économise vos forces.

- Poignée utilisable des deux mains en traitant de grandes largeurs, avec une bonne prise en main. Pour travailler avec précision et un minimum d'effort.
- Optimal pour lisser du crépi, de l'enduit et même du Q4 Finish.
- Petite largeur pour les travaux de décoration



### Flexogrip AluSTAR

Poignée baguette en aluminium, particulièrement ergonomique

- Angle d'attaque équilibré pour exécuter des mouvements de travail vraiment planes
- Système breveté de lames interchangeables pour l'insertion de lames de rechange de 0,3 mm ou 0,5 mm
- Adaptateur pour utilisation avec rallonges télescopiques LOCK-IT





N° d'art.	Largeur	UV
32 62 15	15 cm	1
32 62 25	25 cm	1
32 62 40	40 cm	1
32 62 60	60 cm	1
32 62 80	80 cm	1
32 62 90	100 cm	1
32 62 92	125 cm	1
32 62 95	150 cm	1



### Flexogrip AluSTAR


Lame de 0,3 mm en acier inoxydable, inusable, très flexible, aux angles arrondis. Idéal pour l'enduit à projeter et l'enduit fin, peu de travail supplémentaire.
Pour obtenir un niveau de qualité de jusqu'à Q4.





### Lot Flexogrip AluSTAR dans un coffre

Lot composé de 8 pièces: Flexogrip AluSTAR avec lame de 0,3 mm en acier inoxydable, 1 x largeur de 40, 60 + 80 cm, lame de rechange de 0,5 mm (1 x 40, 60 et 80 cm), 1 x adaptateur 32 62 00 + 1 x perche télescopique Lock-IT de 50/70 cm. 19 46 07.









### Lames de rechange 0,3 mm Flexogrip AluSTAR

Lame de 0,3 mm en acier inoxydable, très flexible et résistant à l'abrasion, aux angles arrondis. Pour un lissage absolument parfait, avec peu de travail consécutif avec de l'enduit à pulvériser et de l'enduit fin pour réaliser des niveaux de qualité jusqu'à Q4.

N° d'art.	Largeur	UV
32 63 15	15 cm	1
32 63 25	25 cm	1
32 63 40	40 cm	1
32 63 60	60 cm	1
32 63 80	80 cm	1
32 63 90	100 cm	1
32 63 92	125 cm	1
32 63 95	150 cm	1





### Lames de rechange 0,5 mm Flexogrip AluSTAR

Lame de 0,5 mm en acier inoxydable, très flexible et résistant à l'abrasion, aux angles droits. Pour crépir et lisser rapidement en un seul mouvement. Convient aux niveaux de qualité jusqu'à Q3.

N° d'art.	Largeur	UV
32 64 15	15 cm	1
32 64 25	25 cm	1
32 64 40	40 cm	1
32 64 60	60 cm	1
32 64 80	80 cm	1
32 64 90	100 cm	1
32 64 92	125 cm	1
32 64 95	150 cm	



N° d'art.	UV
32 62 00	1

### Adaptateur pour Flexogrip AluSTAR

Raccord d'outil optimal pour Flexogrip AluSTAR jusqu'à une largeur de 80 cm. Compatible avec toutes les rallonges télescopiques LOCK-IT.





Perche télescopique pour couteaux à	
enduire Flexogrip AluSTAR	

Adapté de façon optimale aux couteaux à enduire Flexogrip AluSTAR à partir d'une largeur de 25 cm. Convient particulièrement aux largeurs à partir de 100 cm. Convient particulièrement aux travaux en hauteur ou sur les plafonds.

N° d'art.	Longueur	UV
32 62 01	118 cm - 210 cm	1



U٧

# Flexogrip poignée en plastique

- Poignée en Z utilisable des deux mains en cas de grande largeur.
- Angles arrondis pour bien lisser, réduisant au minimum le travail de reprise.
- Disponible en 7 largeurs: de 10 à 120 cm.





N° d'art.	Largeur	UV
32 60 10	10 cm	1
32 60 25	25 cm	1
32 60 45	45 cm	1
32 60 60	60 cm	1
32 60 80	80 cm	1
32 60 99	100 cm	1
32 60 12	120 cm	1

### Spatule Flexogrip

Avec lame très souple en acier inoxydable de 0,3 mm. Idéal pour lisser crépi ou enduit et pour des techniques décoratives sur les petites largeurs.





	32 60 01 118 cm - 210 cm		
0			
STORCH			

N° d'art.

Longueur

### Perche télescopique pour couteaux à enduire (façade) double lame Flexogrip

Adapté de façon optimale pour les couteaux à enduire (façade) Flexogrip de toutes les dimensions. Perche stable en aluminium et fibre de verre. Convient particulièrement pour les travaux en hauteur ou sur les plafonds.

### Couteaux à enduire pour façade





### Couteau à enduire pour façade Expertgrip en acier inoxydable

Avec une poignée particulièrement ergonomique à 3 composants. Convient aux droitiers et aux gauchers. Lame en acier inoxydable aux angles arrondis. Avec possibilité de pommeau pour une prise encore meilleure. Sans pommeau. Pommeau disponible séparément sous le numéro d'article 32 53 10.

N° d'art.	Largeur	UV
32 53 25	25 cm	3
32 53 40	40 cm	3
32 53 50	50 cm	3
32 53 60	60 cm	3
32 53 75	75 cm	3
32 53 10		1







# Couteau à enduire Expert en acier inoxydable

Avec poignée formée ergonomique en plastique 2 composants. Avec possibilité de pommeau pour une prise encore meilleure. Sans pommeau. Pommeau disponible séparément, n° d'art. 35 52 10.

N° d'art.	Largeur	UV
32 52 25	25 cm	3
32 52 40	40 cm	3
32 52 50	50 cm	3
32 52 60	60 cm	3
32 52 80	80 cm	3
32 52 10		5



N° d'art.	Largeur	UV
32 58 60	60 cm	3

### Couteau à enduire en acier inoxydable

A denture, 10 x 10 mm, avec poignée Ergo et lame en aluminium.



N° d'art.	Largeur	UV
32 54 40	40 cm	1
32 54 50	50 cm	1
32 54 60	60 cm	1
32 54 00		1

### Couteau à enduire en acier inoxydable

Lisse, coins arrondis et lame en alu. Avec possibilité de pommeau pour une prise encore meilleure. Sans pommeau. Pommeau disponible séparément, n° d'art. 32 54 00.



N° d'art.	Largeur	UV
32 55 40	40 cm	1
32 55 60	60 cm	1

#### Couteau à enduire en acier

Avec poignée en bois stratifié renforcé.



iv dait.	Laigeui	UV
32 56 15	15 cm	5
32 56 20	20 cm	5
32 56 25	25 cm	5
32 56 35	35 cm	5
32 56 45	45 cm	5

N° d'art

Largour

### Couteau à enduire en acier

Poignée en plastique maniable.



N° d'art.	UV
19 66 00	1

### Support de manche en aluminium

Avec vis papillon.



# Règles à étendre en alu



### Règle à étendre en alu, forme trapézoïdale

Pour gagner du temps en travaillant sur de grandes surfaces.

N° d'art.	Largeur / Longueur	UV
31 01 05	113 / 1.500 mm	1
31 01 08	113 / 2.000 mm	1



### Règle à étendre en alu, forme en h

Pour lisser sur de grandes surfaces, en gagnant du temps.

N° d'art.	Largeur / Longueur	UV
31 03 00	135 / 1.000 mm	1
31 03 05	135 / 1.500 mm	1
31 03 08	135 / 2.000 mm	1



# Mélangeurs et agitateurs

Tous les appareils de mélange et d'agitation sont performants, simples d'usage, rapides à nettoyer et à entretenir, compacts et utilisables sur chaque chantier.

### Comparaison des domaines d'application des appareils de mélange STORCH

	Appareil d'agitation QuickMixx 25	Agitateurs pour produits lourds QuickMixx 50	Agitateurs pour produits lourds QuickMixx 50 Plus	Mélangeurs continus DMS 25 PRO
Domaine d'application principal	Produits humides à basse viscosité dans la catégorie petites quantités	Produits humides et secs à basse et haute viscosité dans la catégorie petites quantités	Produits humides et secs à basse et haute viscosité dans la catégorie petites quantités	Application de produits secs en grande quantité
Quantités de matériaux à travailler	Par opération jusqu'à 25 kg pour conditionnements en seaux	Par opération jusqu'à 50 kg dans seaux ou bacs à mortier	Par opération jusqu'à 50 kg ou davantage (en fonction de la viscosité du produit) dans seaux ou bacs à mortier	Chaque pression sur le bouton vous vaudra un débit de jusqu'à 25 l/min. dans votre seau, bac à mortier ou pompe à vis
Matériaux à travailler	colles légères, peintures, matériaux à 2 composants, colles pour carrelages, enduits en résine synthétique	Comme pour le Quick- Mixx 25, mais en plus: produits secs, enduits de rénovation et en plâtre, colles d'armatures et enduits minéraux	Comme pour le QuickMixx 50	Tous les produits en sac adaptés au traitement mé- canique tels que enduits mi- néraux, colles d'armatures, mastics et chapes liquides
Barres de mélange recommandées	62 96 09 (colle etc. jusque 15 kg) 62 96 10 (peintures 16 - 30 kg)	62 96 02 (colle, enduits, etc. 16 - 30 kg) 62 96 10 (peintures 16 - 30 kg)	62 97 01 (enduits, etc. 20 - 50 kg) 62 96 02 (colle, enduits, etc. 16 - 30 kg)	Dans la fourniture

### Mélangeurs continus

- Mélange performant à 25 l/min., d'où économie de temps et de frais.
- Constructions de broche mélangeuse spéciale avec tube mélangeur court ou tube mélangeur flexible pour résultats de mélange homogènes et nettoyage aisé.
- L'entraînement direct de la broche mélangeuse procure un entraînement puissant, même pour les matériaux à forte viscosité.





### Mélangeur continu STORCH DMS 25 PRO

Excellent pour le mélange rationnel de mortiers secs allant en machine. Nettoyage court et à fond des résidus de matériau séchés grâce au flexible de mélange en plastique. Le réglage en hauteur à un seul niveau, la poignée de transport et les dimensions compactes sont fort pratiques et le modèle est compatible avec la pompe à mortier STORCH PS 12.

Données techniques: puissance 3,5 kW, 230 V/50 Hz, 16 A. Hauteur de remplissage 1035 mm, hauteur de transport 835 mm, poids 85 kg, capacité de mélange de jusqu'à 25 l/min., alimentation en eau par flexible de 3/4".

N° d'art.	Modèle	UV
64 34 50	DMS 25 PRO	1





### Débitmètre pour DMS 25/PRO

Pour le réglage aisé et rapide de la consistance voulue des matériaux par le biais de la vanne de réglage du mélangeur continu, ce qui réduit les pertes des matériaux tout en garantissant des résultats de mélange constants.

N° d'art.	UV
64 34 55	1



# Mélangeurs QuickMixx



#### Mélangeur Quick Mixx 50 Plus

Mélangeur puissant, démarrage en douceur, pour les produits humides et secs à basse et moyenne viscosité. Pour des peintures, matériaux à 2-C, colles, enduits en résine synthétique, des produits secs, enduits de rénovation et plâtre, colles d'armement et enduits minéraux. Poignées ergonomiques à garniture soft-grip.

Données techniques : puissance 1,6 kW, 230V/50Hz. 8 A, régime en t/min : en première 180 - 350 t/min.,

en deuxième280 - 550 t/min., couple : 42,7 Nm. Diamètre du batteur 160 mm, poids 5,6 kg. Dans la livraison : broche mélangeuse

N° d'art.	Puissance	UV
62 99 50	1.600 watt	1



# Mélangeur à grande puissance QuickMixx pour quantités jusqu'à 50 kg

Mélangeur extrêmement perfomant qui mélange les matériaux fluides et solides faiblement et moyennement visqueux, en petites quantités. Convient, par exemple, aux peintures, aux matériaux à 2-C, aux colles et aux crépis en résines synthétiques, aux matières sèches, aux mortiers de réparation et en plâtre, aux colles d'armement et aux crépis minéraux.

Poignée ergonomique à garniture soft grip. Données techniques: puissance de 1,3 kW, 230 V/50 Hz, 6A, vitesse de rotation en première: 150-400 t/min., en deuxième: 250-700 t/min., moment rotatif de 14,5 Nm, diamètre max. du batteur:

140 mm, poids 4,1 kg. Livré sans arbre de mélange.

N° d'art.	Puissance	UV
62 98 00	1.300 watt	1



# Mélangeur QuickMiXX pour quantités jusqu'à 25 kg

Mélangeur pratique, avec démarrage en douceur, pour mélanger des matériaux fluides à basse viscosité. Pour les peintures, les matériaux 2C, les colles et les crépis de résines synthétiques. Poignée ergonomique à garniture soft grip. Données techniques: puissance de 1,1 kW, 230 V/50 Hz, 5 A, régime de 250-700 t/min., moment rotatif de 11 Nm, diamètre max. du batteur: 120 mm, poids: 3,6 kg. Livraison: rallonge de batteur, sans arbre de mélangeur.

N° d'art.	Puissance	UV
62 97 00	1.100 watt	1

### Turbines pour mélangeur QuickMixx



### Turbine à hélice

Pour le traitement de matières épaisses, collantes à haute viscosité (p.ex. colles à carrelage, plâtre et mortier prémélangés, chape, stuc, chaux). Mélange de bas en haut. Quantité à mélanger: 10 - 15 kg. Puissance min. mélangeur 500 W, 400 à 500 t/min. Raccordement M14.

N° d'art.	Taille	UV
62 96 09	M 14/120 x 600 mm	1





#### Turbine à hélice

Comme précédemment, mais quantité à mélanger: 16 à 30 kg. Puissance min. mélangeur 700 W, 200 à 300 t/min., raccordement M 14.

N° d'art.	Taille	UV
62 96 02	M 14/135 x 600 mm	1



#### Turbine à mortier

Acier laqué au four, pour matériaux collants à faible viscosité (p. ex. enduits prêts à l'emploi, béton, chapes, chaux, ciment, mastics). Effet de mélange: de haut en bas. Quantité à mélanger 20 à 50 kg. Puissance appareil min. 1 kW, 200 à 300 t/min., raccordement M 14.

N° d'art.	Taille	UV
62 97 01	M 14/160 x 600 mm	1



#### Turbine circulaire

Comme précédemment, mais quantité à mélanger 16 à 30 kg, puissance appareil 700 W min., 500 à 700 t/min., raccordement d'outils M 14.

N° d'art.	Taille	UV
62 96 10	M 14/120 x 600 mm	1



### Rallonge de mélangeur

Rallonge de mélangeur pour QuickMixx 25 et 50 et pour d'autres mélangeurs avec filetage M 14 x 1,5. Le raccordement entre le mélangeur et l'agitateur améliore le confort d'utilisation.

N° d'art.	Taille	UV
62 97 05	M 14/20 cm	1

### Turbines pour perceuses courantes avec mandrin



#### Turbine à hélice

Acier revêtu par poudre, pour matériaux tenaces et collants à forte viscosité (p. ex. colle à carrelages, enduits et mortiers prêts à l'emploi, mastics, chapes, gypse, chaux). Effet de mélange: de bas en haut. Quantité à mélanger: 7 à 10 kg. Puissance min. mélangeur 400 W, 400 à 500 t/min., raccordement hexagonal SW 8.

N° d'art.	Taille	UV
62 96 04	SW 8/90 x 400 mm	1



#### Turbine circulaire

Acier laqué au four, pour matériaux liquides à faible viscosité (p. ex. dispersions, peintures murales pour l'intérieur et l'extérieur, peintures pour ciment, minérale et au silicate, vernis). Effet de mélange: tourbillonnement, à grand effet de cisaillement. Quantité à mélanger min. 5 à 10 kg. Puissance appareil 400 W min., 500 à 800 t/min., raccordement hexagonal SW 8/10.

N° d'art.	Taille	UV
62 96 03	SW 8/80 x 400 mm	1
62 95 08	SW 8/80 x 385 mm	1
62 95 10	SW 10/103 x 600 mm	1



#### Turbine à pales

Acier laqué au four, pour matériaux légers et très liquides (p. ex. peintures, vernis, enduits légers). Effet de mélange: à contre-courant, notamment pour vitesses de rotation élevées. Quantités à mélanger 10 à 20 kg max. Puissance appareil 500 W min., 400 à 700 t/min., raccordement d'outils hexagonal SW 10.

N° d'art.	Taille	UV
62 96 18	SW 10/120 x 600 mm	1



### Pistolets à cartouche





N° d'art.	Quantité de remplissage	UV
59 18 40	400 ml	1
59 18 60	600 ml	1

UV 5

#### Pistolet à cartouches

Boîtier aluminium, fermé. Poussée forte. Le mécansime peut être chargé d'une haute pression. Poignée en caoutchouc. Relation abattu/poussée 17:1, aussi pour les adhésifs et les produits d'étanchéite d'une haute viscosité.

	 33.66.		
*		N° d'art. Quantité de remplissage	
<b>TANDARD</b>		59 17 04 400 ml	

### Pistolet à cartouches

Logement en alu, forme fermée, exécution simple, pour le traitement de cartouches et des produits en poches. Relation abattu/poussée 10:1. Y inclus gâchette et seringue pour des produits en poches.

Accessoires pour les pistolets à cartouche fermés.



N° d'art.	UV
59 18 00	1

### Plateau de pression Profi

Presser complètement des produits en sacs, avec des pistolets de cartouche fermés.



N° d'art.	UV
59 18 01	1

### Pattes pour les produits en sacs

Pour le dosage des produits en sacs avec des pistolets à cartouches fermés.(1 paquet = 3 pcs)





N° d'art.	Quantité de remplissage	UV
59 16 30	310 ml	1

#### Pistolet à cartouches

Ouvert, échelle tournante, poussée forte. Le mécanisme peut être mis sous une haute pression. Poignée en caoutchouc. Relation abattu/poussée 17:1, aussi pour les adhésifs et les produits d'étanchéite d'une haute viscosité.







N° d'art.	Quantité de remplissage	UV
59 11 15	310 ml	1

### Pistolet à cartouches

Ouvert, pour cartouches standard. Le dispositif d'arrêt évite tout écoulement après usage. Relation abattu/poussée 10:1.





N° d'art.	Quantité de remplissage	UV
59 12 00	310 ml	1

### Pistolet à cartouches

Ouvert, pour cartouches standard. Relation abattu/poussée 7:1.





N° d'art.	Quantité de remplissage	UV
59 12 10	310 ml	12

### Pistolet à cartouches

Ouvert, pour cartouches standard (exécution simple). Relation abattu/poussée 7:1.



# Spatules à rejointoyer



 N° d'art.
 UV

 32 92 00
 1

### Grattoir de silicone Multi

Grattoir de silicone en matière synthétique résistante avec couteau en métal. Les joints de silicone sont enlevés sans restes.




N° d'art.	Longueur / Largeur	UV
32 90 00	14 x 6 cm	10

### Spatule de lissage pour silicone

Pour lisser et enlever tout excès de silicone au moment du jointoyage.





# Set de spatules à rejointoyer professionnelles

3 pièces en matière plastique spéciale en étui. Pour lisser et enlever facilement du produit de jointoyage excédentaire, aussi pour joints convexes et concaves. Différentes largeurs de joints/rayon possibles: 4, 7 et 10 mm.

N° d'art.	Taille	UV
32 90 10	4 7 10 mm	1



# Outils pour les travaux d'intérieur



 N° d'art.
 UV

 44 22 20
 2

#### Étançon télescopique pro

Support de montage à la stabilité accrue, facile à manipuler. Pour fixer en toute sécurité les plaques en placoplâtre au plafond. Convient également aux travaux sous toiture.

Avec poignée en mousse et verrouillage rapide.

Plage de serrage: 1,60-2,90 m

Force portante sous un angle de 90° - jusqu'à 50 kg Force portante sous un angle de 65° - jusqu'à 20 kg



N° d'art.	UV
37 05 00	1

#### Supports pour plaques

En acier Ø 15 mm, exécution très robuste. Poignée en caoutchouc anti-dérapante. Transport de plaques par 2 personnes.



N° d'art.	UV
37 03 00	1

#### Cisaille à tôle

Coupe droite, pour la coupe de profilés de socle et de protection d'angle.



N° d'art.	UV
37 01 00	1

#### Pince à sertir

Pince spéciale pour une liaison rapide et sans problème des profilés de tôle. Pour des liaisons indétachables de deux profilés jusqu'à 0,8 mm d'épaisseur.





N° d'art.	Dimension / épaisseur de lame	UV
31 06 28	305x120 mm/0,7 mm	1

### Plâtresse spéciale Expert

Lame courbe en acier inoxydable, support en alu soudé 6 fois. Pour le revêtement des plaques de crépi. Poignée ergonomique SoftGrip.





 N° d'art.
 UV

 45 15 00
 1

#### Rabot spécial raccords

Pour le biseautage de plaques de placoplâtre. Exécution aluminium robuste. Deux en un: aussi bien pour les coins en onglet (45°) que pour les bords (22,5°). Lames trapizoïdales remplaçables en quelques opérations.



N° d'art.	UV
43 58 00	1
43 58 10	1

#### Rabot à polystyrène et placoplâtre

Approprié pour les plaques de polystyrène et de placoplâtre ainsi que pour le bois n° d'art. 43 58 00. Lame de rechange n° d'art. 43 58 10.



# N° d'art. Longueur de coupe UV 43 04 00 150 mm 1

#### Scie pour placoplâtre

Lame de 150 mm extra-solide, dents croisées, aiguisées et trempées. Manche en bois dur naturel. Appropriée pour les profilés en plâtre et les coupes dans les plaques de plâtre.



N° d'art.	Longueur de coupe	UV
43 05 00	314 mm	1

### Râpe cylindrique

Pour les plaques de placoplâtre, le bois et le plastique. Pour couper n'importe quelles formes.





N° d'art.	Largeur	UV
32 02 15	15 cm	3

# Couteau à enduire Expert avec embout visseur

En acier inoxydable, flexible, riveté. Poignée Expert avec bit intégré PH2.



N° d'art.	Largeur / Longueur	UV
49 72 00	50 mm / 90 m	1
49 72 10	100 mm / 45 m	1
49 72 15	150 mm / 23 m	1

#### Ruban à armatures

Autocollant, pour les réparations des joints et des parois.





N° d'art.	Largeur / Longueur	UV
49 71 50	50 mm / 10 m	12

### Ruban antifissure

Toile autocollante spéciale, extrêmement élastique, qui peut être immédiatement recouvert de papier-peint.



N° d'art.	UV
43 66 00	1

### Hachette de plâtrier

Tête forgée avec tranchant poli, tire-clou et marteau sur manche en tube d'acier. Idéale pour retirer l'excès de plâtre qui dépasse après l'enduisage.



# Appareils de découpe des plaques d'isolation

Pour découper rapidement, avec précision, les plaques d'isolation en mousse dure de polystyrène et en fibres minérales.

	ProCut top	ProCut basic	ProCut basic 128	ProCut mineral PLUS 128
Appareil fixe isolé	•	0	0	0
Appareil fixe appuyé	•	-	-	•
Appareil suspendu à l'échafaudage	•	•	•	-
Profondeur de coupe en cm à 90°	30	25	25	30
Profondeur de coupe (max.) en cm à 45°	21	16	16	20
Longueur de coupe en cm	105	105	128	128
Poids appareil en kg	17,5	9	11	18

# **ProCut TOP**

L'appareil de découpe des plaques d'isolation qui ne laisse absolument rien à désirer

- Des coupes encore plus précises grâce au guidage plus exact de la découpeuse d'angle intégrée et un équipement encore plus complet pour les coupes à répétition.
- Flexibilité d'utilisation encore accrue: appareil sur pied et adossé. Grâce à la béquille amovible sans outil, il s'utilise encore mieux comme appareil suspendu sur échafaudage.
- Encore plus robuste: grâce à la plaque arrière en alu d'un seul tenant et plus légère.
- Coffre en plastique pratique, adapté aux chantiers, pour transporter l'appareil en toute sécurité et l'extraire confortablement du coffre.







Découpeuse d'angle rabattable sur le dos du système



Graduations très lisibles pour découpes et coupes répétitives rationnelles



Coffre de tranport robuste en platique, muni de roulettes





### ProCut TOP, appareil de découpe avec découpeuse d'angle intégrée dans un coffre en plastique

Appareil de découpe encore plus précis, flexible et robuste pour le découpe des plaques polystyrol, mousse dur, plaques périmètre. Emploi polyalent comme appareil sur pied ou adossé grâce au pied démontable. Guidage exacte avec découpeuse d'angle fixe, graduation étendue, destinée aux coupes répétitives. Plus léger et robuste grâce à la plaque dorsale en une pièce. Données techniques: longueur de coupe 105 cm, profondeur de coupe à 90°: 30 cm et profondeur de coupe à 45°: 21 cm, poids de l'appareil 17,5 kg (sans pied), transfo IP54 protégé contre les éclaboussures d'eau. La livraison comprend: appareil de découpe ProCut TOP, découpeuse d'angle, 3 x fil de réserve, fusibles de rechange, coffre en plastique.

N° d'art.	Longueur de coupe	Profondeur de coupe	UV
57 33 00	105 cm	30 cm	1



### Fil de réserve préconfectionné pour ProCut TOP et ProCut multi

1 set = 5 pcs.

N° d'art.	UV
57 33 01	1



### Fil de réserve préconfectionné pour ProCut TOP découpeuse d'angle

1 set = 5 pcs.

N° d'art.	UV
57 33 02	1



### Fil de coupe de rechange pour appareil ProCut de découpe des plaques d'isolation et découpeuse d'angles

Pour changer le fil très usé ou sali.

N° d'art.	Longueur	UV
57 00 02	10 m	1



# Fusibles de rechange pour tous les appareils de découpe ProCut pour plaques d'isolation

Pour changer les fusibles défectueux du transfo (1 paquet = 2 unités).

N° d'art.	UV
57 00 04	1



### ProCut basic

Le modèle d'entrée de gamme pour utilisation sur échafaudage.

- Pratique, il se déplace aisément d'une position à l'autre.
- Convient à toutes les variantes de coupe courantes
- Disponibles en longueurs de coupe de 105 et 128 cm.
- Convertible en appareil sur pied.





# Appareil de découpe suspendu ProCut basic pour plaques d'isolation

Le modèle «entrée de gamme» exclusivement utilisable sur échafaudage. Grâce au support pour échafaudage intégré, le dispositif se déplace aisément, de position en position, sur l'échafaudage, et ce en quelques mouvements. Pour toutes les variantes de coupe courantes (longitudinales/transversales, d'onglets, biaisées, en profondeur). Graduation bien lisible pour découper rapidement et avec précision. Données techniques: Profondeur maximale: 25 cm pour les coupes en longueur/largeur et 16 cm pour celles d'onglets (45°). Longueur de coupe: 105 cm. Poids: ca. 9 kg. Classe de protection: IP 54. La livraison comprend: 5 x fil de réserve préconfectionné + 2 fusibles de réserve, dans un carton de transport et de rangement stable.

N° d'art.	Profondeur de coupe /	UV	
	iv u ait.	longueur de coupe	UV
	57 00 70	25 cm / 105 cm	1
	57 00 75	25 cm / 128 cm	1



#### Pied pour une utilisation isolée

Pour le ProCut Basic et le Basic 128. Pour l'emploi de l'appareil de découpe des plaques d'isolation comme apparail isolé.

N° d'art.	UV
57 00 16	1



### Guide de prise en charge gauche

Prolonge le support des plaques d'isolation, pour le ProCut Basic et le Basic 128.

N° d'art.	UV
57 01 05	1



# Fil de rechange pour le ProCut basic, préconfectionné

Pour longueurs de coupe de 105 ou 128 cm. 1 paquet = 5 unités.

N° d'art.	Longueur	UV
57 00 46	105 cm	1
57 00 48	128 cm	1



### ProCut minéral PLUS

Appareil de découpe-fibres minérales pour travaux d'isolation à l'intérieur

- Couper rapidement et précisément sans force, avec couteaux et scies traditonnelsou scie sabre accu
- Variantes de coupe multiples dans le matériel d'isolation standard
- Sécurité pour le futur avec une épaisseur des plaques jusqu'au 30 cm et une hauteur max de 128 cm





Compact à transporter grâce au pied amovible



Appui d'adossement pivotant qui assure la stabilité de l'appareil adossé



Graduation bien visible et butée longitudinale amovible



pour bien maintenir les plaques d'isolation épaisses

Appui de plaque



# Appareil de découpe ProCut mineral PLUS avec scie sabre accu

Avec guidage et scie de sabre à batterie de 18 V et lames de découpe pour matériaux isolants. Pour la découpe précise des plaques d'isolation en laine minérale, laine de verre, en mousse dure de polystyrène, résol et hybride, d'une épaisseur de 6 à 30 cm et d'une hauteur de 128 cm. Coupe d'onglet 45° jusqu'à une épaisseur de plaque de 20 cm grâce au guidage de coupe pivotant. Des coupes inclinées précises grâce à la porte-plaque réglable en hauteur. S'utilise comme appareil adossé ou avec support (art. n° 57 O3 91). Transport aisé grâce au pied amovible et au poids léger de 18 kg. Livraison: équerre angulaire et carton de transport/rangement. S'utilise également avec le couteau pour matériaux d'isolation (art. n° 43 62 49) ou avec la scie minérale 155 (art. n° 43 01 55).

N° d'art.	Profondeur de coupe /	
	longueur de coupe	UV
57 03 95	30 cm / 128 cm	1



# Appareil de découpe ProCut mineral PLUS et ProCut mineral PLUS 128

Comme l"art. n° 57 03 95 avec guidage pour une utilisation avec scie de sabre, mais sans scie sabre et lame. En option: Scie sabre à batterie avec chargeur et 2 batteries Li-Power (art n° 57 03 50), lame pour scie sabre (art n° 57 01 96/97), couteau de 48 cm pour matériaux isolants (art n° 43 62 49), scie minérale, queue de renard' (art.n° 43 01 55).

N° d'art.	Profondeur de coupe / longueur de coupe	UV
57 03 90	30 cm / 128 cm	1





### Support pour le ProCut mineral PLUS 128

Grâce au support stable, l'appareil ProCut mineral PLUS 128 peut être utilisé comme appareil sur pied.

N° d'art.	UV
57 03 91	1



#### Scie sabre de 18V

Scie sabre à utiliser avec le ProCut mineral PLUS, munie d'une lame pour matériaux d'isolation. Sont compris dans la livraison: 2 accus Li-Power (18V/2,0 Ah), station de recharge avec LED intégré. Régime en ralenti : 0 - 3.100/min.

N° d'art.	UV
57 03 50	1



Lame spéciale pour la scie sabre à batterie, en combinaison avec le ProCut mineral PLUS.

Lame pour la scie sabre à batterie

N° d'art.	Longueur	Longueur de	UV
ii a aic.	Longadai	coupe	
57 01 97	300 mm	280 mm	1
57 01 96	450 mm	430 mm	1



### Scie à main minérale "queue de renard"

Denture spéciale pour le coupage précis des plaques d'isolation en laine minérale, mousse dure de polystyrène, resol et hybride. Poignée 2 C. Idéal en combinaison avec le ProCut minéral.

N° d'art.	Longueur de coupe	UV
43 01 55	500 mm	1



### Scie pour mousse dure

Denture extra fine, dents trempées, disque à diamant bilatéral. Idéal pour les plaques en mousse dure Resol et plaques périmètre.

N° d'art.	Longueur de coupe	UV
43 01 20	500 mm	1



# Couteau pour matériaux isolants à double tranchant

Poignée ergonomique. Section dentelée pour les matériaux durs et épais. Section ondulée pour les matéraux souples.

N° d'art.	Longueur de coupe	UV
43 62 36	360 mm	1



# Couteau pour matériaux isolants à double tranchant, extra long

Poignée en bois ergonomique. Section "dentelée" pour les matériaux dur et épais. Section "ondulée" pour les matériaux souples. Idéal pour un appareil de découpe pour fibres minérales comme le ProCut Minéral. Coupe droite sans déclinaisons.

N° d'art.	Longueur de coupe	UV
43 62 49	480 mm	1



### Sac de transport pour le ProCut minéral

Transporter et garder en sécurité tous les modèles ProCut mineral et les outils de coupe.

N° d'art.	UV
57 01 99	1



# **ISO MARK**

Pour le mesurage simple et vite des entailles-banquettes lors du montage des systèmes d'isolation et la reprise des mesures sur les plaques d'isolation.

- Mesurage des coupes compliquées d'une manière simple
- Reprise rapide et précise des mesures sur la plaque d'isolation
- Le complément idéal aux appareils de découpe avec découpeuse d'angle



1. Installer le pochoir



2. Orienter le pochoir entre le dessus de la banquette et le matériel d'isolation.



3. Fixe l'enchevauchure entre le dessus de la banquette et le matériel d'isolation



4. Transférer les mesures sur la plaque d'isolation



### WDVS pochoirs de fenetre ISO MARK

Pour le mesurage simple et rapide des entailles-banquettes lors du montage des systèmes isolation et la reprise des mesures sur les plaques d'isolation.

N° d'art.	UV
26 38 00	1



# Autres outils manuels pour isolation thermique et acoustique à l'intérieur





N° d'art.	UV
43 58 50	1

### Plate-forme tournante pour plaque isolante

Support de plaque isolante rotatif pour un travail peu encombrant sur l'échafaudage. Avec sécurité antichute, plateau tournant avec mandrins. Montage simple, transport peu encombrant.



N° d'art.	UV
56 10 06	1

#### Pinces universelles

Pour la fixation de plaques pendant le séchage de la colle (10 pièces = 1 paquet).



N° d'a	art.	Longueur	UV
43 61	. 20	290 mm	1



### Découpeuse à manuelle à batterie pour polystyrène HotKnife 36 V

Travail mobile grâce aux puissantes batteries fortes lithium-ion. Travailler sans interruptions (chargeur rapide-durée d'environ 60 minutes). La livraison comprend: 1 couteau de 150 et de 200 mm, outil de montage, brosse de nettoyage, batterie 2 x 36 v/2,0 Ah Li-lon, chargeur rapide, le tout livré dans un coffre robuste en PVC.

Données techniques: 180 W, température max. 380° C, réglage de la température en 16 positions, poids avec batterie 1,1 kg.





N° d'art.	Longueur	UV
43 61 50		1
43 61 54	200 mm	1
43 61 53	250 mm	1
43 61 55	300 mm	1

#### La découpeuse à main pour polystyrène HotKnife 250

Pour un découpage sur mesure lors de montages en coin, sur saillies et ouvertures de murs. Coupe jusqu'à une profondeur de 250 mm. Coupage longitudinal et d'onglet très précis de 90°-45° grâce au guidage de coupe avec frappe. La livraison comprend: 1 lame de 200 et 250 mm, chariot coupeur pour profils avec 2 lames (300 mm) de profil flexibles pour des découpes en relief et d'onglets, guidage de fil avec butée et réglage d'angle de 90° à 45°, guidage de coupe avec butée, coffre en aluminium d'une grande stabilité et de haute qualité. Lames de rechange 200 mm, n° d'art. 43 61 54, lames de rechange 250 mm, n° d'art. 43 61 53, lames de rechange flexible 300 mm, n° d'art. 43 61 55

Profondeur de coupe jusqu'à 250 mm.



N° d'art.	UV
59 21 30	1

### Pistolet à mousse avec tube réglable

Pistolet à mousse de haute qualité avec tube réglable, optimal pour les endroits difficilement accessibles. Poignée 2C ergonomique. Adaptateur antiadhésif renforcé. Seringue doseuse. Réglage particulièrement léger de la seringue doseuse avec la fonction butoir.



N° d'art.	UV
59 21 20	1

# Pistolet à mousse avec revêtement antiadhésif

Pour mousse PU. Corps du pistolet, gâchette et écrou de réglage en métal robuste. Les parties métalliques du revêtement antiadhésif pour un nettoyage facile après utilisation.





N° d'art.	UV
59 21 10	1

### Pistolet à mousse, poignée 2-C

Pistolet stable en PVC, extra léger, poignée 2-C ergonomique. Gâchette et corps du pistolet en métal, seringue doseuse en laiton. Ecrou de réglage extralarge.



N° d'art.	Longueur / Largeur	UV
31 37 28	280 x 140 mm	1
31 37 42	420 x 200 mm	1

### Taloche à polir polystyrène et bois, velcro

Avec poignée en bois, pour papier abrasif velcro. Spécialement pour le ponçage de panneaux d'isolation en polystyrène.




N° d'art.	Longueur / Largeur	UV
31 37 29	280 x 140 mm	3
31 37 43	420 x 200 mm	3

### Papier abrasif, grain 16, velcro

Velcro, grain 16, pour taloche bois-stryropor, n° d'art. 31 37 28/42.




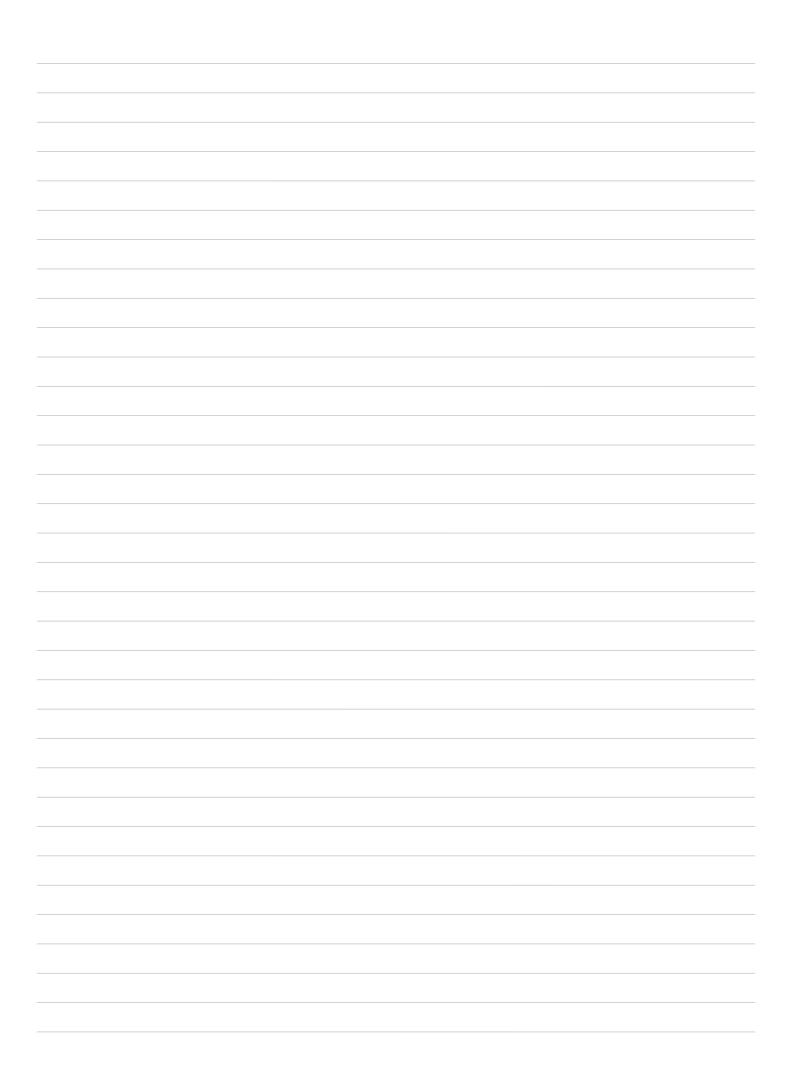



### Avec précision et efficacité

Vos clients attendent un bon prix au mètre carré. Ils attendent une application qui vaut le coût. Avec les solutions STORCH pour l'application de papiers peints et de revêtements de sol, votre travail est rapide et précis. C'est un bénéfice pour vos clients et pour vous!

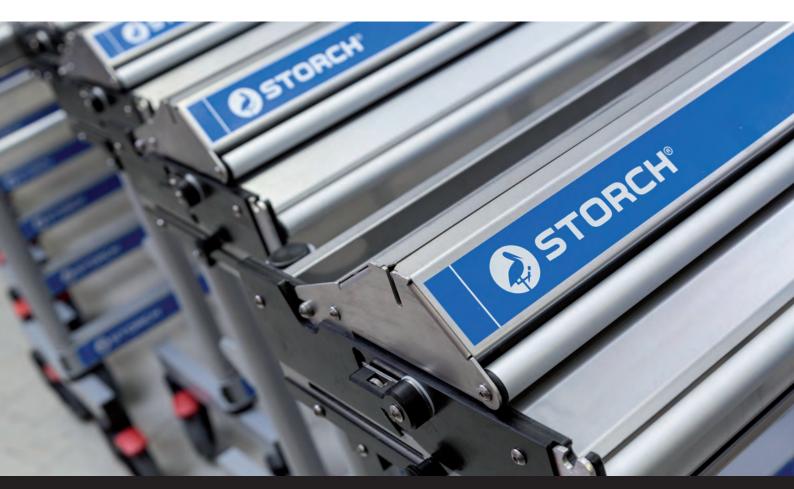

# Pose de papiers peints et de revêtements de sol



# Amélioration de compétences

Faites vous conseiller par votre conseiller commercial itinérant sur les outils et les appareils vous permettant de travailler avec une rentabilité accrue. Celle-ci s'installe facilement, sa hauteur de travail de 90 cm est confortable et elle possède une grande stabilité sur les chantiers. Plus d'infos sur www.storch.de.

# Vos avantages d'un coup d'oeil

- Traitement rationnel des tapisseries et de la fibre de verre. Exclusif.
- Un programme d'outillage complet pour tous les revêtements de sol
- Tous les outils de revêtement de sol nécessaires


### Pose de papiers peints et de revêtements de sol

126
130
134
139
146
148

Préparation des surfaces	150
Encoller	153
Pose de tapis	155
Pose de PVC et de linoléums	159
Pose de parquets	
et de parquets stratifiés	161
Outils pour le recouvrement du sol	163

Outils pour	carreleurs	166



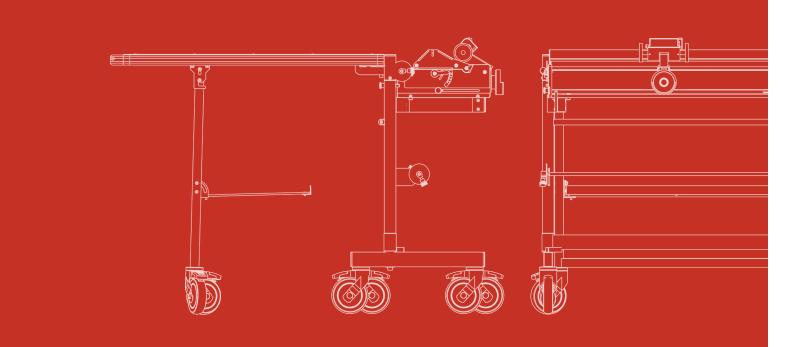

# Enlever le vieux papier peint

Voici tout ce qu'il faut pour enlever sans problème et proprement des anciens revêtements muraux. Technique éprouvée et outillage solide pour chaque application et degré de difficulté.

### Perforation



N° d'art.	UV
21 13 05	1
21 13 06	3

#### Perforateur de papiers peints

Avec trois têtes à pointes rotatives pour perforer l'ancien papier. Les trous produits permettent à la vapeur d'eau ou au produit à détapisser de pénétrer en profondeur dans les pores. Têtes de rechange disponibles, art. n° 21 13 06.

- Traiter de grandes surfaces avec une seule manipulation d'outil.
- Travailler à hauteur de plafond normale sans escabeau.



N° d'art.	Largeur	UV
21 13 10	2 x 75 mm	1

# Rouleau hérisson de détapissage, télescopable

Avec 2 cylindres en V de 75 mm, dentés et en laiton, munis de pointes métalliques trempées. Perche téléscopique en alu - fibres de verre avec poignée á 2C, extensible de 75 cm à 120 cm.



N° d'art.	Largeur	UV
21 13 00	2 x 75 mm	1

#### Rouleau hérisson de détapissage

Avec 2 cylindres en V de 75 mm, dentés et en laiton, munis de pointes métalliques trempées.



N° d'art.	Largeur	UV
21 14 10	200 mm	1

### Rouleau hérisson en laiton, télescopable

Cylindre denté en laiton avec pointes métalliques trempées. Perche téléscopique, en alu - fibres de verre poignée á 2C, extensible de 72 à 115 cm.



N° d'art.	Largeur	UV
21 14 00	200 mm	1

#### Rouleau hérisson en laiton

Cylindre denté maniable en laiton, de 200 mm avec pointes métalliques trempées.





N° d'art.	Largeur	UV
21 14 50	150 mm	1

### Rouleau hérisson en matière plastique

Cylindre denté en matière plastique 150 mm avec pointes métalliques trempées.



# Racloirs et détapisseur



### Racloir spécial pour murs et plafonds

Racloir spécial, n° d'art. 21 10 00: lame et lame de ressort durcies et remplaçables, support en profile d'alu. Lame de rechange en acier, n° d'art. 21 10 50 et lame de ressort de rechange, n° d'art. 21 10 55 disponibles.

N° d'art.	Largeur de lame	UV
21 10 00	275 mm	1
21 10 50		5
21 10 55		5



N° d'art.	Largeur de lame	UV
35 06 00	100 mm	4

# Racloir pour papiers peints et revêtement de sols

Lame remplaçable.



#### Lame de rechange pour racloir

Pour l'article 35 06 00. Distributeur avec 10 lames.

N° d'art.	Largeur de lame	UV
35 06 11	100 mm	1



### Racloir pour papiers peints et sols

Changement de lame sans outils. Lames de rechanges, n° d'art. 35 30 11.

N° d'art.	Largeur de lame	Longueur	UV
35 07 00	100 mm	30 cm	1
35 07 10	100 mm	50 cm	1



N° d'art.	Largeur de lame	UV
21 12 30	300 mm	4
21 12 80	300 mm	5

### Rabot de surface et lames de rechange

Rabot de surface. Avec une paire de lames trempées et remplaçables, pour enlever les residus et lisser des supports.

Paire de lames de rechange, n° d'art. 21 12 80.





N° d'art.	Quantité de remplissage	UV
60 65 35	12	1

### Pulvérisateur sous pression Trolley

Réservoir sous pression en plastique avec roulettes. Lance en métal robuste, puissance et largeur de jet réglables. Quantité de remplissage: 12 l; pression maximale du réservoir: 3 bar.



N° d'art.	Quantité de remplissage	UV
60 65 15	81	1

### Pulvérisateur sous pression

Réservoir sous pression en plastique, avec indication du niveau de remplissage et manomètre. Lance en laiton, télescopable en continu (de 35 à 61 cm). Puissance et largeur de jet réglables. Pression maximale du réservoir: 3 bar.



N° d'art.	Contenu	UV
52 55 01	1000 ml	1

### Détapisseur concentré

Pour un décollage rapide du papier peint. A diluer dans l'eau. Application possible, au choix: au pulvérisateur sous pression, au vaporisateur ou à la brosse à encoller.



# Encolleuses et tables à tapisser

## **Encolleuse Tapetomat E**

Le système intégral vous garantit un tapissage professionnel

- Encollage, découpe rapide et précis dans les espaces les plus exigus.
- Construction robuste pour l'emploi sur le chantier.
- Hauteur de travail ergonomique de 90 cm.





L'épaisseur de la colle est réglable avec précision



Grandes roulettes et freins fixables pour une bonne stabilité et un transport facile sur le chantier





Table à machine avec graduation en cm, rails de découpe incorporés et butée réglable pour le coupage précis des lès



### Appareil sur pied Tapetomat E

Construction robuste, en acier inoxydable. Le récipient de colle possède une capacité accrue et réduit les quantités de résidus de colle. La quantité de colle est réglable en continu et donc moins d'interruptions de travail. Grâce à la grande ouverture, le réapprovisionnement en colle est d'autant plus facile. Le papier peint peut être inserré simplement. Facile à démonter et à nettoyer. L'appareil sur pied est à utiliser devant la table à tapisser ou avec la table à machine. Avec grandes roulettes, très mobile. Les roulettes avec freins fixables garantissent une stabilité, aussi sur le chantier. Grâce aux fiches de connexion, le support est amovible et donc utilsable comme appareil de table. Le support est pliable ce qui facilite le transport. La livraison comprend une roulette de coupe et une raclette de récipient sont compris pour le nettoyage de l'appareil.

N° d'art.	Largeur	UV
21 61 07	60 cm	1
21 61 09	85 cm	1
21 61 11	110 cm	1



### Appareil de table Tapetomat E

A utiliser sur la table à tapisser, avec support il peut être employé comme appareil sur pied. La livraison comprend une roulette de coupe et une raclette de récipient pour le nettoyage de l'appareil.

N° d'art.	Largeur	UV
21 61 06	60 cm	1
21 61 08	85 cm	1
21 61 10	110 cm	1





### Support pour Tapetomat E

Construction robuste en aluminium. De telle façon l'appareil de table peut être employé comme appareil sur pied. Avec de grandes roulettes et des freins fixables, ce qui donne une bonne stabilité et un transport facile sur le chantier. Le support est pliable.

N° d'art.	Largeur	UV
21 61 16	60 cm	1
21 61 18	85 cm	1
21 61 20	110 cm	1



#### Table à machine pour Tapetomat E

Table stable pour le découpage et le traitement optimal de toutes les longueurs de lés selon la technique Accordéon. Plan de travail en bois avec graduation en cm, rails de découpe incorporés et butée réglable. Avec étagère pour les lés déjà collés. Pliable à plat pour un transport et rangement simples et économiques.

N° d'art.	Largeur	UV
55 63 16	60 cm	1
55 63 18	85 cm	1
55 63 20	110 cm	1



### Chariot de coupe pour Tapetomat

Pour une découpe rapide et précise des lés. Découpe précise grâce au guidage précis. Montage rapide sans outils. Livraison avec roulette de coupe.

N° d'art.	Largeur	UV
21 61 26	60 cm	1
21 61 28	85 cm	1
21 61 30	110 cm	1



# Compteur métrique avec étui pour roulette de coupe pour Tapetomat E

Accessoire indispensable pour découper les lés plus vite et avec une grande précision. Fixation simple sur l'encolleuse par un seul clic. La roulette de coupe (pas comprise dans la livraison) s'attache magnétiquement. Réinitialisation aisée avec le levier latéral.

N° d'art.	UV
21 69 15	1



#### Roulette de coupe

Diamètre 70 mm, pour coupes parfaites le long du rail de guidage des appareils Tapetomat.

N° d'art.	Diamètre Ø	UV	
21 69 20	70 mm	1	-



#### Adaptateur Aqua pour le Tapetomat E 85 cm et 110 cm

À utiliser pour appliquer du papier peint déjà collé, activable par eau. Montage aisé, sans outil, par fiches de raccordement.

N° d'art.	Largeur	UV
21 61 38	85 cm	1
21 61 40	110 cm	1



# Dérouleur pour fibre



### Dérouleur pour fibre de verre 110 cm

A accrocher sur des échelles de peintre ou à utiliser sur des tables à tapisser. Pour la mise en oeuvre de revêtements muraux tels que les papiers peints textiles, les fibres de verre et fibres collées d'une largeur de 110 cm max. dans la technique de collage murale ou de tissus treillis. Avec dispositif de coupe pour bandes intégré.

N° d'art.	UV
21 70 10	1



# Dérouleur pour fibre de verre 110 cm avec roues manoeuvrables

Travailler facilement et fixer directement le papier peint au mûr déjà traité. Manipulation simple de l'appareil et du papier peint. Possibilité de l'accrocher á une échelle ou de le poser sur une table à tapisser. Convient aux papiers peints textiles, aux fibres de verre et aux fibres collées d'une largeur de 110 cm max. Avec dispositif de coupe pour bandes intégrées.

N° d'art.	UV
21 70 20	1



# Compteur métrique pour dérouleur fibre de verre 110 cm

N° d'art.	UV
21 70 05	1



# Tables à tapisser





N° d'art.	Largeur / Longueur	UV
55 00 60	60 cm / 300 cm	1

#### Table à tapisser

Support en aluminium léger, cadre en bois solide et panneau en bois résistant à l'humidité et indéformable. Longueur max. 300 cm, rabattable jusqu'à 250 cm et 200 cm, hauteur de travail 83 cm.

Rabattable, idéal pour les petits espaces. Exécution trés robuste.







N° d'art.	'art. Largeur / Longueur	
55 04 60	60 cm / 320 cm	1
55 04 80	80 cm / 320 cm	1
55 04 10	100 cm / 320 cm	1

### Table à tapisser en aluminium

Support léger et cadre en aluminium avec tendeur. Table en bois avec graduation en cm résistant à l'humidité et indéformable. Hauteur de travail 90 cm.







N° d'art.	Largeur / Longueur	UV
55 03 60	60 cm / 320 cm	1
55 03 80	80 cm / 320 cm	1

### Table à tapisser

Support léger en aluminium avec tendeur, cadre en bois stable. Table en bois résistant à l'humidité et indéformable - avec graduation en cm. Hauteur de travail 90 cm.





N° d'art.	Largeur / Longueur	UV
55 08 00	60 cm / 300 cm	1

### Table à tapisser

Avec support et cadre en aluminium, surface revêtue de plastique, hauteur de travail d'env. 80 cm.



# Outils de tapissier

### Autres accessoires



N° d'art.

29 06 10

**Dimensions** 

65 x 41 x 17 cm

UV

1

Le contenu du coffre tel qu'illustré n'a qu'une valeur d'exemple.

#### Coffre de tapissier

Avec une sélection d'outils de qualité. Livraison: perforateur de papier peint (21 13 05), racloir pour papiers peints et revêtement de sols + lame de rechange, (35 07 00, 35 30 11), rabot de surface (21 12 30), détapisseur concentré (52 55 01), sabre papier peint (21 60 00), règle pour papier peint (21 58 20), fil à plomb (43 06 00), crayon à tracer (59 80 00), seringue à colle (36 86 00), règle de coupe (26 20 60), spatule à maroufler pour papier peint (21 93 00), spatule à maroufler avec rainure (21 93 50), roulette souple (21 73 18), rouleau à maroufler (21 78 00, 21 84 00). brosse à maroufler combi (10 19 00), cutter large en alu (35 60 05), lames cutter Goldcut® (35 63 80), ciseaux de tapissier Optima plus Goldcut® (21 25 28). testeur de courant (43 87 00), tenailles (43 68 00). couteau à enduire pour peintres (32 04 08), jeu de couteaux japonais en acier inoxydable  $(32\ 38\ 00),$ traceur à cordeau et poudre (43 02 03/66), spatule Flexogrip (32 60 10), niveau d'eau (26 34 06), mètre pliant (26 60 20), mètre ruban (26 32 50), gratte-peinture/vitre (35 30 03), brosse à encoller (09 58 02), système à enficher "LOCK-IT" (14 59 25), rouleau à grande surface PET noir (14 16 25)

### Sabre papier peint

Manche en bois, lame a double tranchant, inoxydable.

N° d'art.	UV
21 60 00	1



N° d'art.	Largeur / Longueur	UV
21 58 20	6 cm / 200 cm	1
21 58 30	6 cm / 300 cm	1

### Règle pour papier peint

Inoxydable, trempé.





N° d'art.	Poids	UV
43 06 00	230 g	1

### Fil à plomb

Avec corde de 5 m.



N° d'art.	Contenu	UV
43 02 65	180 g	1
43 02 66	180 g	1

#### Poudre pour traceur à cordeau

Jaune, n° d'art. 43 02 65 ou bleu, n° d'art. 43 02 66.



N° d'art.	Longueur	UV
43 02 03	30 m	1

#### Traceur á cordeau

En magnésium robuste. Avec fonction "push" pour dérouler facilement. Crochet dérouleur intégré, cordeau avec boucle en acier. Grand réservoir pour poudre. Avec clip de ceinture.



N° d'art.	Longueur	UV
43 02 04	30 m	1

### Traceur à cordeau Speedy

En magnésium robuste. Avec fonction "push" pour dérouler facilement. Permet de dérouler 5 x plus vite. Crochet dérouleur intégré, cordeau avec boucle en acier. Grand réservoir pour poudre. Avec clip de ceinture.



N° d'art.	Longueur	UV
43 02 05	30 m	5

### Cordeau de rechange pour traceur à cordeau

Pour l'art. 43 02 03 et 43 02 04.



N° d'art.	UV
59 80 00	10

### Crayon à tracer.

Egalement adapté au verre et au plastique.



N° d'art.	Quantité de remplissage	LIV
21 95 00	<u> </u>	5
36 86 00	50 ml	5

### Seringue à colle

30 ml avec 1 aiguille et 50 ml avec 2 aiquilles.



# Coup-peint-papier et règle de coupe



N° d'art.	Longueur	UV
21 39 60	60 cm	1

#### Coup-papier-peint

Rail en acier, inoxydable et denté, poignée en bois.



# N° d'art. Longueur UV 26 20 60 60 cm 6

#### Règle de coupe

Inoxydable, poignée en matière plastique.

# Spatule à maroufler



N° d'art.	Largeur	UV
21 90 33	32.5 cm	5

### Spatule à maroufler pour papier peint

Avec lame rigide en plastique et poignée en



N° d'art.	Largeur	UV
21 96 00	28 cm	10

### Spatule à maroufler pour papier peint

Adaptée aux papiers peints, fibres de verre et fibres collées. Entièrement en matière plastique avec manche integré et trois bords a maroufler utilisables, flexibles. 13, 18,5 et 8,5 cm.



N° d'art.	Largeur	UV
21 93 50	24 cm	10

### Spatule à maroufler avec rainure

Avec bords arrondis, un côté souple pour maroufler et un côté rigide avec rainure pour faciliter les découpes au niveau des plinthes.



N° d'art.	Largeur	UV
21 93 00	23 cm	10

# Spatule à maroufler pour papier peint avec rainure

Feuille en matière plastique trapézoïdale à résistance très élevée.





N° d'art.	Largeur	UV
21 94 00	26 cm	10

### Spatule à maroufler pour papier peint

Avec manche, version standard.

# Brosse à tapisser





N° d'art.	Largeur / Longueur	UV
10 07 00	6.5 cm / 23 cm	1

### Brosse à tapisser

Double barbe, mélange de crin de cheval et de soies synthétiques.

### Brosses à maroufler





N° d'art.	Longueur	UV
10 19 00	32 cm	1

#### Brosse à maroufler combi

Soies de Chine à l'extérieur pour toutes sortes de papier peint. Fibres en nylon à l'intérieur pour stabilité et pression nécessaire.





N° d'art.	Longueur	UV
10 20 00	30 cm	1

# Brosse à maroufler En soie de Chine, vulcanisée.

Brosse à maroufler Poils en nylon vulcanisés. Poignée en bois solide et poils extrêmement rigides."





N° d'art.	Longueur	UV
10 18 02	32 cm	1

#### Brosse à maroufler

Brosse à maroufler Poils en nylon vulcanisés. Poignée en bois solide et poils extrêmement rigides.





N° d'art.	Longueur	UV
10 17 50	30 cm	1

#### Brosse à maroufler

Qualité standard. Poil nylon formé à la presse.



# Roulettes à joints





N° d'art.	Largeur	UV
21 73 18	18 cm	1

### Roulette souple

Avec cylindre en mousse d'un côté.





N° d'art.	Largeur	UV
21 72 15	15 cm	1
21 72 18	18 cm	1

### Roulette souple

Qualité standard. Exécution solide. Mousse en matière plastique montée sur une monture à enficher de 6 mm.



N° d'art.	Largeur	UV
21 78 00	4.5 cm	5

### Rouleau à maroufler souple

En matière plastique souple.



N° d'art.	Largeur	UV
21 80 00	4.5 cm	5

# Rouleau à maroufler dur, côtelé, forme tonneau

En matière plastique dur.



N° d'art.	Largeur	UV
21 84 00	3 cm	5

### Roulette lisse, conique

En matière plastique dur.



# Cutters et lames de rechange

### Cutters



N° d'art.	Largeur de lame	UV
35 60 00	18 mm	1

#### Cutter Goldcut® large

Manche en alu de qualité supérieure, guidage métallique avec poussoir et blocage automatique de la lame, lame Goldcut® comprise.



N° d'art.	Largeur de lame	UV
35 60 05	18 mm	1

#### Cutter large en alu

Poignée en aluminium 2 composants, guidage métallique avec poussoir et roulette pour fixation des lames.



N° d'art.	Largeur de lame	UV
35 60 06	18 mm	1

#### **Cutter large Secure Top**

Poignée 2C en alu, guidage métallique avec poissoir. Retour et blocage automatiques de la lame.



N° d'art.	Largeur de lame	UV
35 66 06	9 mm	1

### **Cutter fin Secure Top**

Poignée 2C en alu, guidage métallique avec poissoir. Retour et blocage automatiques de la lame.



N° d'art.	Largeur de lame	UV
35 60 11	18 mm	1

### Cutter large en alu

Poignée pratique en alu, blocage automatique de la lame, avec guidage métallique.



N° d'art.	Largeur de lame	UV
35 66 11	9 mm	10

#### Cutter étroit en alu

Poignée pratique en alu, blocage automatique de la lame, avec guidage métallique.



N° d'art.	Largeur de lame	UV
35 61 25	25 mm	6

#### Cutter extra large

Poignée à 2-C, lames de cutter large de 25 mm, guidage métallique avec poussoir par vis de la lame.





N° d'art.	Largeur de lame	UV
35 60 32	18 mm	10

#### **Cutter large**

Poignée à 2C composants, blocage automatique de la lame, avec guidage métallique.



N° d'art.	Largeur de lame	UV
25.60.24	10	12
35 60 31	T9 IIIIII	240

#### **Cutter large**

Poignée 2-C, avec guidage métallique, poignée en matière plastique.



N° d'art.	Largeur de lame	UV
35 60 36	18 mm	10

### Cutter large

Manche en plastique. Fixation de la lame par vissage, avec guidage métallique.



N° d'art.	Largeur de lame	UV
35 60 25	10 mm	12
35 60 25	T8 IIIIII	240

### Cutter large pour plâtrier

Guidage métallique avec blocage de lame, réservoir à lames pour 2 lames de rechange. Plus de residus de colle ou d'enduits gràce à la nouvelle forme du guide-lame métallique. 3 lames incluses.



N° d'art.	Largeur de lame	UV
35 60 21	18 mm	10

### **Cutter large**

Manche en plastique. Blocage automatique de la lame, avec guidage métallique.



N° d'art.	Largeur de lame	UV
35 60 20	10 mm	12
35 60 20	10 111111	288

### **Cutter large**

Poignée en matiere plastique Avec guidage metallique, blocage de la lame.



N° d'art.	Largeur de lame	UV
35 60 13	18 mm	10

#### **Cutter large**

Poignée en plastique, blocage automatique de la lame.



N° d'art.	Largeur de lame	UV
35 60 12	10 mm	20
33 60 12	10 111111	480

### **Cutter large**

Qualité standard.





 N° d'art.
 Largeur de lame
 UV

 35 66 03
 9 mm
 10

### **Cutter fin**

Manche en plastique. Blocage automatique de la lame, avec guidage métallique.




N° c	l'art.	UV
21 4	2 10	5

### Coupe-bords Madubo pour papier-peint

Coupe-bords permettant de découper avec précision le papier peint. Avec 2 lames. Lames de rechange : art. n° 35 30 20.



# Lames de cutter







N° d'art.	Largeur de lame	UV
35 63 80	10 mm	10
33 03 80	10 111111	200
35 66 70	9 mm	10

#### Lames cutter larges, Goldcut®

Lames de cutter dans une qualité de pointe avec une grande durabilité grâce à l'affûtage spécial et au revêtement en titane / nitrite. 10 lames dans un distributeur noir.





### Lames de cutter larges

10 lames dans un distributeur bleu.

N° d'art.	Largeur de lame	UV
35 63 71	18 mm	10 160
35 66 60	9 mm	10





### Lames de cutter larges

10 lames dans un étui.

Largeur de lame	UV
18 mm	10
10 111111	180
9 mm	10
	18 mm



N° d'art.	Largeur de lame	UV
35 63 30	18 mm	10
	10 111111	200

### Lames de cutter larges

10 lames en distributeur. Modèle standard.





N° d'art.	Largeur de lame	UV
35 63 10	18 mm	10

#### Lames de cutter crochets

Avec une grande durabilité grâce à la trempe spéciale de l'acier. 10 lames dans un distributeur noir spécial.





N° d'art.	Largeur de lame	UV
35 62 25	25 mm	10

### Lames de cutter extra larges

10 lames dans un étui.



# Couteaux multi-usages



N° d'art.	UV
35 39 25	1

### Couteau multi-usages Dauphin®

En aluminium avec 1 lame, verrouillage rapide bilatéral, réservoir intérieur pouvant loger jusqu'à 10 lames. Avec étui et clip ceinture.



N°	d'art.	UV
35	39 30	1

### Couteau multi-usages 2C

Poignée pratique à 2 composants, changement de lames sans outil, réservoir intérieur pouvant loger 3 lames, avec étui et clip ceinture.



N° d'art.	UV
35 43 10	10

### Couteau multi-usages

Corps robuste en zinc moulé sous pression, avec 1 lame.



# Lames pour couteaux multi-usages

Toutes lames de cutter multi-usages dans un distributeur pratique pour une prise aisée et sûre.





Ν°	d'art.	UV
35	41 57	10

### Lames trapézoïdales Goldcut®

Avec une durabilité extrêmement grande grâce au revêtement en titane / nitrite, distributeur avec 10 lames.





# N° d'art. UV 35 41 67 10

### Lames crochets Goldcut®

Avec une durabilité extrêmement grande grâce au revêtement titane /nitrite, distributeur avec 10 lames.





N° d'art.	UV
35 41 77	10

#### Grandes lames crochets Goldcut®

Crochets extra grands avec une durabilité extrêmement élevée grâce au revêtement titane / nitrite, distributeur avec 10 lames.





N° d'art.	UV
35 41 55	10

### Lames trapézoïdales

Avec une durabilité élevée, trempées à froid, distributeur avec 10 lames.





N° d'art.	UV
35 41 65	10

#### Lames crochets

Avec une durabilité élevée, trempées à froid, distributeur avec 10 lames.







 N° d'art.
 UV

 35 41 70
 10

#### **Grandes lames crochets**

Crochets extragrands avec une durabilité élevée, distributeur avec 10 lames.



### Ciseaux



N	l° d'art.	Taille	UV
2	1 25 28	28 cm	1

#### Ciseaux de tapissier Optima plus Goldcut®

La poignée ergonomique à deux composants pour droitiers et gauchers, acier avec couche d'etain de qualité inoxydable pour une grande longévité. Guidage de coupe super plat. Avec étui pratique pour une fixation fiable à la ceinture.

- Poignée ergonomique pour un travail confortable
- Matière plastique à 2 composants pour un guidage sûr des ciseaux
- Acier de coutellerie de qualité supérieure pour une durabilité élevée et un tranchant durable lors du travail avec toute sorte de papier peint



N° d'art.	Taille	UV
21 25 29	28 cm	1

## Ciseaux de tapissier dentés Optima plus Goldcut®

Comme avant, mais avec lame dentée. Convient particulièrement aux fibres de bois. Avec étui pratique pour une fixation fiable à la ceinture.



N° d'art.	Taille	UV
21 25 26	28 cm	1

#### Ciseaux de tapissier Optima

Acier de qualité inoxydable. Guidage de coupe super plat et grand confort d'utilisation pour droitiers et gauchers. Avec étui pratique pour une fixation fiable à la ceinture.



N° d'art.	Taille	UV
21 28 26	26 cm	1

#### Ciseaux de tapissier miracle

Inoxydable, acier évidé et grands anneaux.



N° d'art.	Taille	UV
21 28 28	28 cm	1

#### Ciseaux de tapissier standard

Acier fin inoxydable, poignée à 2 composants pour droitiers et gauchers.





N° d'art.	Taille	UV
21 27 28	28 cm	1

# Ciseaux de tapissier super légers standard Inoxydables.

### Ciseaux sur batterie



N° d'art.	UV
21 28 35	1
21 28 36	1

#### Ciseaux sur batterie Piranha

Exécution ergonomique et compacte, poignée à 2 composants. Idéal pour des travaux de coupage précis tels que le Floor Cover, le feutre de protection, ainsi que carton, matériel de protection. L'appareil est très maniable, grâce aux lames courtes.

Données techniques: Batterie intégrée 3,6 V Li-lon, 1.300 mAh, vitesse max. 10.000 rpm, 230 V, recharge 3-5 heures.

La livraison comprend: 2 lames de rechange, chargeur 230 V. Tête de coupe de réserve avec lame disponible sous le n° d'art. 21 28 36.



# Enlever les revêtements de sol et la colle



## Décolleuse moquette et accessoires



N° d'art.	UV
62 60 00	1

#### Décolleuse de sol PRO

Robuste et pratique. Lame large de 21 cm et d'une épaisseur de 1 mm, poignée conviviale en T et châssis à roulettes livré avec l'appareil pour travailler debout sans difficulté. Comme la poignée en T est amovible, l'appareil s'utilise également comme outil à main pour traiter jusqu'aux endroits les moins accessibles. S'utilise sur les moquettes, le linoléum, le vinyle et les revêtements en PVC. Données techniques: 2.200 watt, 230 V/50 Hz, 10 A, poids 14,3 kg.



N° d'art.	Taille	UV
62 60 01	60 x 210 x 1.0 mm	1
62 60 15	60 x 210 x 1.5 mm	1

#### Lame de la décolleuse de sol PRO

Lame de rechange d'une épaisseur de 1 mm à utilisation universelle sur revêtements textiles et élastiques (art. n° 62 60 01), Lame d'une épaisseur de 1,5 mm pour revêtements de sol élastiques genre linoléum, vinyle ou caoutchouc (art. n° 62 60 15).





N° d'art.	Taille	UV
62 60 20	60 x 210 x 1.0 mm	1

# Lame de la décolleuse de sol PRO autocoupeuse en U

Lame autocoupeuse en U pour revêtements de sol textiles et élastiques.

### Outils à main



UV
1

#### Enlève moquette

Pour enlever facilement des anciens revêtements.



N° d'art.	Largeur de lame	UV
35 06 50	13 cm	1
35 06 51	13 cm	4

#### **Grattoir Easy**

Grattoir Easy, n° d'art. 35 06 50 avec lame angulaire remplaçable et manche de 40 cm. Lame de rechange, n° d'art. 35 06 51. 5 lames dans 1 étui.



N° d'art.	Largeur de lame	UV
36 57 30	10 cm	1

#### Grattoir sol, manche court, long de 30 cm



N° d'art.	Largeur de lame	UV
36 57 20	10 cm	1

#### Grattoir sol, manche long de 110 cm



N° d'art.	Largeur de lame	UV
36 57 10	10 cm	1

#### Lame de rechange

Pour grattoirs sol  $n^{\circ}$  d'art. 36 57 20 et 36 57 30.



N° d'art.	Largeur de lame	UV
36 57 00	30 cm	1

#### Grattoir sol

A manche long.



## Préparation des surfaces

### Ponceuse monodisque ESM 1500

Pour poncer les supports rationnellement et à fond

- Grand rendement de surface
- Résultats de travail constants
- Fonctionnement très doux pour travailler sans fatigue





#### Ponceuse monodisque ESM 1500

Pour égaliser les irrigularités, poncer les surfaces durses et enlever les résidus de colle, avant la pose du revêtement de sol. Le puissant moteur de 1.500 W, à 145 t/min. et le diamètre de ponçage de 375 mm garantissent une grande capacité de travail. Convient aux travaux durs et continus par sa construction robuste. L'entraînement à 3 pignons assure des résultats égaux. Données techniques: 1.500 W, 230 V/50 Hz, 11 A, 145 t./min., 375 mm, 72 dBA, poids: 42 kg. La livraison comprend: appareil de base sans accessoires.

N° d'art.	UV
62 70 00	1



#### Manchette d'aspiration pour ESM 1500

L'utilisation de la manchette d'aspiration et d'un aspirateur permet d'éliminer quasicomplètement les poussières de ponçage. Cette extraction garantit donc la protection de la santé et du travail sur le chantier. Pour l'évacuation des poussières de ponçage, nous recommandons d'utiliser l'aspirateur STORCH VacTec 30 M pour poussières de ponçage (art. n° 65 25 50), raccordé à un adaptateur art. n° 65 25 36.

N° d'art.	UV
62 70 05	1



#### Plateau abrasif à feutre pour ESM 1500

Requis pour placer du papier abrasif et des disques abrasifs en métal dur.

N° d'art.	Diamètre Ø	UV
62 70 21	375 mm	1





#### Papier abrasif double face pour ESM 1500

Ø 375 mm. Papier abrasif utilisable des deux côtés.

N° d'art.	Grain	UV
62 70 53	grain 16	10
62 70 54	grain 24	10
62 70 56	grain 40	10
62 70 57	grain 60	10
62 70 58	grain 80	10
62 70 60	grain 120	10



#### Disque abrasif en métal dur pour ESM 1500

Ø 375 mm. Le disque abrasif en métal dur est à grain ouvert.

N° d'art.	Grain	UV
62 70 44	grain 24	1
62 70 45	grain 36	1



#### Plateau d'entraînement pour ESM 1500

Pour placer pads abrasifs, feuilles à poncer et éponges abrasives.

N° d'art.	Diamètre Ø	UV
62 72 10	406 mm	1



#### Surface pour plateau d'entraînement

Surface de rechange pour plateau d'entraînement.

N° d'art.	Diamètre Ø	UV
62 72 11	406 mm	1



#### Pad brun pour ESM 1500

Épais, pour enlever les saletés grossières.

N° d'art.	Diamètre Ø	UV
62 72 20	410 mm	5



#### Pad vert pour ESM 1500

Pad de nettoyage vert, mince, pour le nettoyage fin de grandes surfaces et le traitement des sols préalablement au polissage et au huilage du sol.

N° d'art.	Diamètre Ø	UV
62 72 32	410 mm	10



#### Pad de polissage blanc pour ESM 1500

Épais, pour polir et huiler les revêtements de sol.

N° d'art.	Diamètre Ø	UV
62 72 21	410 mm	5



# Pierres à ponçage manuel



#### Pierre abrasive à main "ponçage éclair"

Poignée étrier. Pour poncer sols et chapes, pour égaliser les traces d'enduisage et pour enlever des restes de colle sur les petites surfaces.

N° d'art.	Taille	Grain	UV
36 58 24	200 x 100 mm	24 K	1



## Encoller

### Dentures de spatule

		a (mm)	b (mm)	c (mm)	y (°)
A 1	<b>*****</b>	0,50	1,50	1,10	55
A 2		1,30	1,70	1,40	55
A 4		0,40	1,10	0,75	65
В1	VVV	2,60	2,40	2,00	55
B 2		2,00	3,00	2,55	55
В3		3,30	3,70	3,25	55
B 11		7,90	6,10	5,00	60
S 3		0,10	2,50	1,75	65

- a = Largeur de denture ou interstice de rainure
- b = Largeur d'ouverture de denture, ou largeur de rainure
- c = Profondeur d'ouverture de denture ou profondeur de rainure
- y = Angle de rainure



#### Spatule large à colle

N° d'art.	Taille	UV
32 72 20	28 cm	1



#### Lames

Pour spatule large à colle, n° d'art. 32 72 20

N° d'art.	Largeur	Denture	UV
32 73 22	28 cm	A 2	5
32 73 20	28 cm	A 4	5
32 73 24	28 cm	B 1	5
32 73 25	28 cm	B2	5
32 73 26	28 cm	В3	5
32 73 27	28 cm	B 11	5





#### Spatule dentée trapézoïdale

N° d'art.	Largeur	Denture	UV
32 86 11	18 cm	A 1	5
32 86 21	25 cm	A 1	5
32 86 22	25 cm	A 2	5
32 86 14	18 cm	B1	5
32 86 24	25 cm	B 1	5
32 86 18	18 cm	B 2	5
32 86 20	25 cm	B 2	5
32 86 16	18 cm	В3	5
32 86 26	25 cm	В3	5
32 86 12	18 cm	A 2	5



#### Spatule de compensation en hauteur

Lame inoxydable. Butée réglable en continu pour enduire à différentes hauteurs.

N° d'art.	Largeur	UV
32 85 28	28 cm	1



## Pose de tapis



N° d'art.	Taille	UV
36 04 28	26 cm	1

#### Ciseaux de tapis

Modèle lourd, nickelé.



N° d'art.	UV
36 04 10	1

#### Ciseaux à poils

Modèle coudé pour rendre le découpage plus confortable et poignée habillée de plastique pour un meilleur maniement.



N° d'art.	UV
36 32 00	1
36 32 50	1

#### Coupe-moquette

N° d'art. 36 32 00 pour tapis avec envers en mousse synthétique, 10 lames de rechange incluses. Lames de rechange, disponibles n° d'art. 36 32 50. 1 paquet = 10 lames.



N° d'art.	UV
36 33 00	1

#### Coupe-bords

Pour une coupe parfaite le long des murs. Pour lames cutter de 18 mm.



N° d'art.	UV
36 18 00	1
36 18 50	10

#### Découpeuse de bandes

Réglable en largeur de 45 à 100 mm. 10 lames de rechange incluses. Lames de rechange, n° d'art. 36 18 50.



N° d'art.	Longueur	UV
26 14 21	210 cm	1
26 14 41	410 cm	1
26 14 05	60 cm	1

#### Règle bombée en acier pour moquettes

Sans pièce en T. Livrée en longueurs de 210 et de 410 cm. Pièce en T adaptée permettant le découpage exact des angles de tapis plain n° d'art. 26 14 05.





N° d'art.	Longueur	UV
26 14 50	205 cm	1

#### Règle bombée en acier, engommée

Règle bombée à partie inférieure antidérapante. Idéale pour découper de grandes longueurs de tapis plain. Bombée, large de 8 cm. Livraison sans pièce en T. Pièce en T adaptée permettant le découpage exact des angles de tapis plain n° d'art. 26 14 05.



N° d'art.	Longueur	UV
26 15 00	60 cm - 110 cm	1

#### Règle de coupe pour barres de seuil

Avec rails métalliques variables.



N° d'art.	UV
36 35 00	1

#### Marchégraphe



N° d'art.	UV
36 45 10	1

#### Coup de genou

Extensible en 5 positions, de 48 à 58 cm. Avec 3 dentures-hérisson réglables en fonction du tapis plain.



N° d'art.	UV
36 45 00	1

#### Pince serre-joints

Mors revêtus d'une bande à gratter.



N° d'art.	Poids	UV
36 19 50	45 kg	1

## Rouleau à maroufler pour revêtements de sol

En 4 parties.





N° d'art.	Poids	UV
36 60 10	500 g	1

#### Marteau à maroufler

Muni d'une panne plus large pour travailler plus rapidement. La tête de marteau chromée empêche l'encrassement du revêtement.



N° d'art.	UV
36 60 20	1

#### Maillet en caoutchouc, blanc

Avec manche de haute qualité en bois. Blanc, ne colore pas. Pour le marouflage ponctuel de tous les revêtements et la correction de revêtements qui viennent d'être posés.



# N° d'art.Quantité de remplissageUV36 85 0050 ml1

#### Seringue à colle

Avec 3 aiguilles, indispensable en cas de retouche.



N° d'art.	Taille	UV
43 99 01		1
43 99 56	6 mm	1
43 99 58	8 mm	1
43 99 60	10 mm	1

#### Agrafeuse

Construction en métal massif, art.  $n^{\circ}$  43 99 01. Agrafes de 6 mm, art.  $n^{\circ}$  43 99 56; de 8 mm, art.  $n^{\circ}$  43 99 58; de 10 mm, art.  $n^{\circ}$  43 99 60. (1 paquet = 5.000 pièces)





N° d'art.	Largeur / Longueur	UV
49 63 05	50 mm / 25 m	5

#### Ruban adhésif double face pour moquette

Tissu, colle de résine synthétique. Adhésif des deux côtés, très grande adhérence.



N° d'art.	Largeur / Longueur	UV
49 64 10	50 mm / 10 m	5
49 64 25	50 mm / 25 m	5

#### Ruban adhésif double face pour moquette

Matière plastique, colle de résine synthétique. Adhésif des deux côtés, très grande adhérence.



N° d'art.	Largeur / Longueur	UV
49 65 30	30 mm / 50 m	10
49 65 50	50 mm / 50 m	6

#### Bande adhésive pour plinthes

Bande adhésive double face très puissante pour la fixation de plinthes dures. Colle aussi sur des surfaces rugueuses et difficiles. Colle à dispersion, acrylique, sans solvant, selon TRGS 610.



## Pose de PVC et de linoléums



N° d'art.	UV
65 55 00	1

#### Appareil à soudure manuel

Buse à emboîter 5 mm rond. Données techniques: 20 à 700°C, puissance 1.600 watt, 230 V, débit d'air 230 l/min., poids 1,4 kg.



#### Buse à soudure rapide





N° d'art.	Diamètre Ø	UV
36 07 25	25 mm	1

#### Rouleau maroufleur

Pour la mise en place du cordon de soudure.



#### Gouge à rainurer

Pour dénuder du fil souple, avec lame ou pour creuser un joint. Lame de rechange n° d'art. 36 07 21.

N° d'art.	UV
36 07 20	1
36 07 21	10



N° d'art.	Taille	UV
36 07 22	22 cm	1

#### Couteau quart de lune

En acier spécial pour la pose de revêtements de sol en PVC.



N° d'art.	UV
36 07 23	1

#### Guide pour cordon de soudure

Pour soudures planes. Utilisable avec couteau quart de lune.



N° d'art.	UV
36 07 30	1

#### Trusquin

Pour revêtements de sol élastiques avec aiguille.



## Poser des revêtements de sol Design



N° d'art.	UV
36 70 00	1
36 70 01	1

#### Design-Cutter 330

Le Design-Cutter permet de découper de nombreux revêtements de sol, dont le PVC design et le tapis plain; convient également au cuir, au liège et au caoutchouc. Largeur de coupe 330 mm, angle de coupe 0-45°. Lame de rechange: N° d'art. 36 70 01



#### Ciseaux de découpe pour plinthes

Avec butée de 45°, permet d'exécuter des découpes d'onglet. Ils conviennent particulièrement à la découpe des excédents de revêtement décoratif. Les lames trapézoidales sont interchangeables et ont une largeur de découpe de 6 cm.

Lames de rechange: N° d'art. 36 06 41 (10 lames dans un distributeur).

N° d'art.	Largeur de coupe	UV
36 06 40	60 mm	1
36 06 41		1



# N° d'art. UV 36 07 35 1

#### Le champion du biseautage

Pour couper et chanfreiner les bords des revêtements design. Les bords inférieurs sont cassés nets pour assurer une pose exacte. Raccourcissement sans fatigue des revêtements en rabotant. Comprend 10 lames de rechange.



# N° d'art. Largeur UV 36 19 10 150 mm 1

#### Rouleaux à maroufler Triple Flex

Les rouleaux flexibles s'adaptent, de façon optimale, à la structure de la surface et ils permettent de maroufler sans endommager la surface ni y créer de bulles. Rouleaux aux mouvements souples, avec des roulements à billes, et larges de 150 mm. Ils conviennent particulièrement aux revêtements élastiques et en PVC design.



## Pose de parquets et de parquets stratifiés



N° d'art.	UV
36 80 00	1

#### Coupe-parquet stratifié

Spécialement conçu pour couper du parquet stratifié et du MDF. Largeur de coupe maximale 21 cm. Avec chevalet.



N° d'art.	Taille	UV
36 82 00	20 cm	1

#### Rapporteur d'angle avec lame en acier

Pour le transfert d'angles individuels sur le matériau.



N° d'art.	Taille	UV
36 82 50	25 cm	1

#### Equerre de menuisier

Avec graduation pour un alignement á 45° et á 90°.



N° d'art.	UV
36 81 00	1

#### Cales d'écartement en hêtre

100 pièces en sachet PE.



N° d'art.	Longueur	UV
36 84 20	420 mm	1

#### Lame de traction professionnelle

Pour parquet et parquet stratifié. Couche intérieure en feutre.





N° d'art.	Longueur	UV
36 81 10	45 cm	1

#### Cale de frappe lisse

Le plastique empêche l'endommagement du parquet ou du stratifié sous l'effet de coups de marteau violents. La version lisse est conçue pour la pose d'un parquet ou d'un stratifié flottant.



N° d'art.	Longueur	UV
36 81 20	45 cm	1

#### Cale de frappe avec biseau

Le plastique, empêche l'endommagement du parquet ou du stratifié sous l'effet de coups de marteau violents. La version avec biseau est conçue en fonction du collage intégral de parquet fini.



N° d'art.	Taille	UV
36 87 26	26 mm	1

#### Ciseau à bois

Pour creuser, détacher et percer des trous.



N° d'art.	Taille	UV
09 83 10	30 mm x 220 mm	1

#### Brosse de vitrification

Vulcanisée, avec poil robuste en soies de Chine claires et rebord frontal ouvert pour pouvoir atteindre les bords sans problème. Avec support de manche.



N° d'art.	Largeur	UV
32 47 27	27 cm	5

#### Spatule grande surface à double lame

Aux coins arrondis pour appliquer cires et huiles.



# Outils pour le recouvrement du sol





# N° d'art. Largeur UV 14 55 00 30 - 61 cm 1

#### Monture Jumbo

Avec poignée en métal, galvanisation brillante. Simple à régler grâce aux vis à papillon. Largeur du rouleau de 30 - 61 cm.



Murs et façades

Couche de fond

★ Aqua-Laque

Classic-Laque



N° d'art.	Largeur	UV
14 18 40	40 cm	1
14 18 60	60 cm	1

## Rouleau Jumbo, ViscoSTAR 7 bleu

Particulièrement approprié pour les vitrifications de parquet acryliques / en PU solubles dans á l'eau, pour monture Jumbo.

***
<b>PREMIUM</b>







#### Rouleau Jumbo, ViscoSTAR 13 gris

Particulièrement adapté aux vitrifications / recouvrement 2 composants contenant du solvant, pour monture Jumbo.

N° d'art.	Largeur	UV
14 22 40	40 cm	1
14 22 60	60 cm	1



N° d'art.	Largeur	UV
17 82 40	40 cm	1
17 82 60	60 cm	1

#### Rouleau débulleur Jumbo

Avec des pointes pour enlever les bulles d'air après application de matériaux à haute viscosite pour monture Jumbo.





N° d'art.	Largeur	UV
17 82 19	19 cm	1
17 82 24	24 cm	1

#### Rouleau débulleur

Avec des pointes de 11 mm pour enlever les bulles d'air après application ultérieure de matériaux à haute viscosité, avec monture inamovible.



# N° d'art. UV 36 82 10 1

#### Coin de mesure

Coin de mesure en aluminium pour mesurer les inégalités de la chape. Plage de mesure de 1 à 20 mm avec des intervalles de 1 mm.



N° d'art.	Taille	UV
32 70 56	56 cm	1
32 70 59		1

#### Racloir grandes surfaces

Pour l'etalement de toutes les égalines. Avec support pour manche et 2 broches de nivellement pour ajuster l'épaisseur des couches. Pour deux lames de 28 cm (voir spatules à colle) ou une lame de 56 cm. Livré sans lames. Broches de rechanges n° d'art. 32 70 59: set de 2 pcs.



N° d'art.	Taille	UV
32 59 56	56 cm	1

#### Racloir grandes surfaces

Pour l'etalement de toutes égalines. Pour deux lames de 28 cm ou une lame de 56 cm. Voir spatules à colle. Livré sans lames.





#### Lame 56 cm pour le racloir de grandes surfaces

N° d'art.	Denture	UV
32 74 11	R1	5
32 74 12	R2	5
32 74 13	R3	5

Dentures						
		a (mm)	b (mm)	c (mm)	y (°)	
R 1		1,50	4,00	3,00	R	
R 2		2,00	4,00	5,00	R	
R 3	3	2,40	6,00	5,00	U	

- a = Largeur de denture, ou interstice de rainure
- b = Largeur d'ouverturede denture, ou largeur de rainure
- c = Profondeur d'ouverture de denture, ou profondeur de rainure
- y = Angle de rainure



N° d'art.	Taille	UV
32 67 60	60 cm	1
32 67 61	60 cm	1

#### Palette en caoutchouc, résistant aux solvants

Pour le jointoiement de grandes surfaces et pour l'application et la répartition de matériaux de recouvrement de sol à haute viscosité. Caoutchouc de rechange n° d'art. 32 67 61.



N° d'art.	Taille	UV
36 90 10	Universell	1

#### Chaussures à clous

Chaussures en élastomère durable, de haute qualité. Faciles à enfiler et très bonne coupe. Finies les salissures causées par les sangles. Pointures 41 – 46, longueur des clous: 21 mm.



Semelles à clous

Plastique polypropylène avec 13 clous en acier durci. Pointures 41 – 45, longueur des clous: 33 mm.


N° d'art.	Largeur / Longueur	UV
36 90 00	135 mm / 310 mm	1



# Outils pour carreleurs

	Couteau à mastiquer	N° d'art.	Taille	UV
	Rigide, lame à double tranchant.	33 05 00	105 mm	1
	Couteau à mastiquer	N° d'art.	Taille	UV
	Feuille de laurier.	33 10 00	105 mm	1
	Couteau à mastiquer	N° d'art.	Taille	UV
	Forme suisse, largeur de la lame 20 mm.	33 14 00	80 mm	1
	Couteau à mastiquer courbé	N° d'art.	Taille	UV
	Lame courbée.	33 18 00	105 mm	1
	Editic coordect			
100	Gratte-vitre	N° d'art.	Longueur	UV
1	Côté droit pour les travaux grossiers, côté	35 30 10	100 mm	1
	aiguisé pour les travaux délicats, changement	35 30 11	100 mm	10
	de lame facile.			
	Lames de rechange: N° d'art. 35 30 11.			
William	Gratte-peinture / gratte-vitre et	N° d'art.	Taille	UV
	lames de rechange	35 30 03	100 mm	10
	Avec lame inox. Flexibilité grâce à l'avancement	35 30 13	100 mm	10
~	variable de la lame. Lames de rechange:		200	
	N° d'art. 35 30 13 (1 paquet = 10 lames).			
	Gratte-vitre en métal et lames de rechange	N° d'art.	Longueur	UV
1 post 0	Avec lame galvanisée, à une face utilisable.	35 30 05	40 mm	10
	Lames de rechange: N° d'art. 35 30 95.	35 30 95	40 mm	10
	1 Paquet = 10 lames.			
	Gratte-vitre en matière plastique	N° d'art.	Taille	UV
	Avec lame et protection de lame.	35 30 02	60 mm	12
	, the terms of production of terms			
	Lame gratte-vitre	NIO 11		
	_	N° d'art.	Longueur	UV
	Avec support, lame utilisable sur une seule face.	35 31 01	40 mm	36
No.	Lame gratte-vitre	N° d'art.	Taille	UV
STO	Avec manche et protection de lame,	35 31 10	40 mm	12
OZZAZ	utilisable sur une face.			
	Lames industrielles	No diam	Language	111/
OSTORCH		N° d'art. 35 30 20	Longueur 43 mm	UV 10
000	Angulaires. 1 paquet = 20 lames.	30 30 20	43 mm	10
AG. No. 358000 J				




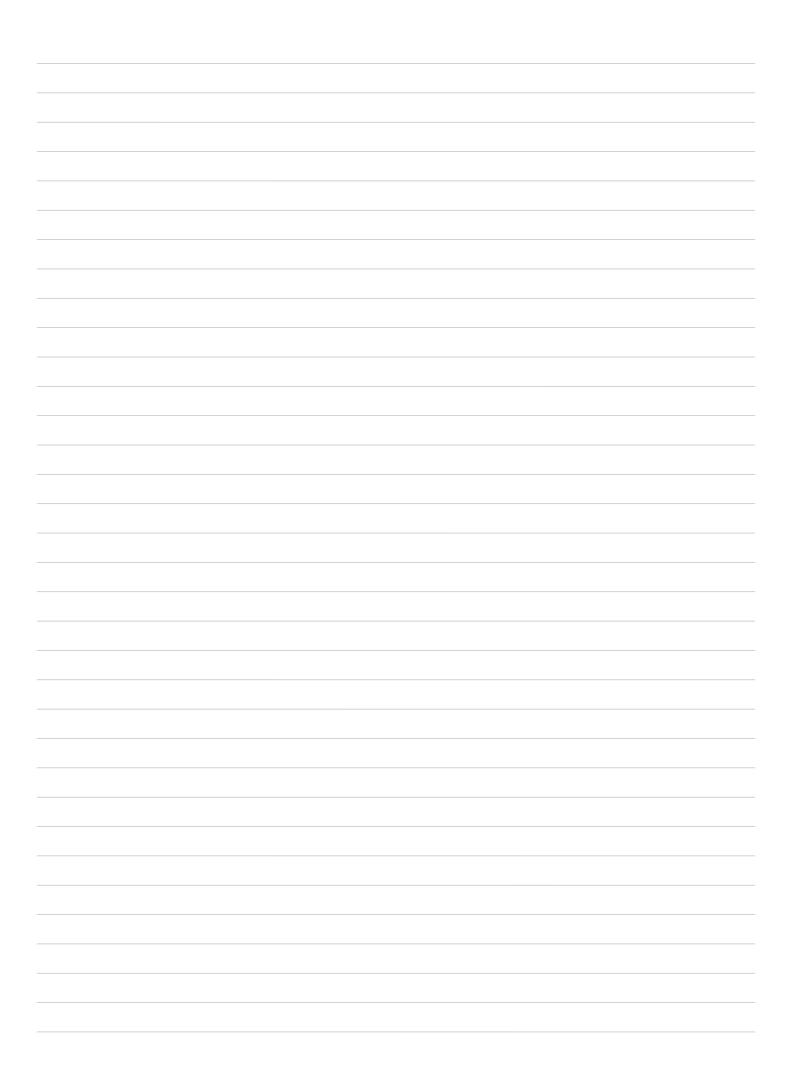



#### Un outil de qualité pour un travail de qualité

Vous n'attendez aucune surprise de votre application de peinture, mais des résultats parfaits. Avec STORCH, vous trouvez les outils et machines appropriés pour une application de peinture parfaite - avec tous les matériaux et sur chaque support.

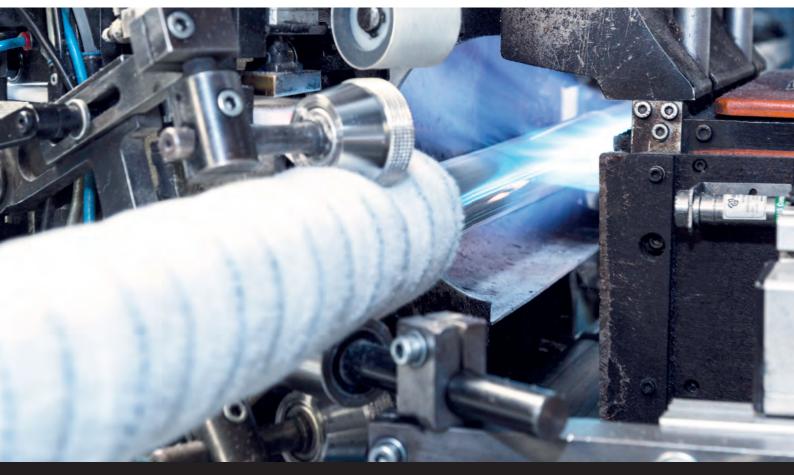

# Application de peinture



Info de service

## Dopez vos compétences

La formation pratique PerfectFinish vous prépare à appliquer efficacement peintures et vernis. Et vous profitez aussi du savoir-faire de STORCH pour bien utiliser les appareils Airless, grâce à la formation SprayFIT.

## Vos avantages en un coup d'oeil

- Assortiment complet pour l'application optimale de peinture avec tous les vernis, toutes les peintures de dispersion et les lasures
- Outils manuels innovants pour un travail rapide et efficace
- Machines Storch Airless et HVLP efficaces pour peindre à faibles retombées

#### Application de peinture

Brosses	170
Brosses à encoller	195
Pochoirs	198
Pinceaux et outils pour	
les travaux artistiques	203
Rouleaux de peinture pour	
grandes et petites surfaces	206

Rouleaux de laquage pour petites et grandes surfaces	230
Outils spéciaux pour les techniques de décoration et de paintes	241
Accessoires pour l'application de la peinture	243
Montures et perches télescopiques LOCK-IT	243

Autres montures et perches télescopiques	246
Godets, seaux, bacs et grilles	247
Outils pour tamiser et mélanger	250
Technique Airless	252
Système de peinture à basse pression	
HVLP	273
Compresseurs et accessoires	275
Pulvérisation	276





# PerfectFinish PerfectFinish mur et façade

- Résultats parfaits avec tous les vernis ainsi que les peintures pour murs, plafonds et façades
- Outils et machines adaptés à la mise en oeuvre de toutes les matières
- Résultats excellents sur les murs et les façades



## STORCH-SprayFIT

- Sécurité lors de la sélection et de la mise en oeuvre de la technique Airless
- Accessoires Airless LeOS pour une application à faible retombées de la peinture



# Pinceaux pour toutes les peintures

Outre les brosses en soies naturelles, stabilisées en grande partie au moyen de fibres synthétiques de haute qualité, STORCH propose un large choix de brosses avec des mélanges de fibres synthétiques de haute qualité, conçus en fonction d'applications spécifiques.

Selon la nature et la viscosité du matériau, ces diverses brosses vous apporteront d'excellents résultats. L'adéquation de la brosse au matériau est déterminante pour réussir le travail. Les indications correspondantes accompagnent chaque brosse.

Pour faciliter votre choix, les pinceaux STORCH Premium et Profi portent une propre dénomination. Celle-ci indique pour quel matériau le pinceau est approprié et quelle qualité de surface on peut atteindre.

# Pinceau Premium LasurSTAR à réservoir de peinture

Les soies de China stabilisées avec des fibres synthétiques sont positionnées à une plus grande profondeur, garantissent une absorption et une retenue du matériau extrêmement élevées.

Les poils fins et plus longs obturent la réserve de peinture intégrée lors de l'application. Ils restituent de façon optimale la peinture et réalisent les finitions les plus fines.

#### Autres avantages:

- Absorption élevée et restitution uniforme de la peinture
- Bonne retenue de la peinture, peu de gouttes
- Très utile avec les matériaux très liquides, tels que les imprégnations, l'huile, décapants et les lasures





- Murs et façades: peintures de dispersion, au latex, à base de résine silicone, au silicate
- Aqua-Laque: peinture acrylique/PU soluble à l'eau et vitrificateur de parquet
- Classic-Laque: vernis glycérophtalique et laque à la résine époxy, revêtements 2C, vitrificateurs
- Lasure: Lasures solubles à l'eau et à base de sol-vant, pour couches fines et épaisses
- Couche de fond: pour boucher et imprégner





Matériau	Lasur		Aqua		Classic	
Qualité	Laques et peintures à base de solvants		Laques et peintures à base d'eau		Lasures solubles à l'eau et à base de solvant	
***			STORCH AquaSTAR	Soies synthétiques	STORCH <sup>®</sup> ClassicSTAR	Soies synthétiques  Mélange de soies
= STAR	STORCH' LasurSTAR	Mélange de soies naturelles et de soies synthétiques	STORCH AquaSTAR soft	Soies synthétiques extra-fines	STORCH ClassicSTAR mix	naturelles et de soies synthétiques Des vrais soies naturelles
**		Mélange de soies	STORCH AquaTOP	Soies synthétiques	STORCH ClassicTOP	Soies synthétiques Mélange de soies
PROFI = TOP	storch LasurTOP naturelles et de soies synthétiques	STORCH AquaTOP mix	Mélange de soies naturelles et de soies synthétiques	STORCH ClassicTOP pur	naturelles et de soies synthétiques Des vrais soies naturelles	







#### Brosse à virole LasurSTAR

N° d'art. Mesures U۷ 02 23 25 25 mm/52 mm 6 02 23 29 29 mm/58 mm 6

Murs et façades Mélange spécial de soies synthétiques avec réservoir sous-jacent en soies naturelles Aqua-Laque stabilisé avec des fibres synthétiques. Classic-Laque Avec virole inoxydable et manche en bois non vernis.

***	h
<b>PREMIUM</b>	

Couche de fond

★ Lasure




1110		7
	V	
	-	

N° d'art.	UV	
04 22 50	50 mm/20 mm x 63 mm	6
04 22 75	75 mm/30 mm x 68 mm	6

Murs et façades Aqua-Laque ☆ Classic-Laque **t** Lasure Couche de fond

Brosse plate LasurSTAR Mélange spécial de soies synthétiques avec réservoir de peinture intégré. Soies naturelles stabilisées avec des fibres synthétiques. Ligature en plastique de haute qualité et manche en bois non laquée.

***	
<b>PREMIUM</b>	



Couche de fond



#### Brosse pour grandes surfaces LasurSTAR

Mélange spécial de soies synthétiques avec réservoir de peinture intégré. Soies naturelles stabilisées avec des fibres synthétiques. Ligature en plastique de haute qualité et manche en bois non laquée.

N° d'art.	Mesures	UV
08 22 10	100 mm/30 mm x 68 mm	3



# Pinceau professionnel LasurTOP

Soies synthétiques coniques de qualité supérieure, aux fils fins, mélangées avec des soies de Chine sélectionnées.

La brosse universelle LasurTop convient à toutes les lasures. Elle se caractérise par de bonnes qualités d'absorption et de restitution.

#### Autres avantages:

- Très bonne répartition des lasures
- Convient parfaitement aux lasures à couches épaisses



Matériau	Lasur		Aqua		Classic	
Qualité	Laques et peintures à base de solvants		Laques et peintures à base d'eau		Lasures solubles à l'eau et à base de solvant	
***		Mélange de soies	STORCH AquaSTAR	Soies synthétiques	STORCH ClassicSTAR	Soies synthétiques  Mélange de soies
= STAR	STORCH LasurSTAR	naturelles et de soies synthétiques	STORCH AquaSTAR soft	Soies synthétiques extra-fines	STORCH ClassicSTAR mix	naturelles et de soies synthétiques Des vrais soies naturelles
**		Mélange de soies	STORCH AquaTOP	Soies synthétiques	STORCH ClassicTOP	Soies synthétiques
PROFI = TOP	STORCH <sup>®</sup> LasurTOP	naturelles et de soies synthétique		Mélange de soies	STORCH ClassicTOP mix	Mélange de soies naturelles et de soies synthétiques
		STORCH AquaTOP mix	naturelles et de soies synthétiques	STORCH ClassicTOP pur	Des vrais soies naturelles	





#### Brosse plate LasurTOP

Mélange de soies de Chine et de polyester de haute qualité. Idéal pour les produits très liquides. Avec virole en acier inoxydable et manche en bois non laqué.

N° d'art.	Mesures	UV
04 54 25	30 mm/17 mm x 50 mm	6
04 54 40	40 mm/19 mm x 55 mm	6
04 54 50	50 mm/20 mm x 62 mm	6
04 54 65	60 mm/22 mm x 68 mm	6
04 54 75	80 mm/23 mm x 68 mm	6
04 54 90	100 mm/24 mm x 73 mm	3





#### Brosse pour grandes surfaces LasurTOP

Mélange de soies de Chine et polyester. Idéal pour les matériaux très liquides. Avec manche et corps en bois laquè.

Mesures	UV
100 mm/30 mm x 67 mm	6
120 mm/39 mm x 71 mm	6
	100 mm/30 mm x 67 mm



# Pinceau Premium AquaSTAR

Qualité supérieure, mélange de poils synthétiques bleu/ blanc, approprié pour le traitement des nouveaux types de peinture et de laque à base d'eau.

- Des poils développés spécialement pour la restitution maîtrisable de façon optimale de la peinture et la réalisation des finitions les plus fines
- Indéformable, durable et inusable, durée de vie
   5 fois supérieure à celle des brosses avec des soies naturelles



Matériau	Lasur		Aqua		Classic	:
Qualité		Laques et peintures à base de solvants à base d'eau		Lasures solubles à l'eau et à base de solvant		
				Soies	STORCH ClassicSTAR	Soies synthétiques
*** PREMIUM  = STAR	STORCH LasurSTAR	Mélange de soies naturelles et de soies synthétiques	STORCH® AquaSTAR	synthétiques	STORCH® ClassicSTAR mix	Mélange de soies naturelles et de soies synthétiques
= 31/10			STORCH AquaSTAR soft	Soies synthétiques extra-fines	STORCH ClassicSTAR pur	Des vrais soies naturelles
	Mélange de soies naturelles et de soies synthétiques		STORCH AquaTOP	Soies synthétiques	STOREH ClassicTOP	Soies synthétiques
** PROFI = TOP			,	STORCH ClassicTOP mix	Mélange de soies naturelles et de soies synthétiques	
			STORCH ClassicTOP pur	Des vrais soies naturelles		



Murs et façades

Classic-Laque

Couche de fond

Aqua-Laque

☆ Lasure





Premium mélange spécial de soies synthétiques blanc/bleu, virole inoxydable, ligature et manche en bois non laqué.

N° d'art.	Mesures	UV
02 20 04	4 /68 mm	6
02 20 06	6 / 74 mm	6
02 20 08	8 /80 mm	6
02 20 10	10 /86 mm	6
02 20 12	12 /86 mm	6



Murs et façades

Classic-Laque

Couche de fond

\chi Aqua-Laque

☆ Lasure



#### Brosse ronde à pointe AquaSTAR

Premium mélange spécial de soies synthétiques bleu/blanc. Virole en étain inoxydable et manche en bois laqué.

N° d'art.	Mesures	UV
02 27 15	15 /58 mm	6
02 27 19	19 /58 mm	6
02 27 23	23 /58 mm	6
02 27 25	25 /64 mm	6
02 27 27	27 /69 mm	6







🛨 Aqua-Laque

Classic-Laque

Couche de fond



#### Brosse plate AquaSTAR

Premium mélange spécial de soies synthétiques de haute qualité blanc/bleu, avec virole indéformable en plastique de haute qualité, avec manche en bois non laqué.

N° d'art.	Mesures	UV
04 19 30	30 mm/19 mm x 48 mm	6
04 19 40	40 mm/20 mm x 53 mm	6
04 19 50	50 mm/21 mm x 58 mm	6
04 19 60	60 mm/22 mm x 66 mm	6
04 19 75	75 mm/23 mm x 72 mm	6

#### ★★★ PREMIUM



Classic-Laque

Lasure

Couche de fond

1/2/	Comment and the last to

#### Pinceau Fine Line AquaSTAR

Premium mélange spécial de soies synthétiques bleu/blanc, avec virole en acier inoxydable, biseauté pour une coupe simple.

N° d'art.	Mesures	UV
04 01 40	40 mm/13 mm x 51 mm	6
04 01 50	50 mm/15 mm x 60 mm	6

#### ★★★ PREMIUM

★ Murs et façades

Aqua-Laque

Classic-Laque

☆ Lasure

Couche de fond



#### Brosse pour radiateurs AquaSTAR

Premium mélange spécial de soies synthétiques bleu/blanc, avec virole en plastique de haute qualité.

N° d'art.	Mesures	UV
04 92 35	35 mm/10 mm x 51 mm	6
04 92 50	50 mm/10 mm x 56 mm	6
04 92 60	60 mm/10 mm x 62 mm	6
04 92 75	75 mm/10 mm x 62 mm	6

#### ★★★ PREMIUM



Aqua-Laque

Classic-Laque

★ Lasure
Couche de fond



#### Brosse pour façades AquaSTAR

Premium mélange spécial de soies synthétiques bleu/blanc, avec virole indéformable en plastique de haute qualité.

N° d'art.	Mesures	UV
04 67 50	50 mm/14 mm x 53 mm	6
04 67 60	60 mm/16 mm x 60 mm	6
04 67 75	75 mm/17 mm x 65 mm	6

#### \*\*\* PREMIUM

★ Murs et façades

★ Aqua-Laque

Classic-Laque

★ Lasure
Couche de fond



#### Brosse plate AquaSTAR

Premium mélange spécial de soies synthétiques de haute qualité blanc/bleu, avec virole inoxydable et manche en bois long.

N° d'art. Mesures		UV
05 55 10 10 mm/35 mm		12
05 55 15	15 mm/37 mm	12
05 55 20	20 mm/40 mm	12
05 55 25	25 mm/42 mm	12
05 55 30	30 mm/45 mm	6







N° d'art.	Mesures	UV
08 28 07	70 mm/30 mm x 75 mm	3
08 28 10	100 mm/30 mm x 75 mm	3

#### Brosse pour grandes surfaces AquaSTAR

Premium mélange spécial de soies synthétiques de haute qualité blanc/bleu, avec virole indéformable en plastique de haute qualité et manche en bois non laqué.



# Brosse Premium AquaSTAR soft

Soies en forme de cône, synthétiques, très douces. Pointe très fine.

Optimal pour laques à base d'eau d'une basse viscosité.

#### Autres avantages :

- Restitution optimale contrôlée et finition très fine des surfaces
- Grand volume de soies pour une haute absorption de la peinture



Matériau	Lasur		Aqua		Classic	
Qualité	Laques et peintures à base de solvants		Laques et peintures à base d'eau		Lasures solubles à l'eau et à base de solvant	
	STORCH' LasurSTAR	Mélange de soies naturelles et de soies synthétiques	STORCH AquaSTAR	Soies synthétiques	STORCH ClassicSTAR	Soies synthétiques
*** PREMIUM  = STAR					STORCH® ClassicSTAR mix	Mélange de soies naturelles et de soies synthétiques
37741			STORCH® AquaSTAR soft	Soies synthétiques extra-fines	STORCH ClassicSTAR pur	Des vrais soies naturelles
	STORCH LasurTOP natur		STORCH AquaTOP	Soies synthétiques	STORCH ClassicTOP	Soies synthétiques
** PROFI = TOP		Mélange de soies naturelles et de soies synthétiques	STORCH AquaTOP mix	Mélange de soies - naturelles et de soies synthétiques	STORCH ClassicTOP mix	Mélange de soies naturelles et de soies synthétiques
					STORCH ClassicTOP pur	Des vrais soies naturelles



Murs et façades

Aqua-Laque

Classic-Laque

☆ Lasure



#### Brosse à virole à pointe AquaSTAR soft

Soies synthétiques bleues très fines, avec virole inoxydable et manche non vernis.

N° d'art.	Mesures	UV
02 25 21	21 mm/58 mm	6
02 25 25	25 mm/58 mm	6



Murs et façades

Classic-Laque

Couche de fond

Aqua-Laque

☆ Lasure



#### Brosse à pointe AquaSTAR soft

Soie synthétique bleue très fine, avec capsule anti-rouille, ligature et manche en bois non peint.

N° d'art.	Mesures	UV
02 34 04	25 mm/57 mm	6
02 34 06	29 mm/64 mm	6
02 34 08	32 mm/64 mm	6










Couche de fond





#### Brosse plate AquaSTAR soft

Soies synthétiques bleues très fines, avec virole indéformable en plastique de haute qualité, avec manche en bois non vernis.

N° d'art.	Mesures	UV	
04 25 30	30 mm/19 mm x 44 mm	6	
04 25 40	40 mm/20 mm x 51 mm	6	
04 25 50	50 mm/21 mm x 51 mm	6	
04 25 60	60 mm/22 mm x 57 mm	6	
04 25 75	75 mm/23 mm x 64 mm	6	







### Brosse plate AquaSTAR soft

Soies synthétiques bleues très fines, avec virole inoxydable et manche en bois non vernis.

N° d'art.	Mesures	UV
05 60 20	20 mm/40 mm	12
05 60 25	25 mm/42 mm	12







#### Brosse plate avec virole oblique et manche plat AquaSTAR soft

Soies synthétiques bleues très fines, avec virole inoxydable et manche en bois non vernis.

N° d'art.	Mesures	UV
05 10 15	11 mm/17 mm	6
05 10 20	18 mm/22 mm	6
05 10 25	25 mm/26 mm	6

Idéal pour tirer des lignes et pour des traits précis.



# Pinceau professionnel AquaTOP et AquaTOP mix

L'AquaTOP présente un mélange de haute qualité de soies synthétiques coniques et stables aux pointes fines. L'AquaTOP mix: mélange avec des soies naturelles.

Les deux variantes conviennent très bien à l'utilisation de peintures et de laques à base d'eau.

#### Autres atouts:

- Viroles inoxydables
- facile à nettoyer

Matériau	Lasur		Aqua		Classic	:	
Qualité	Laques et peintures à base de solvants		Laques et pei à base d'e		Lasures solu à l'eau et à base d		
			STORCH AquaSTAR	Soies synthétiques	STORCH ClassicSTAR	Soies synthétiques	
*** PREMIUM  = STAR	STORCH LasurSTAR	Mélange de soies naturelles et de soies synthétiques	Soies synthétiques extra-fines		STORCH® ClassicSTAR mix	Mélange de soies naturelles et de soies synthétiques	
				STORCH ClassicSTAR pur	Des vrais soies naturelles		
	Mélange de soies naturelles et de		STORCH' AquaTOP	Soies synthétiques	STORCH ClassicTOP	Soies synthétiques	
** PROFI = TOP		STORCH LasurTOP naturelles et de	naturelles et de			STORCH ClassicTOP mix	Mélange de soies naturelles et de soies synthétiques
- 10P		STORCH <sup>®</sup> AquaTOP mix	Mélange de soies naturelles et de soies synthétiques	STORCH ClassicTOP pur	Des vrais soies naturelles		





#### Brosse ronde AquaTOP

Mélange spécial de soies synthétiques avec pointes bleues se terminant finement pour une très bonne finition. Idéal pour peintures et laques à base d'eau. Avec enveloppe inoxydable et manche en bois non laqué.

N° d'art.	Mesures	UV
02 21 04	4 /70 mm	6
02 21 06	6 / 70 mm	6
02 21 08	8 / 76 mm	6
02 21 10	10 /83 mm	6







#### Brosse plate AquaTOP

Mélange spécial de soies synthétiques avec pointes bleues se terminant finement pour une très bonne finition. Idéal pour peintures et laques à base d'eau. Avec enveloppe inoxydable et manche en bois non laqué.

N° d'art.	Mesures	UV
04 20 30	30 mm/15 mm x 52 mm	6
04 20 40	40 mm/16 mm x 57 mm	6
04 20 50	50 mm/18 mm x 63 mm	6
04 20 60	60 mm/19 mm x 63 mm	6
04 20 80	80 mm/19 mm x 70 mm	6







★ Aqua-Laque

Classic-Laque

★ Lasure

Couche de fond

0	0

#### **Brosse radiateur AquaTOP**

Mélange spécial de soies synthétiques bleues pointues. Forme stable, pour rechampir correctement. Avec virole inoxydable et manche en bois non laqué.

N° d'art.	Mesures	UV
04 93 25	25 mm/9 mm x 44 mm	6
04 93 35	35 mm/9 mm x 51 mm	6
04 93 50	50 mm/9 mm x 57 mm	6
04 93 60	60 mm/9 mm x 63 mm	6
04 93 75	75 mm/9 mm x 63 mm	6

#### ★★ PROFI

Murs et façades

Aqua-Laque

Classic-Laque

Couche de fond

-	•

#### Brosse pour façade AquaTOP

Mélange spécial de soies synthétiques bleues pointues. Forme stable, pour rechampir correctement. Avec virole inoxydable et manche en bois non laqué.

N° d'art.	Mesures	UV
04 57 50	50 mm/14 mm x 57 mm	6
04 57 60	60 mm/15 mm x 63 mm	6
04 57 75	75 mm/17 mm x 70 mm	6

#### ★★ PROFI

★ Lasure

Murs et façades

Aqua-Laque

Classic-Laque

Lasure

Couche de fond



#### Brosse plate AquaTOP, coudée

Mélange spécial de soies synthétiques aux pointes bleues se terminant finement pour une très bonne finition. Idéal pour peintures et laques à base d'eau. Avec enveloppe inoxydable et manche en bois non laqué.

N° d'art.	Mesures	UV
05 57 15	15 mm/38 mm	6
05 57 20	20 mm/40 mm	6
05 57 25	25 mm/45 mm	6
05 57 30	30 mm/50 mm	6

#### ★★ PROFI

★ Murs et façades

★ Aqua-Laque

Classic-Laque

☆ Lasure

Couche de fond



#### Brosse pour grandes surfaces AquaTOP

Mélange spécial de soies synthétiques aux pointes bleues se terminant finement pour une très bonne finition. Idéal pour peintures et laques à base d'eau. Avec enveloppe inoxydable et manche en bois non laqué.

N° d'art.	Mesures	UV
08 29 10	100 mm/30 mm x 70 mm	6

#### ★★ PROFI

★ Murs et façades

★ Aqua-Laque☆ Classic-Laque

★ Lasure
Couche de fond



#### Brosse ronde AquaTOP mix

Fibres synthétiques très fines, mélangées avec des soies naturelles claires. Virole en acier inoxydable, ligature simple et manche en bois brut.

N° d'art.	Mesures	UV
02 35 02	20 /51 mm	12
02 35 04	25 /57 mm	12
02 35 06	29 /64 mm	12
02 35 08	35 /64 mm	12

#### ★★ PROFI

★ Murs et façades

Aqua-Laque

☆ Classic-Laque☆ Lasure

Couche de fond



#### Brosse plate AquaTOP mix

Fibres synthétiques très fines, mélangées avec des soies naturelles claires. Virole argent et manche en bois verni naturel.

N° d'art.	Mesures	UV
05 58 16	16/38 mm	12
05 58 20	20 /40 mm	6



# Pinceau Premium ClassicSTAR

Qualité supérieure, mélange de poils synthétiques blanc/ noir, approprié pour le traitement des nouveaux types de peinture et de laque à base de solvant.

- Des poils développés spécialement pour la restitution optimale et maîtrisable de façon optimale de la peinture et la réalisation des finitions les plus fines.
- Indéformable, durable et inusable, durée de vie
   5 fois supérieure à celle brosses aux soies naturelles.



Matériau	Lasur		Aqua		Classic	
Qualité	Laques et peintures			Lasures solubles à l'eau et à base de solvant		
*** PREMIUM	Ostonou Comp	Mélange de soies	STORCH AquaSTAR	Soies synthétiques	STORCH® ClassicSTAR	Soies synthétiques
= STAR	STORCH LasurSTAR	naturelles et de soies synthétiques	STORCH AquaSTAR soft	Soies synthétiques extra-fines	STORCH ClassicSTAR mix	naturelles et de soies synthétiques Des vrais soies naturelles
**			STORCH AquaTOP	Soies synthétiques	STORCH ClassicTOP	Soies synthétiques
PROFI = TOP	STORCH (LasurTOP	Mélange de soies naturelles et de soies synthétiques	STORCH AquaTOP mix	Mélange de soies naturelles et de soies synthétiques	STORCH ClassicTOP mix	Mélange de soies naturelles et de soies synthétiques
					STORCH ClassicTOP pur	Des vrais soies naturelles



\*\*\*



#### Brosse ronde ClassicSTAR

Premium mélange spécial de soies synthétiques de haute qualité blanc/noir, avec virole inoxydable, ligature et manche en bois non laqué.

N° d'art.	Mesures	UV
02 19 04	4 /62 mm	6
02 19 06	6 /68 mm	6
02 19 08	8 / 74 mm	6
02 19 10	10/80 mm	6
02 19 12	12 /80 mm	6





# ↑ Murs et façades Aqua-Laque ↑ Classic-Laque ↑ Lasure

Couche de fond

#### Brosse plate Classic STAR

Premium mélange spécial de soies synthétiques de haute qualité blanc/noir, avec virole indéformable en plastique de haute qualité et manche en bois non laqué.

N° d'art.	Mesures	UV
04 18 30	30 mm/19 mm x 42 mm	6
04 18 40	40 mm/20 mm x 48 mm	6
04 18 50	50 mm/21 mm x 52 mm	6
04 18 60	60 mm/22 mm x 60 mm	6
04 18 75	75 mm/23 mm x 66 mm	6







#### Brosse plate ClassicSTAR

Premium mélange spécial de soies synthétiques de haute qualité blanc/noir, avec virole inoxydable et manche longue en bois.

N° d'art.	Mesures	UV
05 54 10	10 mm/31 mm	12
05 54 15	15 mm/32 mm	12
05 54 20	20 mm/35 mm	12
05 54 25	25 mm/38 mm	12
05 54 30	30 mm/40 mm	6





Couche de fond



N° d'art.	Mesures	UV
08 27 10	100 mm/30 mm x 75 mm	3

#### Brosse pour grandes surfaces ClassicSTAR

Premium mélange spécial de soies synthétiques de haute qualité blanc/noir, virole indéformable en plastique de haute qualité et manche en bois non laqué.



# Pinceau Premium ClassicSTAR mix et ClassicSTAR pur

Soies de Chine sélectionnées et de haute qualité, cuites trois fois, sur la ClassicSTAR pur. Les soies de la ClassicSTAR mix sont stabilisées, coniques et d'une qualité encore meilleure.

#### Autres avantages:

- Convient très bien à l'utilisation de vernis durs à base de solvant
- Les soies synthétiques stabilisantes préservent la forme de la tête de brosse



Matériau	Lasur		Адиа		Classic	
Qualité	Laques et peintures à base de solvants		Laques et pei à base d'e		Lasures solubles à l'eau et à base de solvant	
			STORCH® AquaSTAR	Soies synthétiques	STORCH' ClassicSTAR	Soies synthétiques
PREMIUM  = STAR	STORCH LasurSTAR	Mélange de soies naturelles et de soies synthétiques		Soies synthétique	STORCH® ClassicSTAR mix	Mélange de soies naturelles et de soies synthétiques
			STORCH' AquaSTAR soft	extra-fines	STORCH® ClassicSTAR pur	Des vrais soies naturelles
			STORCH AquaTOP	Soies synthétiques	STORCH ClassicTOP	Soies synthétiques
** PROFI = TOP	STORCH (LasurTOP naturelles et o	Mélange de soies naturelles et de soies synthétiques		Mélange de soies	STORCH ClassicTOP mix	Mélange de soies naturelles et de soies synthétiques
- 101			STORCH AquaTOP mix	naturelles et de soies synthétiques		Des vrais soies naturelles



Murs et façades

Aqua-Laque

Couche de fond

★ Classic-Laque

☆ Lasure





Premium mélange de soies de Chine noires de haute qualité, cuites 3 fois, stabilisées avec des soies synthétiques, denses avec double ligature. Manche en bois non laqué.

N° d'art.	Mesures	UV
02 03 02	2/57 mm	6
02 03 04	4 /64 mm	6
02 03 06	6 / 70 mm	6
02 03 08	8/75 mm	6
02 03 10	10 / 75 mm	6
02 03 12	12 /82 mm	6





#### Brosse ronde ClassicSTAR mix

Murs et façades Aqua-Laque ★ Classic-Laque ☆ Lasure Couche de fond

Premium mélange de soies de Chine noires de haute qualité, cuites 3 fois, stabilisées avec des soies synthétiques, denses avec double ligature. Manche en bois non laquét.

N° d'art.	Mesures	UV
02 07 04	4 /62 mm	6
02 07 06	6 /62 mm	6
02 07 08	8 /68 mm	6
02 07 10	10 / 70 mm	6







Couche de fond



#### Brosse ronde ClassicSTAR mix

Premium mélange de soies de Chine claires de haute qualité, cuites 2 fois, stabilisées avec des soies synthétiques, avec double ligature, denses. Manche en bois non laqué.

N° d'art.	Mesures	UV
02 06 02	2/57 mm	6
02 06 04	4 /64 mm	6
02 06 06	6/70 mm	6
02 06 08	8/75 mm	6
02 06 10	10 /75 mm	6



$\stackrel{\wedge}{\Rightarrow}$	Murs et façades
	Aqua-Laque
*	Classic-Laque
$\stackrel{\wedge}{\Rightarrow}$	Lasure
	Couche de fond




#### Brosse ronde ClassicSTAR mix

Premium mélange de soies de Chine noires de haute qualité, cuites 2 fois, stabilisées avec de soies synthétiques. De première qualité, particulièrement appropriée pour les travaux de découpe ou de rechampissage. Avec ligature simple et virole en cuivre inoxydable.

N° d'art.	Mesures	UV
02 29 15	15 /48 mm	6
02 29 19	19 /54 mm	6
02 29 23	23/60 mm	6
02 29 27	27 /70 mm	6







#### Brosse ovale ClassicSTAR mix

Premium mélange de soies de Chine noires de haute qualité, cuites 3 fois, stabilisées avec des soies synthétiques, triple ligature et manche en bois poncé plat. Entièrement scellée et de première qualité.

N° d'art.	Mesures	UV
02 61 04	23 /62 mm	6
02 61 06	28/70 mm	6
02 61 08	33 / 75 mm	6







#### Brosse plate ClassicSTAR mix

Très épaisse, avec des soies de Chine noires spéciales, cuites 3 fois, stabilisées avec des soies synthétiques. Virole en plastique de haute qualité et manche en bois non laqué.

N° d'art.	Mesures	UV
04 03 30	30 mm/19 mm x 45 mm	6
04 03 40	40 mm/22 mm x 50 mm	6
04 03 50	50 mm/22 mm x 50 mm	6
04 03 60	60 mm/22 mm x 57 mm	6
04 03 75	75 mm/22 mm x 57 mm	6

NIO 16 1







#### Brosse radiateur ClassicSTAR mix

Premium mélange de soies de Chine noires de haute qualité, cuites 3 fois, stabilisées avec des soies synthétiques. Virole en acier inoxydable.

N° d'art.	Mesures	UV
04 71 25	25 mm/9 mm x 45 mm	12
04 71 40	35 mm/9 mm x 52 mm	12
04 71 50	50 mm/9 mm x 56 mm	12
04 71 65	60 mm/9 mm x 62 mm	12
04 71 75	75 mm/9 mm x 62 mm	6













#### Brosse radiateur ClassicSTAR mix

Premium mélange de soies de Chine grises de haute qualité, cuites 3 fois, stabilisées avec des soies synthétiques. Avec virole inoxydable.

N° d'art.	Mesures	UV
04 79 30	30 mm/10 mm x 48 mm	12
04 79 40	40 mm/11 mm x 49 mm	12
04 79 50	50 mm/11 mm x 52 mm	12
04 79 60	60 mm/11 mm x 60 mm	12
04 79 70	70 mm/12 mm x 62 mm	12







-	
$\bigcirc$	Couche de fond

-	-

#### Brosse radiateur ClassicSTAR mix

Avec mélange à forme stable de soies de Chine claires de haute qualité, cuites 3 fois et stabilisées avec des soies synthétiques. Virole en acier inoxydable.

N° d'art.	Mesures	UV
04 70 25	25 mm/9 mm x 45 mm	12
04 70 40	35 mm/9 mm x 52 mm	12
04 70 50	50 mm/9 mm x 56 mm	12
04 70 65	60 mm/9 mm x 62 mm	12
04 70 75	75 mm/9 mm x 62 mm	6





☆ Lasure Couche de fond



#### Brosse façade ClassicSTAR mix

Premium mélange de soies de Chine noires de haute qualité, cuites 3 fois, stabilisées avec des soies synthétiques et virole en acier inoxydable, fixation supplémentaire par clous et manche en hêtre. Extra résistante.

N° d'art.	Mesures	UV
04 83 50	50 mm/19 mm x 60 mm	6
04 83 75	70 mm/20 mm x 67 mm	6









#### Brosse façade ClassicSTAR mix

Premium mélange de soies de Chine grises de haute qualité, cuites 3 fois, stabilisées avec des soies synthétiques, virole en plastique de haute qualité, très résistante à l'humidité.

N° d'art.	Mesures	UV
04 65 50	50 mm/17 mm x 60 mm	6
04 65 60	60 mm/17 mm x 62 mm	6
04 65 75	75 mm/19 mm x 66 mm	6







Couche de fond

Brosse	façade	ClassicST	AR mix

Premium mélange de soies de Chine de soies haute qualité, cuites 3 fois, stabilisées avec des soies synthétiques, virole en laiton, fixation supplémentaire par clous. Manche court et pratique en hêtre.

N° d'art.	Mesures	UV
04 64 75	70 mm/20 mm x 65 mm	6





Murs et façades

Aqua-Laque

Couche de fond

★ Classic-Laque

★ Lasure



#### Brosse plate ClassicSTAR mix, coudée

Premium mélange de soies de Chine de soies haute qualité, cuites 3 fois, stabilisées avec des soies synthétiques et virole argentée sans soudure.

N° d'art.	Mesures	UV
05 49 10	10.8 mm/28 mm	12
05 49 15	16.4 mm/34 mm	12
05 49 20	21.4 mm/37 mm	12
05 49 25	26.3 mm/39 mm	12
05 49 30	34 mm/45 mm	6

#### \*\*\* PREMIUM

Murs et façades

↑ Aqua-Laque

↑ Classic-Laque

↑ Lasure

Couche de fond



#### Brosse plate ClassicSTAR mix, droite

Avec soies de Chine noires de haute qualité, cuites 2 fois, et virole argent sans soudure.

N° d'art.	Mesures	UV
05 45 10	10 mm/29 mm	12
05 45 15	11.3 mm/27 mm	12
05 45 20	20.7 mm/38 mm	12
05 45 25	22.1 mm/40 mm	12

#### ★★★ PREMIUM



#### Brosse plate biseautée ClassicSTAR pur

Avec soies de Chine noires de haute qualité, cuites 2 fois, et virole argent sans soudure. Attention: jusqu'à la taille 10, le manche est rond, à partir de la taille 12, le manche est plat.

N° d'art.	Mesures	UV
05 09 06	6 mm/15 mm	6
05 09 08	8 mm/15 mm	6
05 09 10	10 mm/17 mm	6
05 09 12	12 mm/19 mm	6
05 09 16	16 mm/24 mm	6
05 09 20	20 mm/29 mm	6

#### ★★★ PREMIUM





# Brosse pour grandes surfaces ClassicSTAR mix

Premium mélange de soies de Chine grises extra longues de haute qualité, cuites 3 fois, stabilisées avec des soies synthétiques, regraissées, virole en plastique et manche en hêtre.

N° d'art.	Mesures	UV
08 62 10	100 mm/30 mm x 77 mm	6
08 62 12	120 mm/30 mm x 77 mm	6




# Qualités professionnelles ClassicTOP, ClassicTOP mix et ClassicTOP pur

Mélange de qualité supérieure de soies synthétiques stables et coniques, aux pointes fines en ClassicTOP. Les soies de la ClassicTOP mix sont stabilisées, coniques et d'une qualité encore meilleure.



#### Autres avantages:

- Convient très bien à l'utilisation de vernis durs à base de solvant
- Les soies synthétiques stabilisantes ainsi que le mélange de soies synthétiques pures préservent la stabilité de la forme de la tête de brosse
- Convient également très bien aux peintures pour murs

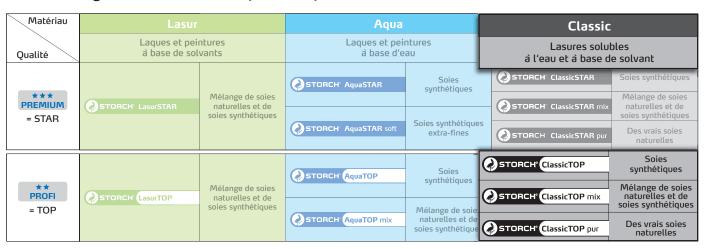



Couche de fond




#### Brosse ronde ClassicTOP mix

Avec des soies de Chine noires, cuites 2 fois, stabilisées avec des soies synthétiques, double ligature. Manche en bois non laqué.

N° d'art.	Mesures	UV
02 09 02	2/56 mm	6
02 09 04	4 /63 mm	6
02 09 06	6 /63 mm	6
02 09 08	8 /69 mm	6
02 09 10	10 /75 mm	6
02 09 12	12 /82 mm	6
02 09 14	14 /82 mm	6





Couche de fond



#### Brosse ronde ClassicTOP mix

Mélange de soies à la forme stable, soies de Chine noires, cuites 2 fois et soies synthétiques. Virole en acier inoxydable, ligature simple, manche en bois laqué.

N° d'art.	Mesures	UV
02 33 02	2/51 mm	12
02 33 04	4 /57 mm	12
02 33 06	6 /64 mm	12
02 33 08	8 /74 mm	12
02 33 10	10 /71 mm	12



★★ PROFI	4 CO STORY OF STREET

Murs et façades

Aqua-Laque ★ Classic-Laque

★ Lasure

Couche de fond

()   ()   ()   ()   ()   ()   ()   ()	
-	

#### Brosse plate ClassicTOP mix

Avec soies de Chine noires spéciales, cuites 2 fois, stabilisées avec des soies synthétiques. Virole et tôle blanche, manche en bois non laqué.

N° d'art.	Mesures	UV
04 11 20	20 mm/16 mm x 43 mm	6
04 11 25	30 mm/17 mm x 43 mm	6
04 11 40	40 mm/19 mm x 48 mm	6
04 11 50	50 mm/20 mm x 54 mm	6
04 11 65	60 mm/22 mm x 54 mm	6
04 11 75	80 mm/23 mm x 60 mm	6
04 11 90	100 mm/24 mm x 60 mm	6

#### \*\* **PROFI**

Murs et façades

Aqua-Laque ★ Classic-Laque

☆ Lasure

Couche de fond



#### Brosse plate ClassicTOP mix

Avec soies de Chine claires spéciales, cuites 2 fois, stabilisées avec des soies synthétiques. Virole en tôle blanche et manche en bois non laqué.

N° d'art.	Mesures	UV
04 10 20	20 mm/16 mm x 43 mm	6
04 10 25	30 mm/17 mm x 43 mm	6
04 10 40	40 mm/19 mm x 48 mm	6
04 10 50	50 mm/20 mm x 48 mm	6
04 10 65	60 mm/22 mm x 54 mm	6
04 10 75	80 mm/23 mm x 60 mm	6
04 10 90	100 mm/24 mm x 67 mm	6

# **PROFI**



Aqua-Laque

★ Classic-Laque ★ Lasure

Couche de fond



#### Brosse plate ClassicTOP

Avec mélange de soies synthétiques noires de haute qualité, virole en fer-blanc et manche en bois lasuré en brun.

N° d'art.	Mesures	UV
04 21 25	30 mm/14 mm x 44 mm	6
04 21 40	40 mm/15 mm x 51 mm	6
04 21 50	50 mm/16 mm x 57 mm	6
04 21 65	60 mm/17 mm x 57 mm	6
04 21 75	80 mm/18 mm x 63 mm	6

#### \*\* **PROFI**



Aqua-Laque

★ Classic-Laque ★ Lasure

Couche de fond



#### Brosse plate ClassicTOP mix

Avec mélange de soies synthétiques claires de haute qualité, virole en fer blanc et manche en bois lasuré en brun.

iv d'art.	Mesures	UV
04 16 25	30 mm/15 mm x 44 mm	6
04 16 40	40 mm/16 mm x 51 mm	6
04 16 50	50 mm/18 mm x 57 mm	6
04 16 65	60 mm/19 mm x 57 mm	6
04 16 75	80 mm/19 mm x 63 mm	6
04 16 99	100 mm/21 mm x 63 mm	6
04 40 03	3er Set: 30, 50, 80 mm	20

NIO diam

N10 -16----

Maguras

#### \*\* **PROFI**



Aqua-Laque

★ Classic-Laque

☆ Lasure

Couche de fond



#### Brosse plate ClassicTOP mix

Avec soies de Chine claires spéciales, cuites 2 fois, stabilisées avec des soies synthétiques, virole en étain et manche en bois vert vernis.

N° d'art.	Mesures	UV
04 13 20	20 mm/14 mm x 43 mm	6
04 13 30	30 mm/15 mm x 48 mm	6
04 13 40	40 mm/17 mm x 48 mm	6
04 13 50	50 mm/17 mm x 54 mm	6
04 13 60	60 mm/18 mm x 54 mm	6
04 13 80	80 mm/20 mm x 60 mm	6
04 13 99	100 mm/21 mm x 67 mm	6













#### Brosse plate ClassicTOP pur

Avec soies de Chine claires courtes de premier choix, cuites 2 fois, virole en tôle blanche et manche en bois non laqué.

N° d'art.	Mesures	UV
04 14 30	30 mm/14 mm x 44 mm	6
04 14 40	40 mm/15 mm x 44 mm	6
04 14 50	50 mm/16 mm x 50 mm	6
04 14 70	70 mm/18 mm x 50 mm	6
04 14 99	100 mm/18 mm x 57 mm	6





★ Classic-Laque
★ Lasure

Couche de fond



#### Brosse radiateur ClassicTOP mix

Mélange spécial avec soies de Chine noires, cuites 2 fois, stabilisées avec des soies synthétiques. Avec virole en tôle blanche.

N° d'art.	Mesures	UV
04 69 25	25 mm/9 mm x 44 mm	12
04 69 40	35 mm/9 mm x 49 mm	12
04 69 50	50 mm/9 mm x 49 mm	12
04 69 65	60 mm/9 mm x 56 mm	12
04 69 75	75 mm/9 mm x 57 mm	6





Aqua-Laque

Classic-Laque

Couche de fond



#### Brosse radiateur ClassicTOP mix

Mélange spécial avec soies de Chine claires, cuites 2 fois, stabilisées avec des soies synthétiques. Avec virole en tôle blanche.

iv d'art.	Mesures	UV
04 72 25	25 mm/9 mm x 44 mm	12
04 72 40	35 mm/9 mm x 49 mm	12
04 72 50	50 mm/9 mm x 49 mm	12
04 72 65	60 mm/9 mm x 56 mm	12
04 72 75	75 mm/9 mm x 61 mm	6

111/

Nº d'art

Macuroc





Aqua-Laque

Classic-Laque

★ Lasure
Couche de fond



#### Brosse façade ClassicTOP mix

Avec soies de Chine noires spéciales, cuites 2 fois, stabilisées avec des soies synthétiques. Avec virole en tôle blanche.

N° d'art.	Mesures	UV
04 59 50	50 mm/14 mm x 54 mm	6
04 59 60	60 mm/15 mm x 60 mm	6
04 59 75	75 mm/17 mm x 60 mm	6





Couche de fond



# Brosse pour façades ClassicTOP mix, à manche court

Avec soies de Chine noires sélectionnées, cuites 2 fois, stabilisées avec des soies synthétiques, virole en tôle blanche, manche en bois court, non laqué.

N° d'art.	Mesures	UV
04 63 50	50 mm/14 mm x 54 mm	6
04 63 65	60 mm/15 mm x 60 mm	6
04 63 75	75 mm/17 mm x 60 mm	6









✓ Lacuro

M	LOSOIC
	Couche de fond



#### Brosse façade ClassicTOP mix

Avec soies de Chine claires spéciales, cuites 2 fois, stabilisées avec des soies synthétiques, virole en tôle blanche.

N° d'art.	Mesures	UV
04 60 50	50 mm/14 mm x 58 mm	6
04 60 65	60 mm/15 mm x 64 mm	6
04 60 75	80 mm/20 mm x 64 mm	6

#### ★★ PROFI





Couche de fond

020000000000000000000000000000000000000	

#### Brosse façade ClassicTOP mix

Avec soies de Chine grises de premier choix, cuites 2 fois, stabilisées avec des soies synthétiques, virole en tôle blanche.

N° d'art.	Mesures	UV
04 61 50	50 mm/14 mm x 58 mm	6
04 61 65	60 mm/15 mm x 64 mm	6
04 61 75	80 mm/20 mm x 64 mm	6

#### ★★ PROFI



Aqua-Laque

Classic-Laque



Couche de fond



#### Brosse plate ClassicTOP mix, coudée

Premium mélange avec soies de Chine noires spéciales, cuites 2 fois, stabilisées avec des soies synthétiques, virole en tôle blanche pincée sur les côtés.

N° d'art.	Mesures	UV
05 50 15	15 mm/35 mm	12
05 50 20	20 mm/42 mm	12
05 50 25	25 mm/42 mm	12
05 50 30	30 mm/48 mm	6
05 50 35	35 mm/48 mm	6

#### ★★ PROFI



Aqua-Laque

★ Classic-Laque





#### Brosse plate ClassicTOP mix, droite

Avec soies de Chine noires spéciales, cuites 2 fois, stabilisées avec des soies synthétiques, virole en tôle blanche pincée sur les côtés.

N° d'art.	Mesures	UV
05 46 10	10 mm/29 mm	12
05 46 15	15 mm/32 mm	12
05 46 20	20 mm/42 mm	12
05 46 25	25 mm/42 mm	12

#### ★★ PROFI



Aqua-Laque

Classic-Laque

Couche de fond

★ Lasure



#### Brosse plate biseautée ClassicTOP mix

Avec soies de Chine noires spéciales courtes, cuites 2 fois, stabilisées avec des soies synthétiques, virole en acier inoxydable.

N° d'art.	Mesures	UV
05 13 15	15 mm/13 mm	12
05 13 20	20 mm/18 mm	12
05 13 25	25 mm/24 mm	12
05 13 30	30 mm/24 mm	12





Couche de fond

A-A-



# Brosse pour grandes surfaces ClassicTOP mix

Avec de longues soies de Chine claires spéciales, cuites 2 fois, stabilisées avec des soies synthétiques. Corps en plastique et manche en hêtre.

N° d'art.	Mesures	UV
08 36 10	100 mm/30 mm x 65 mm	6
08 36 12	120 mm/30 mm x 65 mm	6
08 36 14	140 mm/40 mm x 71 mm	3
08 36 15	150 mm/50 mm x 77 mm	3

PROFI		
★ Murs et façades		
Aqua-Laque		
★ Classic-Laque		
☆ Lasure		

Couche de fond



# Brosse pour grandes surfaces ClassicTOP mix

Avec soies de Chine Claires spéciales extralongues cuites 2 fois, stabilisées avec des soies synthétiques. Corps et manche en bois.

N° d'art.	Mesures	UV
08 30 07	70 mm/30 mm x 61 mm	6
08 30 10	100 mm/30 mm x 61 mm	6
08 30 12	120 mm/30 mm x 67 mm	6
08 30 14	140 mm/40 mm x 72 mm	3
08 30 15	150 mm/50 mm x 78 mm	3





# Brosse pour grandes surfaces ClassicTOP mix

Avec mélange de soies synthétiques claires de haute qualité, corps et poignée en plastique.

N° d'art.	Mesures	UV
08 34 07	70 mm/30 mm x 55 mm	6
08 34 10	100 mm/30 mm x 60 mm	6
08 34 12	120 mm/30 mm x 63 mm	6
08 34 14	140 mm/40 mm x 64 mm	6



# Pinceaux-Spéciaux

### SPEZIAL











#### Brosse plate, soies claires

Avec de soies de Chine claires de premier choix, stabilisées avec des soies synthétiques. Virole en tôle blanche et manche en bois non laqué. Idéal pour les travaux de retouche et de laquage.

N° d'art.	Mesures	UV
04 46 15	15 mm/7 mm x 38 mm	12
04 46 25	30 mm/9 mm x 38 mm	12
04 46 40	40 mm/10 mm x 45 mm	12
04 46 50	50 mm/10 mm x 45 mm	12
04 46 65	60 mm/11 mm x 45 mm	12
04 46 75	70 mm/12 mm x 45 mm	12

#### **SPEZIAL**

Murs et façades
-----------------

Aqua-Laque

Classic-Laque

Lasure

Couche de fond



#### Brosse pour décapant, poils en nylon

Poils de haute qualité, résistant aux solvants, virole en plastique de haute qualité et manche en bois non laqué.

N° d'art.	Mesures	UV
04 50 50	50 mm/17 mm x 59 mm	12

#### SPEZIAL



Aqua-Laque

★ Classic-Laque

Lasure

Couche de fond



#### Brosse plate, soies de Chine claires

Le pinceau de cuisine super-plat: à soies blanchies. Idéal pour les retouches.

	N° d'art.	Mesures	UV
04 48 20 20 mm/4 mm x 35		20 mm/4 mm x 35 mm	12
	04 48 25	25 mm/4 mm x 35 mm	12
	04 48 40	40 mm/4 mm x 41 mm	12
	04 48 50	50 mm/6 mm x 45 mm	12

#### **SPEZIAL**

Murs et façades



Classic-Laque

☆ Lasure

Couche de fond



#### Brosse de finition "PerfectFinish"

Fibres synthétiques claires et très fines, avec virole en acier inoxydable et manche en bois non verni. Pour lisser finement et réaliser la meilleure finition des surfaces. Avec étui. Aussi utilisable comme brosse pour peintures acryliques et à l'huile. **Conseil:** ne convient pas aux laques contenant beaucoup de solvant, à nettoyer avec un détergent usuel pour brosses.

N dart.	Mesures	UV
04 45 50	50 mm/7 mm x 45 mm	3
04 45 90	100 mm/8 mm x 48 mm	3
04 45 92	150 mm/9 mm x 55 mm	3
04 45 93	200 mm/9 mm x 55 mm	3

### PROFI

Murs et façades

Aqua-Laque

★ Classic-Laque

★ Lasure
 Couche de fond



#### Brosse à pipe, soies de Chine claires

Avec soies de Chine longues spéciales stabilisées avec des soies synthétiques, cuites 2 fois.

N° d'art.	Mesures	UV
03 22 10	10/60 mm	6
03 22 12	12/60 mm	6
03 22 14	14 /66 mm	6
03 22 16	16 /66 mm	6

### Manche pour brosse à pipe

Bois, non laqué.

N° d'art.	Longueur	UV
03 20 99	39 cm	6



# Brosses d'une qualité basic et d'une qualité standard



Murs et façades

Agua-Lague

Classic-Laque

Couche de fond

☆ Lasure



#### Brosse ronde, soies claires

Avec soies de bonne qualité et fibres synthétiques, cuites 2 fois, simple ligature et manche en bois non laqué.

N° d'art.	Mesures	UV
02 38 02	2 /50 mm	12
02 38 04	4 /50 mm	12
02 38 06	6/56 mm	12
02 38 08	8 /63 mm	12
02 38 10	10 /63 mm	12
02 38 12	12 /69 mm	12







Murs et façades	
$\bigcirc$	Aqua-Laque



Couche de fond

### Brosse ronde, soies claires

Avec soies de bonne qualité, cuites 2 fois, fibres synthétiques et virole en plastique. Manche en bois non peint.

N° d'art.	Mesures	UV
02 46 02	2 /39 mm	12
02 46 04	4 /39 mm	12
02 46 06	6/39 mm	12
02 46 08	8 /44 mm	12
02 46 10	10 /49 mm	12
02 46 12	12 /49 mm	12

Murs et façades Aqua-Laque

Classic-Laque

☆ Lasure Couche de fond

#### Brosse ronde, soies de Chine noires

Avec une double ligature et manche laqué. Modèle simple, similaire à la qualité professionnelle de n° d'art. O2 O9 O2 et suivants.


N° d'art.	Mesures	UV
02 09 66	16 /83 mm	6

Murs et façades Agua-Lague Classic-Laque ☆ Lasure Couche de fond

#### Brosse ronde, soies de Chine claires

Avec une double ligature et manche laqué. Modèle simple, similaire à la qualité standard de n° d'art. O2 38 O2 et suivants.

N° d'art.	Mesures	UV
02 38 66	16/80 mm	6



Couche de fond

☆ Lasure

#### Brosse ronde, soies de Chine claires

Avec ligature en plastique et manche non laqué. Modèle simple, similaire à la qualité standard de n° d'art. O2 46 O2 et suivants.

N° d'art.	Mesures	UV
02 46 56	6 /43 mm	12
02 46 58	8 /46 mm	12
02 46 60	10 /46 mm	12





☆	Murs et façades	
$\bigcirc$	Aqua-Laque	

	Aqua-Laque
☆	Classic-Laque

$\Rightarrow$	Lasure	
$\overline{\bigcirc}$	Couche de fond	



#### Brosse plate, soies de Chine claires

Le modèle économique. Avec de bonnes soies de Chine cuites 2 fois, virole en tôle blanche et manche en bois laqué.

N° d'art.	Mesures	UV
04 44 20	20 mm/10 mm x 38 mm	12
04 44 25	30 mm/11 mm x 38 mm	12
04 44 35	40 mm/12 mm x 44 mm	12
04 44 50	50 mm/13 mm x 44 mm	12
04 44 65	60 mm/14 mm x 45 mm	12
04 44 70	70 mm/15 mm x 51 mm	12

☆	Murs et façades

Aqua-Laque

☆ Classic-Laque ★ Lasure

Couche de fond

100	
	ST.
A. A man m	

#### Brosse plate, soies de Chine claires

Bonnes soies de Chine avec manche en plastique laqué. Qualité standard.

N° d'art.	Mesures	UV
04 32 20	20 mm/13 mm x 40 mm	12
04 32 30	30 mm/14 mm x 40 mm	12
04 32 40	40 mm/15 mm x 40 mm	12
04 32 50	50 mm/15 mm x 46 mm	12
04 32 60	60 mm/15 mm x 46 mm	12
04 32 70	70 mm/15 mm x 46 mm	12
04 40 02	3er Set: 30, 50, 70 mm	20

## **STANDARD**

Aqua-Laque

★ Lasure

Classic-Laque

Couche de fond



### Brosse plate, fibres en polyester

Polyester cylindrique, avec virole laitonnée et manche en plastique laqué.

N° d'art.	Mesures	UV
04 55 25	30 mm/14 mm x 49 mm	12
04 55 35	40 mm/14 mm x 49 mm	12
04 55 50	50 mm/15 mm x 56 mm	12
04 55 70	70 mm/15 mm x 62 mm	12
04 40 01	3er Set: 30, 50, 70 mm	20

# **STANDARD**





#### Brosse radiateur, soies de Chine claires

Sans métal. Bonnes soies de Chine avec manche et virole en plastique résistant aux solvants. Protège contre un éventuel court-circuit.

N° d'art.	Mesures	UV
04 76 25	25 mm/10 mm x 44 mm	12
04 76 40	40 mm/10 mm x 44 mm	12
04 76 50	50 mm/10 mm x 44 mm	12
04 76 65	60 mm/11 mm x 50 mm	12







#### Brosse radiateur, soies de Chine grises

Economique avec de bonnes soies de Chine, fibres synthétiques et une virole en tôle blanche.

N° d'art.	Mesures	UV
04 75 25	25 mm/10 mm x 51 mm	12
04 75 40	40 mm/11 mm x 51 mm	12
04 75 50	50 mm/11 mm x 57 mm	12
04 75 65	65 mm/12 mm x 63 mm	12
04 75 75	75 mm/12 mm x 63 mm	12





### Brosse radiateur, soies de Chine claires

Tout simplement un bon produit.

N° d'art.	Mesures	UV
04 78 25	25 mm/9 mm x 40 mm	12
04 78 40	40 mm/9 mm x 40 mm	12
04 78 50	50 mm/9 mm x 45 mm	12
04 78 65	65 mm/9 mm x 49 mm	12
04 78 75	75 mm/9 mm x 50 mm	12

## **STANDARD**

☆ Classic-Laque ☆ Lasure

Couche de fond



#### Brosse pour façades aux soies synthétiques claires, manche XXL

Avec mélange de soies synthétiques beiges de qualité supérieure, virole en tôle blanche et manche en bois non laqué d'une longueur de 80 cm.

N° d'art.	Mesures	UV
04 84 75	80 mm/64 mm x 20 mm	6



Murs et façades

Aqua-Laque

Classic-Laque



#### Brosse plate soies de Chine noires, coudée

Avec soies de Chine, cuites 2 fois, et virole en tôle blanche à pliage latéral. Qualité standard.

n dart.	wesures	UV
05 51 10	10 mm/35 mm	12
05 51 15	15 mm/37 mm	12
05 51 20	20 mm/39 mm	12
05 51 25	25 mm/47 mm	12
05 51 30	30 mm/47 mm	12





#### Brosse plate soies de Chine noires, droite

Avec soies de Chine, cuites 2 fois, et virole en tôle blanche à pliage latéral. Qualité standard.

N° d'art.	Mesures	UV
05 47 15	15 mm/38 mm	12





		1
	1	
M	Tree	
We a		TA

#### Brosse pour grandes surfaces, soies de Chine claires

Avec de bonnes soies de Chine courtes, cuites 2 fois, corps et manche en plastique.

N° d'art.	Mesures	UV
08 60 07	70 mm/30 mm x 51 mm	12
08 60 10	100 mm/30 mm x 51 mm	12
08 60 12	120 mm/30 mm x 51 mm	12
08 60 14	140 mm/40 mm x 57 mm	6
08 60 15	150 mm/50 mm x 63 mm	6



☆ Lasure

Couche de fond

# Brosses à encoller



★ Murs et façadesAqua-Laque☆ Classic-Laque★ Lasure

Couche de fond

Aqua-Laque

Classic-Laque

Couche de fond

☆ Classic-Laque☆ Lasure

Couche de fond

★ Lasure

N° d'art.	Mesures	U\
08 04 00	135 mm/65 mm x 77 mm	1

#### Brosse à tamponner ClassicSTAR mix

Premium mélange de soies de Chine claires longues de haute qualité, cuites 3 fois, stabilisées avec des soies synthétiques. Corps en bois avec filet en laiton qui ne gonfle pas et manche en bois.

***		N° d'art.	Mesures	UV
REMIUM		08 04 01	135 mm/65 mm x 60 mm	1
	6			

#### Brosse à tamponner

Avec soies synthétiques de haute qualité. Corps en bois avec filet en laiton qui ne gonfle pas et manche en bois.

***	<u> </u>	N° d'art. Mesures	UV
PREMIUM		08 05 00 135 mm/65 mm x	85 mm 1
★ Murs et façades			

#### Brosse ovale pour façades, technique de la lasure

Poils bisautés extra longs. Idéal pour les matériaux très liquides. Corps en bois avec filet en laiton qui ne gonfle pas et manche en bois.

Brosse à encoller ClassicSTAR mix

manche en bois.

Premium mélange de soies de Chine noires de haute qualité, compressées en rangées, cuites 3 fois, stabilisées avec des soies synthétiques, vulcanisées, ouverte sur le côté pour un nettoyage simple, corps en aluminium,

	en teren der ne gemte per et mener			
***		N° d'art.	Mesures	UV
PREMIUM		09 33 02	180 mm/80 mm x 103 mm	1
Murs et façades				
Aqua-Laque				







N° d'art.	Mesures	UV
09 07 18	180 mm/80 mm x 90 mm	1

#### Brosse à encoller ClassicTOP mix

Avec des soies de Chine grises spéciales, cuites 2 fois, stabilisées avec des soies synthétiques, vulcanisées, corps et manche en plastique.

 N° d'art.	Mesures	UV
09 06 10	180 mm/80 mm x 92 mm	1





Couche de fond



#### Brosse à encoller

Avec des soies synthétiques de haute qualité, vulcanisées, corps en plastique et manche en bois.

** PROFI	7
Murs et façades	
Aqua-Laque	
Classic-Laque	
Lasure	

#### N° d'art. Mesures UV 09 40 03 180 mm/80 mm x 90 mm 1

#### Brosse à encoller

Poils en nylon. Vulcanisées, corps et manche en plastique.



Couche de fond



N° d'art.	Mesures	UV
09 58 02	180 mm/80 mm x 80 mm	12

#### Brosse à encoller

Brosse myhalon. Estampée, corps en bois et manche en plastique.





N° d'art.	Mesures	UV
09 76 01	170 mm/70 mm x 70 mm	12

#### Brosse à encoller

Fibres synthétiques. Estampée. Aussi appropriée pour appliquer du goudron. Corps en bois et manche en plastique.







#### Brosse à encoller

Poils en silverpren. Estampée, résistante aux solvants, corps et manche en plastique.





#### Brosse à encoller

Poils en polypropylène. Estampée, résistante aux solvants, corps en bois et manche en plastique.

N° d'art.	Mesures	UV
09 72 02	175 mm/75 mm x 75 mm	6

N° d'art.	Mesures	UV
09 69 01	170 mm/70 mm x 67 mm	12
09 69 02	175 mm/80 mm x 67 mm	12



# Collection de pochoirs -Possibilités de décoration illimitées

Avec la peinture de décoration, vous touchez rapidement une clientèle ciblée qui a des idées très personnalisées. Vos clients vous remercieront de proposer des solutions de décoration créatives au lieu de simples travaux de rénovation.

Les pochoirs de qualité STORCH sont coupés précisément dans un plastique flexible de haute qualité. La surface est légèrement mattée et reste ainsi convenablement sur le support pendant le travail.



#### Pochoirs STORCH:

- Dimensions professionnelles avec largeur de pochoir de 600 mm et hauteur de motif de 20 à 250 mm
- Utilisable de nombreuses fois, car facile à nettoyer
- Flexible, donc approprié pour les coins et les arêtes
- Arêtes et arrondis bien nets
- Motifs préparés avec soin, avec décalage ou points de rapport
- Grande sélection de motifs avec pochoirs individuels, ensembles de thèmes et set complet
- Description détaillée et conseils d'application pour chaque pochoir
- Possibilité de combinaison des pochoirs pour les frises et les décorations de surface
- Emballage sûr qui protège des endommagements avant et après le travail

### Sets de thèmes: collection de tous les pochoirs d'un thème



#### La collection de pochoirs STORCH

Les pochoirs de qualité STORCH sont découpés dans un plastique de grande qualité. La surface est légèrement matifiée, de manière à bien adhérer au support pendant le travail. Les motifs différents sont présentés dans notre catalogue de pochoirs H 00 22 70.

N° d'art.	Qté de tampons	UV
25 1	1 x	1
25 2	2 x	1
25 3	3 x	1

### Sets de thèmes: collection de tous les pochoirs d'un thème

La collection de pochoirs STORCH, qui compte 130 motifs offrant des possibilités de décoration illimitées, est agencée d'après les ensembles de thèmes suivants. Pour plus de précisions sur le choix de pochoirs, nous vous renvoyons au catalogue séparé consacré aux pochoirs.



Ensemble de thèmes 1 "géométrique", 18 motifs


N° d'art.	Contenu	UV
25 01 00	18 x	1





N° d'art.	Contenu	UV
25 02 00	21 x	1

Ensemble de thèmes 2 "floral", 21 motifs



N° d'art.	Contenu	UV
25 03 00	15 x	1

Ensemble de thèmes 3 "ethno", 15 motifs



N° d'art.	Contenu	UV
25 04 00	15 x	1

Ensemble de thèmes 4 "antique", 15 motifs



Ensemble de thèmes 5 "nostal	σinue"
	Bique 1
15 motifs	

N° d'art.	Contenu	UV
25 07 00	15 x	1



Ensemble de thèmes 6 + 7 "enfant & astro", 16 motifs

N° d'art.	Contenu	UV
25 05 00	16 x	1





N° d'art.	Contenu	UV
25 19 00	10 x	1

Ensemble de thèmes 8 "historique", 10 motifs



Ensemble de thèmes 9 "Jugendstil", 10 motifs

N° d'art.	Contenu	UV
25 26 00	10 x	1



Ensemble de thèmes 10 "art déco", 10 motifs

N° d'art.	Contenu	UV
25 27 00	10 x	1



# N° d'art. UV H002270 1

#### Catalogue de pochoirs Collection STORCH

Pour la présentation et la sélection (avec votre client) parmi 130 motifs des sets de thèmes 1 à 10.



N° d'art.	Taille	UV
29 05 10	61.5 x 14 x 46 cm	1

#### Coffre pour plaques de pochoirs

Coffre en bois avec 10 compartiments pour plaques de pochoirs. Pour une présentation parfaite des motifs de pochoirs, techniques de décoration ou autres.

Livré sans plaques de pochoirs.





N° d'art.	Taille	UV
25 31 00	60 x 40 x 0.3 cm	10

#### Plaques échantillons pour coffret

Plaque de support pour techniques de décoration, motifs de pochoirs, etc., épaisseur de 3 cm. Un côté avec film protecteur, utilisable des deux côtés.



# Pochoirs de marquage et accessoires de pochoirs



#### Chiffres de O à 9

En tôle galvanisée.

N° d'art.	Taille	UV
24 50 10	100 mm	1
24 50 15	150 mm	1
24 50 20	200 mm	1
24 50 25	250 mm	1
24 50 30	300 mm	1



#### Lettres majuscules "A à Z"

En tôle galvanisée.

N° d'art.	Taille	UV
24 52 10	100 mm	1
24 52 15	150 mm	1
24 52 20	200 mm	1
24 52 25	250 mm	1
24 52 30	300 mm	1



#### Pinceau pour pochoir

Soies de Chine blanches, blanchies, virole en tôle blanche stable. Pour pochoirs en plastique et en tole, pour les motifs sur les murs, les tissus et le papier.

N° d'art. Taille	UV
Tradicional Tallio	UV
05 36 02 Ø 5 / 2	6
05 36 04 Ø 8 / 4	6
05 36 06 Ø 10 / 6	6
05 36 08 Ø 12 / 8	6
05 36 10 Ø 14 / 10	3
05 36 12 Ø 15 / 12	3
05 36 14 Ø 17 / 14	3
05 36 16 Ø 18 / 16	3
05 36 18 Ø 21 / 18	3
05 36 20 Ø 25 / 20	3
<u> </u>	

N° d'art.

24 36 30

Taille

30 cm x 25 m

UV



#### Papier à pochoir

Autocollant, pour le découpage de pochoirs.

		•			
HI	lm	а	po	ch	OIL
		0	μυ	CII	UI

Plastique, marchandise au mètre.

N° d'art.	Taille	UV
24 34 00	120 cm x 100 m	1



#### Couteau à pochoir

En métal léger, avec 10 lames. Lames de rechange: n° d'art. 23 25 50. 1 paquet = 10 pièces.

N° d'art.	UV
23 25 00	1
23 25 50	1



UV

# Pinceaux et outils pour les travaux artistiques

#### Règle de peintre

En bois sans noeud avec biseau.

N° d'art.	Longueur	UV
26 10 10	100 cm	10

### \_\_\_\_

#### Bâton de peintre

En bois tendre, pour soutenir la main lors de la peinture de motifs fins et de lignes.

N° d'art.	Longueur	UV
26 10 00	100 cm	1



#### Canne de peintre

En aluminium, démontable. Avec boule en liège, ø= 40 mm, plaque d'appui qui peut être fixée sur 3 distances différentes.



N° d'art.

Longueur



#### Brosse ronde à filer

Soies de Chine noires avec ligature.

N° d'art.	Taille	UV
05 01 10	000	6
05 01 12	00	6
05 01 15	0	6
05 01 18	1	6



#### Traceur de trait

Soies de Chine claires, plates-ovales. Aussi pour les petits travaux de laquage.

N° d'art.	Taille	UV
05 18 02	2	12
05 18 04	4	12
05 18 06	6	12
05 18 08	8	12
05 18 10	10	12
05 18 12	12	12
05 18 14	14	12
05 18 16	16	12
05 18 18	18	12
05 18 20	20	12



#### Pinceau Borst-Gussow

Soies de Chine blanchies, manche court.

N° d'art.	Taille	UV
05 32 02	2	12
05 32 04	4	12
05 32 06	6	12
05 32 08	8	12
05 32 10	10	12
05 32 12	12	12
05 32 16	16	12



# Pinceau de calligraphie d'affiche, poils Toray

Plat, virole argent sans soudure, manche court.

N° d'art.	Taille	U\	/
06 63 06	1/4"	6	3
06 63 08	5/16"	6	3
06 63 10	3/8"	6	3
06 63 12	1/2"	6	 3
06 63 16	5/8"	6	3
06 63 20	3/4"	6	3





#### Pinceau fin, poils rouges

Avec virole argent sans soudure, manche long. Pour les peintures précises sur le métal, la porcelaine et la céramique.

N° d'art.	Taille	UV
06 43 04	4	6
06 43 06	6	6
06 43 08	8	6



#### Pinceau poisson, poils de boeuf noirs

Avec virole argent sans soudure, pour les travaux fins avec les laques fluides.

N° d'art.	Taille	UV
06 66 04	4	12
06 66 06	6	12
06 66 08	8	12
06 66 10	10	12
06 66 12	12	12



#### Pinceau pour peinture à l'huile, poils Toray

Manche long, plat, de couleur dorée. Pour les travaux de peinture fins et la calligraphie.

N° d'art.	Taille	UV
06 60 02	2	6
06 60 04	4	6
06 60 06	6	6
06 60 08	8	6
06 60 10	10	6
06 60 12	12	6
06 60 20	20	6



#### Pinceau poils Gussow

Poils de boeuf, en forme de langue de chat, manche long. Pour travaux fins avec les peintures fluides.





#### Pinceau de retouche, poils de boeuf

Avec poils pointus, virole nickelée.

N° d'art.	Taille	UV
06 34 04	4	12
06 34 06	6	12
06 34 08	8	12



# Assortiment de pinceaux spéciaux pour retouches, poils de boeuf

Sur carte = 24 pinceaux.

N° d'art.	Taille	UV
06 34 99	6 x Gr. 6. 12 x 8. 6 x 10	1



# Pinceau d'aquarelle, poils synthétiques rouges

Avec virole argent et manche court.

N° d'art.	Taille	Diamètre Ø	UV
06 41 98	00	1.5	6
06 41 99	0	1.5	6
06 41 01	1	1.5	6
06 41 02	2	2.2	6
06 41 03	3	2.6	6
06 41 04	4	3	6
06 41 05	5	3.6	6
06 41 06	6	4.1	6
06 41 08	8	5.2	6
06 41 12	12	7	6



UV



#### Pinceau d'aquarelle école, crin de poney

Manche court.

N° d'art.	Taille	UV
06 38 02	2	12
06 38 04	4	12
06 38 06	6	12
06 38 08	8	12



N° d'art.	Taille	UV
05 39 10	10	12
05 39 12	12	12
05 39 14	14	12

#### Pinceau Fletcher

Soies de Chine noires, plates-ovales, pour les travaux de laquage fins.



#### 05 40 10 10 12 05 40 12 12 12 05 40 14 12 14 05 40 16 12 16 05 40 18 12 18 05 40 20 12 20

N° d'art.

Taille

#### Pinceau pour émailler

Soies de Chine claires, plates-ovales, pinceau universel grossier.



N° d'art.	Taille	UV
05 56 10	12 mm	10

#### Pinceau pour fluide décapant

Manche en alu.



N° d'art.	UV
05 00 00	1

#### Set de pinceaux d'apprentissage

Avec 11 pinceaux dans un coffret en plastique.



N° d'art.	UV
06 00 00	1

#### Set de pinceaux à poils fins

Avec 10 pinceaux dans un coffret en plastique.



#### Pinceau grain de blé

Avec soies de Chine claires, particulièrement approprié pour les travaux sur le bois, aussi utilisable comme pinceau à vernis.

tilisable comme pinceau à vernis.	

05 62 10 1" 05 62 15 1.5" 05 62 20 2"	UV
	6
05 62 20 2"	6
	6
05 62 30 3"	6
05 62 40 4"	6
05 62 50 5"	6

N° d'art.	Taille	UV
05 84 30	3"	1

#### Pinceau martre

Pour les peintures sur bois de haute qualité.



# Des rouleaux pour tous systèmes de peinture

### Quel rouleau pour quel revêtement ?

					Mate	ériaux	de rec	ouvrei	ment				
			Murs et	: façades		Aqua	-laque	Classi	c-laque	La	sur	Couche de fond	
Description peluche	Qualité	Hau- teur de poil en mm	Peintures de dispersion à l'intérieur et à l'extérieur	Peintures au latex	Peintures à base de résine silicone	Peinture au siliciate enduit à ètaler/à enrouler	Peinture acrylique/PU diluables à l'eau"	Peinture acrylique/PU vitrificateur de parquet diluables à l'eau	Résine vernis glycérophtalique à base de solvant	Laque à la résine époxy, revêtements 2C, vitrificateurs à base de solvant	Couches fines diluables à l'eau et à base de solvant	Couches épaisses d'iluables à l'eau et à base de solvant	Couche de fond/ boucher/ imprégner diluables à l'eau et à base de solvant
Rouleaux de peinture		des et pe	tites surfa	ces									
DuraSTAR®	*** PREMIUM	21 / 12	*	*	*	*	☆1		☆1				
MultiSTAR	*** PREMIUM	21 / 12	*	*	*	*	☆1		☆1				
ViscoSTAR gris	*** PREMIUM	13	$\Rightarrow$	$\Rightarrow$	$\Rightarrow$	$\Rightarrow$		$\Rightarrow$	$\Rightarrow$	*			
ViscoSTAR bleu	*** PREMIUM	6 - 7						*	$\Rightarrow$	*			
FineSTAR	*** PREMIUM	15 / 10	*	$\Rightarrow$									
MicroSTAR	*** PREMIUM	15 / 9	*	*							<b>☆2</b>	☆2	*
GoldTOP	** PROFI	18 / 12	*	*	*	*	☆1		☆1				
EcoTOP	** PROFI	18	*	$\Rightarrow$									
FineTOP*	** PROFI	13	*	$\Rightarrow$									
Polyester tricoté	* STANDARD	22 / 18	*	$\Rightarrow$									
Rouleaux de laquage	!												
UniSTAR proVilt	*** PREMIUM	5					*	$\Rightarrow$	*				
UniSTAR vilt	*** PREMIUM	4					*	$\Rightarrow$	*				
AquaSTAR micro blanc	*** PREMIUM	7	$\Rightarrow$				*				*	*	$\Rightarrow$
AquaSTAR micro points gris	*** PREMIUM	5					*				*	*	
ClassicTOP velours	** PROFI	4							*	$\Rightarrow$			
AquaSTAR superflocage	*** PREMIUM	./.					*		☆				
AquaSTAR softflock	*** PREMIUM	./.					*		☆				
AquaTOP flock	** PROFI	./.					*		☆				
UniSTAR softform	*** PREMIUM	./.					*		*				
UniTOP molto	** PROFI	./.					*		*				
Mousse fine	* STANDARD	./.					*		*				
*convenable aussi pou et colle textile	ır colle		= opt	imalement	convenable	= bi	en convena	ble	1 = 12 mm	2 n = 9 m	m		



# Rouleaux de peinture pour grandes et petites surfaces

Vous obtiendrez des résultats optimaux en choissisant votre rouleau avec la peluche la plus appropriée à vos matériaux.

Les autres critères de sélection importants sont la hauteur de poil et le type de rembourrage, selon les caractéristiques de la surface à peindre.

Les supports rugueux et structurés nécessitent des rouleaux épais avec une absorption et une restition élevées de la peinture.

Les rouleaux rembourrés assurent aussi une bonne application jusque dans les creux les plus profonds et dans les coins.

Pour les supports plus lisses, les rouleaux plus fins avec une structure plus fine sont à recommander. En plus, ces rouleaux font moins de projections et il sont plus économiques.

Tous les rouleaux de peinture pour grandes surfaces, sans rembourrage et avec logo SmartCore disposent d'un système étanche avec 2 manchons pour un travail confortable. Chaque rouleau est indiqué avec ses propres caractéristiques.



#### Approprié pour:



- Murs et façades: peintures de dispersion, au latex, à base de résine silicone, au silicate
- Aqua-Laque: peinture acrylique/PU soluble à l'eau et vitrificateur de parquet
- Classic-Laque: vernis glycérophtalique et laque à la résine époxy, revêtements 2C, vitrificateurs
- Lasure: Lasures solubles à l'eau et à base de sol vant, pour couches fines et épaisses
- Couche de fond: pour boucher et imprégner

#### Pictogramme combine:



Trois donnees importantes par rouleau de peinture d'un seul coup d'oeil.

Gauche: Hauteur de fibre du revetement

En haut à droite: Diametre du mandrin du rouleau En bas à droite: Diametre de la tige de monture

#### Pour quel support?









Facilité d'utilisation les coins

### **DuraSTAR®**

Notre meilleur rouleau, matériau non peluchant, fils sans fin en polyamide, équipé du système LoTex. Excellente absorption et restitution de peinture, performance la plus élevèe en m². Pas de feutrage des fibres, même en cas d'utilisation prolongée. Nettoyage rapide et aisé.

Emploi universel pour toute peinture mur et plafond, même pour des peintures aux silicates. Variante à poils courts, aussi pour les laques aux solvants et à base d'eau.












Rouleau à grande surface DuraSTAR® 21, mandrin Ø 69 mm

Cousu et rembourrage extra mou, coins arrondis, idéal pour les surfaces grossiers.

N° d'art.	Largeur	UV
14 40 18	18 cm	5
14 40 25	25 cm	5













# Rouleau à grande surface DuraSTAR® 21, mandrin Ø 58 mm

Cousu et rembourré, coins arrondis, convient particulièrement aux surfaces grossières.

N° d'art.	Largeur	UV
14 41 18	18 cm	5
14 41 25	25 cm	5

/	E	3 mm
21 mm		- 58 mm





Lasure

Couche de fond



# Rouleau grande surface DuraSTAR® 21, mandrin Ø 58 mm

Cousu et rembourré, arrondi aux extrémités, convient particulièrement aux supports grossiers.

Ävec monture 2C "ErgoKnick" + FreshBox.

N° d'art.	Largeur	UV
14 41 75	25 cm	5





*	Murs et façades
	Aqua-Laque
	Classic-Laque

Couche de fond



# Rouleau à grande surface DuraSTAR® 21, mandrin Ø 60 mm

Sans rembourrage, mandrin SmartCore XL très robuste. Convient particulièrement aux surfaces rugueuses.

_	N° d'art.	Largeur	UV
	14 24 18	18 cm	5
_	14 24 25	25 cm	5









N° d'art.	Largeur	UV
14 24 75	25 cm	5

*	Murs et façades
	A 1

Lasure Couche de fond

Rouleau	grande surface	$\textbf{DuraSTAR} \\ \textbf{B}$	21,
mandrin	Ø 60 mm		

Non rembourré, avec mandrin SmartCore XL extrêmement robuste, convient particulièrement aux supports rugueux. Avec monture 2C "ErgoKnick" + FreshBox.

21 mm 8	mm
2111111	. 47 mm





N° d'art.	Largeur	UV
14 29 18	18 cm	5
14 29 25	25 cm	5

# Murs et façades

Aqua-Laque Classic-Laque Lasure Couche de fond



Sans rembourrage, convient particulièrement aux supports rugueux.





N° d'art.	Largeur	UV
15 87 12	12 cm	10
15 87 16	16 cm	10

*	Murs et façades
$\bigcirc$	Aqua-Laque
0	Classic-Laque
$\bigcirc$	Lasure
$\bigcirc$	Couche de fond

#### Rouleau à petite surface DuraSTAR® 21, mandrin Ø 30 mm

Convient très bien tous les travaux de séparation, sur les petites surfaces et tous les supports.











Classic-Laque





N° d'art.	Largeur	UV
14 30 18	18 cm	5
14 30 25	25 cm	5

#### Rouleau à grande surface DuraSTAR® 12, mandrin Ø 60 mm

Sans rembourrage, mandrin SmartCore XL très robuste. Convient particulièrement aux surfaces lisses.

		.8 mm
<u>12 mm</u>	5	—60 mm





Couche de fond



#### Rouleau grande surface DuraSTAR® 12, mandrin Ø 60 mm

Non rembourré, avec mandrin SmartCore XL extrêmement robuste, convient particulièrement aux supports lisses. Avec monture 2C "ErgoKnick" + FreshBox.

N° d'art.	Largeur	UV
14 30 58	18 cm	5
14 30 75	25 cm	5





*	Murs et façades	
	Aqua-Laque	

Classic-Laque

Lasure Couche de fond



#### Rouleau grandes surfaces DuraSTAR® 12, mandrin Ø 47 mm

Non rembourré, convient particulièrement aux supports lisses.

N° d'art.	Largeur	UV
14 06 18	18 cm	5
14 06 25	25 cm	5



Murs et façades

Aqua-Laque

Classic-Laque Lasure


Couche de fond




Rouleau à	petite	surface	DuraSTAR® 12,
mandrin Ø	30 m	m	

Particulièrement adapté pour tous les travaux de séparation sur toutes les surfaces.

N° d'art.	Largeur	UV
15 57 12	12 cm	10
15 57 16	16 cm	10







# Rouleau à petite surface DuraSTAR® 12, mandrin Ø 16 mm

Particulièrement adapté à tous les travaux de séparation sur toutes les surfaces

N° d'art.	Largeur	UV
15 00 10	10 cm	10
15 00 11	10 cm	100
15 00 31	2 x 10 cm	10
15.00.15	15 cm	10

★ Murs et façades
Aqua-Laque
Classic-Laque
Lasure
Couche de fond



### **MultiSTAR**

Revêtement polyamide de très haute qualité. Très bonne absorption et restitution de la peinture pour un haut débit en m². Structure de surface très fine.

Très faible formation de peluches, ne feutre pas et résiste à l'abrasion. Très résistant et facile à nettoyer, de ce fait très longue durée de vie.

Emploi universel pour toute peinture mur et plafond. Variante à poils courts, aussi pour les laques aux solvants et à base d'eau.












# Rouleau à grande surface MultiSTAR 21, mandrin Ø 69 mm

Cousu et rembourré, convient particulièrement aux surfaces rugueuses.

N° d'art.	Largeur	UV
14 48 18	18 cm	5
14 48 25	25 cm	5



Couche de fond








# Rouleau à grande surface MultiSTAR 21, mandrin Ø 58 mm

Cousu et rembourré, arrondi aux deux extrémités, convient particulièrement aux surfaces rugueuses.

N° d'art.	Largeur	UV
14 20 18	18 cm	5
14 20 22	21 cm	5
14 20 25	25 cm	5










*	Murs et façades
	Aqua-Laque
$\bigcirc$	Classic-Laque
	Lasure



#### Rouleau à grande surface MultiSTAR 21, mandrin Ø 60 mm

Sans rembourrage, mandrin SmartCore XL très robuste. Convient particulièrement aux surfaces rugueuses.

N° d'art.	Largeur	UV
14 35 18	18 cm	5
14 35 25	25 cm	5



Couche de fond







#### Rouleau à grande surface MultiSTAR 21, mandrin Ø 54 mm

Sans rembourrage, convient particulièrement aux surfaces rugueuses.

N° d'art.	Largeur	UV
14 28 18	18 cm	5
14 28 22	21 cm	5
14 28 25	25 cm	5









#### Rouleau à grande surface MultiSTAR 21, mandrin Ø 47 mm

Sans rembourrage, convient particulièrement aux surfaces rugueuses.

N° d'art.	Largeur	UV
14 26 18	18 cm	5
14 26 25	25 cm	5







N° d'art	. Largeur	UV
14 26 0	1 23 cm	5



*	Murs et façades
$\bigcirc$	Aqua-Laque
	Classic-Laque
	Lasure



#### Rouleau à grande surface MultiSTAR 21, mandrin Ø 47 mm

Non rembourré. Pour montures à cage. Convient particuliérement aux surfaces rugueuses.

	mm 8,
12 mm	—60 mm

Couche de fond







Couche de fond



#### 14 45 18 18 cm 14 45 25 25 cm

N° d'art.

Largeur

#### Rouleau à grande surface MultiSTAR 12, mandrin Ø 60 mm

Sans rembourrage, mandrin SmartCore XL très robuste. Convient particulièrement aux surfaces lisses.











#### Rouleau à grande surface MultiSTAR 12, mandrin Ø 54 mm

Sans rembourrage, convient particulièrement aux surfaces lisses.

N° d'art.	Largeur	UV
14 38 18	18 cm	5
14 38 25	25 cm	5

UV

5

5









aux surfaces lisses.

N° d'art.	Largeur	UV
14 36 18	18 cm	5
14 36 25	25 cm	5

*	Murs et façades
	Aqua-Laque
$\bigcirc$	Classic-Laque

*	Murs et façades
	Aqua-Laque
$\bigcirc$	Classic-Laque
	Lacuro

Couche de fond

Rouleau à grande surface MultiSTAR 12, mandrin Ø 47 mm		
Sans rembourrage, convient particulièrement		

	,8 mm
12 mm	—40 mm








Couche de fond

	D II	
a He	11 11 11	
A	11 11 11	
	11 30	

#### Rouleau à grande surface MultiSTAR 12, mandrin Ø 40 mm

Sans rembourrage, convient particulièrement aux surfaces lisses.

N° d'art.	Largeur	UV
14 88 18	18 cm	5
14 88 25	25 cm	5



★ Murs et façades Aqua-Laque

☆ Classic-Laque Lasure Couche de fond




Rouleau	à petite surface	e MultiSTAR 12,
mandrin	Ø 30 mm	

Particulièrement adapté pour tous les travaux de séparation sur tous les surfaces.

N° d'art.	Largeur	UV
15 58 12	12 cm	10
15 58 31	2 x 12 cm	10
15 58 15	16 cm	10







Couche de fond

Lasure



#### Patte de lapin MultiSTAR 12, mandrin Ø 16 mm

Particulièrement adapté pour tous les travaux de séparation sur toutes les surfaces.

N° d'art.	Largeur	UV
15 02 10	10 cm	10
15 02 11	10 cm	100
15 02 31	2 x 10 cm	10
15 02 15	15 cm	10
15 02 41	2 x 15 cm	10




# ViscoSTAR gris

Peluche spéciale en fils de polyamide sans fin, texturée, autrement dit stabilisation et densification ultérieure des fibres.


Très bonne absorption et restitution de la peinture, peu de projections.

Particulièrement peu de peluches, résistant et facile à nettoyer. Très recommandable pour les matériaux à haute viscosité, tels que la résine époxydique et rles evêtements à 2C, ainsi que les vitrificateurs.











# Rouleau à grande surface ViscoSTAR 13 gris, mandrin Ø 47 mm

Sans rembourrage, convient particulièrement aux surfaces lisses.

N° d'art.	Largeur	UV
14 22 18	18 cm	5
14 22 25	25 cm	5





ž.	N σ art.	Largeur	UV
60	15 06 10	10 cm	10





Particulièrement adapté pour tous les travaux de séparation sur toutes les surfaces.




### ViscoSTAR bleu

Peluche spéciale en fils de polyamide sans fin, hautement texturée, autrement dit stabilisation et densification ultérieure des fibres.

Très bonne absorption et restitution de la peinture, peu de projections.

Particulièrement peu de peluches, résistant et facile à nettoyer. Très recommandable pour les matériaux à haute viscosité, tels que les vitrificateurs acryliques/ le PU pour parquets.
















Sans rembourrage, convient particulièrement aux surfaces lisses.





N° d'art.	Largeur	UV
15 38 16	16 cm	10



# Rouleau à petite surface ViscoSTAR 7 bleu, mandrin Ø 30 mm

Particulièrement adapté pour tous les travaux de séparation sur toutes les surfaces.



Murs et façades



# Patte de lapin ViscoSTAR 7 bleu, mandrin Ø 16 mm

Particulièrement adapté pour tous les travaux de séparation sur toutes les surfaces.

N° d'art.	Largeur	UV
15 07 10	10 cm	10
15 07 31	2 x 10 cm	10
15 07 15	15 cm	10





### **FineSTAR**

Peluche dense, mélange développé spécialement avec des fibres en polyester sans fin de haute qualité.

Très bonne absorption et restitution régulière de la peinture.

Pour un enduisage peu texturé, donne de résultats parfaits sur les surfaces lisses.













# Rouleau grandes surfaces FineSTAR 15, mandrin-Ø 60 mm

Non rembourré, avec mandrin SmartCore XL extrêmement robuste, convient particulièrement aux substrats lisses.

N° d'art.	Largeur	UV
14 08 18	18 cm	5
14 08 25	25 cm	5





*	Murs et façades
	Aqua-Laque
	Classic-Laque
	Lasure



# Rouleau grandes surfaces FineSTAR 15, mandrin-Ø 47 mm

Non rembourré, convient particulièrement aux substrats lisses.


N° d'art.	Largeur	UV
14 09 18	18 cm	5
14 09 25	25 cm	5



Couche de fond



N° d'art.	Largeur	UV
15 51 12	12 cm	10








# mandrin-Ø 30 mm

Non rembourré, convient particulièrement aux travaux de séparation sur tous les substrats.







N° d'art.	Largeur	UV
15 14 10	10 cm	10

# Rouleau petites surfaces FineSTAR 15, mandrin-Ø 16 mm

Non rembourré, convient particulièrement aux travaux de séparation sur tous les substrats.

*	Murs et façades
	Aqua-Laque
	Classic-Laque
	Lasure
	Couche de fond




### **MicroSTAR**

Fil sans fin tissé microfin à base de polyester. Absorption supérieure de la peinture avec une restitution uniforme, peu de projections.

Sans peluches, résistant et facile à nettoyer. Convient très bien aux les matéraux très liquides.











# Rouleau à grande surface MicroSTAR 15 orange, mandrin Ø 58 mm

Cousu et rembourré, convient particulièrement aux surfaces rugueuses.

N° d'art.	Largeur	UV
14 12 18	18 cm	5
14 12 25	25 cm	5









# Rouleau à grande surface MicroSTAR 15 orange, mandrin Ø 47 mm

Sans rembourrage, convient particulièrement aux surfaces rugueuses.

N° d'art.	Largeur	UV
14 11 18	18 cm	5
14 11 25	25 cm	5













#### Rouleau à grande surface MicroSTAR 9 orange, mandrin Ø 60 mm

Non rembourré, avec ancrages de rouleau SmartCore XL extrêmement robustes, convient particulièrement aux surfaces lisses.

N° d'art.	Largeur	UV
14 19 18	18 cm	5
14 19 25	25 cm	5





N° d'art.	Largeur	UV
14 21 18	18 cm	5
14 21 25	25 cm	5








#### Rouleau à grande surface MicroSTAR 9 orange, mandrin Ø 47 mm

Sans rembourrage, convient particulièrement aux surfaces lisses.





N° d'art.	Largeur	UV
15 40 10	12 cm	10
15 40 15	16 cm	10





Particulièrement adapté à tous les travaux de séparation sur toutes les surfaces.

9 mm	mm - 16
	mm



#### Rouleau à petite surface MicroSTAR 9 orange, mandrin Ø 16 mm

Particulièrement adapté pour tous les travaux de séparation sur toutes les surfaces.

N° d'art.	Largeur	UV
15 11 10	10 cm	10
15 11 31	2 x 10 cm	10
15 11 15	15 cm	10





### **GoldTOP**

Robuste revêtement en polyamide. Bonne absorption et restitution de la peinture pour un débit élevé en m<sup>2</sup>.

Fine structure de surface.

Faible formation de peluches, ne feutre pas et résistant à l'abrasion. Résistant et facile à nettoyer, de ce fait longue durée de vie.

Variante à poil court, également pour les vernis à base d'eau et de solvant.











### Rouleau à grande surface GoldTOP 18, mandrin Ø 52 mm

Rembourrage tendre, arrondi aux 2 extrémités, convient particulièrement aux surfaces rugueuses.

N° d'art.	Largeur	UV
14 39 18	18 cm	5
14 39 25	25 cm	5





×	Murs et raçades
	Aqua-Laque
	Classic-Laque
	Lasure
	Couche de fond



### Rouleau à grande surface GoldTOP 18, mandrin Ø 47 mm

Sans rembourrage, convient particulièrement aux surfaces rugueuses.

N° d'art.	Largeur	UV
14 33 18	18 cm	5
14 33 25	25 cm	5





mandrin Ø 30 mm


N° d'art.	Largeur	UV
15 47 12	12 cm	10
15 47 16	16 cm	10





Particulièrement adapté à tous les travaux de séparation sur toutes les surfaces.







# Patte de lapin GoldTOP 12, mandrin Ø 16 mm

Particulièrement adapté à tous les travaux de séparation sur toutes les surfaces.

N° d'art.	Largeur	UV
15 03 06	6 cm	20
15 03 10	10 cm	10
15 03 11	10 cm	100
15 03 31	2 x 10 cm	10
15 03 15	15 cm	10


★ Murs et façades
Aqua-Laque
☆ Classic-Laque
Lasure
Couche de fond



### **EcoTOP**

Revêtement polyacrylique tissé, peu peluchant, avec des propriétés semblables à celles du polyamide, toutefois avec une structure de fibre plus légère et une liaison moins forte des fibres. Bonne absorption et restitution de la peinture pour un bon débit en m².











Rouleau à grande surface EcoTOP 18, mandrin Ø 58 mm

Cousu et rembourré, coins arrondis, convient particulièrement aux surfaces grossières.

N° d'art.	Largeur	UV
14 44 18	18 cm	5
14 44 25	25 cm	5



Couche de fond







Rouleau à grande surface EcoTOP 18, mandrin Ø 52 mm

Sans rembourrage, convient particulièrement aux surfaces rugueuses.

N° d'art.	Largeur	UV
14 25 18	18 cm	5
14 25 25	25 cm	5



### **FineTOP**


Revêtement polyester tissé avec des fils sans fin, de ce fait essentiellement non peluchant. Bon pouvoir couvrant, peu de projections. Fine structure de rouleau. Aussi idéal pour les colles.




















Sans rembourrage, convient particulièrement aux surfaces lisses.





N° d'art.	Largeur	UV
14 23 58	18 cm	10



Non rembourré, convient particulièrement aux surfaces lisses. Avec monture.









N° d'art.	Largeur	UV
15 49 12	12 cm	10
15 49 15	16 cm	10

*	Murs et façades
	Aqua-Laque
	Classic-Laque
$\bigcirc$	Lasure
$\bigcirc$	Couche de fond
	Putz

# Rouleau à petite surface FineTOP 13, mandrin Ø 30 mm

Particulièrement adapté à tous les travaux de séparation sur toutes les surfaces.

	6 mm
<u>13 mm</u>	— 16 mm

Spachtel



# Patte de lapin FineTOP 13,

mandrin Ø 16 mm

Particulièrement adapté à tous les travaux de séparation sur toutes les surfaces.

N° d'art.	Largeur	UV
15 04 10	10 cm	10
15 04 11	10 cm	100
15 04 31	2 x 10 cm	10
15 04 15	15 cm	10

*	Murs et façades
	Aqua-Laque
	Classic-Laque
	Lasure
	Couche de fond
	Putz
	Spachtel



# Polyester tricoté

Matériau de revêtement bon marché, tricoté, à longs poils avec une stabilité de fil inférieure. Bonne absorption de la peinture, pouvoir couvrant faible. Pour les recouvrements et interventions simples.













# Rouleau à grande surface PET blanc, mandrin Ø 58 mm

Cousu et rembourré, particulièrement approprié pour les surfaces grossières.






N° d'art.	Largeur	UV
14 72 18	18 cm	5
14 72 25	25 cm	5







Non rembourré, arrondi des deux côtés, convient particulièrement aux surfaces rugueuses.














#### Rouleau à grande surface PET blanc, mandrin Ø 47 mm

Non rembourré, convient particulièrement aux surfaces rugueuses. Avec monture.

N° d'art.	Largeur	UV
14 72 58	18 cm	5





N° d'art.	Largeur	UV
14 84 19	19 cm	10
14 84 23	23 cm	10





Couche de fond

#### Set rouleau à grande surface PET blanc, mandrin Ø 47 mm

Non rembourré, convient particulièrement aux surfaces rugueuses, avec monture inamovible et grille essoreuse.





N° d'art.	Largeur	UV
14 86 69	19 cm	10
14 86 73	23 cm	10







#### Set rouleau à grande surface PET blanc, mandrin Ø 40 mm

Non rembourré, convient particulièrement aux surfaces rugueuses, avec monture inamovible et grille essoreuse.



### Rouleaux spéciaux



N° d'art.	Largeur	UV
15 10 10	10 cm	5
15 10 60	10 cm	5
15 10 70		5

#### Rouleau séparateur LINOMAT®

Revêtement en polyamide, collage en forme de spirale, hauteur de poils 12 mm, avec cache latérale et monture spéciale. Pour rechampir proprement et rapidement les bords. Rouleau de rechange: N° d'art. 15 10 60, cache latérale de rechange: N° d'art. 15 10 70.



# N° d'art. UV 14 05 20 1 14 05 21 5 14 05 11 5

#### Rouleau pour angles intérieurs DuraSTAR®

Rouleau pour angles intérieurs, art. n° 14 05 20: Revêtement DuraSTAR® de 21 mm, avec monture spéciale. Rouleau de rechange pour les supports rugueux disponible sous le numéro d'article 14 05 21 et rouleau de rechange pour les supports lisses disponible sous le N° d'art. 14 05 11.



N° d'art.	UV
15 16 00	1
15 16 10	5

#### Rouleau pour peindre les tuyaux

Revêtement en polyamide, hauteur de poils 12 mm, avec une monture spéciale coudée, n° d'art. 15 16 00. Set de rouleaux (3 pcs.): N° d'art. 15 16 10.



# Rouleaux de laquage textile


# UniSTAR proFilt

Peluche de très haute qualité, non peluchante, en fil sans fin en polyester, munie en outre du dispositif LoTex.


Résultat: une portée supplémentaire et une finition de surface très fine.


















Non rembourré, convient particulièrement aux substrats lisses





Rouleau petites surfaces	UniSTAR proFilt,
mandrin Ø 30 mm	

N° d'art.	Largeur	UV
15 42 12	12 cm	10
15 42 16	16 cm	10





Rouleau à petite surface UniSTAR proFilt, mandrin Ø 16 mm

N° d'art.	Largeur	UV
15 17 06	6 cm	20
15 17 10	10 cm	10
15 17 31	2 x 10 cm	10
15 17 15	15 cm	10





### **UniSTAR** filt

Fil sans fin en polyester tissé, texturé, autrement dit stabilisation et densification ultérieure des fibres. Particulièrement peu de peluches. Finition de surface très lisse.








mandrin Ø 40 mm











Rouleau à petite surface UniSTAR filt, mandrin Ø 30 mm

Rouleau à grande surface UniSTAR filt,

N° d'art.	Largeur	UV
15 41 10	12 cm	10
15 41 15	16 cm	10



,6 mm



Rouleau à grande surface UniSTAR filt, mandrin Ø 16 mm

N° d'art.	Largeur	UV
15 12 06	6 cm	20
15 12 10	10 cm	10
15 12 31	2 x 10 cm	10
15 12 15	15 cm	10



<u>4 mm′</u>



### AquaSTAR micro

Fil sans fin tissé microfin à base de polyester. Absorption supérieure de la peinture avec une restitution uniforme, peu de projections.

Plusieurs couches en une fois. Sans peluches, résistant et facile à nettoyer. Très convenable pour les laques et les lasures très liquides.





smart CORE

Murs et façades

Aqua-Laque

Classic-Laque


★ Lasure☆ Couche de fond



N° d'art.	Largeur	UV
14 10 18	18 cm	5
14 10 25	25 cm	5



Non rembouré, convient particulièrement aux surfaces lisses.





N° d'art.	Largeur	UV
15 44 12	12 cm	10
15 44 16	16 cm	10









N° d'art.	Largeur	UV
15 13 10	10 cm	10
15 13 15	15 cm	10

Rouleau à petite surface AquaSTAR micro, mandrin Ø 16 mm





### ClassicTOP velours


Produit naturel en laine d'agneau tissée. Finition de surface lisse.







N° d'art.	Largeur	UV
14 14 18	18 cm	5
14 14 25	25 cm	5



	Murs et façades
	Aqua-Laque
*	Classic-Laque
	Lasure
	Couche de fond

<u>4 mm′</u>


,6 mm

-30 mm



N° d'art.	Largeur	UV
15 46 10	12 cm	10










Rouleau à petite surface ClassicTOP velours, mandrin Ø 16 mm

N° d'art.	Largeur	UV
15 61 05	6 cm	10
15 61 12	10 cm	10
15 61 31	2 x 10 cm	10
15 61 15	15 cm	10





# Rouleaux laqueurs en mousse



Pictogramme combiné pour rouleaux laqueurs en mousse

Deux indications importantes par rouleau d'un seul coup d'oeil.

En haut à gauche: le diamètre extérieur A droite: le diamètre de la tige de monture

### AquaSTAR superflocage

Mousse spéciale à densité élevée, structure de mousse très fine et flocage polyamide très dense. Pour une application sans bulles avec le meilleur fini de surface.








AquaSTAR superflocage, Ø extérieur de 35 mm

Droit.

35 6 mm	
---------	--



_	/\qua-Laque	וט
☆	Classic-Laque	
	Lasure	
$\bigcirc$	Couche de fond	



AquaSTAR superflocage,
Ø extérieur de 35 mm
Arrondi côté monture.

N° d'art.	Largeur	UV
15 66 05	5 cm	20

N° d'art.	Largeur	UV
15 66 14	11 cm	10



Lasure

Couche de fond





N° d'art.	Largeur	UV
15 66 15	11 cm	10
15 66 18	16 cm	10

Murs et façades
★ Aqua-Laque
☆ Classic-Laque
Lasure
Couche de fond

Ad	quaSTAR	sup	erf	locag	e,
Ø	extérieur	de	35	mm	

Arrond	i des	deux	cotes.
--------	-------	------	--------

### AquaSTAR softflocage

Mousse spéciale extrêmement légère, structure moussante très fine et flocage polyamide très dense. Le renforcement conique des deux côtés intérieurs permet une application du vernis avec la meilleure finition de surface.





Murs et façades

Couche de fond

Aqua-Laque

Classic-Laque

Lasure



Aaı	uaST	AR	sof	tfloc	ago

Ø extérieur de 35 mm Renforcement conique des 2 côtés intérieurs.

N° d'art.	Largeur	UV
15 69 12	12 cm	10
15 69 31	2 x 12 cm	10



# AquaTOP flocage

Mousse spéciale à densité élevée, structure de mousse très fine et flocage polyamide très dense. Pour une application sans bulles avec la finition de surface la plus fine.



















N° d'art.	Largeur	UV
15 65 15	11 cm	10
15 65 31	2 x 11 cm	10



AquaTOP flocage, Ø extérieur de 35 mm Arrondi des deux côtés.



### UniSTAR softform

Mousse polyuthérane extrêmement légère avec une structure moussante très fine.

Avec une procédure spéciale on a amélioré la surface de la mousse. Comparés aux rouleaux en mousse non-traités, les SoftForm Pro ont une meilleure absorption et restitution de la peinture.

La forme conique des deux côtés intérieurs permet un enduisage très fin des surfaces.









N° d'art.	Largeur	UV
15 81 18	18 cm	10

$\bigcirc$	Murs et façades
*	Aqua-Laque
*	Classic-Laque
$\bigcirc$	Lasure
	Couraba da faad


**UniSTAR softform, Ø extérieur de 45 mm** Avec renfoncement conique des deux extrémités. Convient particulièrement aux grandes surfaces.





N° d'art.	Largeur	UV
15 68 12	12 cm	10
15 68 31	2 x 12 cm	10







### **UniTOP** molto

Mousse polyuréthane à haute densité et structure de mousse très fine. Pour une application sans bulles avec un fini de surface très fin.









**UniTOP molto, Ø extérieur de 35 mm** Bords droits.


N° d'art.	Largeur	UV
15 34 34	5 cm	20
15 34 35	2 x 5 cm	10
15 34 36	7 cm	20
15 62 12	11 cm	10
15 62 10	11 cm	100
15 62 31	2 x 11 cm	10
15 62 16	16 cm	10





N° d'art.	Largeur	UV
15 62 13	11 cm	10
15 62 11	11 cm	100









UniTOP molto, Ø extérieur de 35 mm
Arrondi côté monture.

N° d'art.	Largeur	UV
15 62 14	11 cm	10
15 62 17	11 cm	100
15 62 33	2 x 11 cm	10







**UniTOP molto, Ø extérieur de 35 mm** Arrondi des deux côtés.

N° d'art.	Largeur	UV
15 62 15	11 cm	10
15 62 19	11 cm	100
15 62 34	2 x 11 cm	10
15 62 18	16 cm	10

$\bigcirc$	Murs et façades
*	Aqua-Laque
*	Classic-Laque
	Lasure
	Couche de fond




### Mousse fine

Mousse polyuréthane à densité moyenne et structure de mousse fine. Facilite les travaux de recouvrement et donne un bon fini de surface.









Couche de fond

Mousse "fine", Ø extérieur de 35 mm Bords droits.


N° d'art.	Largeur	UV
15 35 34	5 cm	20
15 35 54	5 cm	100
15 63 12	11 cm	10
15 63 10	11 cm	100





N° d'art.	Largeur	UV
15 63 13	11 cm	10









Mousse "fine" Kit de rouleaux
Rouleau Ø 35 mm, avec monture et grille
essoreuse de 15 x 32 cm

N° d'art.	Largeur	UV
15 32 00	11 cm	10

### Rouleaux structurés





N° d'art.	Largeur	UV
17 02 25	25 cm	1
17 08 25	25 cm	1

#### Eponge en mousse, Ø extérieur de 75 mm

Fine (n° d'art. 17 02 25) et grossière (n° d'art. 17 08 25). Pour monture à fil de 8 mm.





N° d'art.	Largeur	UV
17 16 12	11 cm	10

#### Rouleau éponge, Ø extérieur de 35 mm

Grossier. Pour monture à fil de 6 mm.



# Outils pour les techniques de cirage



N° d'art.	Taille	UV
19 92 18	ca. 18 cm	1

#### Eponge naturelle

Qualité Mediterranée, de très haute qualité, élastique et résistant à l'abrasion, appropriée pour les techniques de mouchetage et de cirage.



N° d'art.	Taille	UV
19 92 10	ca. 10-15 cm	1

#### Eponge naturelle

Appropriée pour les techniques de mouchetage et de cirage.



N° d'art.	UV
15 18 10	1

#### Gant de cirage

Fourrure d'agneau, pour les techniques de décoration et de cirage.




# Montures et perches télescopiques LOCK-IT

Une bonne prise en un tournemain.

Fermeture simple, rapide et stable. Amovibilité aisée des montures et rallonges télescopiques.

La monture télescopique du système LOCK-IT est disponible en version 1C ou 2C, avec poignée douce, pour tous les rouleaux de 6 mm à 8 mm (système d'enfichage). Les rallonges télescopiques à poignée douce sont disponibles en aluminium et en alu-fibres de verre.



#### Monture 2C LOCK-IT





#### Système à enficher "LOCK-IT ErgoKnick"

Avec fil de 8 mm en acier inoxydable, en forme coudée spéciale pour transmission d'énergie optimale et de ménager les poignets, particulièrement lors de l'emploi d'une perche télescopique.

N° d'art.	Largeurs rlx	UV
14 61 18	18 cm	5
14 61 25	25 cm	5



#### Système à enficher LOCK-IT

Avec fil de 8 mm en acier inoxydable, géométrie de fils équilibrée.

N° d'art.	Largeurs rlx	UV
14 60 18	18 cm	5
14 60 25	25 mm	5



#### Système à enficher LOCK-IT

Avec fil de 8 mm en acier galvanisé, géométrie de fils équilibrée

N° d'art.	Largeurs rlx	UV
14 52 18	18 cm	5
14 52 25	25 cm	5



#### Monture "LOCK-IT ErgoKnick"

Avec fil de 6 mm, acier inoxydable, forme spécialement coudée pour une transmission optimale de l'effort, réduit les contraintes pour les articulations de la main.

N° d'art.	Longueur	Largeurs rlx	UV
15 74 10	29 cm	10 - 16 cm	5
15 73 10	39 cm	10 - 16 cm	5



#### Système à enficher "LOCK-IT"

Avec fil de 6 mm en acier inoxydable.

N° d'art.	Longueur	Largeurs rlx	UV
15 75 10	29 cm	10 - 16 cm	5
15 72 10	39 cm	10 - 16 cm	5



#### Système à enficher LOCK-IT

Avec fil de 6 mm, galvanisé.

N° d'art.	Longueur	Largeurs rlx	UV
15 77 10	29 cm	10 - 16 cm	5
15 71 10	39 cm	10 - 16 cm	5



### Monture LOCK-IT 1C





#### Système à enficher LOCK-IT

Avec fil galvanisé de 8 mm, géométrie de fils équilibrée.

N° d'art.	Largeurs rlx	UV
14 59 18	10 am	5
14 59 18	18 (11)	30
14 59 25	2F am	5
14 59 25	25 cm	30



#### Monture à cage LOCK-IT

Galvanisée, pour Ø de 47 mm, géométrie de fil équilibrée.

N° d'art.	Largeurs rlx	UV
14 50 23	23 cm	5



### Système à enficher LOCK-IT

Avec fil galvanisé de 6 mm.





### Système à enficher LOCK-IT

Avec fil galvanisé de 6 mm.

N° d'art.	Longueur	Largeurs rlx	UV
15 76 10	29 cm	10 - 16 cm	5 30
15 70 10	39 cm	10 - 16 cm	5 30
15 78 10	56 cm	10 - 16 cm	5
			1.13.7



### Système à enficher LOCK-IT

Avec fil galvanisé de 6 mm.

N° d'art.	Longueur	Largeurs rlx	UV
15 91 18	27 cm	16 - 19 cm	5



### Perches télescopiques LOCK-IT











#### Rallonge télescopique TeleSTAR "LOCK IT"

En aluminium, le système est extensible 2 fois, adaptation rapide et simple de la longueur. Cône « LOCK-IT » qui assure le raccordement sûr et aisé à la monture. Poignée longue Soft.

L'extraction bidirectionnelle facilité énormément le travail dans les espaces exigus: pour faire passer la longueur de 130 à 280 cm, il faut déplacer l'élément de verrouillage deux fois de 80 cm. Grâce au bouton-poussoir de verrouillage, l'utilisateur peut arrêter instantanément le mouvement de la rallonge et verrouiller le dispositif en toute sécurité.





Combinaison de qualité supérieure en alu-fibres de verre, cône muni du système LOCK-IT, pour relier la perche, aisément et sûrement, à la monture. Poignée 2C facile à utiliser.

N° d'art.	Longueur	UV
19 47 07	53 cm / 70 cm	1 6
19 47 12	77 cm / 120 cm	1 6
19 47 22	127 cm / 220 cm	1 6
19 47 30	167 cm / 300 cm	1 6
19 47 40	217 cm / 400 cm	1 6



### Rallonge télescopique LOCK-IT

Exécution de première qualité en alu, cône avec système LOCK-IT, qui assure le raccordement sûr et aisé à la monture, avec poignée 2C conviviale.

N° d'art.	Longueur	UV
19 46 07	50 cm / 70 cm	1
10 40 01	30 0117 70 0111	12
10.46.10	74 cm / 120 cm	1
19 40 12	74 CH / 120 CH	12
10.46.22	124 cm / 220 cm	1
19 40 22	124 (111 / 220 (111	12
10.46.20	164 cm / 200 cm	1
19 40 30	164 cm / 300 cm	12
10.10.10	21.4 cm / 400 cm	1
19 40 40	214 cm / 400 cm	12



## Autres montures et perches télescopiques

### Monture standard

S'utilise aussi avec les perches télescopiques LOCK-IT.





#### Monture

Avec poignée longue, fil galvanisé de 8 mm, géométrie de fils équilibrée.

N° d'art.	Largeurs rlx	UV
14 53 18	10 om	5
14 55 16	TO CILI	100
14 53 21	21 cm	5
14 52 05	25 cm	5
14 53 25		100



#### Monture 19 cm

Avec fil galvanisé de 6 mm

N° d'art.	Longueur	Largeurs rlx	UV
15 36 90	19 cm	5-7 cm	5



#### Monture 29 cm

Avec fil galvanisé de 6 mm

N° d'art.	Longueur	Largeurs rlx	UV
15 76 00	20 om	10 - 16 cm	5
15 76 00	29 CIII	TO - TO CIII	100
15 70 00	20 om	10 - 16 cm	5
15 70 00	39 (111	TO - TO CITI	100



#### Monture

Avec fil galvanisé de 6 mm

N° d'art.	Longueur	Largeurs rlx	UV
15 90 18	27 cm	16 - 19 cm	5

### Perches télescopiques



#### Perche télescopique

En aluminium anodisé, cône universel avec filet en laiton et poignée en PVC.

19 35 07	51 cm / 70 cm	1 10
19 35 12	75 cm / 120 cm	1 10
19 35 22	125 cm / 220 cm	1 10
19 35 30	165 cm / 300 cm	1 10

UV

1



### Perche télescopique

Acier, revêtement par poudre.

N° d'art.	Longueur	UV
19 32 13	19 32 13 82 cm / 130 cm	
19 32 20	116 cm / 200 cm	5
19 32 30	166 cm / 300 cm	5
N° d'art.		UV



### Porte-outils Universal

Pour toutes types de perches téléscopiques, tête tournant à 180°, pour fixer des brosses ou d'autres outils.



N° d'art.

19 40 50

Longueur



### Godets, seaux, bacs et grilles



N° d'art.		Quantité de remplissage	
	28 50 00	1.1	1

#### Godet à peinture Handy

Avec grille integrée, support aimanté pour pinceau avec virole en tôle blanche ou acier inoxydable et poignée douce. Quantité de remplissage env. 1,1 l.



N° d'art.	UV
28 50 01	1

#### Recharges (5 pcs) pour godet à peinture Handy

En PET transparant, resistant aux solvants (5 unités = 1 paquet).



N° d'art.	Quantité de remplissage	UV
28 51 10	121	1
28 51 10	1.21	5

#### Godet à peinture + 10 inserts

Kit comprenant 1 bac à peinture bleu en plastique + 10 inserts transparents en plastique.



Bac à peinture Plastique bleu.

N° d'art.	Largeur / Longueur	UV
19 16 11	14.0 cm / 29.0 cm	10
19 16 15	18.5 cm / 19.5 cm	10
19 16 18	24.5 cm / 29.5 cm	10
19 16 25	30.0 cm / 33.0 cm	10

Largeur / Longueur

14.0 cm / 29.0 cm

18.5 cm / 19.5 cm

24.5 cm / 29.5 cm

Lette.

Bac à peinture + 10 inserts

Kit comprenant 1 bac à peinture bleu en plastique + 10 inserts transparents en plastique.





N° d'art.

19 16 31

19 16 35

19 16 38

UV

10

10

10



N° d'art.	Quantité de remplissage	UV
28 47 08	81	10
28 47 10	12	10

Seau à peinture

Rectangulaire, plastique, noir.



N° d'art.	Quantité de remplissage	UV
28 47 09	81	10
28 47 11	12	10

#### Insert pour bac à peinture

Transparent, en plastique (1 paquet = 5 pièces).



N° d'art.	Quantité de remplissage	UV
28 47 18	81	1
28 47 20	12	1

#### Seau à peinture + 5 inserts

Kit comprenant 1 seau à peinture en plastique noir + 5 inserts transparents en plastique pour seau à peinture.



N° d'art.	Quantité de remplissage	UV
28 49 05	51	1
28 49 06		1
28 49 19	19	1
28 49 20		1

#### Seau à peinture

Ovale, plastique, blanc (Art.-N° 28 49 05 - 5 l et 28 49 19 - 19 l) et couvercle assorti (Art.-N° 28 49 06 - 5 l et 28 49 20 - 9 l)



N° d'art.	Largeur / Longueur	UV
19 10 22	22 cm / 30 cm	10
19 10 26	26 cm / 30 cm	10

#### Grille essoreuse

Métal galvanisé, avec crochets.



N° d'art.	Largeur / Longueur	UV
19 11 11	11 cm / 21 cm	10
19 11 22	22 cm / 30 cm	10
19 11 26	26 cm / 30 cm	10

#### Grille essoreuse

Métal galvanisé, avec racloir courbe.





N° d'art.	Largeur / Longueur	UV
19 12 14	14.5 cm / 20 cm	10
19 12 20	20 cm / 25 cm	10
19 12 28	28 cm / 25 cm	10

#### Grille essoreuse

Métal, galvanisé brillant. Avec perforation et crochet.



N° d'art.	Largeur / Longueur	UV
19 14 00	11 cm / 20 cm	10

#### Grille essoreuse

Plastique, conçue spécialement pour les boîtes de peinture.



N° d'art.	Largeur / Longueur	UV
19 13 15	18 cm / 22 cm	10
19 13 18	22 cm / 24 cm	10
19 13 25	27 cm / 29 cm	10

#### Grille essoreuse

Exécution en plastique bleu stable.



# Outils pour tamiser et mélanger



 N° d'art.
 Diamètre Ø
 UV

 28 60 00
 22.5 cm
 1

#### Tamis à peinture, rapide

Mailles de 0,5 mm. Etriers réglables, inoxydables. Pour les conditionnements de 23 à 36 cm.



N° d'art.	Longueur	UV
28 61 60	40 m	1

#### Tamis en rouleau

Mailles de 0,5 mm, rouleau de 40 m dans un dévidoir avec dispositif de découpe.



N° d'art.	Diamètre Ø	UV
28 61 50		1
28 61 00	13-30 cm	1

#### Tamis à peinture en nylon

Tamis à peinture, n° d'art. 28 61 50, avec mailles de 0,75 mm. Idéal combiné avec l'art. 28 61 00, support de tamis. Paquet de 50 pièces. Support avec un diamètre jusqu'à 30 cm pour que le tamis n'entre pas en contact avec la peinture.



#### Tamis pliant

Avec insert en nylon, ne peluche pas, résiste à l'eau et aux solvants.

Art. n° 28 62 14: recommandable pour peintures, laques, lasures et couches de fond à base d'eau.

Art. n° 28 62 15: recommandable pour peintures, laques, lasures et couches de fond à base d'eau et à base de solvants. Art. n° 28 62 16: recommandable pour peintures brutes, laques, lasures et couches de fond à base de solvants.

N° d'art.	Mailles	UV
28 62 14	0.125 mm	25
28 62 15	0.190 mm	25
28 62 16	0.260 mm	25



1



N° d'art.	Quantité de remplissage	UV
28 64 10	1850 ml	1
28 64 11	1850 ml	10
28 64 12		10

#### Réservoir extérieur

Réservoir extérieur, n° d'art. 28 64 10. Insert de réservoir, n° d'art. 28 64 11. Couvercle, n° d'art. 28 64 12

#### Système de réservoirs mélangeurs

Jusqu'à 1.850 ml de volume. Réservoir extérieur muni d'une graduation (de 1:1 à 5:1 et 10:1). Aucun entretien grâce aux inserts interchangeables. Couvercle pour fermer et conserver.



N° d'art.	Quantité de remplissage	UV
28 65 06	650 ml	1
28 65 13	1300 ml	1

#### Godet à peinture mélangeur

Avec graduation de 2:1 à 7:1 et 10:1 et couvercle pour fermer et conserver. Paquet avec 10 godets et couvercles.

Réservoir extérieur	
Sert aussi d'agitateur à	peinture.

N° d'art.	Longueur	UV
62 94 28	28 cm	5

Bâton	mélangeur	en	bois

N° d'art.	Longueur	UV
62 96 99	35 cm	10
N° d'art.	Taille	UV

Ø 8 mm/60 x 400 mm

62 96 13



#### Turbine à pales en plastique

S'utilise, par exemple, avec les vernis, les lasures, les peintures et les colles. Effet de mélange : tourbillonnement, à léger courant ascendant, quantité à mélanger : jusqu'à 15 kg, puissance de l'appareil: au moins 300 W, de 800 à 1.000 t./min., raccordement d'outils hexagonaux SW8



N° d'art.	Longueur	UV
62 96 90	55 cm	10

### Bâton mélangeur XXL en bois avec cannelure



N° d'art.	Longueur	UV
62 96 97	50 cm	10

#### Spatule

Pour vider complètement les récipients de laque et de peinture. À manche 50 cm long.




### **Programme STORCH Airless**

Pour couvrir les surfaces avec efficacité et rentabilité.

### Chercher l'appareil Airless idéal

Selon l'intensité d'utilisation spécifique, le rendement de surface requis et les matériaux à appliquer, le programme STORCH Airless vous propose toujours l'appareil idéal: applications courantes d'enduits sur de grandes surfaces ou utilisation occasionnelle dans le cadre de petits travaux de rénovation.

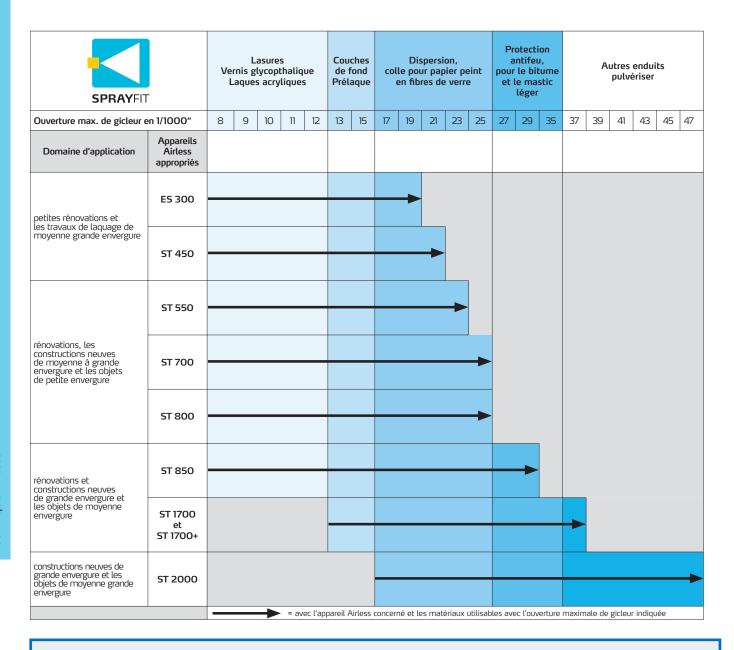

La famille ST sont équipés de l'adaptateur de nettoyage QuickClean et du sac pour accessoires Airless.



QuickClean adapteur de nettoyage Pour un nettoyage rapidement et à fond :

- devisser le filtre de la tube d'aspiration
   viser l'adapteur sur la tube d'aspiration
- 3. raccorder le tuyau d'eau
- 4. rincer l'appareil en fonctionnement jusqu'à de l'eau propre coule dans le seau via le tuyau et le pistolet



Sac pour accessoires airless: Pour le rangement d'accessoires et d'outils.



# Pompe à piston Airless

Très rentable pour recouvrir les surfaces petites et grandes.

#### Famille Airless ST

Les appareils STORCH Airless brillent par leur longue durée de vie, leur fiabilité, leur simplicité d'exploitation et d'entretien, qui leur permettent de fonctionner efficacement et sans incidents techniques.

- Le système à piston longue course, à usure réduite, et les moteurs performants donnent une pression de travail de jusqu'à 227 bar. Pour pulvériser en finesse, faciliter le transport de matériaux et gérer les matières à haute viscosité, réaliser des finitions de qualité supérieure, avec des débits de jusqu'à 5,5 l./min.
- Pression réglable en continu et, à partir du ST 550, un dispositif de commande électronique affichant pression de travail, durée d'exploitation et codes d'erreur. À partir du ST 1700, les appareils sont munis de témoins LED et d'un affichage de la consommation de matériau en litres.
- Garnitures d'étanchéité réglables qui prolongent la durée de vie de l'appareil. Les modèles de ST 450 à ST 850 sont équipés du système de pompe Quick-Reload, qui permet de remplacer aisément les pièces usées sans outil spécial ni connaissances spécifiques. Le système fonctionnera donc à la perfection, sans interruptions de travail prolongées.



STORCH Airless QuickReload



Affichage avec témoins LED sur les ST 2000 et ST 1700/1700+

# STORCH Airless ST 2000

Le système performant garantissant l'enduisage rapide et aisé par projection, idéal en combinaison avec le récipient d'enduit avec calandre (art. n° 69 60 20). Système électronique "intelligent" avec écran LED indiquant rapidement la durée d'exploitation, la pression de travail, la consommation des matériaux et la gestion des pannes. Avec système de nettoyage intégré QuickFlush, facile à utiliser, et position d'arrêt pour changer facilement le récipient. Données techniques: débit max. sous pression:

Avec 1 pistolet: ouverture max. des gicleurs: 0,041" avec les dispersions et 0,047" avec les enduits. Avec deux pistolets: ouverture max. des gicleurs: 0,019".

Puissance électrique: 2.100 Watt,

230 V / 50 Hz. Poids: 63 kg.








Affichage numérique sur les ST 550 -ST 850

N° d'art.	Ouverture max. des gicleurs	UV
69 50 20	0,047"	1









#### STORCH Airless ST 1700+

Système grande puissance, robuste et performant, destiné aux rénovations de grande envergure, aux constructions neuves, aux objets moyens et grands et à l'application rationnelle de quasiment tous les matériaux compatibles avec les appareils Airless. Pour dispersions, idéal pour l'application d'enduits à pulvériser, avec récipient d'enduit et calandre (art. n° 69 60 20). Entretien aisé par l'utilisateur, vu la facilité de (dé)montage du piston, système électronique intelligent avec écran LED indiquant rapidement la durée d'exploitation, la pression de travail, la consommation des matériaux et la gestion des pannes. Avec enrouleur de flexible intégré. Position d'arrêt pour changer facilement le

Données techniques: débit max. sous pression: 5,5 l/min.

Avec 1 pistolet: ouverture max. des gicleurs: 0,035" avec dispersion et 0,037" avec enduits. Avec 2 pistolets: ouverture max. des gicleurs 0,021".

Puissance électrique: 2.100 Watt, 230 V/50 Hz, 10 A. Poids 59 kg.

N° d'art.	Ouverture max. des gicleurs	UV
69 50 18	0,037"	1

**Livraison:** avec tuyau flexible 3/8" de 15 m, raccordement 1/4", pistolet "Mastic" incl. porte-gicleur, 4 gicleurs réversibles 521, 623, 631 et 635, kit de nettoyage et d'entretien, adapteur de nettoyage QuickClean et sac pour accessoires Airless.



#### STORCH Airless ST 1700

Domaines d'application, données techniques, autres caractéristiques d'équipement et contenu de la livraison identiques à ceux du ST1700+, mais sans enrouleur de flexible et sans gicleurs réversibles 521 et 623.

N° d'art.	Ouverture max. des gicleurs	UV
69 50 17	0,037"	1



#### STORCH Airless ST 850

3.0 l/min.

L'appareil polyvalent le plus puissant dans la gamme de dispersion pour les grands travaux de rénovation, les nouveaux bâtiments et les projets de moyenne envergure. Peut être utilisé par deux personnes grâce à un deuxième raccord de tuyau. Avec un système d'aspiration fixe et un affichage numérique pour une information rapide sur la pression de travail, le temps de fonctionnement et les codes d'erreur. Données techniques : Débit sous pression

Avec 1 pistolet : taille maximale de la buse 0,029" avec dispersion.

Avec 2 pistolets : taille maximale de la buse 0,019" avec dispersion.

Puissance électrique : 1.200 Watt, 230 V/50 Hz, 9 A, poids 34 kg.

N° d'art.	Ouverture max. des gicleurs	UV
69 50 15	0,029"	1



**Livraison:** Prêt à projeter avec flexible de 1 x 15 m et de 1/4", 1 x Airless Gun 009 ST, avec porte-gicleur et gicleur réversible 517, système de pompe Quick-Reload intégré, set de nettoyage et d'entretien, système de rinçage QuickFlush et sac pour accessoires Airless.



UV

1



#### **STORCH Airless ST 800**

Pour les rénovations et constructions neuves de petite à moyenne envergure. Avec système d'aspiration rigide, qui permet de

gérer les matériaux à haute viscosité comme un système d'aspiration flexible.


Système électronique intelligent avec écran LED indiquant rapidement la pression de travail, la durée d'exploitation et les codes d'erreur.

Données techniques: débit max. sous pression: 2,5 l/min. Ouverture max.

des gicleurs: 0,025".

Puissance électrique: 750 Watt, 230 V/50 Hz,

4 A. Poids: 30 kg.





#### STORCH Airless ST 700

Pour les rénovations et constructions neuves de petite à moyenne envergure. Appareil compact de hauteur réduite grâce au système d'aspiration flexible. Domaines d'application, données techniques, autres caractéristiques d'équipement et contenu de la livraison identiques à ceux du ST 800.

Données techniques: débit max. sous pression: 2,5 l/min. Ouverture max. des gicleurs: 0,025". Avec compteur horaire et

affichage numérique.

Puissance électrique: 750 Watt, 230 V/50 Hz,

4 A. Poids: 29 kg.

N° d'art.	Ouverture max. des gicleurs	UV
69 50 55	0,023"	1

Ouverture max. des gicleurs



#### **STORCH Airless ST 550**

La solution pratique et performante pour les rénovations de petite à moyenne envergure. Avec écran numérique indiquant rapidement la pression de travail, la durée d'exploitation et les

Données techniques: débit max. sous pression: 2,0 l/min. Ouverture max. des gicleurs: 0,023". Puissance électrique: 650 Watt, 230 V/50 Hz,

3 A. Poids: 23 kg

5 / II. 1 0103. 23 Ng.			
STORCH Airless ST 450	N° d'art.	Ouverture max. des gicleurs	UV
Pour les netites rénovations les vernissages	69 50 45	0.021"	1

N° d'art.

69 50 70

0,025"



#### S

de moyenne à grande envergure. Réglage mécanique de la pression avec un

manomètre.

Données techniques: débit max. sous pression: 1,8 l/min. Ouverture max. des gicleurs: 0,021". Puissance électrique: 470 Watt, 230 V/50 Hz,

3 A. Poids: 17 kg.

Livraison des modèles ST 800 à 450: prêt à l'utilisation avec tuyau flexible 1/4" de 15 m, pistolet Airless Gun 009 ST, y compris porte-gicleur et gicleur réversible 517, système de pompe QuickReload intégré, kit de nettoyage et d'entretien, adaptateur de nettoyage QuickClean et sac pour accessoires Airless.



#### Système de pompe Quick-Reload

Pour les modèles ST 450-850. Permet de remplacer rapidement et facilement les pompes, ce qui évite les interruptions de travail imputables aux incidents techniques.



N° d'art.	Pour le modèle	UV
69 50 01	ST450 - ST800	1
69 51 25	ST850	1



# Airless EasySpray ES 300

Le système de peinture ES 300 est idéal comme appareil d'appoint ou comme modèle d'entrée de gamme. Ce système pratique vous fera gagner du temps sur chaque chantier, d'une part vu son poids léger qui permet de le déplacer rapidement et sans complications, d'autre part grâce à sa grande polyvalence.

- Pour les petites rénovations et les vernissages de moyenne à grande envergure.
- Système robuste, réclamant peu d'entretien, et facile d'utilisation
- Si la valve d'admission est bloquée, la touche de déverrouillage vous aidera à résoudre le problème.
- Le système de pompe QuickReload permet de remplacer aisément les pièces usées sans outil spécial ni connaissances particulières. Le système fonctionnera donc à la perfection, sans interruptions de travail prolongées.



Système STORCH Airless QuickReload



Léger et pratique. Ne pèse que 12 kg.



Également disponible avec le LeOS Spray-Roller basic ...



... ou avec godet superposé en kit.



#### Airless EasySpray 300

Polyvalent et facile à utiliser. Ne nécessite aucune instruction préalable par un technicien. Données techniques: débit sous pression 1,5 l/min.; ouverture max. des gicleurs 0,019; puissance électrique: 650 Watt, 230 V/50 Hz, 3 A; poids 12 kg.

N° d'art.	UV
69 00 30	1

Livraison: 15 m tuyau flexible 1/4", pistolet airless 009 Gun incl. porte-gicleur, gicleur reversible 517 et système de pompe QuickReload.



#### Airless EasySpray 300 avec LeOS basic SprayRoller

Domaine d'application, données techniques et autres équipements identiques à l'art. n° 69 00 30.

Sont livrés en plus: LeOS-Spray Roller basic comprenant monture de 25 cm, tête pivotante, rallonge télescopique de 90 cm, raccord de 90° et gicleur 721. Pour application à faibles retombées de la peinture et utilisation avec rouleaux grandes surfaces de 25 cm avec répartition simultanée de la peinture.

N° d'art.	UV
69 00 34	1





#### Airless EasySpray avec godet superposé

Le champ d'application, les données techniques et autres équipements correspondent à ceux de l'art. n° 69 00 30. Sont également compris dans la livraison: godet superposé de 5,7 litres avec adaptateur pour appliquer des vernis et des lasures en petites quantités.

N° d'art.	UV
69 00 32	1



#### Système de pompe Quick-Reload

Pour le modèle ES 300. Permet de remplacer rapidement et facilement les pompes, ce qui évite les interruptions de travail imputables aux incidents techniques.

N° d'art.	UV
69 05 64	1



# Accessoires de technique Airless

### LeOS Less Overspray System

Le système Airless STORCH permet de travailler presque sans retombées à l'intérieur et à l'extérieur.

#### Introduction au système LeOS:

Ni les travaux de masquage et de protection, ni la peinture au rouleau ne donneront lieu à quelque masquage ou dépense supplémentaire.

On rechampira, comme d'habitude, à la brosse et au rouleau pour petites surfaces. La peinture est appliquée par l'appareil Airless et le système LeOS.

Les variantes de ce double système avec un ou deux utilisateurs assurent une correspondance optimale entre votre matériel et la nature de l'objet à traiter.

#### Le système LeOS pour un seul utilisateur:

Un seul utilisateur projette la peinture sur le support, à l'intérieur sous une pression d'environ 80 bar et à l'extérieur sous une pression d'environ 60 bar. Dans le même mouvement de travail, il répartit la peinture au rouleau LeOS-SprayRoller.

#### Le système LeOS pour deux utilisateurs:

Le premier utilisateur projette la peinture (sans rouleau) sur le support, à l'intérieur sous une pression d'environ 100 bar et, à l'extérieur, sous une pression d'environ 80 bar. Le second utilisateur répartit ensuite la peinture avec un rouleau ordinaire.



Dès les superficies à partir de  $100 \text{ m}^2$ , vous réaliserez un gain de temps de 50%.

#### LeOS

- Projections à faibles retombées, ce qui assure un gain de temps de jusqu'à 50 % par rapport à l'application au rouleau
- Toutes les peintures courantes peuvent être utilisées. Evite au peintre de devoir s'adapter aux nouvelles peintures.
- Faibles coûts d'investissement. Assure un amortissement rapide
- Formation à la technique de travail par un service technique possible

# Rouleaux et gicleurs recommandés pour le LeOS SprayRoller et l'application par pulvérisation LeOS de STORCH

••				
Caractéristiques du support	Rouleau	N° d'art.	Ouverture de gicleur en 1/1000"	N° d'art.
Lisse, peu absorbant	DuraSTAR®, mandrin de 60, poils longs de 12 mm	14 30 25	0,021"	69 98 21
Légèrement rugueux, moyennement absorbant	DuraSTAR®, mandrin de 60, poils longs de 21 mm	14 24 25	0,021"	69 98 21
Rugueux, absorbant	DuraSTAR®, mandrin de 58, poils longs de 21 mm	14 41 25	0,027"	69 98 27
Très rugueux, très absorbant	DuraSTAR®, mandrin de 69, poils longs de 21 mm	14 40 25	0,027"	69 98 27





# N° d'art. UV 69 45 25 1

# Airless LeOS SprayRoller complet dans un systainer

Pour un ou deux utilisateurs. Application rationnelle, avec peu de retombées, par le procédé LeOS.

Avec un seul utilisateur: On projette et répartit en même temps la peinture au rouleau SprayRoller avec des mouvements montants et descendants.

Avec 2 utilisateurs: le premier utilisateur projette et le second utilisateur répartit. Rouleau de peinture 25cm approprié, avec monture de 8 mm, utilisable individuellement selon la texture du matériau et du support. Livraison dans un systainer pratique: adaptateur d'angle, pistolet Combo Gun, porte-gicleur, rallonges de tige de 30 cm et de 45 cm, tête pivotante avec monture de 25 cm, tête pivotante additionnelle pour l'emploi par 2 personnes, gicleur réversible 827 pour l'extérieur et 821/519 pour l'intérieur.



N° d'art.	UV
69 45 40	1

# Airless LeOS SprayRoller compact dans un systainer

Pour un utilisateur. Application Airless LeOS rationnelle et à faibles retombées par un utilisateur, assortie d'une application simultanée avec le rouleau lors des mouvements montants et descendants du SprayRoller. Rouleau de 25 cm à monture de 8 mm, utilisable séparément et adapté au matériau à appliquer et à la nature du support. Livraison dans un Systainer pratique: Pistolet Combo Gun, porte-gicleur, rallonges de 30 cm et de 45 cm, tête pivotante comprenant la monture pour rouleau de 25 cm, gicleur réversible 827 pour l'extérieur.





N° d'art.	UV
69 45 20	

#### Monture LeOS SprayRoller avec tête pivotante, une seule unité

Le complément de votre set LeOS ou set d'accessoires LeOS. Pour le bon fonctionnement du système, commander impérativement: gicleur pour l'intérieur (n° d'art. 69 98 21) ou pour l'extérieur (n° d'art. 69 98 27) et le rouleau correspondant de l'assortiment STORCH (largeur de 25 cm, fil Ø 8 mm).



N° d'art.	UV
69 45 50	1

# LeOS SprayRoller étrier à tête pivotante ErgoKnick

Système à enficher ergonomique avec ErgoKnick pour une transmission optimale de l'effort et quii protège les poignets. A utiliser, par exemple, pour des plafonds acoustiques. Le jet est dirigé vers le rouleau. Application de la peinture et finition au rouleau.



#### Rallonges pour pistolet ou Roller-Set

Pour Combo Gun et LeOS système.



N° d'art.	Longueur	UV
67 41 00	30 cm	1
67 41 04	45 cm	1
67 41 03	90 cm	1
67 41 02	180 cm	1

N° d'art.	UV
67 41 20	1

#### Tête pivotante pour rallonges

Pour diriger plus facilement le jet de peinture.



N° d'art.	UV
67 40 23	1

#### Tête orientable "minipole".

Possibilité d'extension du LeOS compact au système à 2 utilisateurs (avec le gicleur 69 95 19 pour utilisation à l'intérieur).





N° d'art.	UV
67 41 07	1

#### Joints pour rallonges

Accessoires LeOS. À commander en même temps que les rallonges (pour toutes les rallonges de 30 - 180 cm (art. n° 67 41 00 / 02 / 03 / 04) ).



-	N° d'art.	UV
	67 41 15	1

#### Adaptateur d'angle

Jonction 90° entre tuyau et pistolet, pour une manutention optimale, surtout lors des travaux sur échafaudage.



# **Pistolets Airless**



#### Pistolet STORCH Airless 009 ST

Avec articulation tournante, raccord flexible 1/4". Gâchette souple 4 doigts et gâchette 2 doigts supplémentaire comprise dans la livraison. Avec porte-gicleur et gicleur 517 pour vernis et suspensions.

N° d'art.	UV
69 06 09	1



# Pistolet airless Combo Gun pour tiges de rallonge

Avec articulation tournante, raccord 1/4". Gâchette souple 4 doigts.

N° d'art.	UV
69 06 35	1



#### Pistolet "Mastic"

Avec porte-gicleur, raccord 1/4" pour flexible, pour traiter des produits à haute viscosité.

N° d'art.	UV
69 06 50	1



#### Straight Gun pour enduit

Avec porte-gicleur, raccord de tuyau de 1/2" pour traiter les enduits.

N° d'art.	UV
69 52 18	1



			Pis	stolet airle	255	
	<b>Désignation</b> ArtNr.	<b>009 ST</b> 69 06 09	<b>009</b> 69 06 75	<b>008</b> 69 06 15	<b>007</b> 69 06 20	<b>ComboGun</b> 69 06 35
	<b>50 M</b> 69 06 76					
olet	<b>100 M</b> 69 06 77					
pistolet	<b>60 M</b> 69 06 21					
re de	<b>100 M</b> 69 06 22					
Filtre	<b>60 M</b> 67 20 81					
	<b>100 M</b> 67 20 83					



# Filtre pour pistolet Airless 009 Gun et 009 ST

Grossier pour les mailles de 50, fin pour les mailles de 100.

N° d'art.	Mailles	UV
69 06 76	50	1
69 06 77	100	1



# Filtre pistolet pour 008 Silver Gun et 007 XL

Grosse maille de 60 pour dispersions, fine pour vernis maille de 100.

Mailles	UV
60	1
100	1
	Mailles 60 100



# Filtre pistolet pour Combo Gun et pistolet Airmix airless

Filtre pistolet, disponible avec mailles de 60 (grossier), de 100 (fin), 2 pièces = 1 paquet.

N° d'art.	Mailles	UV
67 20 81	60	1
67 20 83	100	1



#### Porte-gicleur pour pistolets STORCH Airless

Pour tous les gicleurs réversibles A-Tip et A-Tip+.

5	N° d'art.	UV
	69 91 01	1



#### Porte-gicleur pour pistolets STORCH Airless

Pour tous les gicleurs réversibles A-Tip FF PRO et A-Tip PRO.

N° d'art.	UV
69 70 07	1



#### Porte-gicleur

Pour pistolets Wagner avec gicleurs réversibles A-Tip ou A-Tip+

N° d'art.	UV
69 91 00	1



# Gicleurs Airless

Matériaux utilisables		es, lacq alky cques a	/de,		boud	rêts, ches- res		eure, c		ır papie	dispers ers pein		maté	he igni riau bit astic lé	umé,		Autres en aé	mastic rosols	:
Largeur de projection	8	9	10	12	14	15	16	17	19	21	23	25	27	31	35	37	39	41	43
10 cm	208	209	210	212				217											
15 cm	308	309	310	312		315		317	319										
20 cm		409	410	412		415		417	419	421	423	425		431					
25 cm			511	512	514	515	516	517	519	521	523	525	527	531	535				543
30 cm									619	621	623	625		631	635	637	639	641	643
35 cm										721									
40 cm										821			827						

- Le Changement du gicleur à temps vous fera gagner de l'argent.
- Faible consommation de matériaux
- Moins de retombées de peinture
- Meilleur résultat de projection

Vérification des gicleurs vivement recommandée après un débit de produits de 200 l!

Ouverture de gicleur : 1/1000. Pour la largeur du jet, voir les dimensions.



#### Gicleur réversible A-Tip FF PRO et joint pour lasures, couches de fond, laques à résines alkyde, laques acryliques et dispersions.

Le coeur spécial du gicleur permet une meilleure circulation des matériaux et une pression de travail plus basse. Utilisation avec porte-gicleur bleu 69 70 07.

N° d'art.	Taille	UV
69 72 08	0.008" / 10 cm	1
69 73 08	0.008" / 15 cm	1
69 73 10	0.010 / 15 cm	1
69 74 10	0.010" / 20 cm	1
69 74 12	0.012" / 20 cm	1
69 75 14	0.014" / 25 cm	1
69 75 16	0.016" / 25 cm	1



#### Gicleur réversible A+ et joint A+ gicleurs FineFinish pour lasures, laques acryliques et synthétiques et primaires

S'utilise avec porte-gicleurs jaunes 69 91 01 et 69 91 00.

N° d'art.	Taille	UV
69 92 10	0.010" / 10 cm	1
69 92 12	0.012" / 10 cm	1
69 93 10	0.010" / 15 cm	1
69 93 12	0.012" / 15 cm	1
69 94 10	0.010" / 20 cm	1
69 94 12	0.012" / 20 cm	1
69 95 11	0.010" / 25 cm	1
69 95 12	0.012" / 25 cm	1



#### Gicleur réversible et joint pour lasures, laques acryliques et synthétiques

S'utilise avec porte-gicleurs jaunes 69 91 01 et 69 91 00.

N° d'art.	Taille	UV
69 92 09	0.009" / 10 cm	1
69 93 09	0.009" / 15 cm	1
69 94 09	0.009" / 20 cm	1



# Gicleur réversible et joint pour primaires et sous-couches garnissantes

S'utilise avec porte-gicleurs jaunes 69 91 01 et 69 91 00.

N° d'art.	Taille	UV
69 93 15	0.015" / 15 cm	1
69 94 15	0.015" / 20 cm	1
69 95 15	0.015" / 25 cm	1





Gicleur réversible A-Tip PRO et joint pour dispersions intérieures et extérieures, colle pour papier peint en fibres de verre

S'utilise avec le porte-gicleur bleu 69 70 07.

N° d'art.	Taille	UV
69 65 17	0.017" / 25 cm	1
69 65 19	0.019" / 25 cm	1
69 65 21	0.021" / 25 cm	1
69 66 23	0.023" / 30 cm	1



Gicleur réversible et joint pour dispersions (intérieur et extérieur), colles pour papier peint en fibres de verre

S'utilise avec porte-gicleurs jaunes 69 91 01 et 69 91 00.

	N° d'art.	Taille	U\
	69 92 17	0.017" / 10 cm	1
	69 93 17	0.017" / 15 cm	1
	69 93 19	0.019" / 15 cm	1
	69 94 17	0.017" / 20 cm	1
	69 94 19	0.019" / 20 cm	1
	69 94 21	0.021" / 20 cm	1
	69 94 23	0.023" / 20 cm	1
	69 94 25	0.025" / 20 cm	1
	69 95 17	0.017" / 25 cm	1
	69 95 19	0.019" / 25 cm	1
	69 95 21	0.021" / 25 cm	1
	69 95 23	0.023" / 25 cm	1
	69 95 25	0.025" / 25 cm	1
	69 96 19	0.019" / 30 cm	1
	69 96 21	0.021" / 30 cm	1
	69 96 23	0.023" / 30 cm	1
	69 96 25	0.025" / 30 cm	1
	69 97 21	0.021" / 35 cm	1
	69 98 21	0.021" / 40 cm	1
_			



Gicleur réversible et joint, protection antifeu, pour le bitume et mastic léger

S'utilise avec porte-gicleurs jaunes 69 91 01 et 69 91 00.

N° d'art.	Taille	UV
69 94 31	0.031" / 20 cm	1
69 95 27	0.027" / 25 cm	1
69 95 31	0.031" / 25 cm	1
69 95 35	0.035" / 25 cm	1
69 96 31	0.031" / 30 cm	1
69 96 35	0.035" / 30 cm	1
69 98 27	0.027" / 40 cm	1



#### Gicleur réversible et joint pour enduit

S'utilise avec porte-gicleurs jaunes 69 91 01 et 69 91 00.

- 1	N° d'art.	Taille	UV
(	69 95 43	0.043" / 25 cm	1
(	69 96 37	0.037" / 30 cm	1
(	69 96 39	0.039" / 30 cm	1
(	69 96 41	0.041" / 30 cm	1
(	69 96 43	0.043" / 30 cm	1



#### Récipient de nettoyage A-Tipp

Accessoire pratique pour le nettoyage rapide et facile des gicleurs et autres petites pièces, avec utilisation du concentré de nettoyage A-Tipp, n° d'art. 69 95 05.

N° d'art.	UV
69 95 10	1





#### Concentré de nettoyage A-Tipp 500 ml

Nettoyant concentré pour nettoyer efficacement les gicleurs, filtres et autres petites pièces. Ce produit liquide enlève peintures et vernis à base d'eau et de solvants.

N° d'art.	Contenu	UV
69 95 05	500 ml	1

#### Tuyaux et accessoires pour tuyaux



N° d'art.	Longueur	UV
69 15 05	7.5 m	1

# Système Airless HotFlow à flexible chauffé 55

Optimisation de l'application grâce au réchauffement des produits: dans le flexible chauffé, le système porte les produits à la température de travail voulue, par un réchauffement à 55°C, pour en réduire la viscosité. Convient particulièrement à l'application des peintures COV à base de solvant et d'eau conformément à la Directive 1/2010, ainsi qu'aux dispersions à l'intérieur et à l'extérieur. En combinaison avec le set LeOS, projection presque sans retombées. Données techniques: 230 V, 50 Hz, 2,6 A, 600 Watt, longueur max. du flexible: 7,5 m, pression de travail max.: 250 bar. La livraison comprend: flexible chauffé de 7,5 m avec élément de chauffage.

- Haute capacité thermique avec une température de traitement de 55°C pour une viscosité adaptée à la projection sans addition de solvants.
- Vu la pression de travail réduite, il y a peu d'usure, de consommation et de retombées. Par contre, la finition est impeccable.
- Se raccorde aisément à tous les appareils Airless, immédiatement prêt à l'utilisation



N° d'art.	Longueur	UV
69 07 05	1.5 m	1

#### Flexible sweep-end 1/4"

1/4" IG x 3/8" AG. Raccord souple entre flexible 3/8" et pistolet pour une maniabilité plus aisée. Pour raccordement au flexible 1/4" (veuillez ajouter à votre commande l'adaptateur au n° d'art. 67 40 15).



1



N° d'art.	Longueur	LIV
- u art.	Longucui	
69 07 09	7.5 m	1
69 07 10	15 m	1

#### Flexible Airless 1/4"

Pour revêtements peu à moyennement visqueux, dont les laques et les dispersions.



N° d'art.	Longueur	UV
69 07 20	15 m	1

#### Flexible Airless 3/8"

Pour revêments moyennement à très visqueux pour dispersions et enduits de projection.



N° d'art.	Longueur	UV
69 07 25	15 m	1

# Set de tuyaux Airless 1/2", 15 m pour la projection d'enduit au pistolet

Pour la projection d'enduit au pistolet et d'autres matériaux à haute viscosité. Grâce au large diamètre intérieur du tuyau, les matériaux sont transportés de façon plus fluide. Peut être raccordé au ST 2000/ST 1700+/ST 1700. Peut également être utilisé avec des appareils similaires avec le raccord de tuyau 3/8" ou 1/2". La livraison comprend: Tuyau Airless 1/2", tuyau de fouet 3/8", 2 x adaptateur de raccordement 3/8".



#### Raccordement de tuyau

Pour tuyaux flexibles Airless.



N° d'art.	Taille	UV
69 07 11	1/4"	1
69 07 21	3/8"	1
69 07 12	3/8" x 1/4"	1
69 07 13	3/8" x 1/2"	1
N° d'art.	Taille	UV

1/4" IG x 3/8" AG

#### Raccordement charnière

Pour une maniabilité plus aisée lors du pistolage avec des flexibles airless 3/8". Raccordement des flexibles aux pistolets. Evite la déformation des flexibles.



N° d'art.	Taille	UV
67 40 15	3/8" IG x 1/4" AG	1
67 40 16	1/4" IG x 3/8" AG	1
67 40 20	1/4" IG x 1/4" AG	1

#### Adaptateur raccord

Pour le raccordement des tuyaux aux pistolets. (IG: taille intérieur - AG: taille extérieur)



67 40 55



N° d'art.	Taille	UV
67 40 86	1/4" AG x (M 16 x 1,5 AG)	1
67 40 87	1/4" IG x (M 16 x 1,5 AG)	1

#### Adaptateur pour appareils auxiliaires

Flexible STORCH pour flexible Wagner: n° d'art. 67 40 86, appareil ou pistolet STORCH pour flexible Wagner: n° d'art. 67 40 87 (mesures de filetage interne et externe = taille).



N° d'art.	Longueur	UV
69 07 00	350 m	1

#### Gaine de protection pour flexibles Airless

Empêche les dépôts de peinture sur les flexibles.

# Rallonges et autres accessoires



N° d'art.	Longueur	UV
69 08 15	15 cm	1
69 08 30	30 cm	1
69 08 45	45 cm	1
69 08 60	60 cm	1
69 08 90	90 cm	1

#### Rallonges minipole

Pour raccord aux pistolets Airless, pour endroits / surfaces difficilement accessibles.



N° d'art.	UV
69 08 10	1

#### Tête pivotante pour rallonges minipole



Rallonges pour pistolet ou Roller-Se
Pour Combo Gun et LeOS système.



N° d'art.	Longueur	UV
67 41 00	30 cm	1
67 41 02	180 cm	1
67 41 03	90 cm	1
67 41 04	45 cm	1

N° d'art.	UV
67 41 20	1

#### Tête pivotante pour rallonges

Pour diriger plus facilement le jet de peinture.



UV

UV

1

1



N° d'art.	UV
67 40 23	1

#### Tête orientable "minipole".

Possibilité d'extension du LeOS compact au système à 2 utilisateurs (avec le gicleur 69 95 19 pour utilisation à l'intérieur).



N° d'art.	UV
67 41 07	1

#### Joints pour rallonges

Accessoires LeOS. À commander en même temps que les rallonges (pour toutes les rallonges de 30 - 180 cm (art. n° 67 41 00 / 02 / 03 / 04) ).



# Récipient d'enduit avec calandre à sacs pour ST 2000/1700+/1700

Pour extraire l'enduit de finition pour système Airless des sacs en PE. L'extraction aisée, sans le moindre gaspillage d'énergie, avec la calandre, vous garantira l'utilisation optimale des matériaux à projeter. Ce système convient particulièrement à l'application rationnelle de l'enduit, sur les parois et plafonds d'intérieur, à grande ou petite surface (p. ex. dans la construction sèche). Fourniture: récipient d'enduit de 90 l sur chariot de transport, calandre à manivelle, grille de pose des sacs d'enduit de finition, spatule de nettoyage.

# Récipient d'enduit pour ST N° d'art. 2000/1700+/1700 69 60 18

N° d'art.

69 60 20



#### Calandre à sacs pour récipient d'enduit

N° d'art.	UV
69 60 19	1





 N° d'art.
 UV

 69 60 16
 1

#### Raccord conteneur

Pour les appareils ST 2000/1700+/1700. Pour le traitement d'enduit fin prêt. Convenable à tous les conteneurs avec un accouplement C.



 N° d'art.
 UV

 69 09 40
 1

#### Godet superposé ST Airless 5,7 L

Pour la série Airless ST 450 - ST 800 et ES300. Adapté à l'application de petites quantités de vernis et de lasures. Pour utilisation avec l'ES300, veuillez également commander l'adaptateur 69 05 56.



Ν	° d'art.	UV
6	9 05 56	1

#### Adaptateur pour godet superposé Airless ST

Permet de munir l'ES300 du godet superposé de 5,7 L.



N° d'art.	Quantité de remplissage	UV
69 09 10	11	1

#### Protection contre la corrosion "CoroCheck"

Pour éviter la corrosion du piston après le nettoyage.



Ν	۱° d'art.	Quantité de remplissage	UV
6	9 09 15	0.21	1
6	9 09 20	11	1

#### Huile pour piston

Protège les joints de piston.





N° d'art.	Mailles	Pour le	UV
in dait.	Manies	modèle	ÜV
69 09 01	10	ST450 -	4
69 09 01	10	ST800	1
69 09 02	10	LP starr	1
69 62 28	10	ST850- ST2000	1

#### Filtres d'aspiration série STORCH LP/SL

Pour les séries STORCH LP et la famille ST 450-ST 2000. Mailles de 10.



Filtre d'appareil pour le bloc filtres de la série ST

N° d'art.	Mailles	Pour le modèle	UV
69 50 64	40	ST450	
09 30 04	40	31430	1
69 50 44	60	ST550 -	1
09 30 44	00	ST900	
60.40.00	60	ST1700/	1
69 40 90	60	ST2000	1



#### Filtres pour machine

Pour les séries STORCH LP / SL. Mailles de 60.

N° d'art.	Mailles	UV
69 09 60	60	1





N° d'art.	UV
69 95 70	1

#### Sac pour accessoires airless

Pour le rangement clair et sûr des accessoires de fonctionnement et d'entretien des appareils Airless ainsi que le nettoyage des gicleurs et des petits accessoires.

Différents compartiments à remplir individuellement.

La livraison comprend: concentré de nettoyage (0,5 l) et récipient de nettoyage pour petites accessoires, huile à piston (0,2 l), anticorrosion «CoroCheck» (1,0 l), clé à outil.



# **Appareil Accu Airless**

#### Revêtement rationnel de petites surfaces

- Traitement de surfaces professionel, grande liberté de mouvement et application rapide du matériaux sur les surfaces de jusqu'au 50 m²
- Aspiration brevetée des matériaux pour manipulation illimitée du pistolet dans toutes les directions
- Système de pompe Quick-Reload pour remplacement aisé par l'utilisateur en cas d'usure
- Deuxième batterie livrée pour traiter jusqu'à 7 litres de peinture





#### Airless EasySpray ES 150 Accu

Appareil Airlesss à batterie, pour couches de fond, lasures, laques et dispersions à base d'eau avec une ouverture max. de gicleur 0,016".

Données techniques: Pression de travail max. de 134 bar, poids d'env. 2,4 kg, batterie 18 V/2,0 Ah Li-ion.
Dans la livraison: appareil à batterie, 3 recharges pour godet jetables ou réutilisables, 2 gicleurs A-Tipp FF PRO (410, 514) avec porte-gicleur, 2 filtres d'aspiration (60 et 100 mailles), 2 paquets avec batterie, chargeur ultrarapide, sac de rangement.

N° d'art.	UV
69 43 00	1



#### Système de pompe Quick Reload ES 150

Permet de remplacer rapidement et facilement les pompes, ce qui évite les interruptions de travail.

N° d'art.	UV
69 43 01	1



#### Recharge pour godet (5 pcs)

Pour SmartFinish 360 et EasySpray ES 150, usage unique ou plusieurs fois, volume: 1 litre.

N° d'art.	UV
68 43 99	1



#### Gicleur réversible A-Tip FF PRO et joint pour lasures, couches de fond, laques à résines alkyde, laques acryliques et dispersions.

Le coeur spécial du gicleur permet une meilleure circulation des matériaux et une pression de travail plus basse. Utilisation avec porte-gicleur bleu 69 70 07.

iv d'art.	raille	UV
69 72 08	0.008" / 10 cm	1
69 73 08	0.008" / 15 cm	1
69 73 10	0.010 / 15 cm	1
69 74 10	0.010" / 20 cm	1
69 74 12	0.012" / 20 cm	1
69 75 14	0.014" / 25 cm	1
69 75 16	0.016" / 25 cm	1



#### Set de filtres pour pompe ES150 accu

Maille 100 (fin) et 60 (grossier), (1 emballage = 3 pcs)

N° d'art.	Mailles	UV
69 43 02	60	1
69 43 03	100	1



# Système de peinture à basse pression HVLP

Pour le laquage rationnel à faibles retombées

- Débit de grands volumes d'air pour une grande diversité d'applications
- Réglage simultané, au niveau du pistolet, du débit des matériaux et de la largeur de projection: finition optimale, usage sans complications
- Caractéristiques d'équipement pratiques telles que commande facile et transport aisé





N° d'art.	UV
68 43 00	1

#### **HVLP SmartFinish 360**

Appareil HVLP à commande facile avec une alimentation renouvelée en matériau pour une 360° maniabilité illimitée du pistolet, fonction automatique Start-Stop. Pour le traitement des peintures acryliques et des peintures à base de résine alkyde. L'appareil exige peu ou pas de préparation des matériaux.

Données techniques: 230 V/50 Hz, 1.400 W, pression d'air max. 0,6 bar, poids 10,9 kg.

Dans la livraison: Pistolet HVLP technologie Non-Bleeder, godet 1 l, gicleurs 1,3 et 1,8 mm, flexible à air 9 m, tuyau de fouet 1,2 m.



**Gicleurs pour HVLP SmartFinish 360** 0,8 - 2,2 mm.

N° d'art.	Taille	UV
68 43 08	0.8 mm	1
68 43 13	1.3 mm	1
68 43 18	1.8 mm	1
68 43 22	2.2 mm	1





N° d'art.	UV
68 43 99	1

#### Recharge pour godet (5 pcs)

Pour SmartFinish 360 et EasySpray ES 150, usage unique ou plusieurs fois, volume: 1 litre.



N° d'art.	UV
68 43 10	1

#### Pistolet HVLP SmartFinish 360

Avec technologie Non-Bleeder, godet 1 l, insert godet flexible et gicleur 1,3 mm. Pour la turbine SmartFinsh 68 42 00, maniabilité à 360° du pistolet, de meilleurs résultats de peinture.



N° d'art.	UV
68 05 00	1

# HVLP-système de peinture à basse pression EcoFinish

Idéal pour un large éventail d'applications: couches de fond, lasures, peintures à base d'eau sur les surfaces petites et surfaces à rénover. Compteur de tours en continu pour des résultats optimaux.

Données techniqus: 230 V /50 Hz, 6,1 A, débit d'air max. 2.800 l/min., max. pression de travail max. de 0,41 bar, poids 8,5 kg. La livraison comprend: pistolet HVLP avec gicleurs 1,3, 1,7, 2,5 mm, flexible á air 6 m.



N° d'art.	UV
68.00.01	1

# Rallonge pour radiateurs pour EcoFinish

Lors l'emploi d'un pistolet Eco Finish à des endroits d'accès difficile, p.ex. les radiateurs.



#### Gicleurs pour système de projection EcoFinish

1,3 - 2,5 mm.

N° d'art.	Taille	LIV
68 00 02		1
68 00 03		1
68 00 04	2.5 mm	



# Compresseur et accessoires



N° d'art.	UV
64 45 00	1

#### Compresseur à réservoir Keko 200

Optimal pour utilisation avec des outils haute pression, pistolet à peinture pour pulvériser des matières décoratives et des crépis avec des pistolets à trémie ou des pompes de mortier. Autres éléments: régulateur de pression, manomètre.

Données techniques: volume du réservoir: 3 l, débit d'aspiration: 330 l/min., débit sous pression: 200 l/min., pression de travail max.: 5,5 bar, puissance: 2.050 Watt, 230 V / 50 Hz / 16 A, bruit max.: 80 dB,

poids: 35 kg.



N° d'art.	UV
63 18 01	1

#### Pistolet à crépis

Pour l'application de crépis de décoration, d'enduits, de matières plastiques, de crépis à base de silice jusqu'à 6 mm, de quartz sec jusqu'à 8 mm, d'enduits fibreux ou autres. Avec pied pour faciliter la pose et le remplissage, disque à 9 ouvertures (ouvertures de 4 à 13 mm), réglage de la quantité de produit, entonnoir plastique de 6 l, pièce de raccordement et robinet à air.



**Tuyau à air comprimé** PVC, cpl.

 N° d'art.
 Longueur
 UV

 63 65 15
 15 m
 1



# Multisprayer et accessoires

#### Gagnez du temps avec ces systèmes de projection fiables.



N° d'art.	UV
60 08 00	1

#### Multisprayer

Idéal pour l'application de produits très liquides, sans solvants, alcalins ou légèrement acides. La livraison comprend: flexible d'aspiration 1,5 m, flexible de retour 1,5 m, flexible pression 10 m, pistolet de projection à lance avec gicleur à jet large (gicleur universel, 80 degrés). Données techniques: débit 8 l/min, pression de travail jusqu'à 6 bar, puissance 440 Watt, 230 V / 50 Hz, 2 A. Poids: 8 kg env.



N° d'art.	UV
60 08 01	1

#### Flexible de rallonge, 10 m avec raccord



N° d'art.	UV
60 08 57	1

# Set pour travailler avec 2 lances de projection

Composé de: pistolet de projection à lance supplémentaire avec gicleur à jet large et 10 m de flexible à pression avec raccord.






Gicleurs spéciaux et de réserve pour le Multisprayer

N° d'art.	Modèle	UV
60 08 64	Universel	1
60 08 27	Glacis	1
60 08 29	marée haute	1



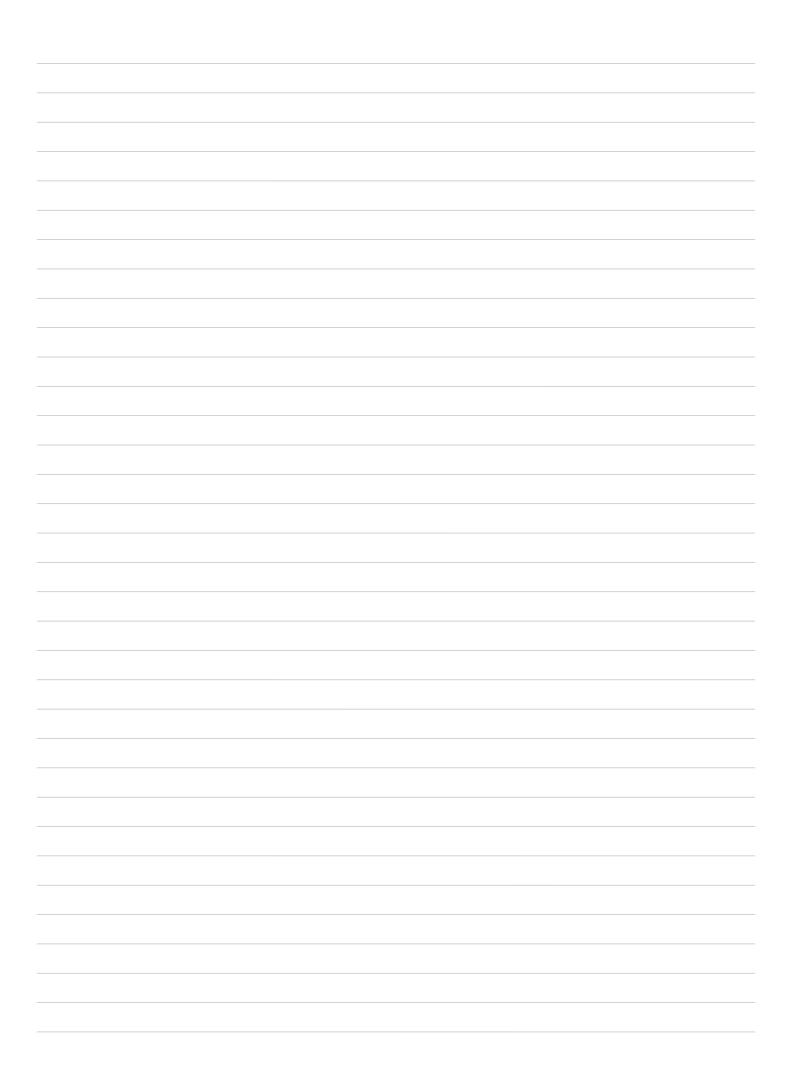



#### Sûr. Propre. Minutieux.

Avec les accessoires de STORCH, vous complétez votre équipement – non seulement vous travaillerez de façon rentable, mais aussi proprement, en toute sécurité et confortablement.



# **Autres accessoires**



# Dopez vos compétences

Quel article de protection offre la sécurité maximale? Comment travailler encore plus confortablement avec le bon outil, tout en protégeant votre santé? Posez vos questions sur la formation pratique PRESAFE à notre conseiller commercial itinérant et prenez rendez-vous dans votre entreprise.

# Vos avantages d'un coup d'oeil

- Une technique de mesure fiable
- Nettoyage rapide et minutieux de vos outils
- Eaux usées traitées dans le respect de l'environnement
- Outils bien rangés et transportés en toute sécurité


#### **Autres accessoires**

HPM – testeurs d'humidité et de clima	280
Télémètres laser	283
Niveau laser	284
Autres outils de mesure	286
Autres outils à main	287
Pour empêcher les salissures et nettoyer	291
Sacs poubelles	296

Nettoyer et entretenir les outils	297
Optimum climat intérieur, lumière et	
d'énergie	305
Equipement de protection	311
Programme pour la protection des mains	315
NOVOcare Protection de la peau	320
Chiffrons pour nettoyer et essuyer	323

Planchers, tréteaux et échelles	324
Echafaudage sur roues Vario Top 2	329
Protection des façades	330
Transport et aides au stockage	332
Coffres à outils et à machines	333
Cage à outil	338


























# Le système PRESAFE

- Équipement de protection confortable et sûr pour tous les travaux
- Outils et machines de STORCH confortables, pour travailler sans bavures

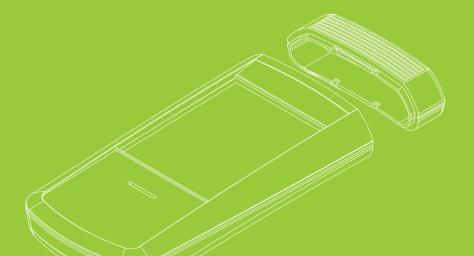

# HPM - testeurs d'humidité et de climat

- Avec les instruments de mesure HPM vous pouvez éviter les erreurs de revêtement qui coûtent cher et qui sont causées par une humidité trop haute du bois, de l'enduit, de la maçonnerie et de la chape.
- Détermination simple des sources dedégâts
- Mesurer rapidement et précisément l'humidité du support avec des instruments de mesure à commande intuitive.
- Pour la mesure de l'humidité du support et des conditions ambiantes afin d'éviter des problèmes de revêtement.





Zone de mesure pour toutes les instruments de mesure de l'humidité :

- Bois: 5 80 %, selon l'espèce de bois choisie
- Plâtrage et maçonnerie: O 10%, selon le matériau de construction choisi
- Précision des mesures+/- 1%

#### HPM - testeurs d'humidité et de climat



# HPM touch pro - testeur d'humidité multifonctionnel

Mesure précise de l'humidité dans le bois, la plâtre et la maçonnerie. Commande intuitive par écran tactile (3,2" inch). Lecture numérique de la mesure absolue en %-poids, %-rel. (CHIFFRES). Mesure de l'humidité en tenant compte de la température ambiante (avec sonde ClimaCheck). Avertissement optique/acoustique en cas d'humidité excessive. Mesure laser, y compris la fonction min/max. Possibilités de raccordement pour des sondes disponibles en option. Enregistrement des valeurs mesurées (max. 100 mesurages). Exportation de données vers un Tableau - Format CSVpar USB-micro 2.0. La livraison comprend: pochette de protection, câble USB et 2 piles AA.

N° d'art.	UV
60 83 00	1



# HPM touch pro avec ClimaCheck et ContactCheck dans un systainer

Set avec testeur d'humidité multifonction HPM touch (60 83 00), ContactCheck (60 82 46: capteur d'humidité pour mesure sécure jusqu'à une profondeur de 5 cm) et ClimaCheck (60 82 46: mesures d' l'air pour déterminer la température de surface et le point de rosée) dans un systainer pratique. Insert en mousse de haute qualité pour le rangement de tous les accessoires pour diverses mesures.

N° d'art.	UV
60 83 12	1





#### Set HPM touch pro avec capteur ContactCheck-Sensor dans un systainer

Le set comprend le HPM touch (60 83 00) et le ContactCheck (60 82 46: mesure de l'humidité jusqu'à un profondeur de 5 cm) dans un systainer pratique. Idéal pour déterminer si le support est prêt pour la finition. Le systainer contient un insert en mousse pour

N° d'art.	UV
60 83 13	1



# HPM contact - testeur d'humidité avec mesure non destructive

la conservation parfaite des accessoires.

Mesure sûre et non destructive dans la chape, le béton, le plâtre et le bois. Déterminer si la couche supérieure est prête pour la finition. Mesure jusqu'á une profondeur max. de 5 cm. Avec écran LCD éclairé, représentation confortable horizontale/ verticale. Lecture numérique de l'humidité absolue en %-poids, % CM et % relatif, dépendant du matériel choisi. Avertissement automatique en cas d'humidité excessive. La livraison comprend: pochette de protection, 2 piles AA.

N° d'art.	UV
60 83 02	1



# HPM basic - testeur d'humidité avec résistance

Modèle de base avec écran LCD éclairé. Représentation confortable horizontale/ verticale. Constater l'humidité absolue dans le bois, le plâtre et la maçonnerie. Lecture numérique de l'humidité absolue en % -poids. Mesurage en tenant compte de la température ambiante. Avertissement automatique en cas d'humidité excessive.

La livraison comprend: pochette de protection, 2 piles AA.

N° d'art.	UV
60 83 01	1



# HPM clima - appareil de mesure d'air ambiant et détermination du point de rosée

Mesure simple et automatique du point de rosée à base de l'humidité d'air, la température ambiante et la température de surface. Détermination de surfaces éventuelles qui montrent des taches de moisissure. Très utile pour la mesure de la température d'objets, la détection des ponts thermiques. Avec écran LCD éclairé.

Capteur infrarouge (NTC).

- Zone de mesure: -20 °C jusqu'à + 50 °C.
- Résolution: 0,1 °C capteur
- Zone de mesure: 0 -100 % humidité relative.
- Résolution: 0,1 % humidité relative.
   La livraison comprend: pochette de protection, 2 piles AA

N° d'art.	UV
60 83 03	1



281

# Technique de mesure

# Capteurs pour HPM touch pro

Les fonctions du HPM touch pro peuvent être élargles avec les sondes disponibles en option :

- Mesure rapide et simple de la température de l'air et de la surface. Détermination du point de rosée et de l'humidité de l'air.
- Mesure de l'humidité absolue non destructive et sûre dans la chape, y compris la représentation % CM.



#### Capteur ContactCheck

Approprié pour le HPM touch pro.
Mesure selon le principe de la mesure
capacitive de la dispersion. Mesure sûre et non
destructive de la chape, du béton, du
la plâtre jusqu'à une profondeur de 5 cm.
Détermination si le support est prêt pour la
finition. Affichage avec % CM.

N° d'art.	UV
60 82 46	1



#### Capteur ClimaCheck

Approprié pour le HPM touch pro. Mesure aisément et automatiquement le point de rosée des objets à partir de l'humidité de l'air, de la température de l'air et de la surface, en vue d'éviter les erreurs de revêtement et les réclamations coûteuses. Détermination de surfaces à l'intérieur qui montrent des taches de moisissure, grâce au capteur infrarouge.

- Zone de mesure: -20 °C jusqu'à + 50 °C.
- Résolution: 0,1 °C capteur d'humidité (capacitive)
- Zone de mesure: 0 -100 % humidité relative.
- 0,1 % humidité relative

N° d'art.	UV
60.82.45	1

# Sonde pour HPM touch pro et basic



#### Sonde de mesure en profondeur

Pour la connexion au HPM touch pro et Basic. Elle permet de mesurer le taux d'humidité à l'intérieur de la maçonnerie jusqu'à une profondeur d'environ 23 cm.

N° d'art.	UV
60 80 10	1



## Télémètres laser





#### Télémètre laser ProDist smart

Télémètre laser Profi - multifonctionnel. Pour des mesures de 0,05 à 70 m à l'intérieur et à l'extérieur. Grande précision des mesures : +/- 1,5 mm. Fonctions de mesure: surfaces, volumes, distances, mesures indirectes par la fonction simple et double pythagoréenne, MIN/MAX et durée. Mesure d'angle, addition/ soustraction des valeurs mesurées, fonction enfichage, mesure retardée/fonction timer (5- 60 sec.). Grand écran LCD éclairé avec affichage clair des valeurs de mesure. Mémoire interne pour 20 valeurs de mesure. Filetage du trépied, extrémité dépliable, niveau intégré jusqu'à 65°. Commande optimale vu ses dimensions compactes: 135 x 53 x 30 mm avec poignée Softgrip. Données techniques: poids 209 gr, classe de laser 2, IP54, piles: 2 x AA/1,5 V. La livraison comprend: poche de protection, piles.

# N° d'art. UV 26 68 45 1

N° d'art.

26 68 70

#### Télemètre laser ProDist Compact Plus

Modèle de base compact et confortable. Mesures de 0,05 - 40 m à l'intérieur. Précision des mesures : +/- 1 mm. Commande simple et intiutive avec les fonctions suivantes: calculation de la distance, de la surface, du volume, mesure indirecte par fonction pythagoréenne simple et double, MIN/MAX, et durée. Affichage simple des données sur le grand écran LCD. Jusqu'à 4.000 données par série de batterie. Fermeture automatique après 3 minutes. Maniabilité optimale grâce aux dimensions optimales: 123 x 44 x 23 mm avec surfaces Softgrip.

Données techniques: poids 95 g, classe laser 2, IP54, 2 piles AA / 1,5 V. Livraison: lot de piles et étui de protection







N	° d'art.	UV
4	4 15 20	1



#### Crossline 360, niveau laser autonivelant

Appareil universel pour des applications multiples. Alignement simple et précis de carrelage, travaux d'intérieur, abaissement des plafonds, travaux avec des pochoirs, techniques de décor, etc. Autonivelant magnétique dans peu de temps, signal d'avertissement lors d'un alignement fautif. Lignes laser bien visibles jusqu'à une portée de 15 m à l'intérieur. Une ligne laser continue 360° par 4 diodes laser horizontales. 4 Lignes laser verticales posées rectangulairement les unes par rapport aux autres. Un point laser en bas pour la fixation de la position.

Les lignes verticales peuvent être activées en 3 étapes, les lignes horizontales ensemble et la puissance laser en 2 étapes.

A employer avec pile ou connexion au réseau. Données techniques: Classe de sécurité 2, puissance de sortie du laser : < 1 mW, précision ± 2 mm/10 m.

La livraison comprend : coffre de transport en aluminium, mode d'emploi, connexion au réseau avec câble de 1,2 m, piles et lunettes laser.



N° d'art.	UV
44 15 10	1

#### Niveau laser autonivelant Crossline

Alignement simple et précis de carrelage, travaux d'intérieur, travaux avec des pochoirs, techniques de décor, etc. Autonivelant magnétique dans peu de temps, signal d'avertissement lors d'un alignement fautif. Lignes laser bien visibles jusqu'à une portée de 15 m à l'intérieur. Point laser vers le bas pour la fixation de la position. Les lignes verticales peuvent être activées en 3 étapes, les lignes horizontales individuellement et la puissance laser en 2 étapes.

Données techniques: Classe de sécurité 2, 1 ligne horizontale et 4 lignes verticales. La livraison comprend: coffre de transport en aluminium, mode d'emploi, piles et lunettes laser.







Trépied pour niveau laser Crossline

Exécution stable en alu avec pieds en caoutchouc. Rayon de travail min. 90 cm - 300 cm max. Filet 5/8".

N° d'art.	Taille	UV
44 15 13	90-300 cm	1



# Autres outils de mesure



 N° d'art.
 UV

 60 95 00
 1

#### Peigne pour film humide

Version en acier inoxydable. Permet de mesurer rapidement les couches humides de peinture et de vernis.

Plage de mesure: de 25 à 2.000 µm.



#### Niveau d'eau en aluminium avec aimants

Enduit en poudre de haute qualité, résistant aux chocs, avec 2 nivelles vitrées. Aimant pour fixation aisée aux profilés en métal. Précision du mesurage: 0,5 mm/m.

N° d'art.	Longueur	UV
26 34 06	60 cm	1
26 34 08	80 cm	1
26 34 10	100 cm	1
26 34 12	120 cm	1
26 34 20	200 cm	1



#### Niveau d'eau en aluminium

Enduit en poudre, résistant aux chocs, Avec 2 nivelles. Précision de la mesurage 0,5 mm/m.

N° d'art.	Longueur	UV
26 34 26	60 cm	1
26 34 28	80 cm	1



# N° d'art. Longueur UV 26 35 20 2 m 1

#### Règle à racler et de nivellement

Avec 2 niveaux et des poignées.



N° d'art.	Longueur	UV
26 60 20	2 m	1

#### Mètre pliant, 2 m

Avec 10 éléments et des ferrures laitonnées.



N° d'art.	Longueur	UV
26 32 50	5 m	1

#### Mètre ruban acier, 5 m

Avec clip ceinture et blocage du ruban.



# Autres outils à main



N° d'art.	Poids	UV
43 63 30	300 g	1

#### Marteau rivoir



N° d'art.	UV
43 67 00	1

#### Marteau avec aimant

Avec manche en acier et poignée douce.



N° d'art.	Longueur	UV
43 68 20	180 mm	1

#### Puissante pince coupante

En acier spécial. Mâchoire aiguisée et vernie. Tranchant pour fils durs. Poignée à 2C. DIN ISO 5749.



N° d'art.	Longueur	UV
43 68 30	240 mm	1

#### Pince multiprise

À articulation glissante (7 positions), en chrome vanadium, vernie, partiellement aiguisée, poignée revêtue de matière synthétique.



N° d'art.	Longueur	UV
43 68 00	180 mm	1

#### Tenailles



N° d'art	. Largeur de coupe	UV
36 06 2	0 60 mm	1

#### Ciseaux de découpe pour plinthes

Avec équerre pour onglet.



N° d'art.	UV
36 06 00	1

#### Cisaille à revêtement

Avec lames biseautées. Pour la découpe de baguettes de finition et d'angles de toile d'armature.







N°	d'art.	UV
36	06 90	1

#### Ciseaux universels

Pour couper du fer blanc fin, du fil, du tapis, du plastic, etc. Lames en acier inoxydable. Poignée ergonomique à 2C,verrouillable.



N	° d'art.	UV
6	2 00 00	1

#### Visseuse à batterie DriveFix de 10,8 V

Visseuse performante et compacte, avec accu, pour visser et forer lors des travaux d'intérieur. Travail agréable grâce au système équilibré, à la poignée ergonomique et au corps à 2C. Avec lampe LED pour éclairer la zone de travail. Vissage intuitif grâce aux 18 paliers de mouvement rotatif, 2 courses mécaniques à régime de forage élevé.

Données techniques: 10,8 V, 1,3 A/h, moment rotatif max.: 16 Nm, régime de 0 à 400 et de 0 à 1.300 t/min.

La livraison comprend: sac de transport, 2 accus li-ion, chargeur rapide (30 min.), 1 embout.

Batterie de rechange – identique à celle de la ponceuse à batterie Delta, -Outil Vario / visseuse 10,8 V – Voir l'art. n° 62 00 30.



N° d'art.	UV
45 14 48	1

#### Bit-set 32 pcs

Avec adapteur magnétique à changement rapide et adapteur pour chargeur carré 1/4", clip ceinture incl.

Contenu: Fendu: 3,5, 4,5, 5,5, 6,5 + 8. Croix: PZ1, PZ2 (2x), PZ3, PH1, PH2 (2x) PH3. Hexagonal: 2,3,4,5,6,7,8. Torx: TT9, 10, 15, 20, 25, 27, 30,40. Carré ext.: R1/R2



N° d'art.	UV
43 87 20	1

#### Assortiment de tournevis

Avec poignée à 2 composants. 2 x tournevis cruciforme: PH 1 + PH 2, 3 x tournevis plat: 6,5 x 150 mm + 5,5 x 125 mm + 3 x 80 mm, 1 x détecteur de tension lame 4 x 100 mm





#### Testeur de courant

N° d'art.	Longueur	UV
43 87 14	140 mm	5
43 87 00	190 mm	5



N° d'art.	Longueur de coupe	UV
43 01 55	500 mm	1

#### Scie à main minérale "queue de renard"

Denture spéciale pour le coupage précis des plaques d'isolation en laine minérale, mousse dure de polystyrène, résol et hybride. Poignée 2 C. Idéal en combinaison avec le ProCut minéral.



N° d'art.	Longueur de coupe	UV
43 01 00	550 mm	1

#### Scie à main "égoïne"

Dentelure universelle, 7 dents par pouce, trempée, les 2 côtés sont finement taillés. Poignée 2 C, coupage de MDF, Multiplex, bois, PVC.



N° d'art.	Longueur de coupe	UV
43 01 20	500 mm	1

#### Scie pour mousse dure

Denture extra fine, dents trempés, disque à diamant bilatéral. Idéal pour les plaques en mousse dure Résol et les plaques périmètre.



N° d'art.	Longueur de coupe	UV
43 01 30	320 mm	1

#### Scie à dos

Lame de 90mm, dos renforcé et stabilisé, 12 dents par pouce, trempée, disque à diamant bilatéral. Poignée 2 C. Convient aux matériaux fins et rugueux. Aussi pour le plâtre.



N° d'art.	Longueur de coupe	UV
43 01 10	320 mm	1

#### Scie multifonction

Lame de 100 mm, 12 dents par pouce, trempée, les 2 côtés sont finement taillés. Poignée 2 C. Pour matériaux fins et rugueux.



N° d'art.	Longueur de coupe	UV
43 51 10	155 mm	1
43 51 11	155 mm	1

#### Scie polyvalente "Ergo"

Poignée ergonomique, étrier haut. Lames de rechange (1 set = 12 pcs), art. n° 43 51 11.





N° d'art.	Longueur de coupe	UV
43 04 00	150 mm	1

#### Scie pour placoplâtre

Lame de 150 mm extrasolide, dents croisées, aiguisées et trempées. Manche en bois dur naturel. Appropriée pour les profilés en plâtre et les coupes dans les plaques de plâtre.



N° d'art.	Longueur de coupe	UV
43 05 00	314 mm	1

#### Râpe cylindrique

Pour les plaques de placoplâtre, le bois et le plastique. Pour couper n'importe quelles formes.



N° d'art.	Profondeur de coupe	UV
43 52 00	80 mm	1

#### Scie coupe-plinthes

Forme droite, dos extra fort.



N° d'art.	Longueur	UV
43 56 00	300 mm	1

#### Boîte à onglets

Profondeur de coupe 70 mm, largeur de coupe 60 mm.



# Aspirateur VacTec et accessoires



N° d'art. 65 25 50



# Aspirateur VacTec 30M, classe de poussière M

Aspirateur eau et poussière, classe de poussière M, avec vibreur automatique commandé par capteur pour les travaux dégageant beaucoup de poussière, sans perte de puissance. Puissance d'aspiration réglable en continu, indicateurs optiques et acoustiques de contrôle du filtre.

Contenu de la livraison: aspirateur avec sac filtrant en feutre (1 x), 1x sac filtrant PE, 4 m de flexible d'aspiration antistatique avec régulation de la puissance d'aspiration, 2 tubes d'aspiration avec suceur de plancher eau et poussière, manchon d'outil Ø 35 mm pour raccorder des machines.

Données techniques: puissance 1,38 kW, 230 V/50 Hz, 6 A, prise de courant: max. 2 kW, volume du récipient: 30 l.



UV

1



N° d'ar		UV
65 25 0	0	1

# Aspirateur VacTec 30L, classe de poussière L

Performances identiques à celles du VacTec 30M, mais de la classe de poussière L. Sans signal acoustique, sans flexible d'aspiration antistatique, sans fermeture baïonnette et sans sac filtrant PE.



# N° d'art. UV 65 25 80 1

#### Sac filtrant polaire pour VacTec 30 L/M

Pour collecter et évacuer les poussières aspirées sans polluer l'appareil. Résistant à la déchirure et très stable. Classe de poussière M. (1 paquet = 5 unités)



N° d'art.	UV
65 25 81	1

#### Sac à poussière en PE pour VacTec 30 L/M

Sac en polyéthylène pour collecter et évacuer les poussières aspirées par le VacTec 30 L/M. Très stable. Volume: 30 l. (1 paquet = 5 unités)




N° d'art.	UV
65 25 90	1

#### Filtre plissé plat pour VacTec 30 L/M

Filtre robuste en polyester, classe de poussière M, particulièrement adapté aux poussières ou saletés abrasives ou pour l'aspiration de substances humides par l'aspirateur VacTec.







N° d'art.	Diamètre Ø	UV
65 25 70	35 mm	1

#### Buse de sol sec humide avec clips

Utiliser avec des lèvres en caoutchouc ou avec des brosses. Convient à tous les aspirateurs courants avec DN35, dont les VacTec 30M et L et VarioVac 22L.



Lot de filtres à plis pour VacTec 25/M,
contrôlé BIA, cat. M

N	N° d'art.	UV
6	55 15 30	1

Quantité de remplissage

N° d'art.

65 15 33



#### Sac filtrant polaire pour VacTec 25/M

Rassembler et enlever la poussière sans polluer l'appareil. Très stable. Certificat BIA catégorie M (1 paquet = 5 pcs).



#### Sac filtrant PE pour VacTec 25/M

Sac filtrant en PE pour collecter et enlever la poussière. Très stable (1 paquet = 5 pcs.).

N° d'art.	Quantité de remplissage	UV
65 15 56	251	1



U۷

1

# Aspirateur eau et poussière



N° d'art.	UV
65 13 22	1

#### Aspirateur eau et poussière VarioVac 22 L

Aspirateur eau et poussière, léger et compact, classe de poussière L, avec nettoyage manuel du filtre. Ne dégage que fort peu de poussière. Données techniques: puissance 1.200 Watt, 230 V/50 Hz, 6 A, prise de courant: max. 2.000 Watt, Capacité du réservoir: 22 l.

Livraison: sac filtrant en non-tissé, 2 tubes d'aspiration en métal, suceur de plancher eau et poussière de 300 mm, suceur à fente, 4 m de flexible d'aspiration, buse en caoutchouc pour raccordement à une machine.



# N° d'art. UV 65 13 30 1

#### Cartouche filtrante pour VarioVac 22 L

Cartouche filtrante à l'épreuve de l'humidité.



N° d'art.	UV
65 13 40	1

#### Sac filtrant en non-tissé pour le VarioVac 22 L

Sac filtrant résistant à la déchirure pour collecter et évacuer la poussière aspirée sans salir l'appareil. Certifié catégorie L. (1 paquet = 5 unités).



# Pour empêcher les salissures et nettoyer

# Balayettes et balais



N° d'art.	UV
12 34 00	1

#### Balayette en crin/mélange synthétique



UV
1

Balayette avec mélange de soies synthétiques



N° d'art.	Largeur	UV
12 30 00	23 cm	1

#### Ramassette en métal

Avec lèvre en caoutchouc.



N° d'art.	Largeur	UV
12 20 40	40 cm	1
12 20 60	60 cm	1

#### Balai en crin/ mélange synthétique



N° d'art.	Largeur	UV
12 18 60	60 cm	1

#### Balai Arenga



N° d'art.	Largeur	UV
12 11 40	40 cm	1

#### Balai d'extérieur élaston



N° d'art.	Longueur	UV
12 99 12	140 cm	10

#### Manche à balai en bois

Ø 24 mm.



# Sacs poubelles



#### Sacs poubelles type 80 25 pièces/ rouleau, en LDPE,

N° d'art.	Capacité	UV
59 72 11	120.1	1
59 / 2 11	1201	6



N° d'art.	Capacite	UV
59 70 11	1201	1
59 70 11	1201	8

#### Sacs poubelles type 60

25 pièces/ rouleau, en LDPE.



N° d'art.	Capacité	UV
E0 71 00	1201	1
59 71 20	1201	10

# Sacs poubelles avec cordon de fermeture type 40

25 pcs/rouleau, en LDPE, avec cordon de fermeture pratique



N° d'art.	Capacité	UV
59 74 50	500	10

#### Sacs poubelles type 100

Convient particulièrement aux déchets d'isolation thermique. En LDPE transparent



N° d'art.	Capacité	UV
59 73 15	200	1

#### Sacs poubelles type 70

Convient particulièrement aux déchets d'isolation thermique. En LDPE transparent. 1 paquet = 25 pcs



# Nettoyer et traiter efficacement l'eau

Les règles actuelles obligent de traiter ce qui se jetait, hier, à l'égout. Les infractions sont lourdement sanctionnées. La solution est la suivante: le traitement des eaux usées par une station de séparation type ColorFree top avec bassin de lavage intégré ou avec une solution de décantation type STORCH WAMAB.

Les eaux usées non traitées n'aboutissent donc plus dans les canalisations et les systèmes précités évitent le débouchage onéreux des tuyaux d'évacuation.

## Station de séparation de l'eau usée ColorFree top et accessoires

Station de séparation pour traiter facilement et efficacement les eaux de peinture.

- Semi-automatique avec menu intuitif, le système s'utilise facilement.
- Extension aisée du poste ColorFree top par l'addition d'un système efficace de nettoyage des brosses et des rouleaux.
- Concept simple et efficace pour les exploitations de toutes envergures.





N° d'art.

61 70 00





Avec nettoyeur de brosses, ...



Bassin de prélavage pour rouleaux ...



et nettoyeur de rouleaux TurboWash.



# Station de séparation

Station de séparation pour matériaux à base d'eau, avec poste de lavage intégré et menu / commandes intuitifs. Récipient réactionnel d'une contenance de 100 litres d'eaux de peinture permettant l'évacuation des eaux de peinture par le biais des canalisations pour eaux usées, conformément à la loi et dans le respect de l'environnement. Nettoyage aisé de l'outil avec le set d'arroseurs intégré ou, en option, avec le nettoyeur pour rouleaux TurboWash et le nettoyeur de brosses.





UV

1



N° d'art. UV 61 70 50 1

#### Set ColorFree top avec accessoires

Station de séparation ColorFree top (art. n° 61 70 00) dans un set et avec le nettoyeur de brosses, le poste de lavage, le TurboWash équipé d'une pompe de surpression et 10 kg d'agent séparateur.

Dans la station de séparation des eaux usées Color Free, le traitement des eaux usées est effectué à base de bétonite, un produit naturel. Il est sans danger pour l'opérateur et l'environnement. Les substances solides floculées peuvent être éliminées avec le filtre comme déchets ménagers similaires aux déchets industriels!



Addition de l'agent séparateur



Procédé de séparation



Processus de décantation

N° d'art.

61 70 10



Séparation des matières solides et des eaux claires

UV

1



# Nettoyage des brosses pour la station de

Dispositif de nettoyage, avec peigne et brosse, facile à monter sur la station de séparation ColorFree top et à utiliser avec le set d'arroseurs.





N° d'art.	UV
61 71 00	1

#### Turbo-Wash pour ColorFree top et WAMAB

Nettoyeur pour rouleaux, qui brille par son efficacité, à raccorder à une pompe de surpression ou conduite d'eau ordinaire. Appareil professionnel robuste en métal inoxydable et en plastique pour un montage fixe. Le flexible de pression est déjà compris dans la livraison.



N° d'art.	UV
61 70 75	1

#### Pompe de surpression pour ColorFree top

Pompe à haute pression pour augmenter la pression dans le TurboWash - pour une installation directe dans le ColorFree.



N° d'art.	UV
61 70 20	1

#### Poste de lavage pour le ColorFree top

Bassin de prélavage des rouleaux.



N	N° d'art.	UV
6	51 70 30	1

#### Set de pompes à eaux usées pour le ColorFree top

Set de pompes pour faire remonter l'eau propre à l'issue du processus de séparation en cas d'absence d'évacuation des eaux par le fond.



N° c	d'art.	UV
617	70 60	1

# Set de pompes combiné avec le WAMAB et la station de séparation ColorFree top

Pompe avec interrupteur pour faire passer l'eau du poste de lavage STORCH dans la station de séparation ColorFree top.







N° d'art.	UV
61 00 93	1

#### Filtre jetable pour stations de séparation ColorFree top et ColorSplit

1 paquet = 10 unités



N° d'art.	Contenu	UV
61 30 10	Universel 20 kg	1
61 30 36	Spécial 2 kg	1
61 30 37	Spécial 10 kg	1
61 30 35	Spécial 20 kg	1

# Agent séparateur pour stations de séparation

Livré en seaux à couvercle étanche. Agent séparateur universel: Pour traiter les eaux usées combinant dispersions et laques à base d'eau.

Agent séparateur spécial: Pour traiter les eaux usées contenant des laques à base d'eau à doses élevées de solides et de liants complexes.

### Station de séparation ColorFree basic pour eaux usées



N° d'art.	Dimensions	UV
61 30 30	B 70 x T 80 x H 101 cm	1

# Station de séparation ColorFree basic de STORCH

Fonctionnement semi-automatique avec un commutateur de pompe et d'une minuterie, panier de filtre et filtre inclus, récipient réactionnel de 180 litres, encombrement réduit.

Extension du dispositif pour le transformer en système complet de nettoyage et de traitement des eaux avec le poste de lavage STORCH muni d'un bassin de décantation, le poste WAMAB (art. n° 61 20 00) ou le WAMAB pour appareils à encoller (art. n° 61 20 10).

#### Filtre jetable pour station de séparation ColorFree et ColorFree basic

Pour le filtrage des matériaux solides.

N° d'art.	UV
61 30 05	1



# Poste de lavage avec bassin de décantation



Les eaux usées sont épurées par sédimentation (décantation des colorants et impuretés).

Les 4 chambres de sédimentation permettent d'obtenir une décantation très efficace.

Compatible avec la station de séparation STORCH ColorFree.



#### Poste de lavage avec bassin de décantation (WAMAB)

Pour le nettoyage rationnel d'outils de peinture et de récipients pour peinture acrylique. Contenance totale du WAMAB 300 l. Bassin de lavage superposé inclus.

N° d'art.	Dimensions	UV
61 20 00	B 83 x T 70 x H 130 cm	1



#### Poste de lavage avec bassin de décantation pour encolleuse

Modèle identique au précédent, mais avec un bassin de rinçage plus grand. Parfaitement adapté au nettoyage d'outils d'encollage jusqu'à 110 cm de large. Avec système d'évacuation 2 voies pour éviter une gêne due aux odeurs de la colle à papier peint. Grande station de lavage pour rinçage pratique, même des outils d'encollage.

N° d'art.	Dimensions	UV
61 20 10	B 125 x T 70 x H 130 cm	1



#### Poste de lavage pour outils d'encollage de papier peint (sans bac de décantation)

Avec évacuation 2 voies identique à celle de l'art. n° 61 20 10, mais sans bassin de décantation. Convient à l'adaptation des postes de lavages avec bassin de décantation (art. n° 61 20 00).

N° d'art.	Dimensions	UV
61 20 20	B 125 x T 70 cm	1



#### Filtres pour WAMAB (3 x 4 pcs)

Les résidus de peinture accumulés au fil du temps sont retenus dans les cartouches filtrantes et peuvent être évacués facilement et rapidement (3 sets avec 4 filtres par set).

N° d'art.	UV
61 20 04	1



#### Set d'arroseurs pour WAMAB

Pour le nettoyage d'outils et d'emballages.

N° d'art.	UV
61 20 03	1



#### Set de pompes pour WAMAB

Sans flotteur, pour pomper les eaux usées dans la station de séparation ColorFree (art. n° 61 30 00, 61 30 30) dans les canalisations pour eaux usées.

N° d'art.	UV
61 20 07	1





#### Robinetterie d'arrivée pour WAMAB

Pour faire fonctionner, au choix le TurboWash ou le set de pommes d'arrosage.

N° d'art.	UV
61 20 01	1



# Additif pour la diminution d'odeurs pour WAMAB et la station de séparation ColorFree

Pour la diminution d'éventuelles odeurs gênantes en cas d'eaux usées conservées longtemps avant traitement.

N° d'art.	Contenu	UV
61 00 72	100 g	1



# Outil de nettoyage et d'entretien

#### Diminuer les dépenses en eau :

Le coût de l'eau et de l'élimination des eaux usées continue d'augmenter.

L'environnement n'est donc pas le seul à profiter de l'économie d'eau lors du nettoyage des ustensiles.

STORCH propose deux solutions:

#### 1. Limiter les nettoyages

En cas d'interruption des travaux ou à la fin de la journée, ne pas nettoyer les outils mais les conserver en milieu humide. Cela vous permet non seulement d'économiser de l'eau, mais aussi du temps :

Sac à rouleau • Récipient à rouleaux SuperFresh • Récipient d'entretien

#### 2. Nettoyage en économisant de l'eau

A l'aide d'appareils simples, il est possible de faire des économies d'eau et de temps lors du nettoyage manuel :

• Tornado, nettoyeur de rouleau • Turbo Wash, nettoyeur de rouleau à haute pression



#### Turbo-Wash

Nettoyeur très efficace pour rouleau, à brancher sur une pompe de surpression. Laver et essorer. Solide appareil professionnel en métal inoxydable et en plastique, muni de ventouses pour une installation sur les lavabos courants et les dispositifs de nettoyage.

N° d'art.	UV
19 52 00	1



#### Nettoyeur de rouleau Tornado

En plastique résistant, pour un branchement aux conduites d'eau standard. L'eau usée sera récupérée et épurée, par une station de séparation, par exemple, pour être ensuite éliminée en respectant l'environnement.

N° d'art.	UV
19 50 00	1



#### Sac à rouleau

Sachet en polyéthylène se fermant pour conserver les outils humides lors d'interruptions du travail.

N° d'art.	UV
19 54 00	25



#### Récipient à rouleaux SuperFresh

Récipient flexible avec couvercle pour le rangement optimal des rouleaux utilisés dont le mandrin de dépasse pas un diamètre de 69 mm et la largeur maximale est de 25 cm. Conserve les rouleaux dans un état de fraîcheur jusqu'à 3 mois. Nettoyage aisé, utilisation multiple, muni d'un œillet d'accrochage pratique.

N° d'art.	UV
28 25 50	1



#### Pincelier, récipient d'entretien

Récipient en plastique résistant aux solvants, n° d'art. 28 25 25, avec tourniquet, tamis et 4 pinces, conçu pour recevoir les pinceaux et brosses.

Pinces de rechange: Art. n° 28 22 50.

N° d'art.	Dimensions	UV
28 25 25	40 cm x Ø 25	1
28 22 50		4







#### Peigne pour brosses

En acier inoxydable, avec poignée Expert. Pour enlever efficacement les résidus de peinture des brosses et pour nettoyer les rouleaux.

N° d'art.	Largeur	UV
28 30 00	6.5 cm	1



#### Tire-bouchon pour rouleaux

En plastique. Idéal pour enlever de la peinture exédentaire avant le nettoyage des rouleaux.

N° d'art.	Largeur / Longueur	UV
28 35 00	80 mm / 160 mm	5



# Optimum climat intérieur, lumière et d'énergie

# Conditions de travail optimales

Le concept STORCH pour un meilleur climat ambiant, moins d'interruptions de travail et moins de saletés sur le chantier.

#### Domaine d'application pour AirClean PRO, déshumidificateur et chauffage électrique

Application	Ventilateur extracteur AirClean PRO	Déshumidificateur High-Dry 650	Chauffage électrique Scirocco 2000	Chauffage électrique Scirocco 3000 S
Evacuation et filtration de brouillard de peinture et de poussières				
Evacuation de l'air ambiant				
Apport d'air frais de l'extérieur				
Séchage sur chantier				
Accélération du séchage sur chantier				
Séchage ponctuel de certains éléments de construction				
Chauffage				
Débit d'air par heure	4.200 m³	650 m³	90 m³	250 m³

### Ventilateur extracteur Air-Clean





#### Ventilateur extracteur AirClean 4200 PRO

Evacuation et filtration des retombées de peinture et des poussières lors des travaux de ponçage, de rénovation et de revêtement exécutés avec des appareils de projection de peinture. Egalement adapté à l'appui du séchage sur chantier, ainsi qu'à l'évacuation/apport d'air.

Données techniques: puissance 620 Watt, 230 V/ 50 Hz, 2,9 A. Rendement en quantité d'air: 4.200 m³/h, poids: 17,5 kg. La livraison comprend: sac filtrant réutilisable, sangle de serrage.

N° d'art.	UV
61 45 50	





#### Filtre à sac Air-Clean

Sac filtrant réutilisable, longueur: 300 cm.

N° d'art.	Longueur	UV
61 45 04	300 cm	1
61 45 05	300 cm	1

### Déshumidificateur High-Dry



#### Déshumidificateur High Dry 650

Déshumidificateur puissant et entièrement automatique. Puissance de déshumidifaction de 52 l/24 h. Pour le séchage professionel et rationnel dans les bâtiments neufs et les bâtiments ayant subi des dégâts d'eau. Contenance du collecteur d'eau: 13 l. Raccord de flexible d'évacuation.

Données techniques: puissance 950 Watt,

230V/50Hz, 2,5 A.

Dimensions: L46 x L50 x H90 cm, poids: 49 kg.

N° d'art.	UV
61 55 00	1

### Appareils de chauffage



#### Chauffage électrique Scirocco 2000

Appareil de chauffage électrique léger et pratique. Chauffe les locaux de jusqu'à 40 m². Idéal pour les locaux mal ou pas chauffés sur les chantiers de construction neuve et de rénovation. Aisé à transporter, car fort compact et léger. Par son fonctionnement réglable à 2 paliers, la température souhaitée est réglable individuellement, ce qui crée rapidement une température ambiante agréable, Les éléments de chauffage en céramique chauffent intensivement et en quelques secondes. Données techniques: rendement en quantité d'air: 90 m³/h, rendement calorifique: 1.000 Watt à demi-puissance, 2.000 Watt à pleine puissance, 230 V/ 50 Hz, 9 A, poids: 2,4 kg.

N° d'art.	Puissance	UV
60 33 00	2000 watt	1



#### Chauffage électrique Scirocco 3000 S

Voir l'article 60 33 00, mais avec une puissance de 3000 Watt max. Chauffe les locaux de jusqu'à 90 m². Données techniques: Rendement calorifique: 1.500 Watt à demi-puissance, 3.000 Watt à pleine puissance, 230V/50Hz, 13A, poids 3,6 kg.

N° d'art.	Puissance	UV
60 34 50	3000 watt	1



# Projecteurs et lampes



#### **LED Tower 100W**

Hauteur de 150 cm, éclairage optimal à 360°. Muni d'une prise avec protection et d'un interrupteur marche/arrêt.
Convient aux travaux durs.
Données techniques: classe d'efficacité énergétique A+, durée de vie: jusqu'à 30.000 h, classe de protection IP 54, longueur du câble 5 m.

N° d'art.	Puissance	Lumen	UV
60 11 90	100 watt	9100	1



#### Led Tower 72 W

Avec un hauteur de 180 cm, le Led Tower éclaire l'espace de 360°. Une prise est comprise dans la livraison. Très bien pour les travaux durs.

Données techniques: classe d'efficacité énergétique A, durée de vie jusqu'à 30.000 h, classe de protection IP 54, longueur du câble 3 m.

N° d'art.	Puissance	Lumen	UV
60 11 60	72 watt	6100	1







#### LED Tower de 36 W à batterie

Le LED Tower de 36 W à batterie donne un éclairage optimal à 360°, à une hauteur de 165 cm, est muni d'un haut-parleur Bluetooth, est connectable à votre smartphone ou autres sources audio.

Données techniques: classe d'efficacité énergétique A+, durée de vie de l'éclairage de jusqu'à 30.000 h, classe de protection IP 20.

N° d'art.	Puissance	Lumen	UV
60 11 54	36 watt	3600	1



#### LED Bell 30 W à batterie

Éclairage à 360°, flexible: s'accroche ou se pose. Hub USB avec fonction de charge à utiliser en déplacement.

Données techniques: classe d'efficacité énergétique A+, durée de vie de jusqu'à 30.000 h, protection IP 65.

N° d'art.	Puissance	Lumen	UV
60 11 40	30 watt	3000	1



#### Power LED 100 W Color Change

Projecteur LED robuste à très haut rendement lumineux et à température de couleur réglable pour l'affichage de différents effets d'éclairage. Deux prises Schuko supplémentaires à utiliser comme extensions. Léger et pratique poignée de transport.

Données techniques : Classe d'efficacité énergétique A+, durée de vie jusqu'à 30 000 h, classe de protection IP 54, longueur de câble 3 m. Puissance 100 W. Flux lumineux 6.500 K / 4.500 K / 2.700 K

N° d'art.	Puissance	Lumen	UV
60 11 00	100 watt	8800	1



#### Power LED 50 W Light

Projecteur robuste à haut rendement lumineux pour une utilisation sur les chantiers de construction. Comprend un interrupteur marche/arrêt et deux prises de contact de protection. Faible poids et poignée de transport pratique.

Données techniques : Classe d'efficacité énergétique A+, durée de vie jusqu'à 30 000 h, classe de protection IP 54, longueur de câble 3 m

N° d'art.	Puissance	Lumen	UV
60 11 58	50 watt	4000	1




# Projecteur LED de 50 W avec batterie LIGHT

Conçu pour utilisation mobile sur les chantiers très difficilement accessibles. Projecteur LED robuste à batterie, au poids léger, avec poignée de transport pratique.

Données techniques: classe d'efficacité énergétique A+, durabilité de l'ampoule jusqu'à 30.000 h, classe de protection IP54, durée de charge: 5h, durée de charge de la batterie : 5 h - durée de fonctionnement de la batterie : 2.5-7,5 h.

N° d'art.	Puissance	Lumen	UV
60 11 45	50 watt	4200	1







#### Power LED 15W à batterie

Projecteur robuste destiné aux travaux durs, muni d'un interrupteur marche/arrêt et d'une fonction de variateur à 3 niveaux. S'utilise comme appareil sur pied ou avec un support magnétique.

Données techniques: classe d'efficacité énergétique A+, durée de vie de jusqu'à 30 000 h, classe de protection IP 54.

N° d'art.	Puissance	Lumen	UV
60 11 15	15 watt	1200	1



# Enrouleurs et rallonges



#### Enrouleur de chantier, 25 m, 1,5 mm<sup>2</sup>

Dévidoir en PVC 285 mm, 25 m de câble caoutchouc HO7RN-F 3G 1,5 mm², protection contre la surchauffe et 3 prises avec couvercle. Conforme à la norme BGI 608 pour une utilisation sur chantier et à l'extérieur. L'enrouleur peut être verrouillé. Puissance normale 1.000 Watt ou 3.500 Watt en état déroulé.

N° d'art.	Longueur du câble	UV
60 02 50	25 m	1



#### Enrouleur de chantier, 25 m, 2,5 mm<sup>2</sup>

Dévidoir en PVC 310 mm, 25 m de câble caoutchouc HO7RN-F 3G 2,5 mm², protection contre la surchauffe et 4 prises avec couvercle. Conforme à la normme BGI 608 pour une utilisation sur chantier et à l'extérieur. L'enrouleur peut être verrouillé. Puissance normale 1.000 Watt ou 3.500 Watt en état déroulé.

N° d'art.	Longueur du câble	UV
60 02 55	25 m	1



#### Câble sécurisé avec disjoncteur PCDM-S

Dispositif différentiel mobile avec surveillance de rupture au niveau du conducteur, voire de maintien de la conductivité en cas de tension électrique étrangère. Destiné aux chantiers dépourvus de distributeur ou de conducteur. Contact de terre et raccord avec couvercle, câble en caoutchouc de 2 x 1,5 m HO7RN-F, 3G 2,5 mm. Fusible FI 25 A/30 mA. Un témoin LED est allumé lorsque le dispositif de surveillance du conducteur fonctionne. Données techniques: 230V, 50 Hz,

N° d'art.	Longueur du câble	UV
60 02 25	3 m	1



#### Rallonge 10 m, 2,5 mm<sup>2</sup>

Rallonge en caoutchouc HO7RN-F 3G 2,5 mm². Conforme à la norme BGI 608. Emploi sur le chantier et en plein air.

N° d'art.	Longueur du câble	UV
60 02 60	10 m	1



# Equipement de protection

# Genouillères



# N° d'art. UV 51 48 50 1

#### Floor Glider

Planche rembourrée sur 4 roulettes articulées et un siège réglable en hauteur. Soulagement optimal des articulations au niveau des genoux et soutien du poids corporel grâce au rembourrage souple et au siège. En enlevant le coussin et le siège, cet accessoire peut servir de transporteur sur roues.





N° d'art.	Norme EN	UV
51 49 10	14404 Typ 1	1

#### Genouillères Confort Gel

Genouillères remplies de coussins gel. Le côté extérieure (en caoutchouc) résiste à l'eau et n'abime pas le sous-sol. Avec fermeture velcro.



# Equipement de protection

# La respiration

# Quelle masque pour quelle activité?

Quoi? Pourquoi?		Avec quoi?			
		Classe de filtre: FFP1	Classe de filtre:	Classe de filtre: FFP3	Classe de filtre:
		Masque pliant confort	Masque pliant confort	Masque pliant confort	Masque contre les projections de peinture avec filtre
		Contre quoi	?		
		Poussières			Brouillards et vapeurs
Ponçage	Mastic, masse de remplissage, fer	•	•	•	
	Peintures, laques, couche de protection anticorrosion, résine polyester, béton, enduit, maçonnerie, bois (hormis hêtre et chêne), rouille, acier		•	•	
	Laques et enduits anticorrosion contenant du chlore, bois de hêtre, bois de chêne, acier inoxydable, autres métaux			•	
Nettoyer	Avec formation de poussières, haute pression avec ajout de détergent	•	•	•	
	Avec dégraisseur		•	•	
	Avec essence de lavage, diluant pour laque cellulosique, dilution universelle, acides				•
Décapage à la flamme	Peintures, laques				•
Décaper	Avec des produits contenant des diluants				•
Isoler / découpe matériau d'isolation	Polystyrène (coupe à chaud), fibre minérale		•	•	
Coller	Colles contenant du solvant				•
Mélanger / mixer	Mastic, ciment, crépi, béton		•	•	
	Résine époxy et polyester				•
Peindre au pinceau / au rouleau	Peinture sur base aqueuse, laque, protection du bois, protection anticorrosion		•	•	
Pulvériser Peinture sur base aqueuse, laque, protection du bois, protection anticorrosion					•
Peindre au pinceau / au rouleau / pulvériser	Peintures contenant des solvants, laques, protection du bois, protection anticorrosion				•
Assainir	Assainissement des moisissures		•	•	
	Assainissement d'incendie et d'Amiante (faible étendue)			•	



# Masques antipoussières et masques de protection



# Masque-confort contre les poussières fines FFP3

Pliable. Avec valve d'expiration, protège contre les poussières fines toxiques et cancérigènes. Avec des bandelettes réglables. Très confortable et haute densité, malgré la faible résistance respiratoire. Domaine d'application: voir aperçu protection respiratoire.

N° d'art.	Norme EN	Cl.de protection	U\	/
51 47 13	149	FFP3	12	2



# Masque-confort contre les poussières fines FFP2

Pliable. Avec valve d'expiration, protège contre les poussières fines solides et à toxicité moindre. Avec des bandelettes réglables. Très confortable et haute densité, malgré la faible résistance respiratoire. Domaine d'application: voir aperçu protection respiratoire.

N° d'art.	Norme EN	Cl.de protection	l	UV
51 47 12	149	FFP2	-	12



# Masque-confort contre les poussières fines FFP1

Pliable. Avec valve d'expiration, protège contre les poussières fines inertes. Avec des bandelettes réglables. Très confortable et haute densité, malgré la faible résistance respiratoire. Domaine d'application: voir aperçu protection respiratoire.

N° d'art.	Norme EN	Cl.de protection	UV
51 47 11	149	FFP1	20



#### Masque anti-poussières FFP2

Forme classique. Avec valve d'expiration. Protection contre les poussières solides et à toxicité moindre. Domaine d'application: voir aperçu protection respiratoire. 10 pièces = 1 paquet.

N°	d'art.	Norme EN	Cl.de protection	UV
51	44 52	149	FFP2	1



#### Masque anti-poussières FFP1

Forme classique. Protection contre les poussières fines inertes. Domaines d'application: voir protection respiratoire. 20 pièces = 1 paquet.

N° d'art.	Norme EN	Cl.de protection	UV
51 44 51	149	FFP1	1



#### Masque à filtre

Confort élevé: respiration facile grâce aux grandes surfaces filtrantes et à la valve d'expiration, avec une résistance faible à l'inspiration. Champ de vision important grâce à la position latérale des valves.

Bonne protection contre les gaz et les vapeurs (A2) et les particules de poussière les plus fines (P2). Paire de filtres de rechange A2 (n° d'art. 51 40 55), filtres de rechange P2 (20 dans le distributeur) n° d'art. 51 49 25.

N° d'art.	Norme EN	Cl.de protection	UV
51 45 32	140	A2/P2	1
51 40 55	141	A2	1
51 49 25	143	P2	1

# Chiffons nettoyants et désinfectants pour masques

Chiffons désinfectants et efficaces contre 99,9% des bactéries et micro-organismes. Idéal pour le nettoyage et la désinfection des masques A2P2, à utiliser après chaque travail. 1 paquet = 15 pcs

N° d'art.	UV
51 45 70	1

# Lunettes de protection, protection des yeux



N° d'art.	Norme EN	UV
51 31 25	166	1

#### Lunettes de protection Craftsman

Des verres clairs avec filtre ultraviolet pour utilisation prolongée. Les plaquettes de nez molles ainsi que les branches flexibles et souples s'adaptent parfaitement à la forme du visage.



N° d'art.	Norme EN	UV
51 31 00	166	5

#### Lunettes de protection à grande visibilité

En plastique, anti-buée. Conviennent aussi aux porteurs de lunettes.



N° d'art.	Norme EN	UV
51 13 15	352-1	1

#### Casque antibruit

Casque antibruit ajustable en continu et qui s'adapte de façon optimale à la forme de la tête, quelle qu'elle soit. Offre une excellente protection auditive par la réduction des bruits à haute fréquence.



N° d'art.	Norme EN	UV
51 13 13	352-2	1

#### Bouchons antibruit, type X

En forme X pour une utilisation facile et moins de pression. Le conduit auditif est complètement fermé d'une façon douce. Très sonore. Sans silicones, 1 paquet = 5 paires.



# Equipement de protection

# Programme pour la protection des mains

# Choisir les gants adaptés à votre travail

Quoi?	Aquelle fin?	Avec quoi?	Avec quoi?		
	Sous-gants		Gants coton, absorbeurs de transpiration N° d'art. 51 13 05		
	Pour vernissage/ les travaux précis		Gants nylon à revêtement PU Dos de gants à respiration active, sécurité de saisie y compris en cas d'humidité N° d'art. 51 06 80 / 85 / 95 / 96		Gants maille fine en nylon, à revêtement en PU. Très grande flexibilité et excellent toucher. N° d'art. 51 07 01 / 02 / 03
Protection générale	Protection	Avec des petites nopes à l'intérieur pour une sûreté de saisie.  N° d'art.: 51 13 09 / 10  Micromousse de Très bon toucher, résistance et pris N° d'art. 51 06 00 09 / 10 / 11	Gants de montage en micromousse de nitrile Très bon toucher, grande résistance et prise sûre N° d'art. 51 06 08 / 09 / 10 / 11		
P	générale		Gants en coton, grossiers, avec des nopes Les nopes grossières à L'intérieur assurent une prise sûre. N° d'art. 51 13 00		Gants nitrile  Pour une prise sûre en travaillant avec des matériaux humides et secs.  N° d'art. 51 05 00 / 01 / 02  N° d'art. 51 05 50 / 51 / 52
	Travaux en milieu humide ou froid		Gants en nylon, revêtus de latex. Très bonne saisie d'objets humides. N° d'art. 51 07 12 / 13 / 14		Gants d'hiver confort, revêtus de mousse de nitrile. La meilleure protection contre le froid. N° d'art. 51 12 23 / 24
Protection chimique	Travaux fins et protection anti-contamination		Gants latex Paumes légèrement rugueuses, manchettes de longueur moyenne pour une bonne prise de main N° d'art. 51 12 85 / 95		
Protection	Utilisation chimique intensive		Gants chloroprène Ils résistent à de nombreux acides et solutions alcalines N° d'art. 51 10 85 / 95		Gants en nitrile Très résistant à de nombreux acides et décapants, manchet- tes longues N° d'art. 51 10 09 / 10





N° d'art.	Taille	UV
51 13 09	L/9	12
51 13 10	XL/10	12

#### Gants tricotés, fins avec des nopes, Cat 1

Des nopes fines à l'intérieur protègent pendant des travaux précis. Une prise meilleure et plus sûre.



N° d'art.	Taille	UV
51 13 05	XXL/11	12

# Gants coton, absorbeurs de transpiration Cat. 1

Idéal sous des gants étanches à l'air pour absorber la sueur. Protègent lors des travaux de précision.





N° d'art.	Taille	UV
51 07 01	L/9	12
51 07 02	XL/10	12
51 07 03	XXL/11	12

#### Gants nylon à revêtement PU Skin

Très bon toucher, exécution super légère et souple, laisse passer l'air au dos des mains. Sûreté de saisie, aussi avec des matériaux humides. Protection idéale lors de laquage.





N° d'art.	Taille	UV
51 06 80	M/8	12
51 06 85	L/9	12
51 06 95	XL/10	12
51 06 96	XXL/11	12

#### Gants nylon à revêtement PU Cat. 2, EN 388

Gants offrant une sûreté de la saisie grâce au tissu en coton laissant passer l'air au dos des mains. Protègent pendant les travaux légers à moyens.





Gants de montage	en micromousse	de nitrile
Cat. 2, EN 388		

Très bon toucher, grande résistance et prise sûre. Protègent pendant des travaux légers à moyens.

N° d'art.	Taille	UV
51 06 08	M/8	12
51 06 09	L/9	12
51 06 10	XL/10	12
51 06 11	XXL/11	12







N° d'art.	Taille	UV
51 07 12	L/9	12
51 07 13	XL/10	12

# Gants nylon Wetgrip Cat. 2, EN 388.

Pour une prise sûre en travaillant avec des matéraux humides, résistant à l'usure, imperméable. Protègent lors des travaux moyens à gros.



N° d'art.	Taille	UV
51 13 00	universal	12

# Gants en coton, grossiers, avec des nopes Cat. 1

Les nopes grossières à l'intérieur assurent une prise sûre. Protègent pendant des travaux légers à moyen.





N° d'art.	Taille	UV
51 05 01	L/9	12
51 05 00	XL/10	12

#### Gants nitrile Cat 2, EN 388

Pour une prise sûre en travaillant avec des matériaux humides et secs. Flexibles et tissu laissant passer l'air. Protègent lors des gros travaux.





N° d'art.	Taille	UV
51 05 51	L/9	1
51 05 50	XL/10	1

#### Gants nitrile Cat 2, EN 388

Pour une prise sûre en travaillant avec des matériaux humides et secs. En tissu laissant passer l'air. Protègent lors des gros travaux. 1 paquet = 12 pairs.

EN 388	<u>EN 511</u>
п	
	13781
\= /	\ <i>*</i> **/
	~



N° d'art.	Taille	UV
51 12 23	XL/10	12
51 12 24	XXL/11	12

#### Gants d'hiver Confort

Pour des travaux lourds dans un froid hivernal. Bonne prise grâce à la couche en mousse nitrile sablée. Très doux à l'intérieur et chauffants grâce au tissu Terry.







N° d'art.	Taille	UV
51 12 85	L/9	10
51 12 95	XL/10	10

#### Gants latex Cat. 1

Paumes légèrement rugueuses, manchettes de longueur moyenne pour une bonne prise de main. Protection contre les contaminants.





N° d'art.	Taille	UV
51 10 85	L/9	10
51 10 95	XL/10	10

#### Gants chloroprène Cat 3, EN 388, EN 374

Ils résistent à de nombreux acides et solutions alcalines. Protection contre l'utilisation intensive de produits chimiques.





N° d'art.	Taille	UV
51 10 09	L/9	10
51 10 10	XL/10	10

#### Gants en nitrile Cat. 3, EN 388, EN 374

Très résistant à de nombreux acides et décapants, manchettes longues. Protection contre les produits chimiques lors des gros travaux.



# Autres équipements de protection



N° d'art.	Norme EN	U	V
51 02 85	397		1

#### Casque de protection

En plastique blanc ABS, poids 285 g. Avec jugulaire ergonomique à 4 points d'attache et bandeau tour de tête réglable.



N° d'art.	Dimensions	UV
51 31 57	26 x 16.6 x 8 cm	1

# Boîte de secours DIN 13157-C pour les chantiers et les entreprises

Boîte de secours en plastique gris, avec un support mural en plastique gris, amovible. Equipement obligatoire sur les chantiers. La boîte de secours est remplie conformément à la norme DIN 13157-C.



N° d'art.	Dimensions	UV
51 45 50	26 x 16,6 x 8 cm	1

#### PRESAFE-Basic-Kit

L'équipement de base individuel qui protège contre les risques de santé quotidiens au travail.

Fourniture: 2 x masques FFP2 et FFP3 Confort de protection contre les poussières fines, 1 paire de lunettes de protection à grande visibilité, 5 paires de bouchons antibruit X-type, 1 paire de gants de montage en micromousse de nitrile, à revêtement PU, en nitrile et chloroprène taille 10, 1 Tube de NOVOcare Protect et de NOVOcare Vital 100 ml, 1 x jeu de sparadraps DIN 13157.



# NOVOcare Protection de la peau

# Protection de la peau

Quoi?	Avec quoi?	Comment?	Quand?	Pourquoi?
Protection de la peau	NOVOcare Protect (100 ml)  N° d'Art. 51 04 01	Frictionner consciencieu- sement les mains propres avec une noisette de produit. Apporter une attention particulière aux ongles et aux lits d'ongles. Après un court temps de séchage, la peau est protégée par un film de protection neutre, invisible et déperlant.	Appliquer avant le travail et pendant les pauses et masser dans les mains sèches.	Protège la peau du contact direct avec des substances solubles à l'huile et à l'eau telles que les peintures, les laques, les lubrifiants, les huiles, le ciment et la chaux.
Nettoyage cutané	NOVOcare Clean (350 ml/500 ml/ 3.000 ml) Sans silicone N° d'Art. 51 09 02 N° d'Art. 51 09 03	Appliquer une petite quantité sans eau sur les mains sèches ou légèrement humides et la faire pénétrer jusqu'à élimination des salissures, puis laver. Rincer ensuite abondamment et sécher. En cas de salissures très importantes, répéter le processus.	Avant et après le travail en fonction des besoins.	Pour éliminer les résidus de peintures et d'adhésifs aqueux ou solvantés, de résines et de bitumes, de produits de revête- ment, de mastics, d'essence, de graisses, d'huiles et de poussières.
Soins cutanés	■ NOVOcare Vital (100 ml) N° d'Art. 51 02 01	Appliquer une petite quantité sur les mains propres, puis masser.	Après des lavages fréquents des mains, pendant les pauses, en cas de besoins, après la fin du travail.	Pour les soins cutanés après le travail. Protège la peau de la déshydra- tation et des gerçures.



# Le lavage des mains et l'entretien

# NOVOcare Protection de la peau



N° d'art.	Contenu	UV
51 04 02	350 ml	1

#### Pommade de protection NOVOcare Protect

Protège la peau grâce à un film transparent et répulsif (antisaleté). Indiqué lors de travaux avec des produits genre peintures, laques, graisses, huiles, enduits, ciments ou chaux. Sans silicone.



N° d'art.	Contenu	UV
51 09 02	350 ml	1
51 09 05	500 ml	1
51 09 03	31	1

# Crème lavante pour les mains NOVOcare Clean

Nettoyage de la peau (produits caractéristiques rencontrés par le peintre): peintures acryliques et synthétiques, plâtres, colles acryliques et synthétiques, éclaboussures de résine et de béton, huiles, essence, graisses et poussière. En tube de 350 ml, pot de 500 ml et en boîte de 3 l.



N° d'art.	UV
51 09 10	1

# Pompe et support mural pour crème lavante pour les mains NOVOcare Clean

Pour le dosage pratique et la fixation sur le mur de la boîte de 3 l.





 N° d'art.
 Contenu
 UV

 51 02 02
 350 ml
 1

#### Pommade de soin NOVOcare Vital

Pour soigner la peau après des travaux laborieux. Évite les rugosités et le dessèchement des mains. Sans silicone.





N° d'art.	Taille	UV
510100	30 x 27 cm	1

#### Chiffons humides NOVOcare clean

90 chiffons humides de 30 x 27 cm dans un solide seau de dosage stable. Adaptés au nettoyage des mains et des outils. Essuyer tout simplement, sans eau, nettoie rapidement et soigneusement.



N° d'art.	Taille	UV
51 01 20	29 x 23 cm	1

#### Chiffons secs

240 chiffons de 29 x 23 cm sur un rouleau dans une boîte distributrice. Très absorbants, résistants aux déchirures et à l'humidité, ne peluchent pas et résistent aux solvants.



N° d'art.	Poids	UV
51 01 30	5 kg	1

#### Chiffons de nettoyage, blancs

40 x 40 cm env., chiffons de tricot et de draps mélangés, très absorbants, résistant aux solvants et ne peluchant pratiquement pas. Paquet de 5 kg.



N° d'art.	Poids	UV
51 01 35	5 kg	1

#### Chiffons de nettoyage, colorés

Chiffons de tricots et de draps mélangés, très absorbants, résistant aux solvants et ne peluchant pratiquement pas. Paquet de 5 kg.



# **Planchers**



N° d'art.	Largeur / Longueur	UV
55 11 00	30 x 128 cm-400 cm	1

#### Plancher extensible en aluminium

En forme de coffre avec blocage de sécurité et surface antidérapante, charge admise: 150 kg max.



N° d'art. Largeur / Longueur		UV
55 10 00	28.5 x 212 cm-360 cm	1

#### Plancher extensible en bois

Exécution robuste,

charge admise: 220 kg max.





N° d'art.	Dimensions	UV
55 19 50	B 78 x H 62 cm-91 cm	1

#### Tréteau en métal/bois à hauteur réglable

Pliable, faible encombrement, 4 réglages en hauteur.



N° d'art.	Dimensions	UV
55 19 00	B 78 x H 80 cm	1

#### Tréteau en aluminium

Support large, pliable, très stable, léger.



N° d'art.	Dimensions	UV
55 15 00	B 58 x H 80 cm	1

#### Tréteau en bois

Extrêmement stable grâce aux ferrures autobloquantes et aux tasseaux intégrés, barreaux à l'horizontale. Bois imprégné et résistant aux intempéries.



#### Multitable 3-en-1

Table polyvalente.
Sert de plateforme de
travail, d'établi ou de planche à
roulettes. Réglable en hauteur
(3 paliers, jusqu'à 80 cm).
Plan de travail 95 cm x 46,5 cm
réversible. Très robuste, supporte
des charges de jusqu'à 150 kg.



N° d'art.

55 90 00			



U۷

1

## **Echelles**



## N° d'art. UV 55 15 03 1

#### Escabeau de tapissier

À 3 marches, accessible d'un côté. Les marches sont recouvertes d'une couche de phénol collée avec de la colle résistante à l'eau. Les marches épaisses de 21 mm ont une longue durée de vie. Plateau de 54 x 21 cm, hauteur du plateau: 65 cm. Le trou de préhension permet de transporter l'escabeau en tout confort.



N° d'art.	Barreaux	UV
55 82 06	2 x 6	1

#### Echelle transformable, en aluminium

Permet de travailler en toute sécurité dans les cages d'escalier, chaque montant est réglable progressivement, encombrement 1,79 m. Fabriqué conformément à la norme EN 131.



N° d'art.	Barreaux	UV
55 81 05	4 x 5	1

#### Echelle coulissante en aluminium

Echelle multifonction, extrêmement polyvalente. Blocage possible à chaque barreau permettant une extension max. de près du double de sa longueur initiale. Fabriqué conformément à la norme EN 131. Replié 158 x 64 x 20 cm, hauteur en tant qu'échelle double 1,53 - 2,55 m, hauteur en tant qu'échelle droite 3,10 - 5,30 m.







N° d'art.	Longueur	UV
55 81 02	60 cm	1

#### Rallonge pour montant

A monter sur les échelles coulissantes en aluminium et autres. Compensation des dénivellations du sol et des marches d'escaliers, hauteur réglable progressivement.





N° d'art.	Barreaux	UV
55 86 04	2 x 4	1
55 86 05	2 x 5	1
55 86 06	2 x 6	1
55 86 07	2 x 7	1
55 86 08	2 x 8	1

#### Echelle double ergonomique en bois

Exécution particulièrement robuste avec des barreaux plus larges pour une position agréable. Fabriqué conformément à la norme EN 131, sigle GS.



N° d'art.	UV
55 85 15	1

#### Sabots pour échelles doubles ergo

Pour les échelles doubles. Pour augmenter la sécurité sur les surfaces glissantes ou humides, protéger les revêtements de valeur et fragiles contre les endommagements (du parquet, par ex.). Paquet de 4 pièces.



N° d'art.	UV
55 76 00	1

#### Crochets pour échelle

Adaptés à tous les types d'échelle.





 N° d'art.
 Taille
 UV

 55 85 20
 28 x 9 x 12 cm
 1

#### Sac à échelle

Pour les échelles doubles et ergonomiques. En tissu indéchirable et inaltérable. Garder des outils sur l'échelle.



# Echafaudage sur roues, Vario Top 2

## De l'échafaudage d'intérieur au modèle à hauteur de travail de 7 m.







Roullettes de transport verrouillables et manoeuvrables

#### Présentation des dimensions Module Hauteur de Hauteur de la Hauteur de Encombrement travail plate-forme échafaudage 1,80 m 1,75 x 0,83 m 2.90 m 0.90 m 1 + 2 3,70 m 1,70 m 2,90 m 1,75 x 0,83 m 1 + 2 + 35,40 m 3,40 m 4,60 m 3,90 x 3,40 m 1 + 2 + 3 + 47,20 m 5,20 m 6,30 m 3,90 x 3,40 m

- Système d'échafaudage en aluminium à 4 niveaux : extension individuelle
- Plate-forme importante: 141 x 55 cm
- Solide système à modules encastrables: montage sans outil, charge admissible 150 kg max.
- Fabriqué conformément à la norme EN 1004



## Echafaudage sur roues, Vario Top 2, module 1

Mobile, montage rapide et facile. Hauteur de travail: jusqu'à 2,95 m, dimensions permettant le passage par une porte. Utilisation idéale en tant qu'échafaudage d'intérieur. Poids 26,5 kg.

N° d'art.	Taille de l'emballage	UV
55 91 11	196 x 85 x 24 cm	1



## Echafaudage sur roues, Vario Top 2, module 2

Extension du module 1 pour une hauteur de travail de 3,8 m max. Idéal pour les constructions anciennes à hauts plafonds. Poids 10,5 kg. **Illustration: module 1 + 2.** 

N° d'art.	Taille de l'emballage	UV
55 91 21	186 x 83 x 8 cm	1



## Echafaudage sur roues, Vario Top 2, module 3

Extension des modules 1 + 2 pour une hauteur de travail de 5,5 m max. Idéal pour les halls industriels ou les travaux en extérieur sur les maisons familiales. Poids 29,5 kg.

Illustration: module 1 + 2 + 3.

N° d'art.	Taille de l'emballage	UV
55 91 31	186 x 83 x 14 cm	1



## Echafaudage sur roues, Vario Top 2, module 4

Extension des modules 1 + 2 + 3 pour une hauteur de travail de 7,15 m max. Idéal pour les travaux sur façades où le montage d'un échafaudage fixe serait superflu. Poids 21,5 kg.

Illustration: module 1 + 2 + 3 + 4.

N° d'art.	Taille de l'emballage	UV
55 91 41	199 x 83 x 13 cm	1





N° d'art.	Largeur / Longueur	UV
56 26 10	2,6 m x 10 m	1
56 31 10	3,1 m x 10 m	1

## Bâche de protection pour échafaudage 150 g/m²

Adaptée à tous les échafaudages en bois et en acier. Renforcée par une cordelette en PP tout autour; oeillets doubles en aluminium facilitant la fixation.



N° d'art.	Largeur / Longueur	UV
56 25 10	2,57 m x 10 m	1
56 25 20	2,57 m x 20 m	1
56 30 20	3,07 m x 20 m	1

## Filet de protection pour échafaudage, 50 g/m<sup>2</sup>

Adaptée à tous les échafaudages en bois et en acier. Renforcée par une cordelette en PP tout autour; oeillets doubles en aluminium (chaque 50 cm) facilitant la fixation.



N° d'art.	Largeur / Longueur	UV
56 27 01	7.6 mm / 340 mm	1

#### Attaches en nylon

Attaches jetables pour une fixation rapide et sûre des deux types de bâches et du filet de protection pour échafaudage. 1 paquet = 100 pcs.



N° d'art.	Taille	UV
56 28 15	150 mm	10

#### Pince à ressort

Pour une fixation rapide et sûre de bâches de chantier et de façade, par example aux montants d'échafaudage.



N° d'art.	Largeur / Longueur	UV
56 00 00	80 mm / 500 m	1

#### Bande de signalisation

Feuille en plastique rouge et blanche, très résistante à la déchirure et à la lumière. Utilisables sur chantier pour dèlimiter des zones, avertir et guider.







 N° d'art.
 Longueur
 Diamètre Ø
 UV

 56 21 00
 50 m
 13 cm
 1

## Boyau en feuille plastique pour les gouttières

Feuille plastique en LDPE, épaisseur de 0,2 mm, pour relier la conduite d'écoulement des gouttières à l'évacuation.



## Créer de la place pour travailler



N° d'art.	Longueur	UV
55 22 00		1
55 22 50	11 cm	1

#### Chevalet pour portes

Pour empiler jusqu'à 8 portes en toute sécurité. Un lot comprend 16 tréteaux et 32 vis à anneaux de levage. Vis de rechange n° d'art. 55 22 50. 1 paquet = 12 pcs.



N° d'art.	UV
51 88 00	1

## Paire de diables pour transporter les meubles

Pour que personne ne se blesse et qu'il n'y ait pas de dégâts matériels. Force portante: 600 kg max., hauteur de levage: 30 cm.



# Transport et aides au stockage

## Coffres à outils et à machines



#### Coffre à outils/ machines

Utilisation universelle pour outils et machines, couvercle coulissant et supports latéraux à outils.

N° d'art.	Dimensions	UV
29 51 60	60 x 26 x 40 cm	1



#### Coffre à outils de peintre

La mallette est en bois solide. Verrouillable.

N° d'art.	Dimensions	UV
29 52 00	65 x 41 x 17 cm	1



#### **Systainer**

Facilement à combiner; à joindre entre eux avec des crémones. Compatible avec les modèles anciens par des serrures latérales. 5 hauteurs différentes.

N° d'art.	Dimensions	UV
29 00 11	39.5 x 29.5 x 10.5 cm	1
29 00 12	39.5 x 29.5 x 16.5 cm	1
29 00 13	39.5 x 29.5 x 21 cm	1
29 00 14	39.5 x 29.5 x 31.5 cm	1
29 00 22	49.5 x 29.5 x 15.5 cm	1



#### Trolley pour outils Profi XXL

Trolley extra large, mobile et stable en PVC. Pour des outils d'un longueur de 70 cm max. Poignée rallongeable. Compartiments dans le couvercle. Avec rouleaux d'un profil caoutchouc. Verouillable, serrure n'est pas inclus dans la livraison.

N° d'art.	Dimensions	UV
29 10 23	750 x 487 x 493 mm	1



#### Trolley avec outils Profi

Très grand box d'outils en plastique, très mobile et stable. Poignée Softgrip à rallonge. Deux compartiments divisés en quatre, pour accessoires dans le couvercle. Grande poche intérieure amovible pour plus d'outils. Deux grandes roulettes pour un transport confortable. Avec couvercle, livraison sans serrure.

N° d'art.	Dimensions	UV
29 10 20	595 x 380 x 420 mm	1





#### Starter Kit dans un trolley

23 outils de haute qualité pour les élèves de la première année scolaire. Dans un trolley en PVC avec poignée rallongeable et plusieurs compartiments pour outils (29 10 20). Le trolley contient les outils de qualité suivants: règle pliante de 2 m (26 60 20), cutter large en alu (35 60 05), lames larges pour cutter (35 63 80), couteau à enduire rigide de 8 cm (32 09 08), marteau rivoir de 300 g (43 63 30), tenailles de 180 mm (43 68 00), époussette (10 30 10), testeur de courant (43 87 14), brosse en acier à 4 rangs (43 22 04), crayon à tracer (59 80 00), gants nylon à revêtement PU (51 06 95), plâtresse inoxydable (31 00 28), spatule de plâtrier en acier inoxydable de 100 mm (31 76 10), jeu de couteaux japonais inox (32 38 00), bol à plâtre conique (28 04 00), éponge tous travaux (19 90 05), ciseaux de tapissier Optima (21 25 28), éponge abrasive Profi K2 (47 03 02), rouleau à petites surfaces 10 cm (15 02 31), monture à enficher (15 76 10), gants de montage (51 06 10), couteau à enduire en acier de 5 cm (32 09 05), brosse plate de 25 mm (05 57 25).

N° d'art.	Dimensions	UV
29 10 25	595 x 380 x 420 mm	1



#### Sac à outils STORCH

Sac à outils en tissu synthétique, matière solide. Fond fixe assurant la position.
Avec poignées et bretelle retirable.
Poches intérieures et extérieures, partiellement avec fermeture à glissière. Petite fenêtre à l'extérieur pour carte de visite. Fond rigide pour un positionnement stable du sac.

N° d'art.	Dimensions	UV
29 59 00	43 x 24 x 28 cm	1



#### Starter Kit dans un sac à outils

23 outils de haute qualité pour les élèves de la première année scolaire. Les outils sont emballés dans un sac robuste. Son contenu: Double-mètre 2 m (26 60 20); cutter large (35 60 31); lames cutter larges (35 63 80); couteau à enduire rigide 8 cm (32 09 08); marteau rivoir 300 g (43 63 30); tenailles 180 mm (43 68 00); épousette (10 30 10); testeur de courant (43 87 14); brosse en acier à 4 rangs (43 22 04); crayon à tracer (59 80 00); gants tricotés en latex (51 11 10); platresse inoxydable (31 00 28); spatule de plâtrier 100 mm (31 76 10); jeu de couteaux japonais inox (32 38 00); bol à plâtre conique avec porteur (28 04 00); éponge tous travaux (19 90 05); ciseaux de tapissier (21 28 28); éponge abrasive Profi K2 (47 O3 O2); rouleau à petites surfaces 10 cm (15 02 31); monture (15 76 10); gants en cuir de boeuf (51 08 10); couteau à enduire rigide 4 cm (32 09 04);

brosse plate 25 mm (05 57 25).

N° d'art.	Dimensions	UV
29 59 20	43 x 24 x 28 cm	1







#### Sac à dos STORCH

Sac à dos robuste à 3 grands compartiments. Idéal pour le rangement et le transport des outils personnels. Partie visionneuse en plastique à l'intérieur pour mettre vos cartes de visite de format carte de crédit. Poignée en haut, bandoulière et dos rembourré pour assurer un confort optimal. Pochettes extérieures en filet pour un transport optimal de gourdes.

N° d'	art.	UV
29 59	60	1



#### Sac à ouvrage avec bretelle

Sac à ouvrage pratique et robuste comprennant une bretelle réglable. Idéal pour les outils pour le peintre, le plafonneur et la construction à sec. Equipé de 14 compartiments et pinces pour un rangement soigneux de vos utils.

N° d'art.	UV
29 59 10	1





#### Coffre d'outils de peintre Apollo

52 outils de qualité dans un coffre à outils pour quasiment tous les travaux de peinture. Livraison: coffre à outils de peintre (29 52 00), fermeture (97 56 15), brosse ronde ClassicSTAR mix (02 03 04/06/08/12), brosse façade ClassicTOP mix (04 61 65), brosse radiateur ClassicTOP mix (04 72 50), brosse plate biseautée ClassicSTAR pur (05 09 16), brosse plate ClassicSTAR mix, droite (05 45 20), brosse plate ClassicSTAR mix, coudée (054920),brosse pour grandes surfaces ClassicTOP mix  $(09\ 07\ 14),$ brosse à encoller (09 06 10), brosse à maroufler (10 19 00), époussette (10 30 11), rouleau à grande surface MultiSTAR (14 28 18), monture à enficher (14 53 18), rouleau à petite surface MultiSTAR (15 58 31 ,15 02 31), rouleau de laquage en mousse (15 68 31), monture à enficher (15 70 00, 15 76 00), grille essoreuse (19 10 26), éponge tous travaux (19 90 05), perforateur de papiers peints (21 13 05), ciseaux de tapissier Optima (21 25 28), règle pour papier peint (21 58 20), sabre papier peint (21 60 00), roulette souple (21 73 18), rouleau à maroufler (21 78 00, 21 80 00, 21 84 00), spatule à maroufler pour papier peint (21 93 00), spatule à maroufler avec rainure (21 93 50), mètre pliant (26 60 20), bol de plâtrier en caoutchouc (28 02 06), truelle de lissage Profi en acier inoxydable  $(31\ 00\ 28),$ couteau à enduire pour peintre (32 10 08), spatule à dérouiller (32 12 07), jeu de couteaux japonais en acier (32 33 00), couteau à enduire double lame en acier inoxydable (32 48 20), couteau à mastiquer (33 05 00), racloir pour papiers peints et revêtement de sols (35 07 00),

gratte-vitre (35 30 05), cutter large en alu (35 60 05), traceur à cordeau avec poudre (43 02 04, 43 02 65),

brosse en acier (43 22 04), marteau rivoir (43 63 30), tenailles (43 68 00),

gants latex (51 12 85),

d'interrupteur (56 28 50)

testeur de courant (43 87 00).

ponceuse à main Softgrip (43 11 60),

cache PowerCover pour boîtier de prise et

N° d'art.	Dimensions	UV
29 02 00	65 x 41 x 17 cm	1





#### Coffre pour apprenti peintre

61 outils de qualité dans un coffre à outils. Equipement de base idéal pour l'apprenti peintre, les ateliers, les écoles et les centres de formation d'apprentis.

Livraison: coffre à outils de peintre (29 52 00),

fermeture (975640),

brosse ronde ClassicSTAR mix

(02 03 02/06/10),

brosse ronde AquaTOP (02 21 04/10),

brosse plate LasurTOP (04 54 40),

brosse plate ClassicSTAR mix

(04 03 30/50/75),

brosse radiateur ClassicSTAR mix

(04 70 50, 04 71 50),

brosse ronde à filer (05 01 12/20),

brosse plate biseautée ClassicSTAR pur (05 09 12),

brosse plate biseautée ClassicTOP mix (05 13 20),

pinceau Borst-Gussow (05 28 12),

pinceau pour pochoir (05 36 08/12),

pinceau Fletcher (05 39 12/16),

pinceau pour peinture à l'huile (06 60 08/12),

pinceau poisson (06 66 08),

brosse à encoller (09 06 10),

brosse à maroufler (10 19 00),

époussette demi-lune (10 28 00),

rouleau à grande surface DuraSTAR® (14 24 18),

monture à enficher (14 53 18),

rouleau à petite surface fils jaunes (15 00 31),

monture à enficher (15 70 00),

éponge naturelle (19 92 10),

tissu antipoussière (19 95 00),

perforateur de papier peint (21 13 05),

ciseaux de tapissier Optima (21 25 28),

sabre papier peint (21 60 00),

roulette souple (21 73 18),

roulette lisse (21 78 00, 21 84 00),

couteau à pochoir avec lames de rechange

 $(23\ 25\ 00/50),$ 

mètre pliant (26 60 20),

bol à plâtre en caoutchouc (28 04 02),

truelle de lissage professionnelle en

acier inoxydable (31 00 28),

truelle de plâtrier en acier inoxydable (31 39 16),

couteau multifonction Expert (32 02 08),

couteau à enduire pour peintres (32 09 05),

jeu de couteaux japonais en acier (32 33 00),

couteau à enduire double lame en

acier inoxydable (32 48 16),

couteau à mastiquer (33 05 00),

cutter large en alu(35 60 05),

traceur à cordeau et poudre (43 02 03/66),

fil à plomb (43 06 00),

ponceuse à main Expert (43 11 20),

bloc de ponçage en liège (43 17 00),

marteau rivoir (43 63 30).

tenailles (43 68 00),

testeur de courant (43 87 00),

gants de montage en micromousse de nitrile

(51 06 10),

pistolet à cartouches (59 12 00),

crayon à tracer (59 80 00)

N° d'art.	Dimensions	UV
29 03 00	65 x 41 x 17 cm	1



## Cage à outil

Vos outils, adaptés à vos besoins, chez vous.

La cage à outils de STORCH est un concept intelligent d'approvisionnement et d'entreposage d'outils, qui vous évitera toute préoccupation ou perte de temps pour acheter et entreposer vos outils. Votre temps précieux pourra être investi dans des travaux plus productifs.





<b>Cage à outil de 1 m</b> Avec grille verrouillable.	N° d'art. 97 56 00	Dimensions 104 x 57 x 233 cm	UV 1
Cage à outil de 2 m	N° d'art.	Dimensions	UV
Avec grille verrouillable.	97 56 02	202 x 57 x 233 cm	1

#### Aucun risque:

- Vous fixez les stocks minimum et maximum sur la liste des articles à commander.
- Vous décidez de l'assortiment, que vous pouvez modifier à tout moment.

Tuyau: Les pros optent d'emblée pour la cage à outils STORCH assortie du service complet.


Dans ce cas, votre conseiller commercial itinérant de STORCH veillera en permanence au bon approvisionnement de votre cage. De la sorte, vous ne perdrez plus de temps à organiser votre approvisionnement en outils.

Les frais de la cage à outils sont compris dans ceux du service complet.


Vous épargnerez du temps et de l'argent:

- Gestion claire de vos stocks dans un format compact.
- Préparation rapide de vos travaux, sans recherches fastidieuses
- Les outils et les articles de masquage sont disponibles à l'endroit qui leur est assigné.
- Pas d'interruptions de travail pour cause d'outil manquant, pas de stock excessif, mais de nouvelles commandes d'articles conformes à vos besoins.
- La cage est fermée en toute sécurité, mais son contenu est toujours visible.
- Service de livraison dans les 24 heures.




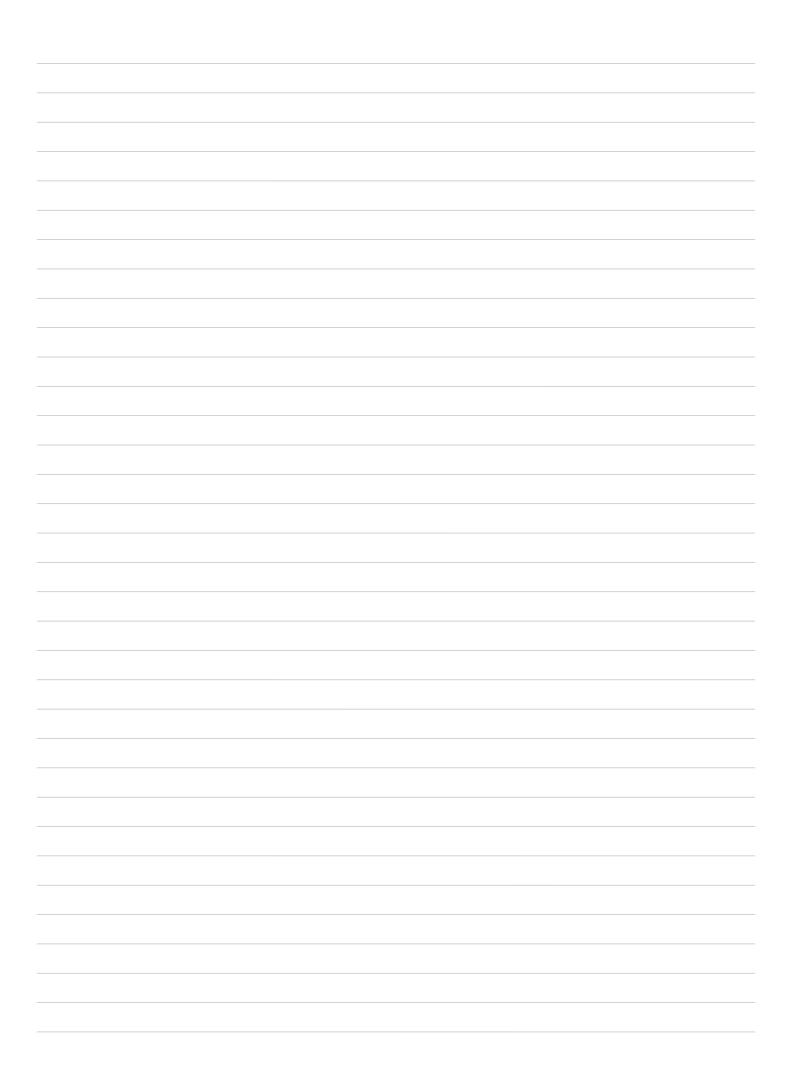




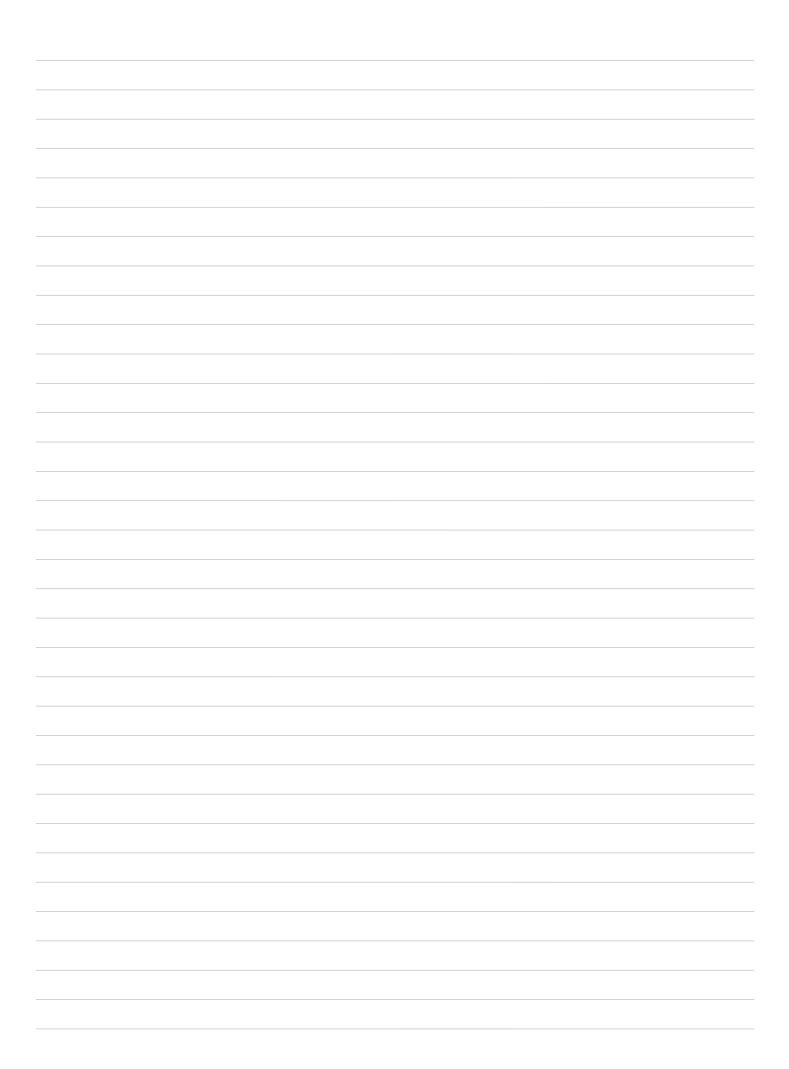



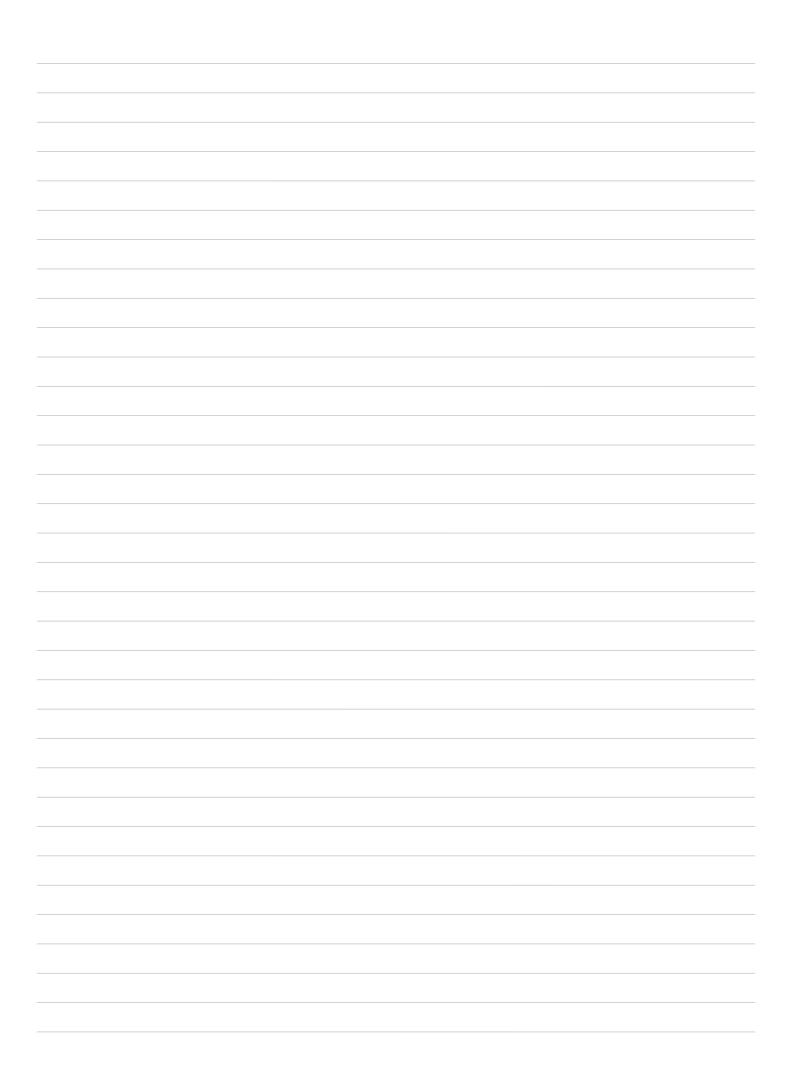



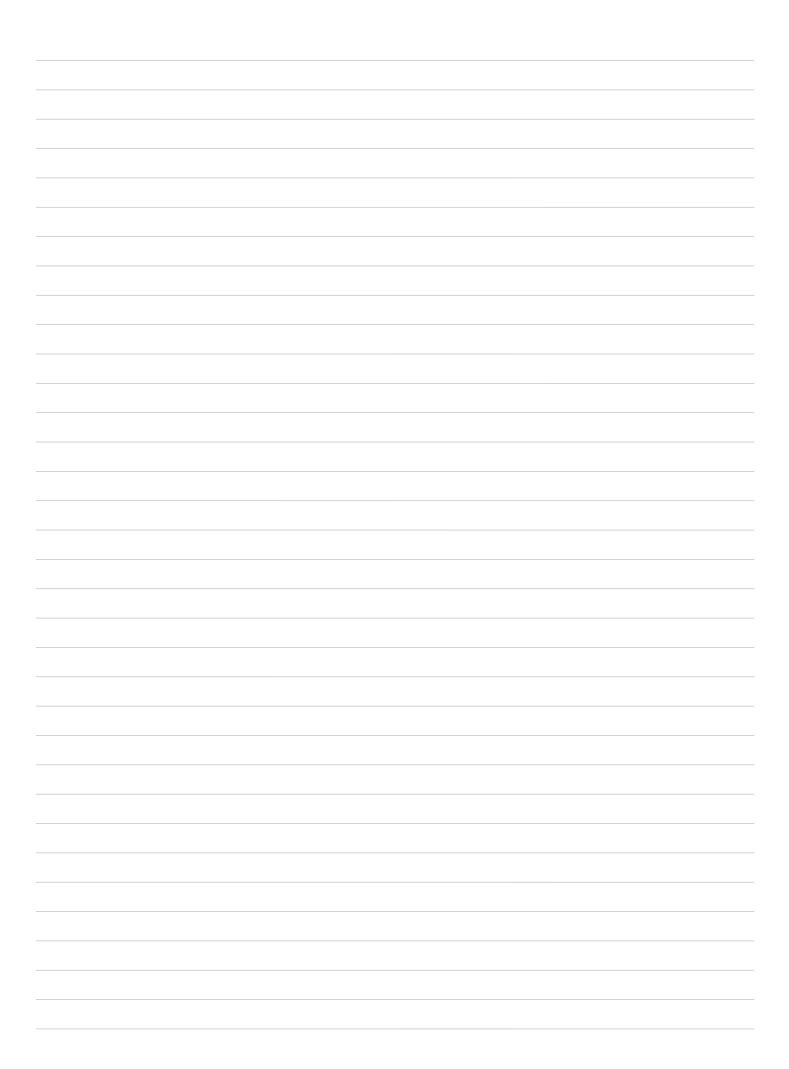



	page		page		page
Accessoire pour le VarioTool à batterie	e 54	Bouchons antibruit, type X	314	Couteau à enduire en acier 98	3, 102
Adaptateur Aqua pour le Tapetomat E	131	Boyau en feuille plastique	331	Couteau à enduire Expert 10	2, 112
Adaptateur d'angle	261	Brosse	170-197	Couteau à enduire Expertgrip	98
Adaptateur pour appareils auxiliaires	268	Buse à soudure rapide	159	Couteau à enduire pour façade	
Adaptateur pour Flexogrip AluSTAR	100	Buse de sol sec humide avec clips	293	Expertgrip en acier inoxydable	101
Adaptateur pour godet superposé		·		Couteau à enduire	31, 82
Airless ST	270	С		Couteau à mastiquer	166
Adaptateur pour plateau de nettoyage	2 71	- Câble sécurisé	310	Couteau à pochoir	202
Adaptateur raccord	267	Cache PowerCover	35	Couteau multifonction Expert	81
Additif pour la diminution d'odeurs	302	Cage à outil	338	Couteau multi-usages	143
Agent séparateur	300	Calandre à sacs	269	Couteau pour matériaux isolants	118
Agrafeuse	157	Cale de frappe avec biseau	162	Couteau quart de lune	159
Airless EasySpray 300 256	, 257	Cale de frappe lisse	162	Couteaux japonais en acier inoxydable	83
Airless EasySpray 300 avec		Cales d'écartement en hêtre	161	Couverture de protection	42
LeOS basic SprayRoller	256	Canne de peintre	203	Cover Quick avec bande pour	
Airless EasySpray ES 150 Accu	272	Capteur ClimaCheck	282	joint de dilatation	34
Airless LeOS SprayRoller dans		Capteur ContactCheck	282	CQ avec du tape pour béton et	
un systainer	259	Cartouche filtrante pour VarioVac 2		mur feuille HDPE 0,02 mm	33
Appareil à soudure manuel	159	Casque antibruit	314	Crayon à tracer.	135
Appareil de découpe ProCut mineral PLUS avec scie sabre accu	117	Casque de protection	319	Crème lavante pour les mains NOVOcare Clean	321
Appareil de découpe ProCut	117	Catalogue de pochoirs	200	Crochets pour échelle	327
Appareil de découpe Procul  Appareil de découpe suspendu ProCul		Chariot de coupe pour Tapetomat	131	1	327
basic pour plaques d'isolation	116	Chauffage électrique Scirocco	306	Crossline 360, niveau laser autonivelant	284
Appareil de table Tapetomat E	130	Chaussures à clous	165	Cutters 139, 140	0. 141
Appareil sur pied Tapetomat E	130	Chevalet pour portes	332		
	, 235	Chiffon de nettoyage	323	D	
AquaTOP flocage	236	Chiffons humides NOVOcare clear		Débitmètre pour DMS 25/PRO	105
Aspirateur eau et poussière VarioVac	294	Chiffons nettoyants et désinfectar		Décapeur thermique	75
Aspirateur VacTec 30M/L 57, 291		Chiffons secs	323	Décolleuse de sol PRO	148
Assortiment de pinceaux spéciaux		Chiffres de O à 9	202	Découpeuse à main sur batterie pour	
pour retouches, poils de boeuf	204	Cisaille à revêtement	287	polystyrène HotKnife 36 V	120
Assortiment de tournevis	288	Cisaille à tôle	111	Découpeuse de bandes	155
Attaches en nylon	330	Ciseau à bois	162	Dérouleur pour fibre de verre 110 cm	132
		Ciseaux à poils	155	Dérouleur pour papier abrasif	63
В		Ciseaux de découpe pour plinthes	160, 287	Déshumidificateur High Dry 650	306
Bac à peinture	247	Ciseaux de tapis	155	Design-Cutter 330	160
Bâche de protection	330	Ciseaux de tapissier	146, 147	Détapisseur concentré	129
Balai Arenga	295	Ciseaux sur batterie Piranha	147	Dévidoir CQ	33
Balai d'extérieur élaston	295	Ciseaux universels	288	Dévidoir de masquage "Easy" STORCI	H 36
Balai en crin/ mix synthétique	295	Coffre à outils de peintre	333	Dispositif de nettoyage de sols 4 Floo	
Balayette	78	Coffre à outils/ machines	333	pour plateau de nettoyage FLEX	70
Balayette avec mélange de	205	Coffre de tapissier	134	Dispositif de plateau de nettoyage grande surface	69
soies synthétiques	295	Coffre d'outils de peintre Apollo	336	Disque abrasif en métal dur	151
Balayette en crin/mix synthétique	295	Coffre pour apprenti peintre	337	Disques abrasifs velcro	60
Bande adhésive pour plinthes	158	Coffre pour plaques de pochoirs	200	Double raccord M22x1,5	74
Bande de signalisation	330	Coin de mesure	164	Booste roccord (ALEXI,)	, .
Bâton de peintre	203	Compresseur à réservoir Keko 200	275	E	
Bâton mélangeur en bois	251	Compteur métrique	131, 132	Echafaudage sur roues, Vario Top 2	329
Bâton mélangeur XXL en bois	251	Concentré de nettoyage A-Tipp	266	Echelle coulissante en aluminium	326
Batterie de rechange 10,8 V	53	Cordeau de rechange	135	Echelle double ergonomique en bois	327
Bit-set 32 pcs	288	Coup de genou	156	Echelle transformable, en aluminium	326
Bloc de ponçage en liège	67	Coupe-bords	155	Eco-LDPE	46
Boîte à onglets	290	Coupe-bords Madubo pour papier-	peint 141	Enlève moquette	149
Boîte de secoure	319	Coupe-moquette	155	Enrouleur de chantier	310
Bol de plâtre conique	84 04	Coupe-parquet stratifié	161	Ensemble de thèmes 198, 199,	
Bol de plâtrier cylindrique	84 04	Coup-peint-papier	136	Eponge	80
Bol de plâtrier en métal	84 84	Couteau à enduire	98	Eponge à gratter	80
Bol de plâtrier en plastique	04			. 5 5	



	page		page		page
Eponge	80	Flexible sweep-end	266	J	
Eponge en mousse	241	Flexogrip AluSTAR	99	Jeu de brosses de rechange po	ur plateau
Eponge naturelle	242	Floor Glider	311	de nettoyage pour grande surf	
Epoussette	78	Fraise de nettoyage jet plat	pour 69	Jeu de brosses pour plateau de	
Equerre de menuisier	161	Fusibles de rechange	115	nettoyage FLEX	70
Escabeau de tapissier	326	G		Jeu de couteaux japonais	83
Escapedo de tapissiei	320	Gaine de protection pour		Joints pour rallonges	261, 269
É		flexibles Airless	268	L	
Éponge abrasive	64	Gant de cirage	242	La collection de pochoirs STOF	RCH 198
		Gants	316, 317, 318	La découpeuse à main	121
Étançon télescopique pro	111	Genouillères Confort Gel	311	Lame pour le racloir de grandes	surfaces 165
_			264, 265, 272	Lame de la décolleuse de sol Pl	RO 148, 149
F	01	Gicleurs pour HVLP SmartFi		Lame de rechange	149
Fer de plâtrier en acier	91	Gicleurs pour système de pro		Lame de rechange pour gratto	ir
Feuille à poncer velcro	59	EcoFinish	274	à peinture en 2-C	75, 76
Feuille CQ La mauve	29	Gicleurs spéciaux et de rése	rve pour	Lame de rechange pour racloir	128
Feuille CQ - Sun tape	29	le Multisprayer	276	Lame de scie droite pour le	
Feuille de ponçage fin velcro FineX		Godet à peinture	247	VarioTool à batterie	54
Feuille plastique CQ	27	Godet à peinture mélangeur	251	Lame de scie en demi-lune po	
Feuille plastique CQ Le robuste	26	Godet superposé ST Airless	270	VarioTool à batterie	54
Feuille plastique CQ UV-plus	28	Gouge à rainurer	159	Lame de traction professionne	
Feuille plastique de protection	38	Grande plâtresse de lissage		Lame gratte-vitre	166
Feuille plastique pour dévidoir de		acier inoxydable	87	Lame pour la scie sabre à batt	erie 118
masquage "Easy"	36	Grandes lames crochets	144, 145	Lames	153
Feuille plastique UV/UVE CQ	30	Gratte-peinture / gratte-vitre	e et	Lames crochets	144
Feuille plastique UVE CQ en polyéth	nylèn 31	lames de rechange	166	Lames cutter larges, Goldcut®	142
Feuille plastique UVX CQ	31, 32	Gratte-vitre	166	Lames de coupe	36
Feuille plastique UVX CQ avec du		Grattoir à peinture 2-C	75	Lames de cutters	142
POWERtape	32	Grattoir à peinture rapide et	lames de	Lames industrielles	166
Feutre de protection	40, 41	rechange	76	Lames rechange Flexogrip Alu	STAR 100
Fil à plomb	135	Grattoir avec lames de tracti		Lames trapézoïdales	144
Fil de coupe de rechange pour	115	de rechange	76	Langue de chat en acier inoxyo	lable 91
appareil ProCut	115	Grattoir de silicone Multi	110	LDPE Fine	43
Fil de rechange pour le ProCut basi		Grattoir Easy	149	LDPE Heavy Duty 100	45, 46
Fil de réserve préconfectionné	115	Grattoir pour le plâtre fin	97	LDPE Medium	43, 45
Filet de protection pour échafaudag		Grattoir sol	149	LDPE Strong	43
Film à pochoir	202	Grille essoreuse	248	Le blanc	22
Filtre à sac Air-Clean	306	Guide de prise en charge ga	uche 116	Le blanc à rainures transversal	
Filtre d'appareil	271	Guide pour cordon de soudu	re 159	Le blanc d'un prix digne	23
Filtre en textile réutilisable	72			Le bleu	14
Filtre jetable pour station de séparati	on 300	Н		Le bleu clair/fin	20
Filtre pistolet	263	Hachette de plâtrier	113	Le bleu épais	19
Filtre plié C noir/gris pour Krake HP	PB 72	HDPE Fine	43	Le brun	14
Filtre plissé plat pour VacTec 30 L/	M 292	HPDE Medium	44		160
Filtres d'aspiration série STORCH LP	<sup>2</sup> /SL 271	HPM basic	281	Le champion du biseautage	
Filtres pour machine	271	HPM clima	281	L'économique	13
Filtres pour WAMAB	301	HPM contac	281	LED Bell	308
Fine Line Tape - le mauve	18	HPM touch pro avec ClimaC	heck et	LED Tower	307, 308
FineXX®Aqua papier abrasif	63	ContactCheck dans un systa		Le jaune pour béton et mur	21
FineXX®Block	64	HPM touch pro	280	Le jaune rainuré	23
FineXX®Block Contour	64	Huile pour piston	270	Le jaune UV Medium/Standard	
FineXX®Fleece Pads	63	HVLP SmartFinish 360	273	Le mauve	17
FineXX®Grid étroite	64	HVLP-système de peinture a	à	Le mauve trés délicat	18
FineXX®Grid large	64	basse pression EcoFinish	274	LeOS SprayRoller étrier	260
FineXX®Pad	65			Le polyvalent	12
FineXX®STAR multi papiers abrasifs		1		Le Robuste	12
FineXX®TOP papier abrasif	62	Insert pour bac à peinture	248	Le rouge UV-plus	15
Flexible Airless	267			Le sun	16
Flexible de rallonge	276			Le tape argenté pour les répar	
r textote de rationge	210			et les fixations	25

	page		page	pa	age
Le tape blanc en PE	24	Р		Plâtresse SupraGold	85
Le tape blanc toilé longue durée	19	Pad pour ESM 1500	151	Pommade de protection NOVOcare	
Le tape transparent en PE à rainures		Pad de polissage blanc pour ESM 1		Protect/Vital 321, 3	322
transversales	24	Paire de diables pour transporter		Pompe de surpression	299
Lettres majuscules "A à Z"	202	les meubles	332	Pompe et support mural	321
Le vert	17	Palette à enduire Hawk	88	Ponceuse à main 66,	67
Lot de filtres à plis pour VacTec 25/N	1 293	Palette à râper	97	Ponceuse Delta à batterie de 10,8 V	53
Lot Flexogrip AluSTAR dans un coffre	99	Palette en caoutchouc, résistant a solvants	ux 165	Ponceuse excentrique Omega 51,	52
		Papier abrasif double face	103	'	150
Lunettes de protection à grande visibilité	314	pour ESM 1500	151	Ponceuse murale, Spider®XS	56
Lunettes de protection Craftsman	314	Papier abrasif	122	Ponceuse Spider® 2800 L pour	
L'universel	13	Papier à pochoir	202	murs et plafonds	55 66
20	.5	Papier CQ	26	Ponceuse télescopique Ponceuse vibrante 50	00 1, 51
M		Papier CQ UV-plus	28		ı, əi 35
Maillet en caoutchouc, blanc	157	Papier de masquage	36, 42	Porte Cover Quick	35
Manche à balai en bois	295	Patte de lapin FineTOP 13,		Porte en plastique	35 263
Manche pour brosse à pipe	191	mandrin Ø 16 mm	215-226	· ·	
Manchette d'aspiration pour	131	Pattes pour les produits en sacs	108		246
ESM 1500	150	Peigne pour brosses	304	Poste de lavage avec bassin de décantation	301
Marchégraphe	156	Peigne pour film humide	286		299
Marteau à maroufler	157	Perche télescopique	246	Poste de lavage pour outils	
Marteau avec aimant	287	Perche télescopique LOCK-IT	245	5 1	301
Marteau rivoir	287	Perche télescopique pour couteaux		Poudre pour traceur à cordeau	135
Masque à filtre	313	enduire Flexogrip	100, 101	Power LED 308, 3	309
Masque anti-poussières FFP1/2	313	Perforateur de papiers peints	126	PRESAFE-Basic-Kit	319
Masque-confort contre les		Petit rouleau Le Jaune UV Medium	n 16	ProCut TOP, appareil de découpe	115
poussières fines FFP1/2/3	313	Pièces détachées pour plateau de nettoyage standard FLEX	70	Produit abrasif pour polystyrène	59
,	9, 40	Pied pour une utilisation isolée	116	Projecteur LED de 50 W	808
Mélangeur à grande puissance	100	Pierre abrasive à main "abrasion é		Protection contre la corrosion	270
QuickMixx pour quantités	106	Pince à ressort	330	Protection pour la ponceuse excentrique	60
Mélangeur continu DMS 25 PRO	104	Pince à sertir	111	Puissante pince coupante	287
Mélangeur Quick Mixx 50 Plus	106		170-205	Pulvérisateur sous pression	129
Mélangeur QuickMiXX pour quantités	106 286	Pincelier, récipient d'entretien	303		
Mètre pliant Mètre ruban acier	286	Pince multiprise	287	R	
	93	Pince serre-joints	156	Rabot à grille Expert	97
Mini plâtresse en plastique Monture	246	Pinces universelles	120	Rabot à polystyrène et placoplâtre	112
	244		108, 109	Rabot d'angle Expert	97
Monture à cage LOCK-IT Monture Jumbo	163	Pistolet à crépis	275	Rabot de surface et lames de rechange	128
Monture LeOS SprayRoller avec	103	Pistolet airless Combo Gun	262	Rabot Expert Multi	97
tête pivotante, une seule unité	260	Pistolet à mousse	121, 122	Rabot spécial raccords	112
Monture "LOCK-IT ErgoKnick"	243	Pistolet HVLP SmartFinish 360	274	Raccord conteneur	270
Mousse "fine"	240	Pistolet "Mastic"	262		267
Multisprayer	276	Pistolet STORCH Airless 009 ST	262	•	267
Multitable 3-en-1	325	Plancher extensible	324	0	164
		Plaques échantillons pour coffret	201		128
N		Plateau abrasif à feutre	150	' '	128
Nettoyage des brosses pour la		Plateau de nettoyage 6	9, 70, 71	0	310
station de séparation	298	Plateau d'entraînement	151	Rallonge de mélangeur	107
Nettoyeur de rouleau Tornado	303	Plateau de ponçage velcro	56	0 1	327
Nettoyeur haute pression	73	Plateau de pression Profi	108	Rallonge pour ponceuse Spider®	56
Nettoyeur haute pression		Plateau velcro, perforé pour le Vario	Tool 54	0 1	274
Krake Power®	69	Plate-forme tournante	120	Rallonge pour tuyau flexible	71
Niveau d'eau en aluminium	286	Plâtresse de lissage	86-93	0 1	268
Niveau laser autonivelant Crossline	284	Plâtresse dentée	89	Rallonges pour pistolet 260, 2	
		Plâtresse en acier	86, 87		245
		Plâtresse en plastique	93		245
		Plâtresse spéciale Expert	87, 111	Ramassette en métal	295



	page		page		page
Râpe cylindrique	112, 290	ponceuse vibrante	50, 51, 52	Т	
Râpe demi-lune	54	Seringue à colle	135, 157	Table à machine pour Tapetom	nat E 131
Râpe triangulaire pour	54	Set ColorFree top avec accessoi	res 298	Table à tapisser	133
Rapporteur d'angle avec lame en	acier 161	Set d'arroseurs pour WAMAB	301	Taloche à polir polystyrène et b	oois 122
Recharge pour godet (5 pcs)	272, 274	Set de brosses de rechange	71	Taloche en plastique	96
Recharges pour godet à peinture	•	Set de filtres	272	Taloche en PVC	95, 96
Handy	247	Set de pinceaux	205	Taloche pour polystyrène	96
Récipient à rouleaux SuperFresh	303	Set de pompes	299, 301	Tamis à peinture	250
Récipient d'enduit	269	Set de Power® Krake y inclus le	-	Tamis en rouleau	250
Récipient de nettoyage A-Tipp	265	haute pression Power 160 PRO	68	Tamis pliant	250
Règle à étendre en alu, forme	103	Set de spatules à rejointoyer professionnelles	110	Tape de masquage	37
Règle à racler et de nivellement	286	Set de tuyaux Airless 1/2", 15 m		Tape d'emballage	25
Règle bombée en acier	155, 156	traitement d'enduit au pistolet	267	Tape plâtrier profi/standard	22, 23
Règle de coupe	136, 156	Set HPM touch pro avec		Tape plâtrier UV-plus	22
Règle de peintre	203	ContactCheck-Sensor dans un s	ystainer281	Télemètre laser ProDist	283
Règle pour papier peint	134	Set pour travailler avec 2 lances		Tenailles	287
Réservoir extérieur	251	projection	276	Tendeur Velcro-Stripe	72
Robinetterie d'arrivée pour WAM	AB 302	Sonde de mesure en profondeu		Testeur de courant	289
Rouleaux de peinture	206-229	Spatule	251	Tête orientable "minipole".	260, 269
Rouleaux de laquage	230-240	Spatule à décaper	75	Tête pivotante pour rallonges	260, 268
Rouleaux à maroufler Triple Flex		Spatule à dérouiller	76	Tire-bouchon pour rouleaux	304
Roulements à billes de réserve	70	Spatule à maroufler	136, 137	Tissu	79
Roulette de coupe	131	Spatule de compensation en ha		Traceur á cordeau	135
Roulette lisse, conique	138	Spatule de lissage pour silicone	110	Traceur de trait	203
Roulette souple	138	Spatule dentée trapézoïdale	154	Trépied pour niveau laser Cross	sline 285
Ruban à armatures	112	Spatule de plâtrier en acier inoxyd		Tréteau en aluminium	325
Ruban adhésif double face	158	Spatule de plâtrier Expert	85, 90 101	Tréteau en bois	325
Ruban antifissure	113	Spatule Flexogrip		Tréteau en métall/bois à haute	
		Spatule grande surface à double		réglable	325
S	227	Spatule grande surface en caou	153	Trolley	333
Sabots pour échelles doubles erg	•	Spatule large à colle Spatule large Expert en acier	155	Truelle Berner	90
Sabre papier peint	134	inoxydable souple	98	Truelle d'angle	91 lle 87
Sac à dos STORCH	335	Spatules en caoutchouc	83	Truelle de lissage professionne	
Sac à échelle Sac à outils STORCH	328 334	Starter Kit dans un sac à outils	334	Truelle de plâtrier en acier Truelle forme Bernoise	90, 91 90
	33 <del>4</del> 335	Starter Kit dans un trolley	334		91
Sac à ouvrage avec bretelle Sac à poussière en PE pour VacT		Station de séparation	297, 300	Truelle pointue de Hambourg Trusquin	159
Sac à rouleau	303	STORCH Airless ST	253-255	Turbine à hélice	106, 107
Sac de transport pour le ProCut m		Straight Gun pour enduit	262	Turbine à mortier	100, 107
Sac filtrant en non-tissé pour	inerat no	Sunblocker Gold	20	Turbine à pales	107, 251
le VarioVac 22 L	294	Support de manche en aluminiu	ım 102	Turbine circulaire	107, 231
Sac filtrant	293	Support flexible	72	Turbo-Wash	299, 303
Sac pour accessoires airless	271	Support pour accessoires de		Tuyau à air comprimé	275
Sacs poubelles	296	nettoyage-Velcro	94	Tuyau rallonge haute pression	2,3
Scie à dos	289	Support pour le ProCut mineral		HDR 160 PRO	74
Scie à main "égoïne"	118, 289	Support pour Tapetomat E	131		
Scie coupe-plinthes	290	Supports pour plaques	111	V	
Scie multifonctionnelle	289	Surface pour plateau d'entraîne		VarioTool à batteries de 10,8 V	53
Scie polyvalente "Ergo"	289	Systainer	333	Velcro	94
Scie pour mousse dure	118, 289	Système à enficher "LOCK-IT"	243, 244	Velcro latex 20 mm	94
Scie pour placoplâtre	112, 290	Système Airless HotFlow à flexible chauffé 55	266	Ventilateur extracteur AirClean	
Scie sabre de 18V	118	Système de pompe Quick-Reload		4200 PRO	305
Seau à peinture	248	Système de pompe	,	Visseuse à batterie DriveFix	288
Seau Easy-Wash	94	3 F F		10/	
Semelles à clous	165	Q		WDVC apphairs do facatro ICO	MADIZ 110
Semelle velcro de rechange	56	Quick Reload ES 150	272	WDVS pochoirs de fenetre ISO	MARK 119
Semelle velcro pour					



## Informations et explications

#### Technique et Service

Le service sur place: Nous nous trouvons là où se situe votre besoin - dans votre atelier ou directement sur chantier. Plus de 100 conseillers commerciaux itinérants et le réseau des points de service de STORCH vous assistent sur l'ensemble du territoire. Des formations intenses sur le produit vous assurent un niveau élevé de compétence en matière d'application et garantissent la résolution rapide de vos problèmes pratiques.

# Remarque importante sur les produits adhésifs de STORCH

Nos recommandations techniques sont formulées à l'appui du vendeur et de l'utilisateur de nos produits. Elles ne dispensent pas l'utilisateur de tester, sous sa propre responsabilité, leur adéquation par rapport à l'application prévue. Les demandes de dommages et intérêts et le droit à la garantie ne seront pas reconnus pour les produits autocollants.

# Conditions générales de vente

Toutes les livraisons et les prestations de STORCH Malerwerkzeuge & Profigeräte GmbH sont effectuées exclusivement conformément à nos Conditions générales de vente (CGV). Vous les trouverez sur Internet sous www.storch.be.

# Conditions tarifaires & modifications

Les prix du catalogue sont valides jusqu'à la publication d'une nouvelle informations de prix, sous réserve de modifications techniques et esthétiques des produits représentés ainsi que de changements de prix et de fautes de frappe. Tous les prix mentionnés sont des recommandations sans engagement et sont uniquement valides en Belgique.

### Quantités entamées

Les quantités entamées d'unités de conditionnement pleines sont facturées avec un supplément de 10 % sur le prix mentionné.

Droits d'auteur détenus par STORCH Malerwerkzeuge & Profigerate GmbH 2021.





Votre numéro de client		
Votre conseiller commercial itinérant		
Téléphone		
Fax		



Courriel

#### **STORCH**

#### Malerwerkzeuge & Profigeräte GmbH

Platz der Republik 6 42107 Wuppertal Postfach 13 06 52 42033 Wuppertal

E-Mail: info@storch.de Internet: www.storch.de

#### **STORCH**

#### Malerwerkzeuge & Profigeräte GmbH

Pijkestraat 122, bus 001

B-9041 Oostakker

 $N^{\circ}$  de tél. : +32 (0)9 238 21 81/+32 (0)9 361 31 36

 $N^{\circ}$  de fax : +32 (0)9 229 31 99

Courriel: info@storch.be Internet: www.storch.be

#### Service clients

 $N^{\circ}$  de tél. commandes : + 32 (0) 9 238 21 81/+32 (0) 9 361 31 36

 $N^{\circ}$  de fax commandes : +32 (0) 9 229 31 99

#### Service technique :

N° de tél. général : +32 (0)9 238 21 81/+32 (0)9 361 31 36

Techniciens: +32 (0) 474 81 43 14 (BE/LUX)

+49 (0) 1 5155113947 (NL)