





STORCH®

Je prends de l'avance.

Lumière et Chaleur

Trouvez toujours la bonne solution pendant les jours
sombres et froids

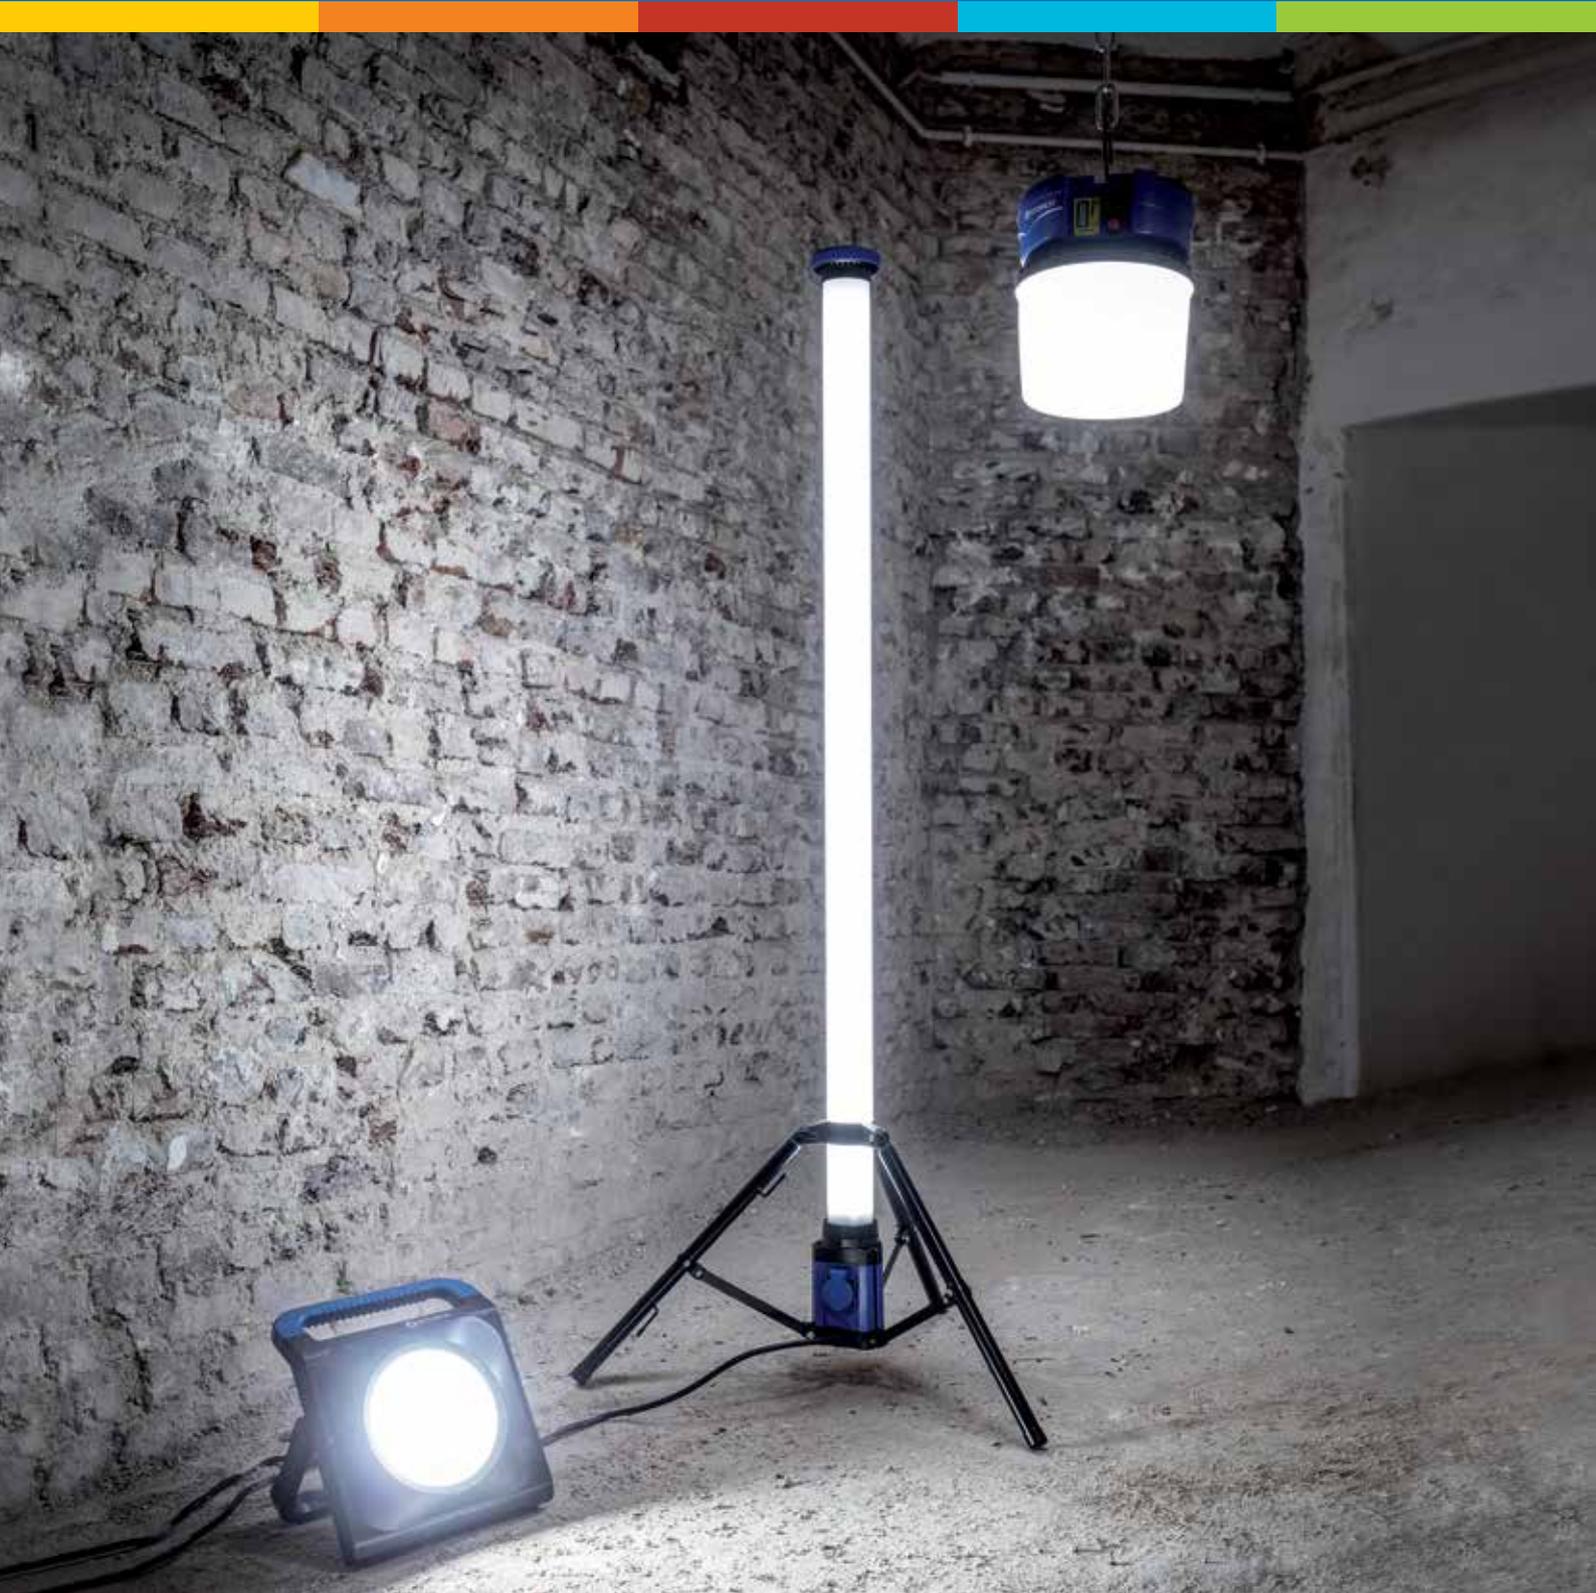

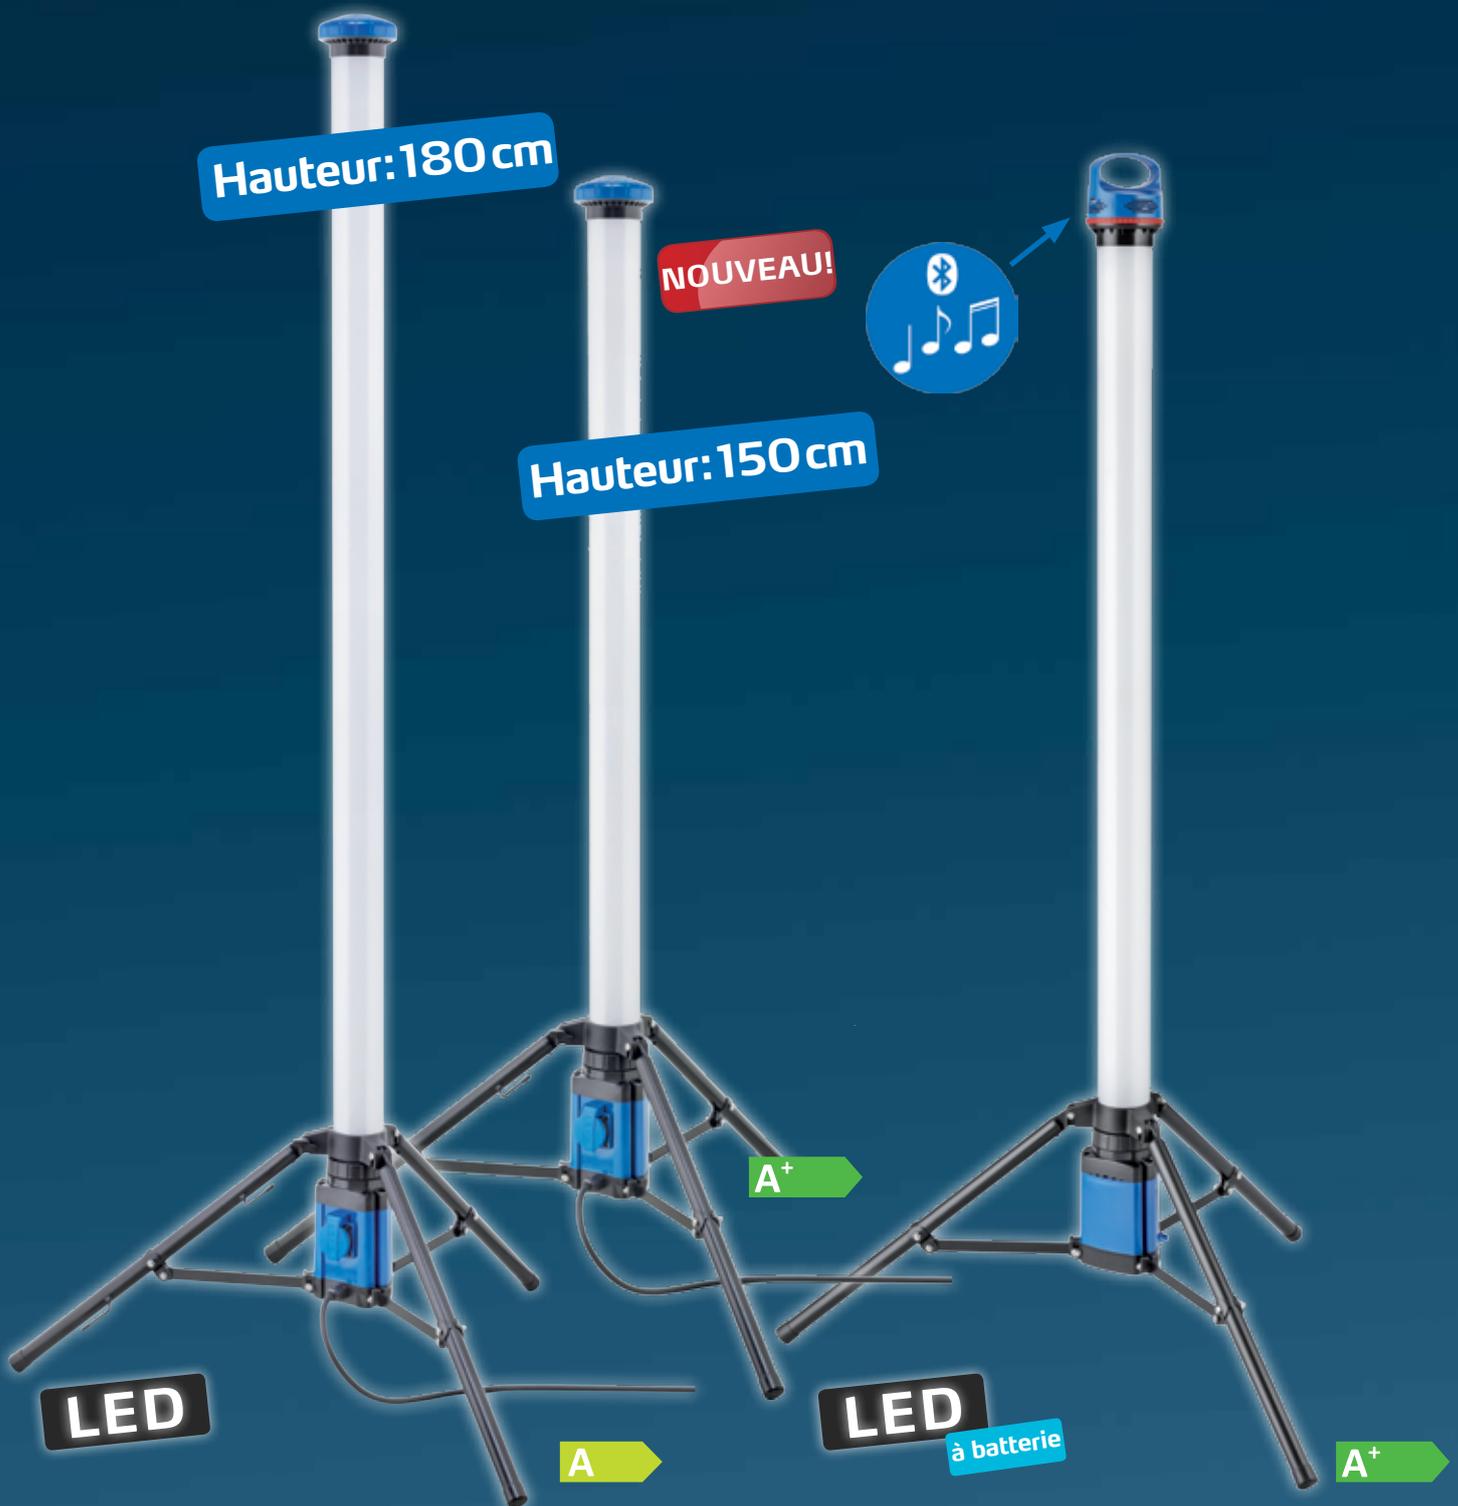

Tour LED 72 W + 100 W

Éclairage à 360° à très haut rendement lumineux

Avec prise de courant supplémentaire à contact de protection. À l'abri de la poussière et des éclaboussures d'eau grâce à la protection IP54.

Art.-Nr. 60 11 60

| | | | |
|----------|----------|-----|---------|
| 6.100 lm | 30.000 h | 3 m | 6.400 K |
| | | | IP 54 |

Art.-Nr. 60 11 90

| | | | |
|----------|----------|-----|---------|
| 9.100 lm | 30.000 h | 5 m | 6.500 K |
| | | | IP 54 |

Tour LED à batterie 36 W

Éclairage à 360° avec fonction batterie pour usage mobile

Haut-parleur Bluetooth supplémentaire pour écouter de la musique. Hub USB avec fonction de charge à utiliser en déplacement.

Art.-Nr. 60 11 54

| | | | |
|----------|----------|-----------------------------------|---------|
| 3.600 lm | 30.000 h | 7,4 V 1.500 mAh | 6.400 K |
| | | Charging: 5-6 h Working: 3-6 h | IP 20 |



LED

à batterie

A⁺

LED Bell 30 W à batterie

Éclairage à 360°, flexible: s'accroche ou se pose

Également utilisable à l'extérieur grâce à la protection IP65. Hub USB avec fonction de charge à utiliser en déplacement.

Art.-Nr. 60 11 40

| | | | |
|----------|-----------------------------------|------------------|---------|
| 3.000 lm | 30.000 h | 7,4 V 13,2 Ah | 6.500 K |
| | Charging: 5-6 h Working: 3-6 h | | IP 65 |



LED

A⁺

Power LED 80 W LIGHT

Projecteur LED robuste à très haut rendement lumineux

Deux prises de courant supplémentaires à contact de protection pour utilisation comme rallonge. Poids réduit et poignée pratique. À l'abri de la poussière et des éclaboussures d'eau grâce à la protection IP54.

Art.-Nr. 60 11 80

| | | | |
|----------|----------|-----|---------|
| 6.800 lm | 30.000 h | 3 m | 6.500 K |
| | | | IP 54 |

NOUVEAU!



LED

à batterie

A⁺

Projecteur LED de 50 W avec batterie LIGHT

Conçu pour utilisation mobile sur les chantiers très difficilement accessibles

Projecteur LED robuste à batterie, au poids léger, avec poignée pratique. À l'abri de la poussière et des éclaboussures d'eau grâce à la protection IP54.

Art.-Nr. 60 11 45

| | | | |
|----------|---------------------------------|------------------|---------|
| 4.200 lm | 30.000 h | 11,1 V 8,8 Ah | 6.500 K |
| | Charging: 5 h Working: 2-7 h | | IP 54 |

NOUVEAU!



LED

A⁺

Double projecteur LED de 80W avec trépied

Projecteur robuste à très grande puissance lumineuse, monté sur double trépied télescopique

Hauteur maximum: 3 m.
des éclaboussures d'eau

À l'abri de la poussière et grâce à la protection IP54.

Art.-Nr.: 60 11 82

| | | | |
|----------|----------|-----|---------|
| 6.800 lm | 30.000 h | 3 m | 6.500 K |
| | | | IP 54 |



Projecteur halogène 400 W + 1.000 W


Rendement lumineux très élevé avec les lampes halogènes. À l'abri de la poussière et des éclaboussures d'eau grâce à la protection IP54.

Art.-Nr.: 60 12 40

| | | | |
|----------|---------|-----|---------|
| 8.545 lm | 2.000 h | 3 m | 2.700 K |
| | | | IP 54 |

Art.-Nr.: 60 12 00

| | | | |
|-----------|---------|-----|---------|
| 18.000 lm | 1.000 h | 2 m | 2.800 K |
| | | | IP 54 |

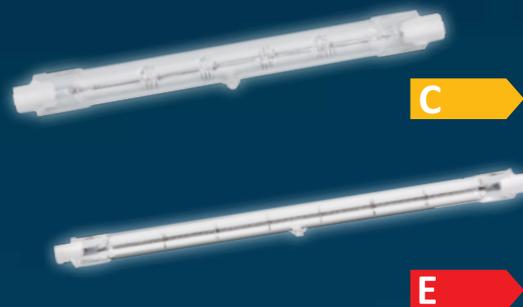

Ampoule halogène de rechange 400 + 1.000 W

Rendement lumineux très élevé de jusqu'à 22.000 lm

Art.-Nr. 60 12 14

| | | |
|----------|---------|---------|
| 8.545 lm | 2.000 h | 2.700 K |
|----------|---------|---------|

Art.-Nr. 60 12 37

| | | |
|-----------|---------|---------|
| 22.000 lm | 1.000 h | 2.700 K |
|-----------|---------|---------|



Enrouleur de câble 25 m

Conforme à la norme BGI 608, l'enrouleur est idéal pour les chantiers ou en plein air

Art.-Nr. 60 02 50 3 prises, câble de 1,5 mm²
 Art.-Nr. 60 02 55 4 prises, câble de 2,5 mm²

| | | |
|---------|---------|-------|
| 1.000 W | 25 m | IP 44 |
| 3.500 W | H07RN-F | |

Rallonge 10 m

Art.-Nr. 60 02 60 Câble de 2,5 mm²

| | | |
|---------|---------|-------|
| 3.500 W | 10 m | IP 44 |
| | H07RN-F | |



Chauffage électrique Scirocco 2000 + 3000 S

En quelques secondes, le système chauffe intensivement les locaux mal ou pas chauffés

Art.-Nr. 60 33 00

| | | | |
|-------------------|-----------------------|-----|-------|
| 2.000 W | 90 m ³ / h | 2 m | IP 21 |
| 40 m ² | | | |

Art.-Nr. 60 34 50

| | | | |
|-------------------|------------------------|-----|-------|
| 3.000 W | 250 m ³ / h | 2 m | IP 21 |
| 90 m ² | | | |

STORCH
 Malerwerkzeuge & Profiferäte GmbH
 Pijkestraat 122, bus 001 | B - 9041 Oostakker
 Tel.: +32 (0)9 . 238 21 81
 Fax: +32 (0)9 . 229 31 99
 info@storch.be | www.storch.be